FICHE TECHNIQUE

Type	DucoWall Solid W30Z P2
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) H 21mm x L 18mm
PAS DES LAMES	37,5 mm
HAUTEUR DES LAMES	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME	31 mm
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 40/21 (double) 52 mm avec profil porteur 40/70 double 102 mm avec profil porteur 40/100 double 132 mm
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm
PORTEE MAX.	2065 mm @ 800Pa
DIMENSION DE DÉMARRAGE	12 mm
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office protection anti-vermins
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod (seulement les lames) - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande
SURFACE VISUELLE LIBRE	86%
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%

DONNÉES DE DÉBIT D'AIR

(EN13030)	standard
Ce	0,234
Facteur-K aspiration	18,26
Cd	0,271
Facteur-K extraction	13,62

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

(EN13030)	standard
v = 0 m/s	B
v =0,5 m/s	C
v = 1 m/s	C
v = 1.5 m/s	C
v = 2 m/s	D
v = 2.5 m/s	D
v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D

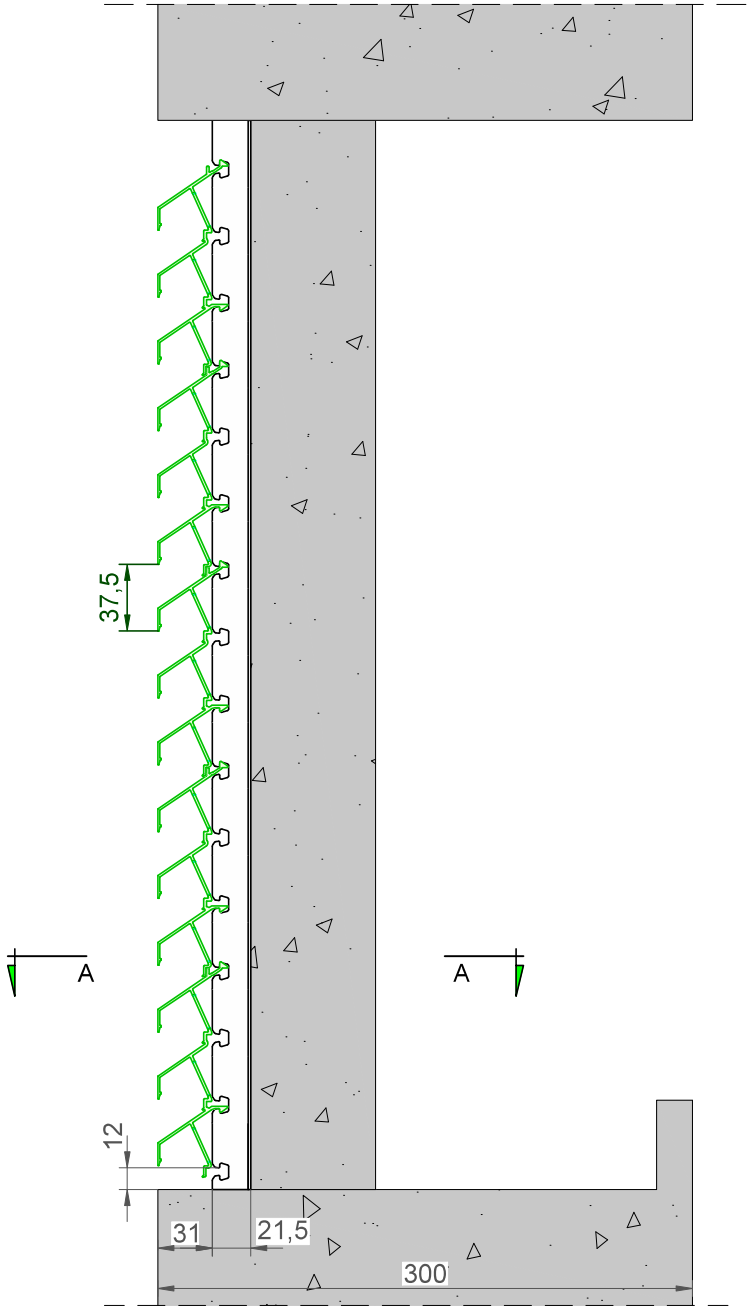



DucoWall Solid 30Z P2 Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022
Schaal : 1:3
Getekend : LNT/JHX
Ref nr. :
Tekening nr. : DWSolid-30Z P2 DP 40/21

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

DUCO
Ventilation & Sun Control
Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar