

Type	DucoWall Classic W 45HP	
BESCHRIJVING	Lamellenwand	
VORM LAMEL	45HP	
LAMELSTAP	50 mm	
LAMELHOOGTE	50 mm	
LAMEL DIEPTE	48 mm	
INBOUW DIEPTE	met draagprofiel 50/125 173 mm met draagprofiel 50/50 98 mm met draagprofiel 50/12 60 mm met draagprofiel 21/50 MULTI 98 mm met draagprofiel 30/12 60 mm	
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm	
MAX. OVERSPANNING	1330 mm @ 800Pa	
STARTMAAT	19 mm	
BRANDREACTIE	Indien uitvoering met kunststoffen lamelhouders: D-s2,d0 (EN13501-1) Indien uitvoering met Metalen lamelhouders: A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	standaard zonder gaaskader	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt Metalen onderdelen: Lamelhouders Zamak Electrophoresis gezwart	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	70%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	60%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,295
	K-factor aanzuig	11,49
	Cd	0,385
	K-factor uitblaas	6,75
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C





C

B

B

A

A

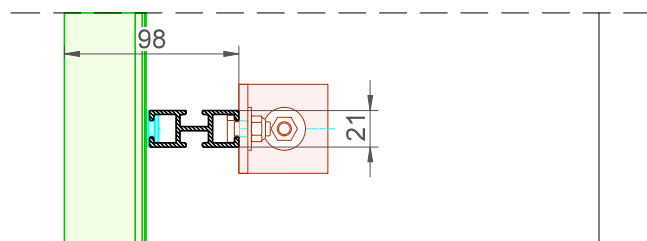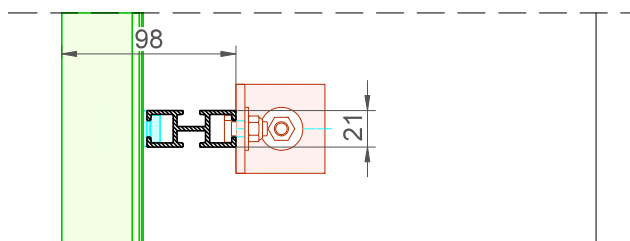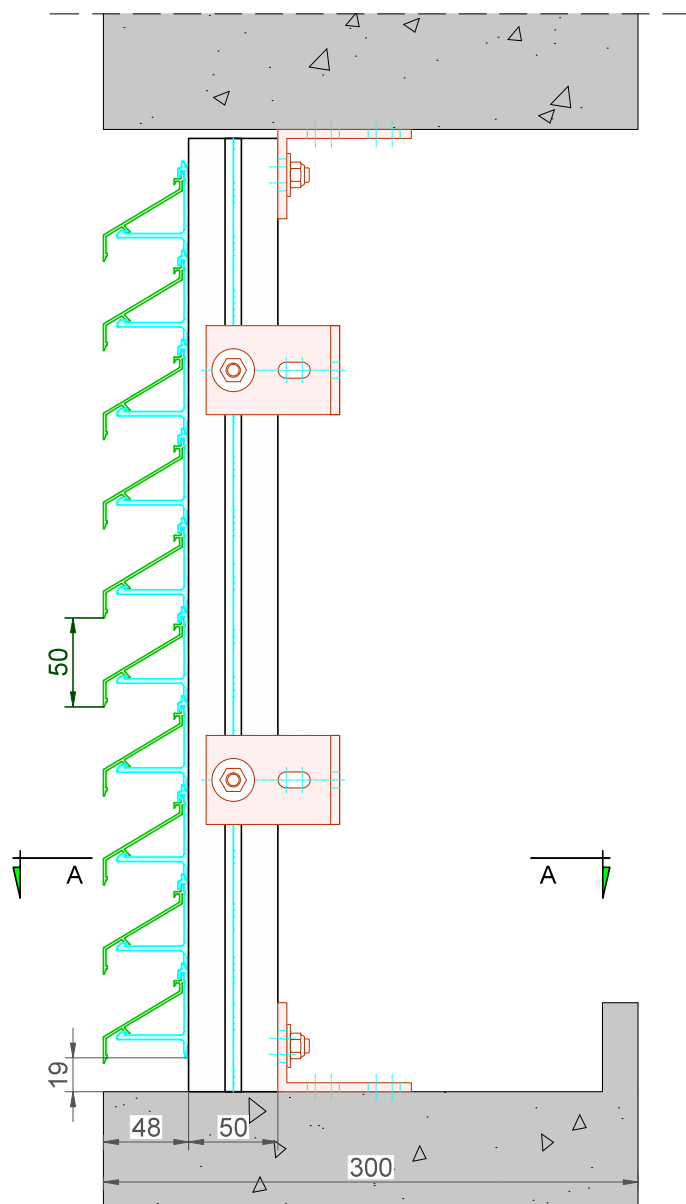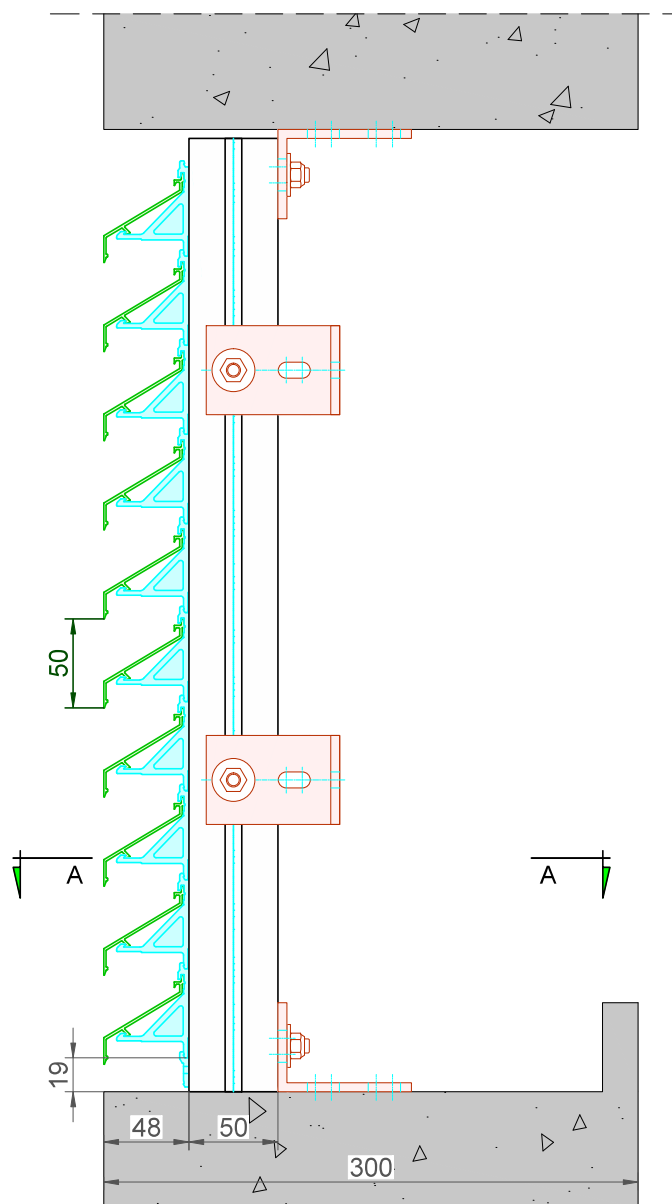

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

Without sill, no top blade available

DucoWall Classic **45HP** Draagprofiel 21/50 Multi

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

omtrek

mm

gewicht

kg/m

lakoppervl.

dm²/m

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:3

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWClassic-45HP DP 21/50 Multi

3

2

1