

# TECHNISCHE FICHE



Type	<b>DucoWall Classic W 50Z - 65 + options</b>	
<b>BESCHRIJVING</b>	Lamellenwand	
<b>VORM LAMEL</b>	50Z	
<b>LAMELSTAP</b>	65 mm	
<b>LAMELHOOGTE</b>	76 mm	
<b>LAMEL DIEPTE</b>	53 mm	
<b>INBOUW DIEPTE</b>	met draagprofiel 50/125	178 mm
	met draagprofiel 50/50	103 mm
	met draagprofiel 50/12	65 mm
	met draagprofiel 21/50 MULTI	103 mm
<b>MAX. LENGTE LAMEL</b>	6000 mm	
<b>MAX. OVERSPANNING</b>	1550 mm	
<b>STARTMAAT</b>	29 mm	
<b>OPTIES</b>	inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm testresultaat situatie inbouw in muur	
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profiel dikte : min. 1,2mm
	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	75%	
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	52%	
<b>DOORLAAT GEGEVENS</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,207
	K-factor aanzuig	23,34
	Cd	0,266
	K-factor uitblaas	14,13
<b>WATERWERENDHEID</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

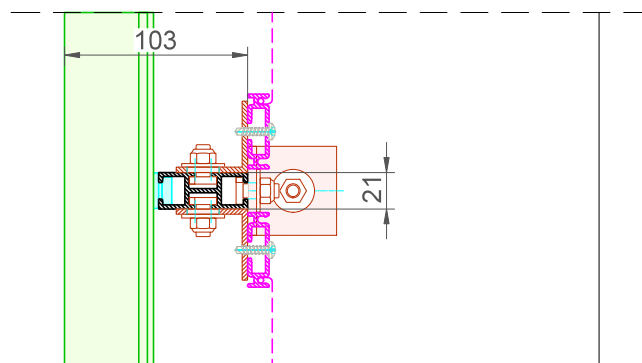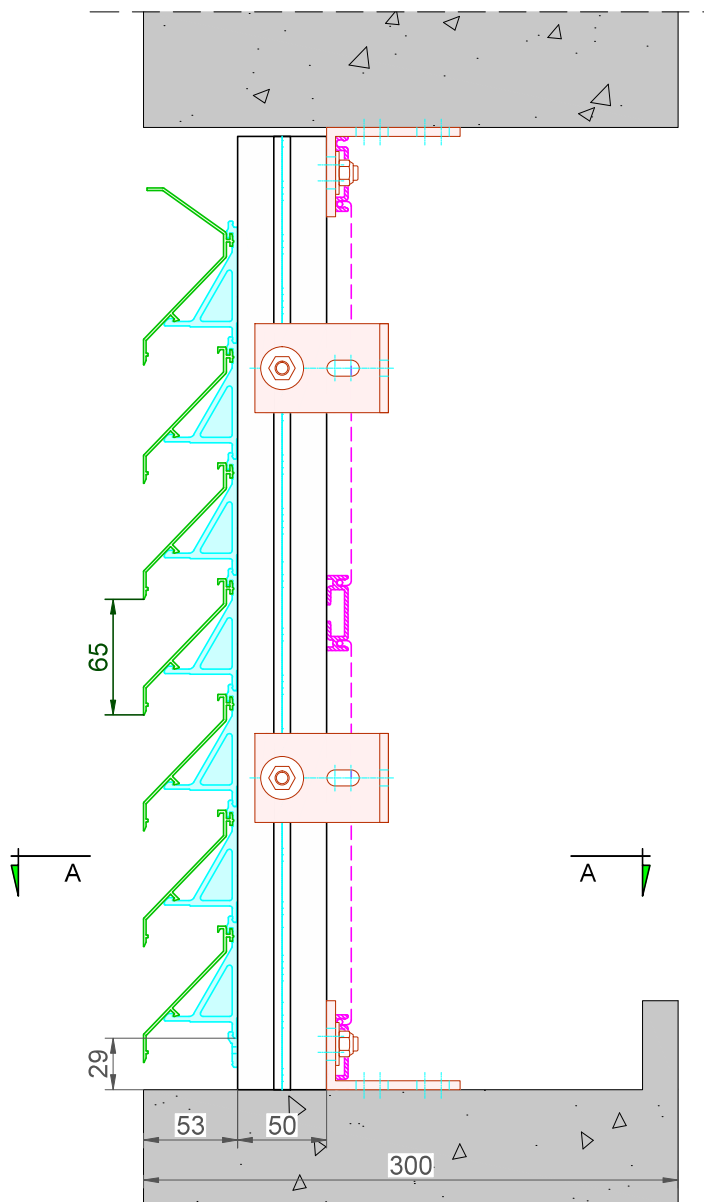

DucoWall Classic **50Z + Options** Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DWCClassic-60Z DP 21/50 Multi + Options

Zonder dorpel, met toplamel

3

2

1