

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoWall Classic W 60C + options																			
BESCHRIJVING	Lamellenwand																			
VORM LAMEL	60C																			
LAMELSTAP	50 mm																			
LAMELHOOGTE	50 mm																			
LAMEL DIEPTE	77 mm																			
INBOUW DIEPTE	<table border="0"> <tr> <td>met draagprofiel 50/125</td> <td>202 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/50</td> <td>127 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/12</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 21/50 MULTI</td> <td>127 mm</td> </tr> </table>		met draagprofiel 50/125	202 mm	met draagprofiel 50/50	127 mm	met draagprofiel 50/12	89 mm	met draagprofiel 21/50 MULTI	127 mm										
met draagprofiel 50/125	202 mm																			
met draagprofiel 50/50	127 mm																			
met draagprofiel 50/12	89 mm																			
met draagprofiel 21/50 MULTI	127 mm																			
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm																			
MAX. OVERSPANNING	1270 mm @ 800Pa																			
STARTMAAT	35 mm																			
OPTIES	inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm testresultaat situatie inbouw in muur																			
MATERIAAL	<table border="0"> <tr> <td>Aluminium :</td> <td>3005 H18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profiel dikte : 0,8mm</td> </tr> <tr> <td>Kunststof onderdelen:</td> <td>Lamelhouders</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</td> </tr> </table>		Aluminium :	3005 H18		Profiel dikte : 0,8mm	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders		Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt										
Aluminium :	3005 H18																			
	Profiel dikte : 0,8mm																			
Kunststof onderdelen:	Lamelhouders																			
	Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt																			
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 																			
VISUELE VRIJE DOORLAAT	84%																			
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	46%																			
DOORLAAT GEGEVENS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>K-factor aanzuig</td> <td>11,11</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,291</td> </tr> <tr> <td>K-factor uitblaas</td> <td>11,81</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	Ce	0,3	K-factor aanzuig	11,11	Cd	0,291	K-factor uitblaas	11,81								
(EN13030)	+ options																			
Ce	0,3																			
K-factor aanzuig	11,11																			
Cd	0,291																			
K-factor uitblaas	11,81																			
WATERWERENDHEID	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	v = 0 m/s	B	v = 0,5 m/s	C	v = 1 m/s	C	v = 1,5 m/s	D	v = 2 m/s	D	v = 2,5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	+ options																			
v = 0 m/s	B																			
v = 0,5 m/s	C																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1,5 m/s	D																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2,5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

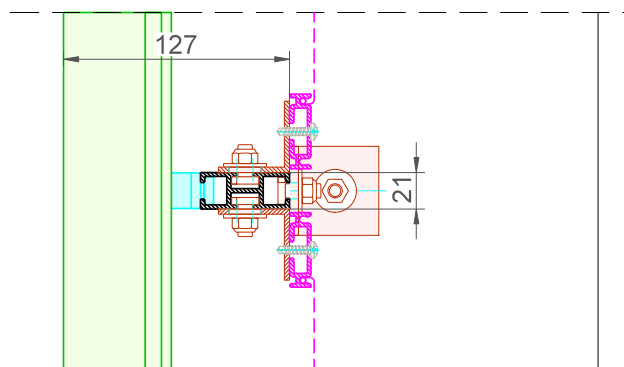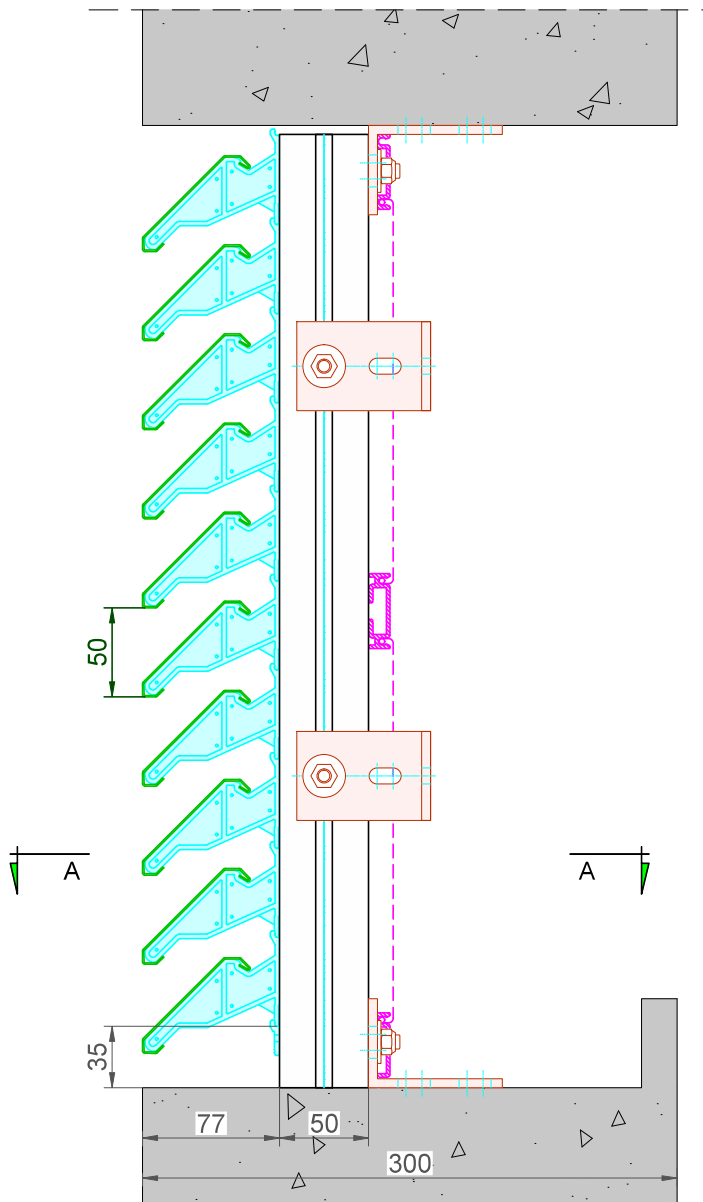

DucoWall Classic **60C + Options**

Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
 email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
 noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWClassic-60C DP 21/50 Multi + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1