

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Acoustic 75L					
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes acoustique					
FORME DES LAMES	Acoustic 75 L					
PAS DES LAMES	60 mm					
HAUTEUR DES LAMES	74 mm					
PROFONDEUR DE LA LAME	75 mm					
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 50/125		200 mm			
	avec profil porteur 50/50		125 mm			
	avec profil porteur 50/12		87 mm			
	avec profil porteur 21/50 MULTI		125 mm			
	avec profil porteur 30/13		87 mm			
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm					
PORTÉE MAX.	1660 mm @ 800Pa					
DIMENSION DE DÉMARRAGE	23 mm					
REACTION AU FEU	Matériel d'amortissement: A1 (EN 13501-1)					
RÉSISTANCE AU FEU	Matériel d'amortissement: inflammable (NEN 6064)					
PROTECTION	standard sans cadre moustiquaire					
MATÉRIEL	Aluminium :		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)			
	Pièces en matière		Clips			
			Épaisseur du profil : min. 1,5mm			
			Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre			
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 					
SURFACE VISUELLE LIBRE	95%					
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	28%					
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)		standard			
	Ce		0,212			
	Facteur-K aspiration		22,25			
	Cd		0,258			
	Facteur-K extraction		15,02			
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)		standard			
	v = 0 m/s		B			
	v = 0,5 m/s		B			
	v = 1 m/s		C			
	v = 1.5 m/s		D			
	v = 2 m/s		D			
	v = 2.5 m/s		D			
	v = 3 m/s		D			
v = 3,5 m/s		D				
CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES	Rw(C;C _{tr}) = 6(0;-2) dB					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	2,6 dB	3,0 dB	1,9 dB	4,4 dB	9,7 dB	11,5 dB

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

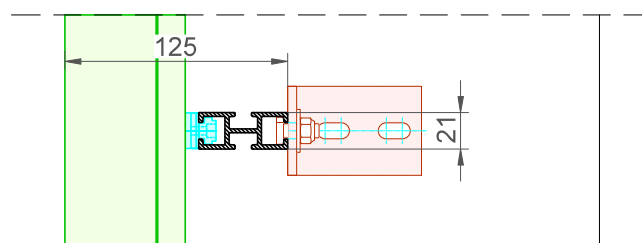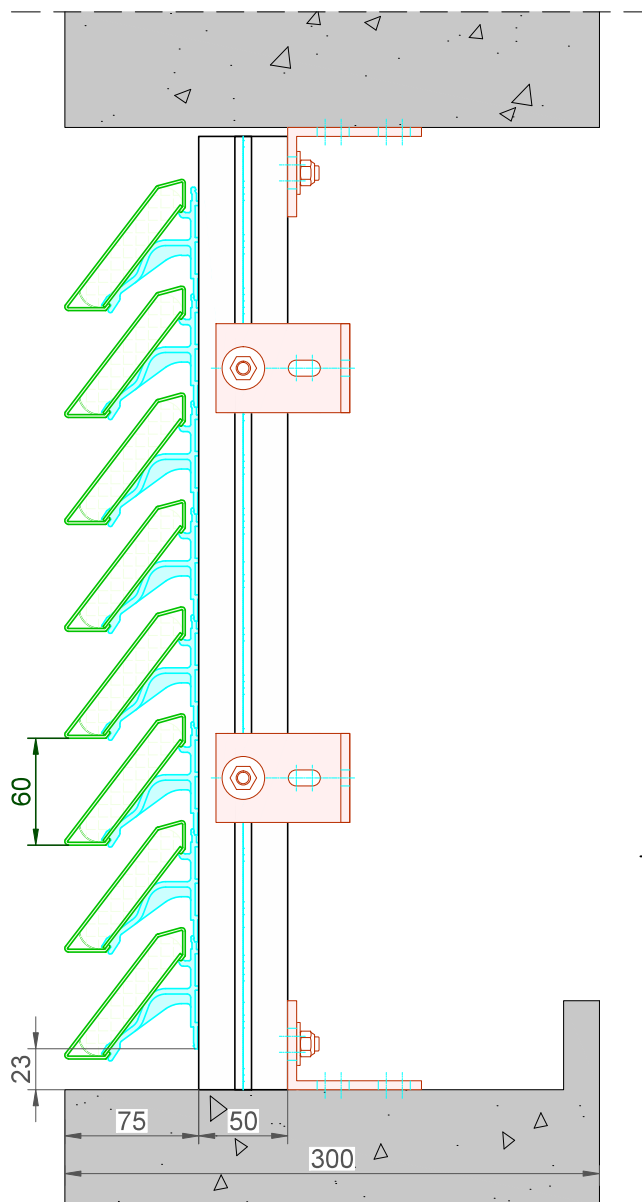

DucoWall Acoustic **75L** Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 30/05/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

DWAacoustic-75L DP 21/50 Multi

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1