TECHNISCHE FICHE

Type	DucoWall Screening 35-150 + options
BESCHRIJVING	Lamellenwand
VORM LAMEL	Screening 35
LAMELSTAP	150 mm
LAMELHOOGTE	116 mm
LAMEL DIEPTE	44 mm
INBOUW DIEPTE	met draagprofiel 40/21 (dubbel) 57 mm met draagprofiel 40/70 dubbel 107 mm met draagprofiel 40/100 dubbel 137 mm
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm
MAX. OVERSPANNING	1650 mm @ 800Pa
STARTMAAT	12 mm
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPTIES	inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm testresultaat situatie inbouw in muur
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod (enkel lamellen) - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag
VISUELE VRIJE DOORLAAT	76%
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	35%

DOORLAAT GEGEVENS

(EN13030)	+ options
Ce	0,204
K-factor aanzuig	24,03
Cd	0,222
K-factor uitblaas	20,29

WATERWERENDHEID

(EN13030)	+ options
v = 0 m/s	C
v =0,5 m/s	C
v = 1 m/s	D
v = 1.5 m/s	D
v = 2 m/s	D
v = 2.5 m/s	D
v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D

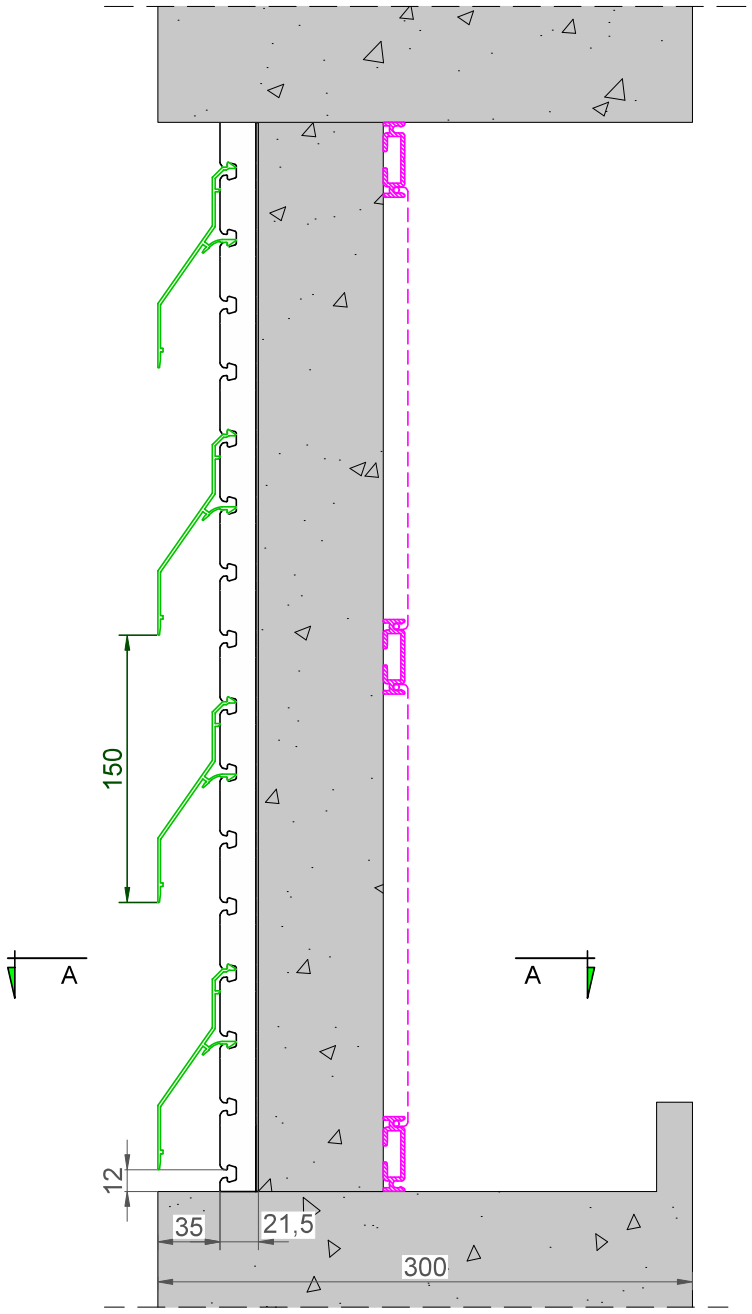

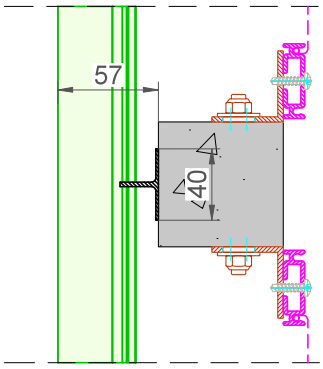

DucoWall Screening **35/150 + Options** — Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022
Schaal : 1:3
Getekend : LNT/JHX
Ref nr. :

Tekening nr. : DWScreening-35/150 DP 40/21 + Options

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

DUCO
Ventilation & Sun Control
Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar