

# FICHE TECHNIQUE



| Type                      | DucoWall Screening 35-75 + options                                                                                                                                                                                    |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESCRIPTION               | Bardage à ventelles filantes                                                                                                                                                                                          |           |
| FORME DES LAMES           | Screening 35                                                                                                                                                                                                          |           |
| PAS DES LAMES             | 75 mm                                                                                                                                                                                                                 |           |
| HAUTEUR DES LAMES         | 116 mm                                                                                                                                                                                                                |           |
| PROFONDEUR DE LA LAME     | 44 mm                                                                                                                                                                                                                 |           |
| PROFONDEUR D'INSTALLATION | avec profil porteur 40/21 (double) 57 mm<br>avec profil porteur 40/70 double 107 mm<br>avec profil porteur 40/100 double 137 mm                                                                                       |           |
| LONGUEUR MAX. DES LAMES   | 6000 mm                                                                                                                                                                                                               |           |
| PORTEE MAX.               | 1650 mm @ 800Pa                                                                                                                                                                                                       |           |
| DIMENSION DE DÉMARRAGE    | 12 mm                                                                                                                                                                                                                 |           |
| REACTION AU FEU           | A2-s1,d0 (EN13501-1)                                                                                                                                                                                                  |           |
| OPTIONS                   | Incl. cadre moustiquaire 2,3 x 2,3mm<br>résultat du test situation installé dans le mur                                                                                                                               |           |
| MATÉRIEL                  | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Épaisseur du profil : min. 1,5mm                                                                                                                                             |           |
| TRAITEMENT DE SURFACE     | - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod (seulement les lames)<br>- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A<br>- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande |           |
| SURFACE VISUELLE LIBRE    | 52%                                                                                                                                                                                                                   |           |
| SURFACE PHYSIQUE LIBRE    | 29%                                                                                                                                                                                                                   |           |
| DONNÉES DE DÉBIT D'AIR    | (EN13030)                                                                                                                                                                                                             | + options |
|                           | Ce                                                                                                                                                                                                                    | 0,128     |
|                           | Facteur-K aspiration                                                                                                                                                                                                  | 61,04     |
|                           | Cd                                                                                                                                                                                                                    | 0,161     |
|                           | Facteur-K extraction                                                                                                                                                                                                  | 38,58     |
| ÉTANCHÉITÉ À L'EAU        | (EN13030)                                                                                                                                                                                                             | + options |
|                           | v = 0 m/s                                                                                                                                                                                                             | A         |
|                           | v = 0,5 m/s                                                                                                                                                                                                           | B         |
|                           | v = 1 m/s                                                                                                                                                                                                             | B         |
|                           | v = 1.5 m/s                                                                                                                                                                                                           | D         |
|                           | v = 2 m/s                                                                                                                                                                                                             | D         |
|                           | v = 2.5 m/s                                                                                                                                                                                                           | D         |
|                           | v = 3 m/s                                                                                                                                                                                                             | D         |
|                           | v = 3,5 m/s                                                                                                                                                                                                           | D         |

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

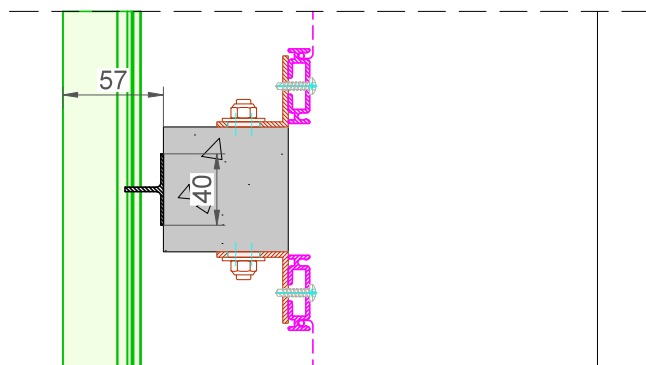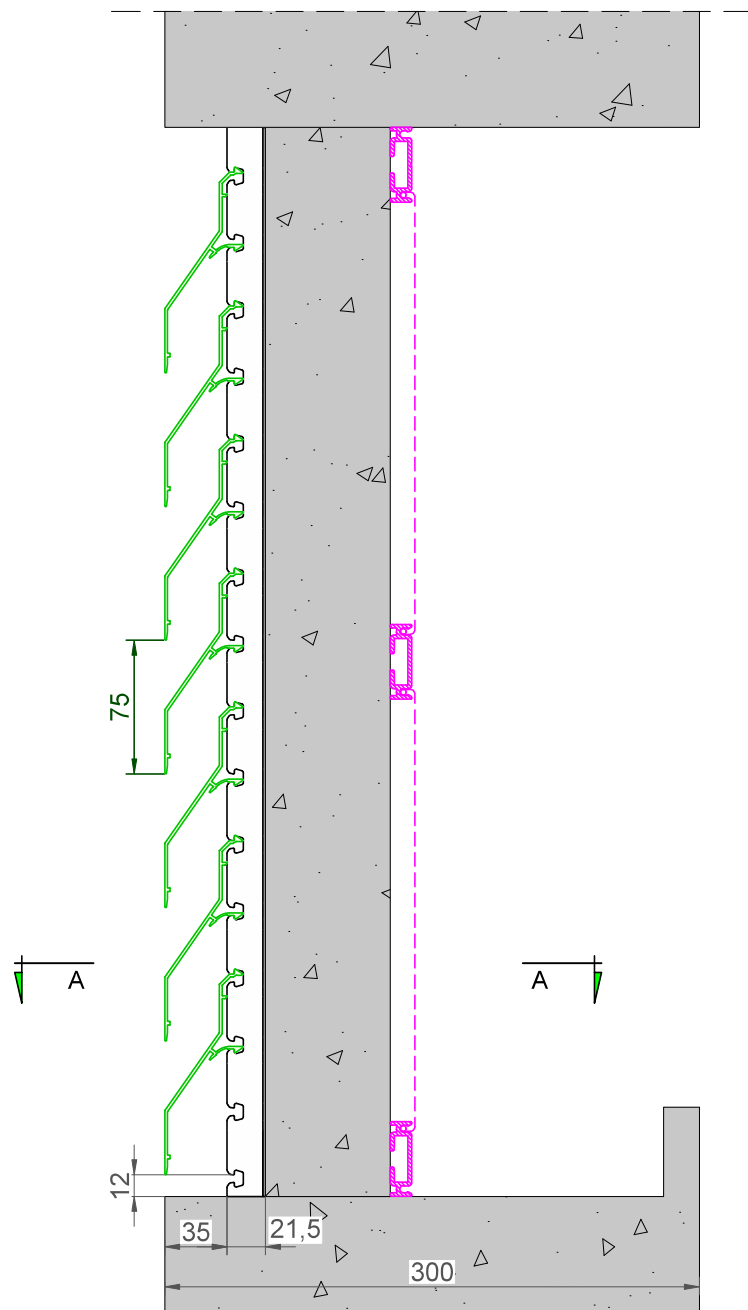

DucoWall Screening 35/75 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

omtrek

mm

gewicht

kg/m

lakoppervl.

dm²/m

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWScreening-35/75 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1