

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Screening 70-75 + options																			
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes																			
FORME DES LAMES	Screening 70																			
PAS DES LAMES	75 mm																			
HAUTEUR DES LAMES	113 mm																			
PROFONDEUR DE LA LAME	82 mm																			
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 40/21 (double) 95 mm avec profil porteur 40/70 double 145 mm avec profil porteur 40/100 double 175 mm																			
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm																			
PORTEE MAX.	2400 mm @ 800Pa																			
DIMENSION DE DÉMARRAGE	12 mm																			
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)																			
OPTIONS	Incl. cadre moustiquaire 2,3 x 2,3mm résultat du test situation installé dans le mur																			
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm																			
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod (seulement les lames) - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande																			
SURFACE VISUELLE LIBRE	53%																			
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	37%																			
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	<table><tr><td>(EN13030)</td><td>+ options</td></tr><tr><td>Ce</td><td>0,181</td></tr><tr><td>Facteur-K aspiration</td><td>30,52</td></tr><tr><td>Cd</td><td>0,197</td></tr><tr><td>Facteur-K extraction</td><td>25,77</td></tr></table>		(EN13030)	+ options	Ce	0,181	Facteur-K aspiration	30,52	Cd	0,197	Facteur-K extraction	25,77								
(EN13030)	+ options																			
Ce	0,181																			
Facteur-K aspiration	30,52																			
Cd	0,197																			
Facteur-K extraction	25,77																			
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	<table><tr><td>(EN13030)</td><td>+ options</td></tr><tr><td>v = 0 m/s</td><td>A</td></tr><tr><td>v =0,5 m/s</td><td>B</td></tr><tr><td>v = 1 m/s</td><td>C</td></tr><tr><td>v = 1.5 m/s</td><td>C</td></tr><tr><td>v = 2 m/s</td><td>D</td></tr><tr><td>v = 2.5 m/s</td><td>D</td></tr><tr><td>v = 3 m/s</td><td>D</td></tr><tr><td>v = 3.5 m/s</td><td>D</td></tr></table>		(EN13030)	+ options	v = 0 m/s	A	v =0,5 m/s	B	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	C	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3.5 m/s	D
(EN13030)	+ options																			
v = 0 m/s	A																			
v =0,5 m/s	B																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	C																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3.5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

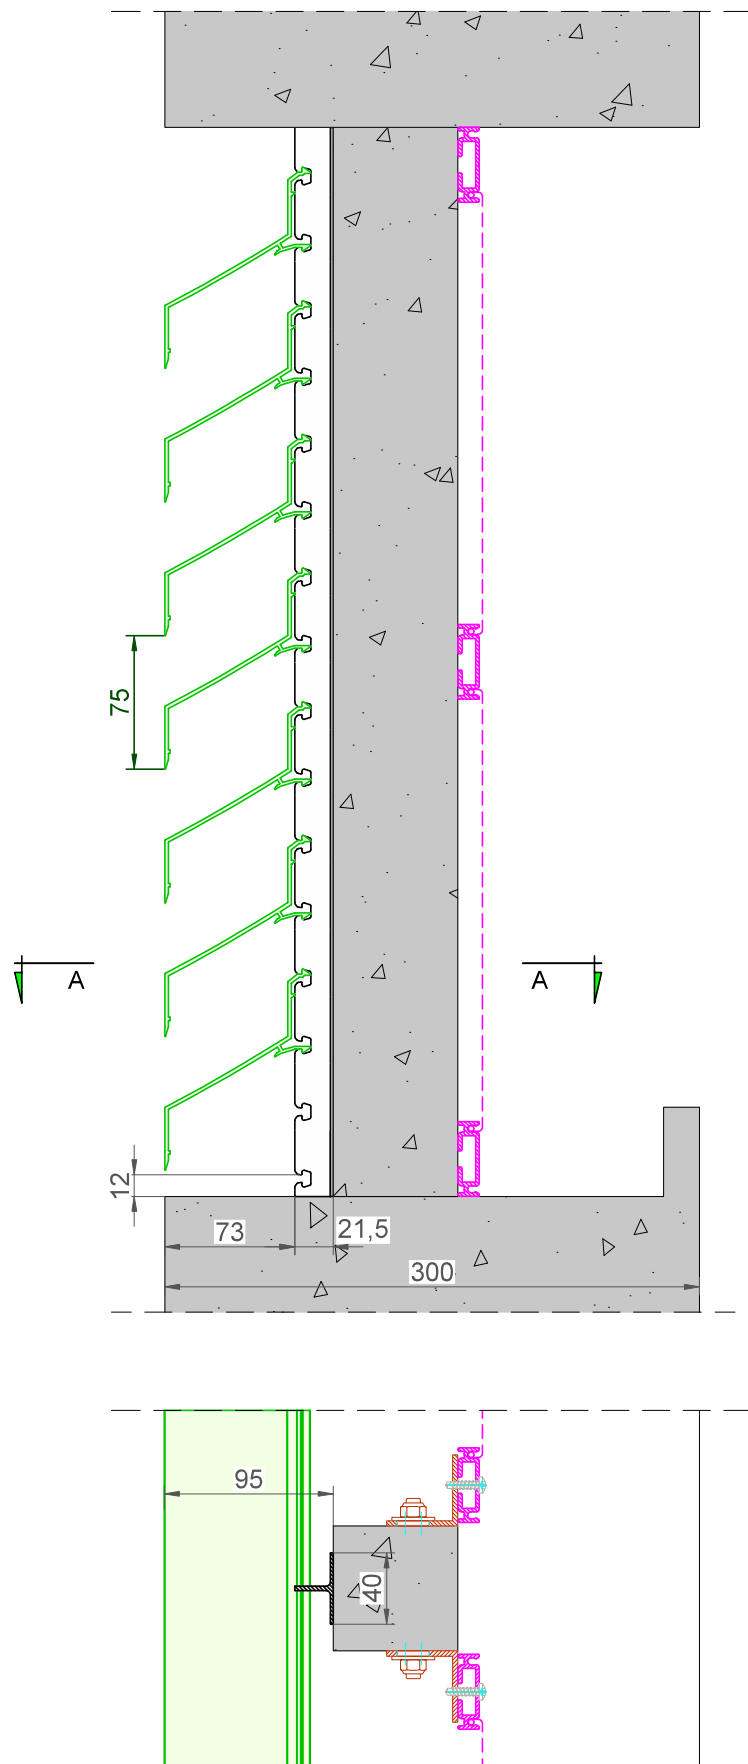

DucoWall Screening 70/75 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWScreening-70/75 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1