# FICHE TECHNIQUE

| Type | DucoWall Screening 70-75 |
|---|---|
| DESCRIPTION | Bardage à ventelles filantes |
| FORME DES LAMES | Screening 70 |
| PAS DES LAMES | 75 mm |
| HAUTEUR DES LAMES | 113 mm |
| PROFONDEUR DE LA LAME | 82 mm |
| PROFONDEUR D'INSTALLATION | avec profil porteur 40/21 (double) 95 mm<br>avec profil porteur 40/70 double 145 mm<br>avec profil porteur 40/100 double 175 mm |
| LONGUEUR MAX. DES LAMES | 6000 mm |
| PORTEE MAX. | 2400 mm @ 800Pa |
| DIMENSION DE DÉMARRAGE | 12 mm |
| REACTION AU FEU | A2-s1,d0 (EN13501-1) |
| PROTECTION | standard sans cadre moustiquaire |
| MATÉRIEL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Épaisseur du profil : min. 1,5mm |
| TRAITEMENT DE SURFACE | - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod (seulement les lames)<br>- thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A<br>- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande |
| SURFACE VISUELLE LIBRE | 53% |
| SURFACE PHYSIQUE LIBRE | 37% |

**DONNÉES DE DÉBIT D'AIR**

| (EN13030) | standard |
|---|---|
| Ce | 0,182 |
| Facteur-K aspiration | 30,19 |
| Cd | 0,2 |
| Facteur-K extraction | 25,00 |

**ÉTANCHÉITÉ À L'EAU**

| (EN13030) | standard |
|---|---|
| v = 0 m/s | B |
| v =0,5 m/s | C |
| v = 1 m/s | C |
| v = 1.5 m/s | C |
| v = 2 m/s | D |
| v = 2.5 m/s | D |
| v = 3 m/s | D |
| v = 3,5 m/s | D |

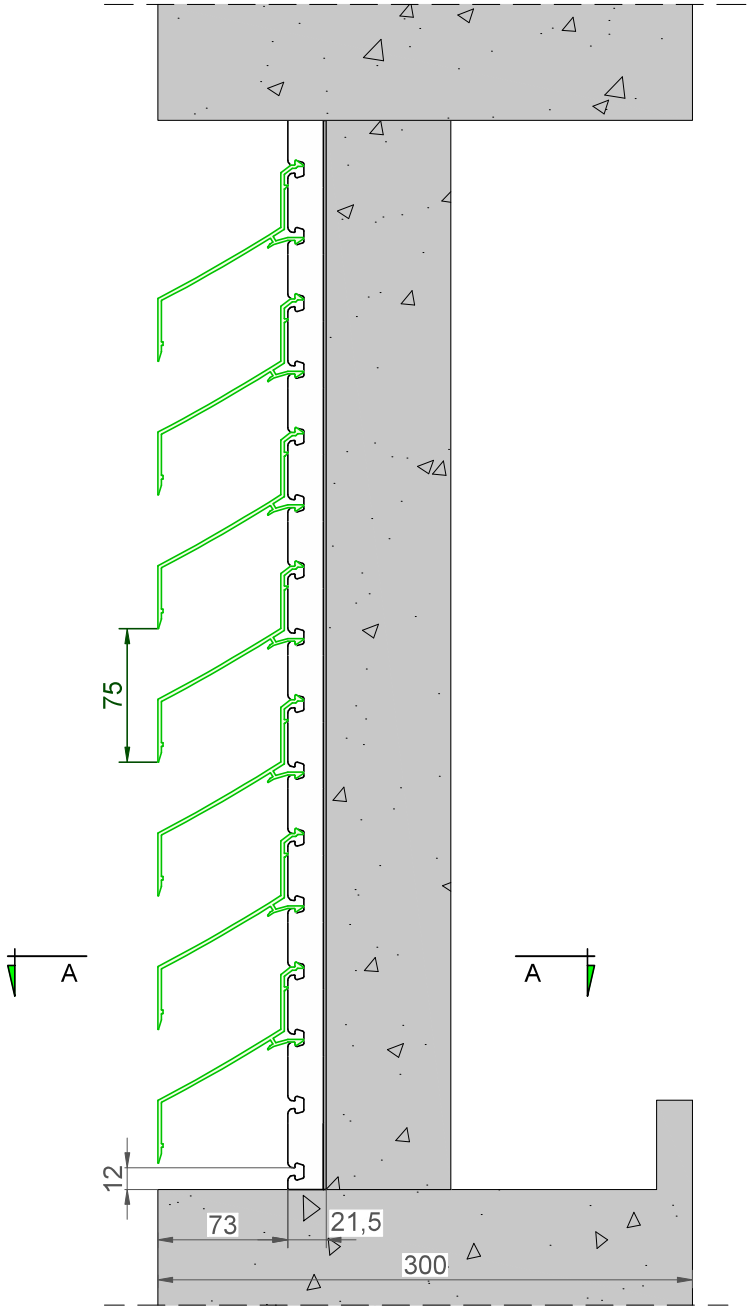


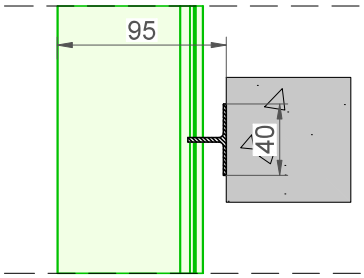


DucoWall Screening 70/75 Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022
Schaal : 1:3
Getekend : LNT/JHX
Ref nr. :

Tekening nr. : DWScreening-70/75 DP 40/21

Tol. : ISO 2768-mK
Mat. :
Formaat : A3

| omtrek | gewicht | lakoppervl. |
|---|---|---|
| mm | kg/m | dm²/m |

DUCO
Ventilation & Sun Control
Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar