

# TECHNISCHE FICHE



| Type                    | DucoWall Screening 70-75                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BESCHRIJVING            | Lamellenwand                                                                                                                                                                                                  |           |
| VORM LAMEL              | Screening 70                                                                                                                                                                                                  |           |
| LAMELSTAP               | 75 mm                                                                                                                                                                                                         |           |
| LAMELHOOGTE             | 113 mm                                                                                                                                                                                                        |           |
| LAMEL DIEPTE            | 82 mm                                                                                                                                                                                                         |           |
| INBOUW DIEPTE           | met draagprofiel 40/21 (dubbel) 95 mm<br>met draagprofiel 40/70 dubbel 145 mm<br>met draagprofiel 40/100 dubbel 175 mm                                                                                        |           |
| MAX. LENGTE LAMEL       | 6000 mm                                                                                                                                                                                                       |           |
| MAX. OVERSPANNING       | 2400 mm @ 800Pa                                                                                                                                                                                               |           |
| STARTMAAT               | 12 mm                                                                                                                                                                                                         |           |
| BRANDREACTIE            | A2-s1,d0 (EN13501-1)                                                                                                                                                                                          |           |
| WERING                  | standaard zonder gaaskader                                                                                                                                                                                    |           |
| MATERIAAL               | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Profieldikte : min. 1,5mm                                                                                                                                            |           |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod (enkel lamellen)<br>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A<br>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag |           |
| VISUELE VRIJE DOORLAAT  | 53%                                                                                                                                                                                                           |           |
| FYSISCHE VRIJE DOORLAAT | 37%                                                                                                                                                                                                           |           |
| DOORLAAT GEGEVENS       | (EN13030)                                                                                                                                                                                                     | standaard |
|                         | Ce                                                                                                                                                                                                            | 0,182     |
|                         | K-factor aanzuig                                                                                                                                                                                              | 30,19     |
|                         | Cd                                                                                                                                                                                                            | 0,2       |
|                         | K-factor uitblaas                                                                                                                                                                                             | 25,00     |
| WATERWERENDHEID         | (EN13030)                                                                                                                                                                                                     | standaard |
|                         | v = 0 m/s                                                                                                                                                                                                     | B         |
|                         | v = 0,5 m/s                                                                                                                                                                                                   | C         |
|                         | v = 1 m/s                                                                                                                                                                                                     | C         |
|                         | v = 1.5 m/s                                                                                                                                                                                                   | C         |
|                         | v = 2 m/s                                                                                                                                                                                                     | D         |
|                         | v = 2.5 m/s                                                                                                                                                                                                   | D         |
|                         | v = 3 m/s                                                                                                                                                                                                     | D         |
|                         | v = 3,5 m/s                                                                                                                                                                                                   | D         |

3

2

1

D

D

C

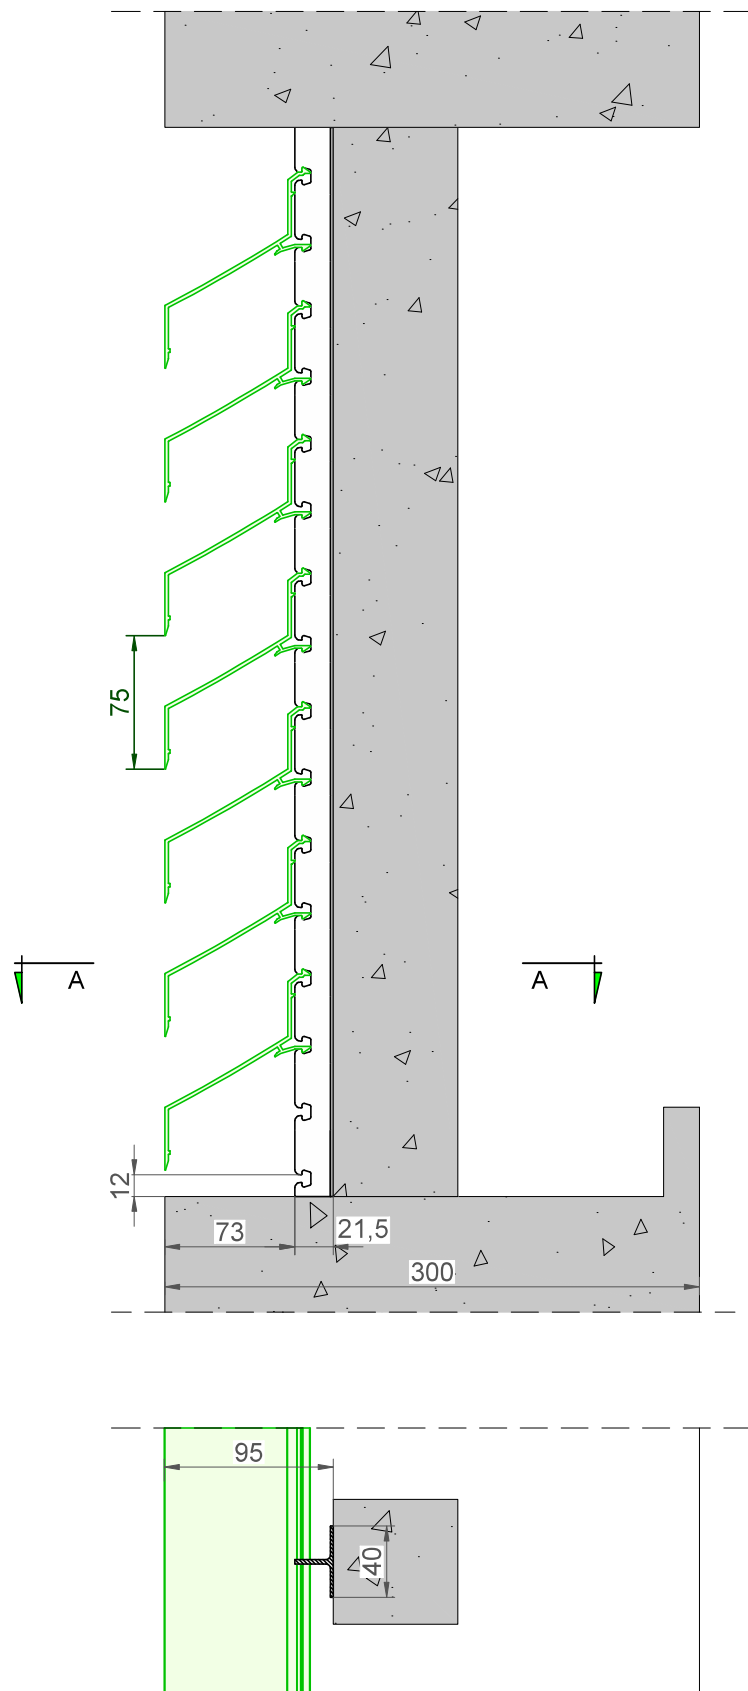
C

B

B

A

A

DucoWall Screening **70/75** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
 Ventilation & Sun Control

 Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
 email: info@duco.eu www.duco.eu

 Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
 noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWScreening-70/75 DP 40/21

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1