


<b>TYPE</b>	<b>DUCODOOR GRILLE Enkel Links Buitendraaiend</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	DucoDoor Grille is een vrijstaande, ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur, al dan niet met specifieke eisen betreffende inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.
<b>LAMELTYPE</b>	DucoGrille Solid 30Z, geponst (P1 of P2) of niet-geponst (NP)
<b>INBRAAKWERENDHEID</b>	Uitvoering naar keuze: inbraakwerend RC2 (beantwoordt aan norm EN 1627:2011 & NEN5096+C2:2011) steeds met DucoGrille Solid 30ZNP of 30Z P1, ofwel niet-inbraakwerend (niet-RC2)
<b>DEURKOZIJN</b>	Deurkozijnprofiel met hoekverbindingen in verstek en voorzien van rubberdichting Onvolledig kozijnkader (= uitvoering op tekening) of volledig kozijnkader: bij onvolledig kozijnkader is het kozijnkaderprofiel onderaan vervangen door plat profiel 60x5mm (kan weggehaald worden na montage)
<b>DEURBLAD</b>	Deurkaderprofiel met hoekverbindingen in verstek en aan binnenzijde voorzien van gleuf waarin de lamellen DucoGrille Solid 30Z gemonteerd zijn
<b>HOOGTE</b>	Hoogte deurkozijn:                   - inbraakwerend: minimum 2050mm tot maximum 2900mm - niet-inbraakwerend: minimum 1500mm tot maximum 2900mm Nuttige hoogte:                       - onvolledig kader : hoogte kozijnkader - 67mm - volledig kader: hoogte kozijnkader - 135mm Hoogte deurblad:                      - onvolledig kader : hoogte kozijnkader - 63mm - volledig kader: hoogte kozijnkader - 108mm
<b>BREEDTE</b>	Breedte deurkozijn:                   minimum 710mm tot maximum 1600mm Nuttige breedte:                       breedte deurkozijn - 135mm Breedte deurblad:                      breedte deurkozijn - 108mm
<b>SCHARNIEREN</b>	RVS scharnieren, welke bij RC2-uitvoering voorzien zijn van dievenklauw 3 stuks indien deurbladhoogte >2300mm of deurbladbreedte >1250mm, zoniet 2 stuks Laten openingshoek toe tot 180°
<b>TREKKABEL</b>	Diagonale RVS trekkabel aanwezig op binnenzijde deur zodra er 3 scharnieren benodigd zijn
<b>SLOTHOOGTE</b>	Standaard hoogte 1064mm en is aanpasbaar per lamelstap
<b>SLOT</b>	Cilinderslot (met 3 sleutels) Meerpuntssluiting bij deuren hoger dan 2,3m en/of RC2-uitvoering
<b>BEVESTIGING KOZIJNKADER</b>	- uitwendige doken - inwendige doken - hoekverbindingen
<b>DEURBESLAG</b>	L-vormige of ronde kruk aan de binnenkant en buitenkant voor niet-inbraakwerende deuren. Combinaties met vaste kruk voor inbraakwerende deuren.
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	Afhankelijk van gekozen perforatie van DucoGrille Solid 30Z 0% NP (geen ponsing), 60% per meter ponsing P1, 86% per meter ponsing P2
<b>FYSISISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	Afhankelijk van gekozen perforatie van DucoGrille Solid 30Z 0% bij NP (geen ponsing), 34% bij ponsing P1, 48% bij ponsing P2
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium:                   Al Mg Si 0,5 Rubberdichting:               TPE
<b>DEURBEGRENSER</b>	Deurbegrenser / Stormketting standaard aanwezig
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Anodisatie conform QUALANOD Gemoffelde polyester poedercoating conform QUALICOAT
<b>BRANDREACTIE</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
<b>OPTIES</b>	RVS weringsgaas: 2,3x2,3mm tegen insecten, 6x6mm, 10x10mm of 20x20mm tegen ongedierte Méérpuntssluiting voor deurkozijnhoogtes <2300mm indien niet-RC2 uitvoering Deurdranger (Deurpomp) RVS Valpen Volle Alu afschermplaat aan voorkant Deur Mupan Isolatie 30mm (inclusief volle alu afschermplaat achterkant)

K-factor			
	NP	P1	P2
Aanzuig:	-	17,01	12,38
Uitblaas:	-	18,3	12,73

TYPE: **DUCODOOR GRILLE Enkel Links Buitendraaiend**

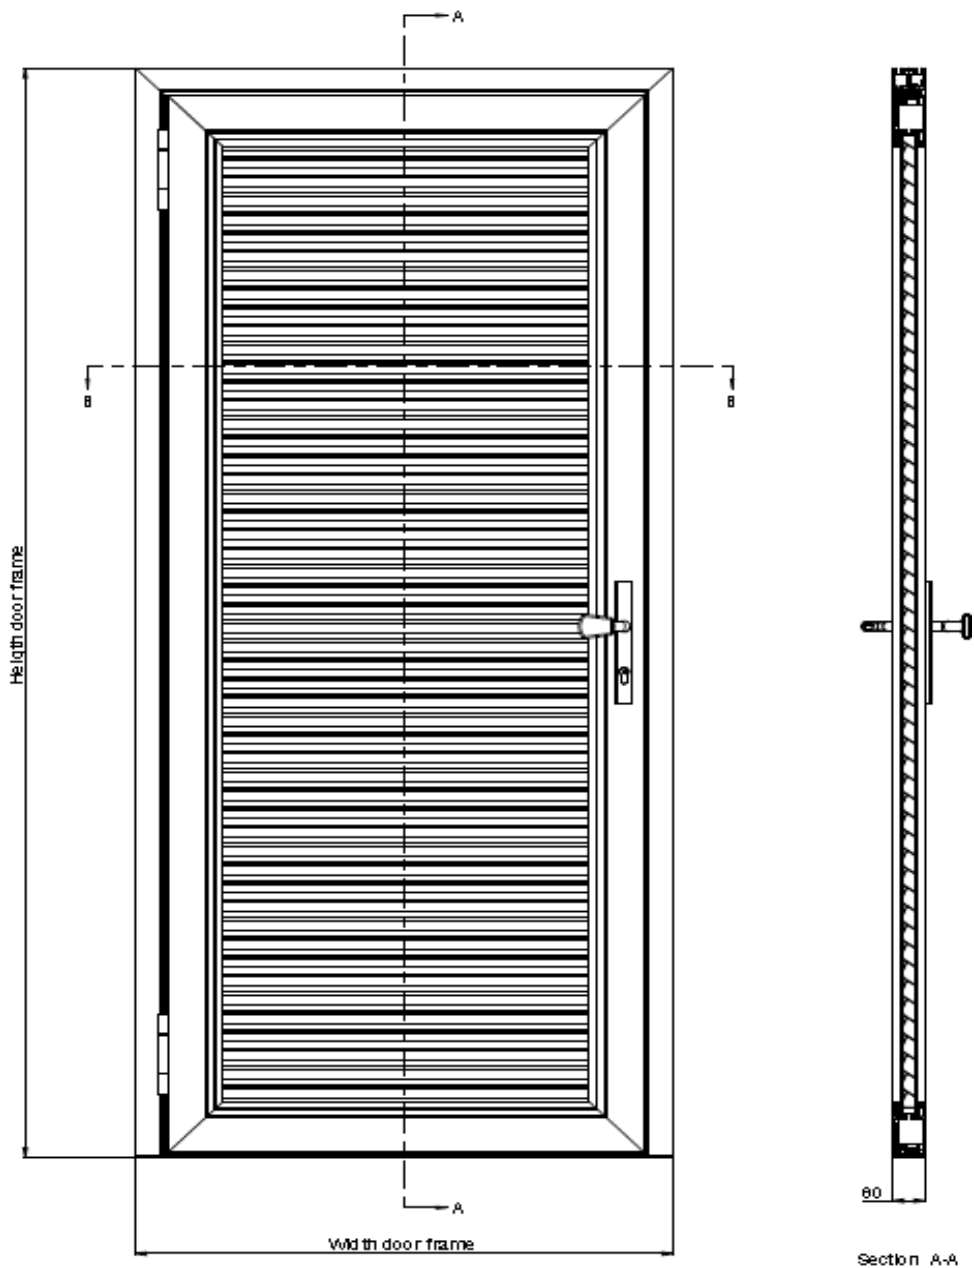

Section B-B

English	Nederlands
DucoDoor Grille single left hand outswing	DucoDoor Grille enkel buitendraaiend links
Section	Doorsnede
Height door frame	Hoogte deurkozijn
Width door frame	Breedte deurkozijn
Width door leaf	Breedte deurblad