

LAMELLENWANDSYSTEMEN



STAY UP-TO-DATE!

Download de meest
actuele versie



link.duco.eu/brochure

DUCO

HOME OF OXYGEN

DUCO Ventilation & Sun Control geeft op een gezonde manier zuurstof aan ieder gebouw. Door een uitgebreid aanbod van innovatieve natuurlijke én mechanische ventilatiesystemen, al dan niet in combinatie met buitenzonwering, biedt DUCO de ultieme garantie voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De gezondheid van de gebruiker

staat bij DUCO dan ook centraal. Een doordachte combinatie van basisventilatie, mechanische afvoer, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. DUCO biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

DUCO, Home of Oxygen

DUCO

ALGEMEEN	4
PRODUCTEN	6
DUCOWALL SOLID	
DucoWall Solid W 30Z	8
DUCOWALL SCREENING	
DucoWall Screening 35	11
DucoWall Screening 55	12
DucoWall Screening 70	13
DUCOWALL CLASSIC	
DucoWall Classic W 20Z	14
DucoWall Classic W 20V	15
DucoWall Classic W 35V	16
DucoWall Classic W 50Z	17
DucoWall Classic W 50/75Z	18
DucoWall Classic W 70V	19
DucoWall Classic W 45HP	20
DucoWall Classic W 50HP	21
DucoWall Classic W 130HP	22
DucoWall Classic W 60C	23
DUCOWALL ACOUSTIC	
DucoWall Acoustic W 75Z & W 75L	24
DucoWall Acoustic W 150 & W 300	25
DucoWall Screening Acoustic	26
DUCODOOR LAMELLENDEUREN	30
DucoDoor Wall	31
DucoDoor Louvre	32
DucoDoor Grille	33
DAKKAPPEN	
Duco Roof Turret Solid 30Z	36
IMPACT- EN DOORVALBEVEILIGING	38
REFERENTIES	40
DIVERSEN	42
Service	42
Overzicht draagprofielen	43
Technische waardentabel	44


DISCLAIMER

Afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product. Teksten zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging. DUCO behoudt zich het recht voor deze gegevens te allen tijde te wijzigen. De vermelde gegevens zijn geldig op 13.02.2026 en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen van de wetgever.


EEN OPLOSSING VOOR **ELKE SITUATIE**

→ Snelle montage


Met DUCO's gepatenteerde 'Draai-Klik' systeem bij DucoWall Classic en Acoustic worden kunststof lamelhouders vooraf op het draagprofiel bevestigd. De lamellen kunnen hier eenvoudig op geklikt worden.



1. Draai




2. Klik



3. Klik

Met DUCO's gepatenteerde 'Direct Clip' systeem voor DucoWall Solid en Screening worden de lamellen rechtstreeks op het draagprofiel geklikt, wat een supersnelle montage garandeert.



3-voudige
Solid 30Z lamellen

→ Afwerking

Bijna elk type lamellenwand is verkrijgbaar in alle kleuren: **F1, elke RAL-kleur, structuurlak, speciale kleuren / lakken ...** Het lakken van elk type lamellenwand gebeurt standaard in SeaSide kwaliteit. Daarnaast voldoet elk type lamellenwand in deze brochure aan de **Qualicoat**- of **Qualanod**-kwaliteitsspecificaties.



→ Vandalisme en inbraakveiligheid



Solid lamellen zijn zeer stevig en 'hufferproof'.



Optioneel kan elk type lamellenwand (DucoWall Solid, Classic*, Acoustic en Screening) **inbraakwerend tot weerstandsklasse 3** en kunnen de lamellendeuren DucoDoor Louvre en Grille **inbraakwerend tot weerstandsklasse 2** uitgevoerd worden volgens Europese norm.

RC2

RC3

* Uitgezonderd DucoWall Classic W 60C/2, W 60C/3, DucoWall Acoustic W 300 en DucoWall Screening Acoustic Double Bank.

→ Insectenwering en ongediertewering

Bij DucoWall Solid lamellen met kleine ponsing (P1) doen de **geperforeerde lamellen** dienst als insectenwering. Bij alle andere types (Solid P2, Classic, Acoustic en Screening) kan **optioneel RVS gaas** van van 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm gekozen worden.



P1



P2



RVS gaas

→ Ventilatiecapaciteit

Elke lamellenwand wordt uitgebreid getest en geoptimaliseerd door DUCO's R&D afdeling. De **'High Performance' HP lamellen** in het DucoWall Classic gamma zorgen voor een aanzienlijke luchtdoorlaat dankzij de lage weerstand.

Airflow performance class	Ce or Cd
1	> 0,4
2	0,3 - 0,399
3	0,2 - 0,299
4	≤ 0,199




DucoWall Classic W 130HP

→ Waterwering

Alle DucoWall lamellenwandsystemen werden getest door **BSRIA** volgens waterdichtheidstesten ontwikkeld in samenwerking met HEVAC. Tijdens het testen wordt een regeninslag van 75 liter per uur bij een windsnelheid van 13 meter per seconde gesimuleerd. Op basis van de luchtsnelheid in de lamellenwand en de % waterdichtheid wordt aan de lamellenwand een klasse toegekend.

EN13030

Klasse A	100 - 99 %
Klasse B	98,5 - 95 %
Klasse C	94,9 - 80 %
Klasse D	< 80 %

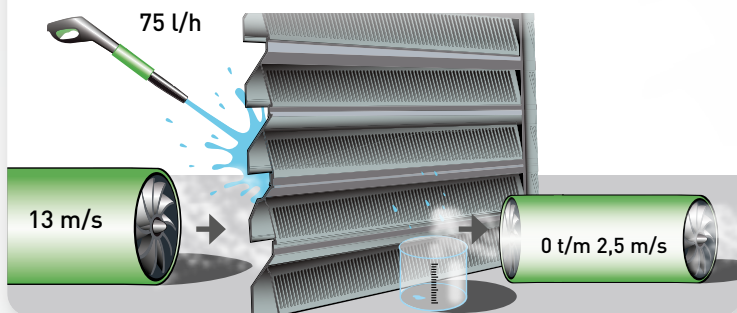


→ Doorsteek-veiligheid

DucoWall Classic lamellenwanden met **V-lamellen** zijn doorsteekveilig.




→ Geluiddemping

DucoWall **Acoustic** lamellen zijn aan de binnenzijde voorzien van niet-ontvlambare minerale wol en zijn uitstekend geschikt voor toepassingen met grote lawaaihinder.



→ STND en +OPT uitvoering

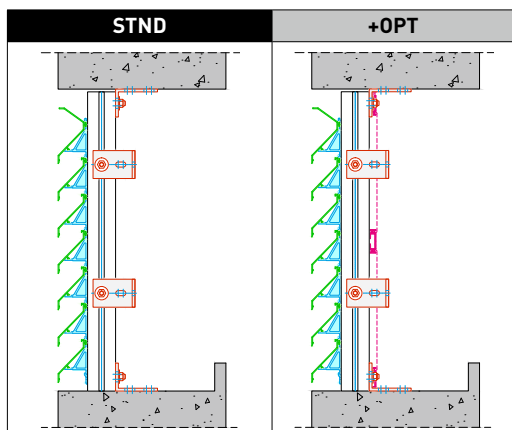

De technische waarden van onze roosters zijn op twee manieren getest:

STND = 'Standard'

Dit is de standaarduitvoering.

+OPT = '+Options'

Dit is een optionele uitvoering waarbij de lamellenwand incl. insectengaas werd getest.

De **+OPT** uitvoering zal qua waterwerendheid vaak betere resultaten met zich meebrengen. Zie elke productpagina voor alle waarden per type rooster.

PRODUCTOVERZICHT

Ventilatie-capaciteit

 = bij aanzuig
 = bij uitblaas

Hoe langer de balk,
hoe groter de
luchtdoorlaat.

STND en +OPT uitvoering:
zie pagina 5

Maximale overspanning

tussen twee draagprofielen
bij 800 Pa
en drukcoëfficiënt: 1,2

DUCOWALL SOLID

Stevige aluminium lamellen die op elkaar aansluiten zorgen voor **vandalismeveilige** lamellenwanden met minimale draagstructuur. **Zeer snelle montage** dankzij DUCO's gepatenteerde 'Direct-Clip' systeem.zijn.

⑥ DucoWall Solid W 30Z		STND  +OPT  n.v.t.	← 1970 mm →	zie p. 8
-------------------------------	---	---	-------------	----------

DUCOWALL SCREENING

Aluminium lamellenwandsysteem die bijzonder geschikt is voor projecten waar de wand in de eerste plaats als **gevelbekleding (screening)** dienst doet. Deze systemen garanderen een **zeer snelle montage**.

DucoWall Screening 35	STND  +OPT 	← 1650 mm →	zie p. 12
DucoWall Screening 55	STND  +OPT 	← 2050 mm →	zie p. 13
DucoWall Screening 70	STND  +OPT 	← 2400 mm →	zie p. 14

DUCOWALL CLASSIC

Aluminium lamellenwandsysteem met **lamelhouders**. Snelle montage met DUCO's Draai-Klik systeem. De lamelhouders kunnen separaat op het draagprofiel geplaatst worden, wat een **perfecte afwerking** mogelijk maakt.

⑥ DucoWall Classic W 20Z		STND  +OPT 	← 1200 mm →	zie p. 14
⑥ DucoWall Classic W 20V		STND  +OPT 	← 1850 mm →	zie p. 15
DucoWall Classic W 35V		STND  +OPT 	← 2650 mm →	zie p. 16
⑥ DucoWall Classic W 50Z		STND  +OPT 	← 1550 mm →	zie p. 17
⑥ DucoWall Classic W 50/75Z		STND  +OPT 	← 1550 mm →	zie p. 18
⑥ DucoWall Classic W 70V		STND  +OPT 	← 2150 mm →	zie p. 19
⑥ DucoWall Classic W 45HP		STND  +OPT 	← 1330 mm →	zie p. 20
⑥ DucoWall Classic W 50HP		STND  +OPT 	← 1100 mm →	zie p. 21
⑥ DucoWall Classic W 130HP	 	STND  +OPT  n.v.t.	← 2300 mm →	zie p. 22
DucoWall Classic W 60C		STND  +OPT 	← 1250 mm →	zie p. 23

¹ Impact- en doorvalbeveiliging is enkel van toepassing in combinatie met Metal Clips.

LAMELLENROOSTERS

De lamellen met ⑥ zijn ook beschikbaar als muur- en/of raamrooster (DucoGrille).
Raadpleeg onze brochure 'Lamellenroosters' voor meer info.



Ventilatie- capaciteit

— = bij aanzuig
— = bij uitblaas

Hoe langer de balk,
hoe groter de
luchtdoorlaat.

STND en +OPT uitvoering:
zie pagina 5

Maximale overspanning

tussen twee draagprofielen
bij 800 Pa
en drukcoëfficiënt: 1,2

DUCOWALL ACOUSTIC

Aluminum lamellenwandsysteem met lamellen die aan de binnenzijde voorzien zijn van **geluiddempende**, niet-ontvlambare minerale wol. Snelle montage met DUCO's gepatenteerde 'Draai-Klik' systeem².

⑥ DucoWall Acoustic W 75Z		STND  +OPT 	← 1700 mm →	zie p. 24
⑥ DucoWall Acoustic W 75L		STND  +OPT 	← 1650 mm →	zie p. 24
⑥ DucoWall Acoustic W 150		STND  +OPT 	← 2150 mm →	zie p. 25
DucoWall Acoustic W 300		STND  +OPT 	← 2150 mm →	zie p. 25
DucoWall Screening Acoustic	 ³ 	STND  +OPT 	← 2425 mm →	zie p. 26

² 'Draai-Klik' systeem is niet van toepassing op DucoWall Screening Acoustic. DucoWall Screening Acoustic wordt gemonteerd volgens DucoWall Screening.

³ Impact- en doorvalbeveiliging is enkel van toepassing bij specifieke montagevoorschriften. Contacteer DUCO voor meer informatie.

DUCODOOR LAMELLENDEUREN

Ventilerende lamellendeuren of schijnroosterdeuren, al dan niet geïntegreerd in een lamellenwand naar keuze.

Duco Door Wall		Lamellendeur in lamellenwandsysteem zonder specifieke eisen	zie p. 31
Duco Door Louvre	 RC2	Ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur in lamellenwandsysteem met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid	zie p. 32
Duco Door Grille	 RC2	Vrijstaande, ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur, al dan niet met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid	zie p. 33

DAKKAPPEN

Kits en onderdelen om dakkappen op te bouwen met DucoWall lamellen.

Duco Roof Turret Solid 30Z	STND  +OPT n.v.t.	zie p. 36
-----------------------------------	---	-----------

Legende



Hufferproof
De lamellenwand is vandalismeveilig



Doorsteekveilig
De lamellenwand is doorsteekveilig



Impactbeveiliging
Bestand tegen intense schokken



Doorvalbeveiliging
Voorkomt doorvallen van mensen



Inbraakwerend
inbraakwerend tot klasse 2
inbraakwerend tot klasse 3



Waterwerend
De lamellenwand is **goed** tot **heel goed**
waterwerend



Geluiddemping
Kan toegepast worden bij projecten met
lichte of **zware (+)** geluidsbelasting




High Performance
De lamellen zijn geoptimaliseerd voor
hoge luchtdoorlaat



Hufterproof

DucoWall Solid W 30Z

DucoWall Solid 30Z lamellen bieden een grote ventilatiecapaciteit met relatief kleine lamellen. De 'stapelbare' lamellen vormen samen één geheel waardoor ze **extra stevig** en **hufterproof** zijn. Het sterke lamellensysteem heeft een minimale draagstructuur nodig. DUCO's 'Direct Clip' systeem zorgt voor een **zeer snelle montage**.

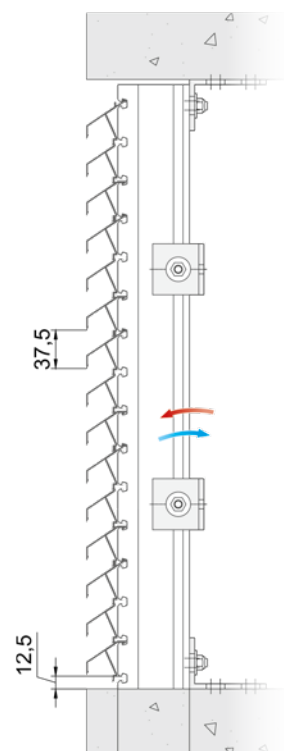

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	40/21 (Dubbel)	40/70 Dubbel	40/100 Dubbel
Stap van de lamel	37,5 mm		
Diepte van de lamel	30 mm		
Inbouwdiepte	52 mm	102 mm	132 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1970 mm →		

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		P1		P2	
		STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		60 %	n.v.t.	86 %	86 %
Fysische vrije doorlaat		34 %	n.v.t.	48 %	48 %
Ce (hoger is beter)		0,216	n.v.t.	0,234	0,232
Cd (hoger is beter)		0,242	n.v.t.	0,271	0,266
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	21,43	n.v.t.	18,26	18,58
	UITBLAAS	17,08	n.v.t.	13,62	14,13

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5

WATERWERING

Lucht-snelheid	Klasse			
	P1		P2	
	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	n.v.t.	B	B
0,5 m/s	B	n.v.t.	C	B
1 m/s	C	n.v.t.	C	B
1,5 m/s	C	n.v.t.	C	B
2 m/s	D	n.v.t.	D	C
2,5 m/s	D	n.v.t.	D	D

Ponsing

De DucoWall Solid W 30Z is uitvoerbaar met lamellen met **kleine ponsing (P1)**, **grote ponsing (P2)** of zonder ponsing als **schijnrooster (NP)**. Combinatie in eenzelfde project geeft een uniform gevelbeeld.


INSECTENWERING

Ponsing			
	P1	P2	NP
Wering van...	Geperforeerde lamellen als insectenwering	Geperforeerde lamellen als vogelwering OPTIES RVS gaas 2,3 x 2,3 mm  RVS gaas 6 x 6 mm 	100 % schijnrooster

SUPERSNELLE MONTAGE

DucoWall Solid W 30Z wordt opgebouwd uit **3-voudige lamellen** die boven elkaar worden vastgeklikt op het draagprofiel met DUCO's 'Direct Clip' systeem. Dit zorgt voor een zeer stevig geheel en uiterst snelle montage.

De laatste rij kan afgewerkt worden met een enkelvoudige lamel.

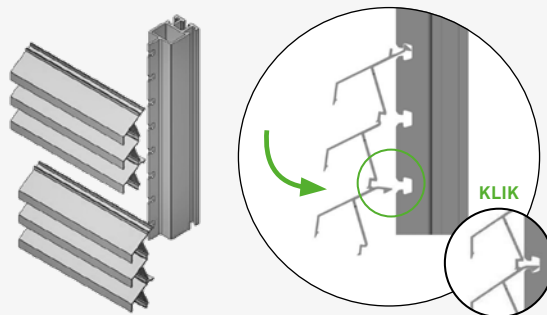

DUCOWALL SCREENING


Een aluminium lamellenwandsysteem als gevelbekleding! De DucoWall Screening is zeer geschikt voor projecten waar de wand in de eerste plaats als **gevelbekleding** (screening) dienst doet. Typerend is de zeer snelle montage.

Binnen het Screening gamma zijn er drie mogelijkheden. De **DucoWall Screening 35** geeft een esthetische meerwaarde aan jouw project en garandeert een snelle montage.


De **DucoWall Screening 55** zorgt met zijn overspanning tot 2 meter voor een gulden middenweg tussen de Screening 35 en de Screening 70.

De grotere variant is de **DucoWall Screening 70**. Zijn troeven zijn de hoge overspanning én de hoge luchtdoorlaat. Ook deze lamel zorgt in combinatie met het beperkt aantal dragers voor een heel vlotte plaatsing van de volledige lamellenwand.


**SUPERSNELLE
MONTAGE**

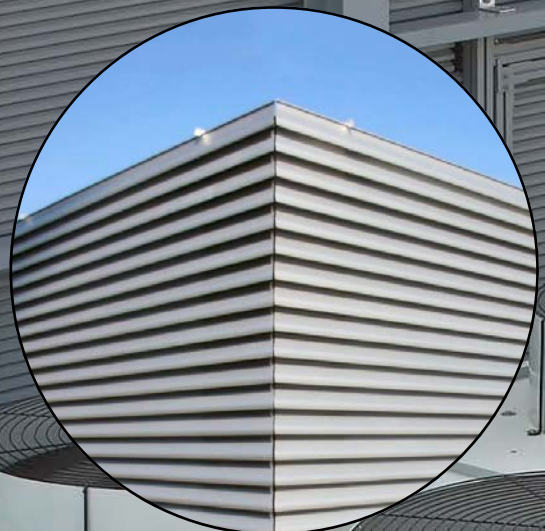

**SUPERSNELLE
MONTAGE**



Stap 75




Stap 112




Stap 150

DucoWall Screening 35


DucoWall Screening 35 is een lamellenwandsysteem dat rechtstreeks op het draagprofiel geklikt wordt. Het resultaat is een **snelle en vlotte montage**. Er is keuze tussen drie verschillende lamelstappen. Op die manier is de lamellenwand bij elk project aan de wensen en noden aanpasbaar. Dit systeem is zeer geschikt voor projecten waar de lamellenwand in de eerste plaats als **afscherming** (screening) dienst doet.

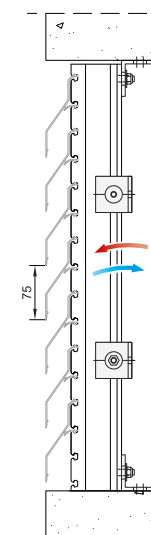

Stap 75

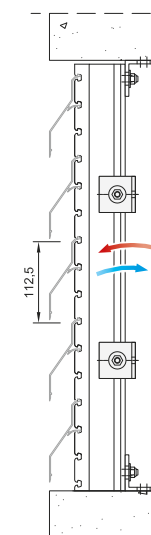

Stap 112

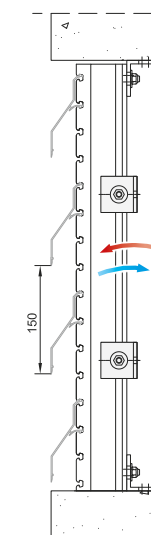

Stap 150

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	40/21 (Dubbel)	40/70 Dubbel	40/100 Dubbel
Stap van de lamel	75 mm - 112 mm - 150 mm		
Diepte van de lamel	43 mm		
Inbouwdiepte	57 mm	107 mm	137 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1650 mm →		

Ook beschikbaar in een akoestische variant, zie pagina 26.



VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		75		112		150	
		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		52 %	52 %	68 %	68 %	76 %	76 %
Fysische vrije doorlaat		29 %	29 %	27 %	27 %	35 %	35 %
Ce (hoger is beter)		0,128	0,128	0,122	0,121	0,206	0,204
Cd (hoger is beter)		0,162	0,161	0,174	0,175	0,224	0,222
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	61,04	61,04	67,19	68,30	23,56	24,03
	UITBLAAS	38,10	38,58	33,03	32,65	19,93	20,29


STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm

WATERWERING


Lucht-snelheid	Klasse					
	75		112		150	
	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	A	A	B	B	C	C
0,5 m/s	B	B	C	B	C	C
1 m/s	B	B	C	C	D	D
1,5 m/s	D	D	D	D	D	D
2 m/s	D	D	D	D	D	D
2,5 m/s	D	D	D	D	D	D



**SUPERSNELLE
MONTAGE**



Stap 75




Stap 112




Stap 150

DucoWall Screening 55


DucoWall Screening 55 is een lamellenwandsysteem met een **overspanning tot 2 meter**. Deze variant biedt de **gouden middenweg** in het Screening-gamma: een hoge overspanning en een goede luchtdoorlaat, maar met beperkte inbouwdiepte. Ook deze lamellen worden rechtstreeks op het draagprofiel bevestigd en zijn verkrijgbaar met verschillende lamelstappen (75 / 112 / 150 mm).



Stap 75



Stap 112



Stap 150

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	40/21 (Dubbel)	40/70 Dubbel	40/100 Dubbel
Stap van de lamel	75 mm - 112 mm - 150 mm		
Diepte van de lamel	64 mm		
Inbouwdiepte	77 mm	127 mm	157 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2050 mm →		

Ook beschikbaar in een **akoestische variant**, zie pagina 26.




VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		75		112		150	
		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		53 %	53 %	69 %	69 %	76 %	76 %
Fysische vrije doorlaat		37 %	37 %	46 %	46 %	44 %	44 %
Ce (hoger is beter)		0,174	0,169	0,198	0,193	0,267	0,257
Cd (hoger is beter)		0,193	0,188	0,239	0,229	0,291	0,280
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	33,03	35,01	25,51	26,85	14,03	15,14
	UITBLAAS	26,85	28,29	17,51	19,07	11,81	12,76


STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm

WATERWERING


Lucht-snelheid	Klasse					
	75		112		150	
	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	A	A	B	A	C	C
0,5 m/s	B	A	C	B	D	C
1 m/s	B	B	C	B	D	C
1,5 m/s	C	B	C	C	D	D
2 m/s	D	D	D	D	D	D
2,5 m/s	D	D	D	D	D	D

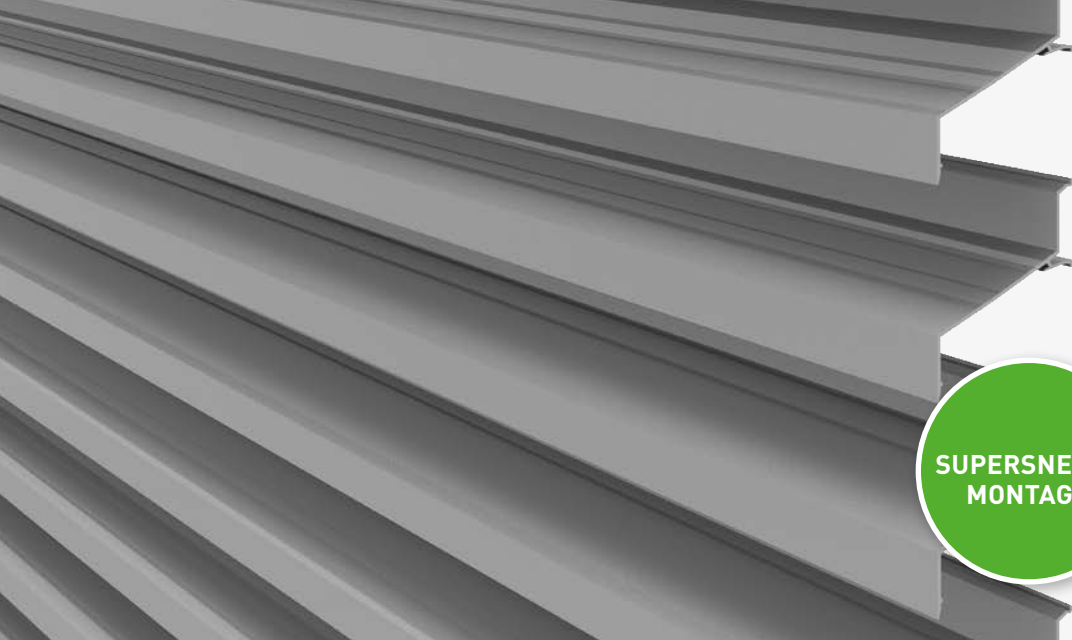


SUPERSNELLE MONTAGE



Stap 75




Stap 112



Stap 150

DucoWall Screening 70

DucoWall Screening 70 is een lamellenwandsysteem met zeer **hoge overspanning** én **hoge luchtdoorlaat**. De lamellen worden rechtstreeks op het draagprofiel bevestigd (Direct Clip). In combinatie met het beperkt aantal dragers zorgt dit voor een **zeer snelle plaatsing** van de lamellenwand. DucoWall Screening 70 is verkrijgbaar met verschillende lamelstappen (75 / 112 / 150 mm).

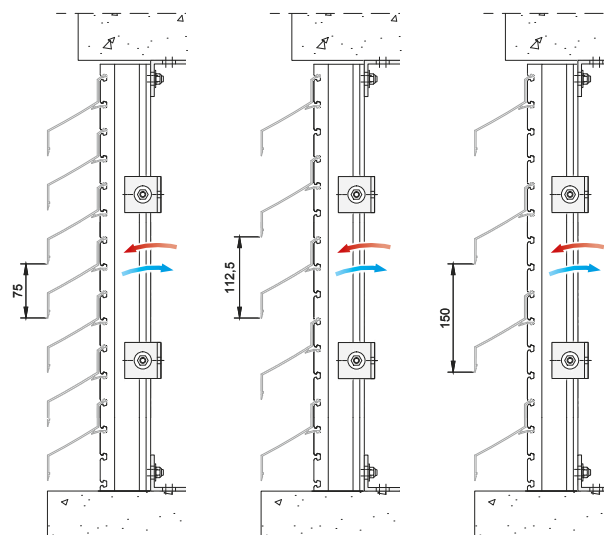

Stap 75

Stap 112

Stap 150

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	40/21 (Dubbel)	40/70 Dubbel	40/100 Dubbel
Stap van de lamel	75 mm - 112 mm - 150 mm		
Diepte van de lamel	82 mm		
Inbouwdiepte	94,5 mm	145 mm	175 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2400 mm →		

Ook beschikbaar in een **akoestische variant**, zie pagina 26.

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		75		112		150	
		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		53 %	53 %	68 %	68 %	77 %	77 %
Fysische vrije doorlaat		37 %	37 %	59 %	59 %	55 %	55 %
Ce (hoger is beter)		0,182	0,181	0,212	0,212	0,270	0,264
Cd (hoger is beter)		0,200	0,197	0,270	0,266	0,313	0,308
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	30,19	30,52	22,25	22,25	13,72	14,35
	UITBLAAS	25,00	25,77	13,72	14,13	10,21	10,54

WATERWERING


Lucht-snelheid	Klasse					
	75		112		150	
	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	A	B	B	C	C
0,5 m/s	C	B	C	B	D	C
1 m/s	C	C	C	C	D	D
1,5 m/s	C	C	C	C	D	D
2 m/s	D	D	D	C	D	D
2,5 m/s	D	D	D	D	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



DucoWall Classic W 20Z

DucoWall Classic W 20Z is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

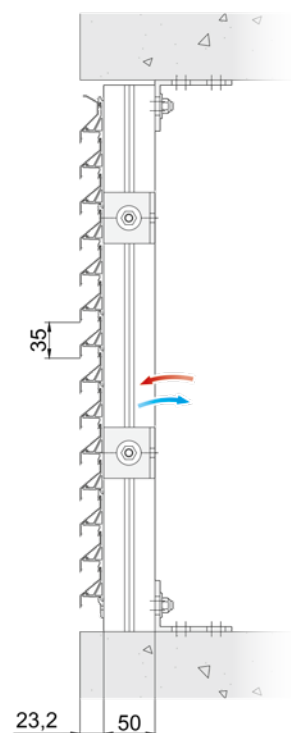

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	35 mm			
Diepte van de lamel	23 mm			
Inbouwdiepte	35 mm	73 mm	73 mm	148 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1200 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		63 %	63 %
Fysische vrije doorlaat		47 %	47 %
Ce (hoger is beter)		0,210	0,203
Cd (hoger is beter)		0,181	0,174
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	22,68	24,27
	UITBLAAS	30,52	33,03

WATERWERING


Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	C	B
0,5 m/s	C	B
1 m/s	D	C
1,5 m/s	D	D
2 m/s	D	D
2,5 m/s	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm

DucoWall

Classic W 20V

DucoWall Classic W 20V is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De unieke "V"-vormige lamel zorgt voor een betere waterwering en maakt de lamellenwand 'doorsteekvrij' en moeilijk doorkijkbaar van buitenaf.

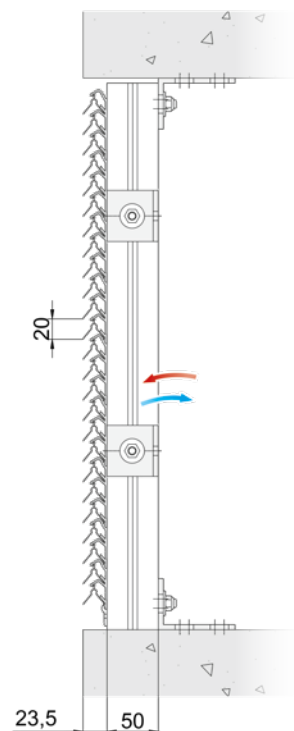

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	20 mm			
Diepte van de lamel	23 mm			
Inbouwdiepte	35 mm	73 mm	73 mm	148 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1850 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		95 %	95 %
Fysische vrije doorlaat		37 %	37 %
Ce (hoger is beter)		0,155	0,149
Cd (hoger is beter)		0,155	0,149
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	41,62	45,04
	UITBLAAS	41,62	45,04

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	A	A
0,5 m/s	B	A
1 m/s	C	B
1,5 m/s	D	B
2 m/s	D	C
2,5 m/s	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm




Goed waterwerend



Doorsteekveilig

DucoWall Classic W 35V

DucoWall Classic W 35V is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De unieke **"V"-vormige lamel** zorgt voor een betere waterwering en maakt de lamellenwand 'doorsteekvrij' en moeilijk doorkijkbaar van buitenaf.

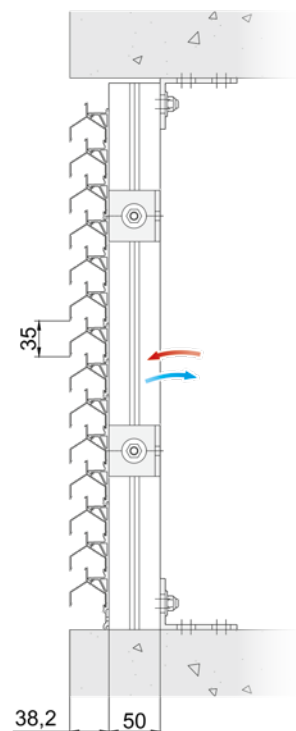

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	35 mm			
Diepte van de lamel	38 mm			
Inbouwdiepte	50 mm	88 mm	88 mm	163 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2650 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		59 %	59 %
Fysische vrije doorlaat		35 %	35 %
Ce (hoger is beter)		0,118	0,116
Cd (hoger is beter)		0,124	0,123
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	71,82	74,32
	UITBLAAS	65,04	66,10

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	A	A
0,5 m/s	A	A
1 m/s	A	A
1,5 m/s	A	A
2 m/s	C	B
2,5 m/s	C	C

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm




→ Overzicht draagprofielen: zie pagina 43
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 44



DucoWall Classic W 50Z

DucoWall Classic W 50Z is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

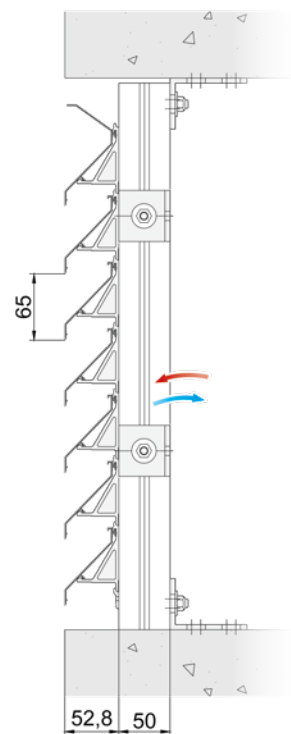

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	65 mm			
Diepte van de lamel	53 mm			
Inbouwdiepte	65 mm	103 mm	103 mm	178 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1550 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		75 %	75 %
Fysische vrije doorlaat		52 %	52 %
Ce (hoger is beter)		0,205	0,207
Cd (hoger is beter)		0,278	0,266
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	23,80	23,34
	UITBLAAS	12,94	14,13

WATERWERING


Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	B	A
0,5 m/s	C	B
1 m/s	C	B
1,5 m/s	C	C
2 m/s	D	C
2,5 m/s	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



DucoWall Classic W 50/75Z

DucoWall Classic W 50/75Z is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

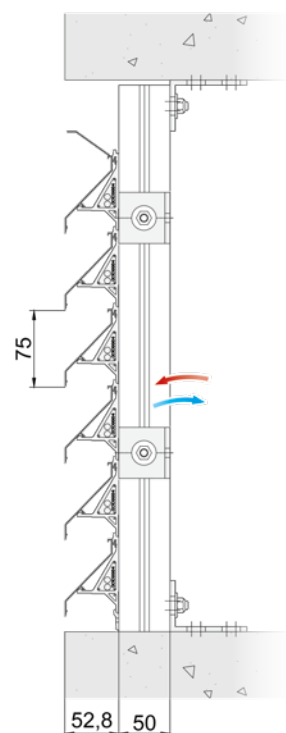

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	75 mm			
Diepte van de lamel	53 mm			
Inbouwdiepte	65 mm	103 mm	103 mm	178 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1550 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		80 %	80 %
Fysische vrije doorlaat		54 %	54 %
Ce (hoger is beter)		0,219	0,219
Cd (hoger is beter)		0,297	0,288
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	20,85	20,85
	UITBLAAS	11,34	12,06

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	B	A
0,5 m/s	C	B
1 m/s	C	B
1,5 m/s	D	C
2 m/s	D	C
2,5 m/s	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm




Goed waterwerend



Doorsteekveilig

DucoWall Classic W 70V

DucoWall Classic W 70V is een lamellenwandsysteem dat tegen een bestaande constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De unieke **"V"-vormige lamel** zorgt voor een betere waterwering en maakt de lamellenwand 'doorsteekvrij' en moeilijk doorkijkbaar van buitenaf.

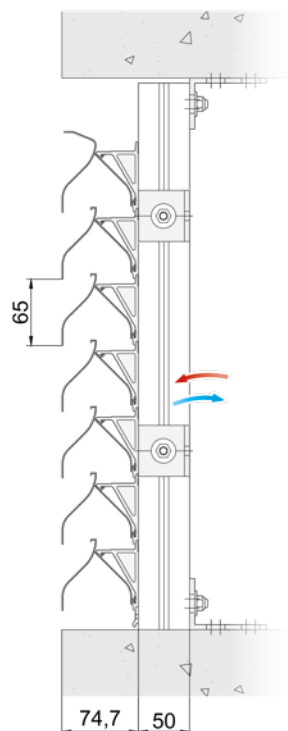

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	65 mm			
Diepte van de lamel	75 mm			
Inbouwdiepte	87 mm	125 mm	125 mm	200 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2150 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		65 %	65 %
Fysische vrije doorlaat		44 %	44 %
Ce (hoger is beter)		0,117	0,111
Cd (hoger is beter)		0,109	0,103
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	73,05	81,16
	UITBLAAS	84,17	94,26

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	B	A
0,5 m/s	B	B
1 m/s	B	B
1,5 m/s	C	C
2 m/s	D	D
2,5 m/s	D	D

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm




→ Overzicht draagprofielen: zie pagina 43
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 44



High Performance

DucoWall Classic W 45HP

De DucoWall Classic W 45HP combineert een **zeer goede luchtdoorlaat** met een "Z"-vormige lamel voor een strak design. Hierdoor is de DucoWall Classic W 45HP toepasbaar voor intensieve ventilatie in projecten met specifieke esthetische vereisten.

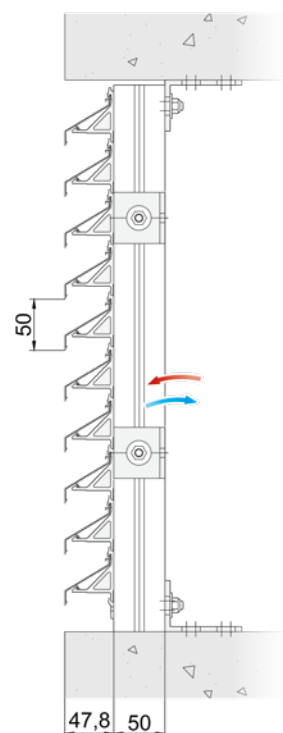

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	50 mm			
Diepte van de lamel	48 mm			
Inbouwdiepte	60 mm	98 mm	98 mm	173 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1330 mm →			
Lamelhouders	Kunststof Metal Clip Brandreactie A2-s1,d0 [EN13501-1]			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		70 %	70 %
Fysische vrije doorlaat		60 %	60 %
Ce (hoger is beter)		0,295	0,295
Cd (hoger is beter)		0,385	0,369
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	11,49	11,49
	UITBLAAS	6,75	7,34


WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	C	B
0,5 m/s	C	B
1 m/s	C	C
1,5 m/s	C	C
2 m/s	D	C
2,5 m/s	D	C

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



→ Overzicht draagprofielen: zie pagina 43
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 44

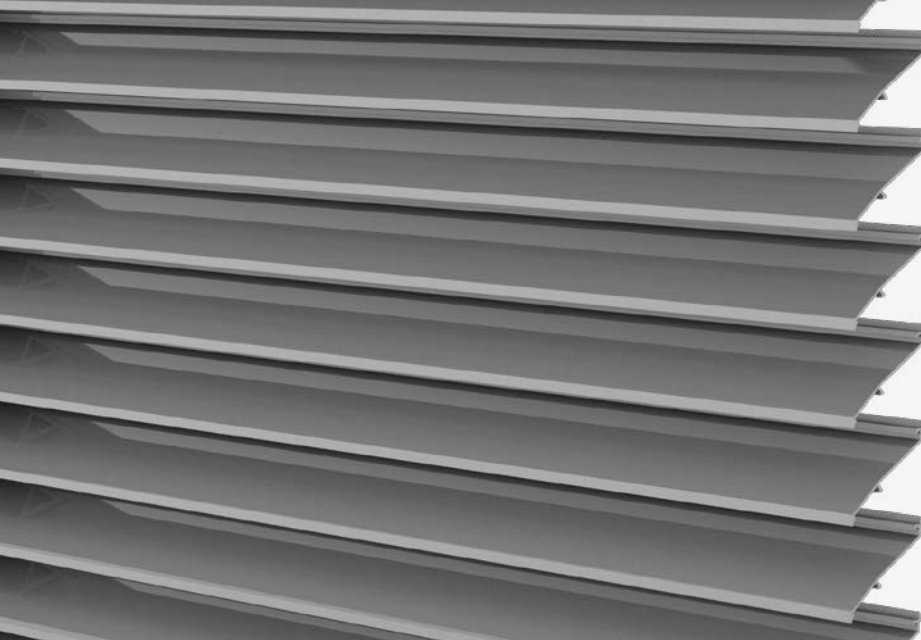


High Performance



DucoWall Classic W 50HP

De DucoWall Classic W 50HP werd speciaal ontwikkeld voor **intensieve ventilatie**. De uniek gevormde 'High Performance' lamel met lage weerstandsfactor zorgt voor een **zeer goede luchtdoorlaat**. De DucoWall Classic W 50HP is een lamellenwandstelsel dat tegen een bestaande constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk dankzij het 'Draai-Klik' systeem.

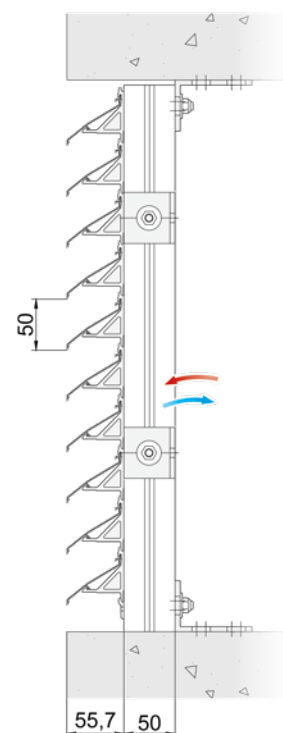

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	50 mm			
Diepte van de lamel	56 mm			
Inbouwdiepte	68 mm	106 mm	106 mm	181 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 1100 mm →			
Lamelhouders	Kunststof Metal Clip Brandreactie A2-s1,d0 [EN13501-1]			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		88 %	88 %
Fysische vrije doorlaat		68 %	68 %
Ce (hoger is beter)		0,358	0,352
Cd (hoger is beter)		0,439	0,415
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	7,80	8,07
	UITBLAAS	5,19	5,81

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	C	B
0,5 m/s	C	B
1 m/s	C	B
1,5 m/s	D	C
2 m/s	D	C
2,5 m/s	D	C

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



→ Overzicht draagprofielen: zie pagina 43
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 44



High Performance



Uitstekende
waterwerendheid




Doorvalbeveiliging



Impactbeveiliging

waterwering
KLASSE A
tot 2 m/s




DucoWall Classic W 130HP

De DucoWall Classic W 130HP werd speciaal ontwikkeld voor **intensieve ventilatie**. De uniek gevormde 'High Performance' lamel met lage weerstandsfactor zorgt voor een combinatie van **zeer goede luchtdoorlaat** (hoge debieten) samen met **uitstekende waterwerendheid (klasse A)**. DucoWall Classic W 130HP is een lamellenwandsysteem dat tegen een bestaande constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De DucoWall Classic W 130HP voldoet aan klasse 5 van de EN13049 voor **impactbeveiliging*** en BS6180 norm (klasse XI) voor **doorvalbeveiliging***. Zie pagina 38-39 voor alle klassen per land.

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	50 mm			
Diepte van de lamel	133 mm			
Inbouwdiepte	145 mm	183 mm	183 mm	258 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2300 mm →			
Lamelhouders	Kunststof Metal Clip Brandreactie A2-s1,d0 [EN13501-1]			

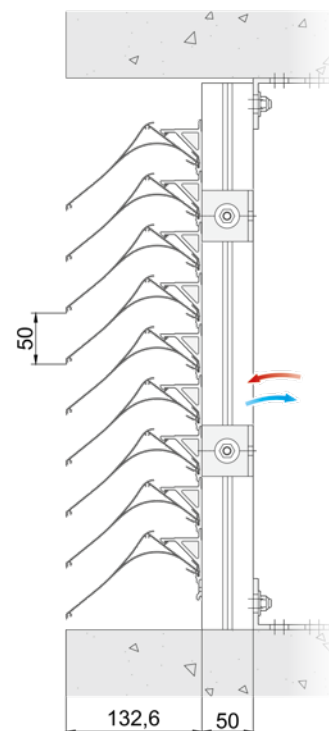

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		88 %	n.v.t.
Fysische vrije doorlaat		70 %	n.v.t.
Ce (hoger is beter)		0,327	n.v.t.
Cd (hoger is beter)		0,295	n.v.t.
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	9,35	n.v.t.
	UITBLAAS	11,49	n.v.t.

WATERWERING


Luchtsnelheid	Klasse	
	STND	+OPT
0 m/s	A	n.v.t.
0,5 m/s	A	n.v.t.
1 m/s	A	n.v.t.
1,5 m/s	A	n.v.t.
2 m/s	A	n.v.t.
2,5 m/s	C	n.v.t.

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm


* Impact- en doorvalbeveiliging is enkel van toepassing in combinatie met Metal Clips.




→ Overzicht draagprofielen: zie pagina 43
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 44



W 60C/3
driedubbele rij lamellen



W 60C/2
dubbele rij lamellen



W 60C
enkele rij lamellen

DucoWall Classic W 60C

DucoWall Classic W 60C is een 'design' lamellenwandsysteem vervaardigd uit 'koudgewalste', in plaats van geëxtrudeerde, aluminium lamellen. De kunststof lamelhouders zorgen voor een unieke stevigheid. De drie uitvoeringen (**enkel-, twee- of drieboudig**) koppelen een maximale luchtdoorlaat aan een **zeer grote waterwerendheid**, ook in extreme weersomstandigheden.

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel		50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel		50 mm			
Diepte van de lamel		77 mm			
Inbouwdiepte	60C	89 mm	127 mm		
	60C/2	x		127 mm	202 mm
	60C/3				
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen		← 1250 mm →			

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		60C		60C/2		60C/3	
		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Fysische vrije doorlaat		46 %	46 %	36 %	36 %	36 %	36 %
Ce (hoger is beter)		0,315	0,300	0,208	0,202	0,179	0,175
Cd (hoger is beter)		0,305	0,291	0,196	0,191	0,153	0,151
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	10,08	11,11	23,11	24,51	31,21	32,65
	UITBLAAS	10,75	11,81	26,03	27,41	42,72	43,86


WATERWERING

Lucht-snelheid	Klasse					
	60C		60C/2		60C/3	
	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	B	A	A	A	A
0,5 m/s	C	C	A	A	A	A
1 m/s	C	C	B	B	A	A
1,5 m/s	D	D	C	C	A	A
2 m/s	D	D	C	C	A	A
2,5 m/s	D	D	C	C	C	C


STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



Geschikt voor lichte
geluidsbelasting



W 75Z




W 75L

DucoWall **Acoustic** W 75Z & 75L

De DucoWall Acoustic W 75Z en W 75L zijn **geluiddempende** lamellenwandsystemen, vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen die voorzien zijn van geluiddempende, niet-ontvlambare minerale wol. De lamel kan **zowel in Z- als L-vorm** op de kunststof lamelhouders geklikt worden voor verschillende esthetische toepassingen.

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel		50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel		60 mm			
Diepte van de lamel		67 mm			
Inbouwdiepte	75Z	79 mm	117 mm	117 mm	192 mm
	75L	87 mm	125 mm	125 mm	200 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	75Z	← 1700 mm →			
	75L	← 1650 mm →			

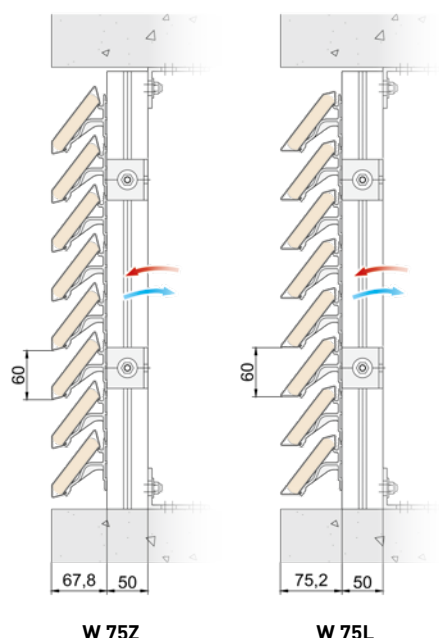

W 75Z

W 75L

GELUIDDEMPING

Dempingswaarde R_w (C;Ctr)	
W 75Z	W 75L
6 (0;-1) dB	6 (0;-2) dB

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		75Z		75L	
		STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		76 %	76 %	95 %	95 %
Fysische vrije doorlaat		28 %	28 %	28 %	28 %
Ce (hoger is beter)		0,196	0,196	0,212	0,209
Cd (hoger is beter)		0,183	0,182	0,258	0,254
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	26,03	26,03	22,25	22,89
	UITBLAAS	29,86	30,19	15,02	15,50

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm

WATERWERING

Lucht-snelheid	Klasse			
	75Z		75L	
	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	B	B	B
0,5 m/s	B	B	B	B
1 m/s	C	C	C	C
1,5 m/s	C	C	D	D
2 m/s	D	D	D	D
2,5 m/s	D	D	D	D



Geschikt voor zware
geluidsbelasting



W 150




W 300

DucoWall **Acoustic** W 150 & 300

De DucoWall Acoustic W 150 is een geluiddempend lamellenwandstelsel, vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen die voorzien zijn van geluiddempende, niet-ontvlambare minerale wol, geschikt voor **extra akoestische demping**. Bij de DucoWall Acoustic W 300 worden twee 150-lamellen na elkaar geplaatst voor een optimale geluiddemping.

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Stap van de lamel	150 mm			
Diepte van de lamel	142 mm			
Inbouwdiepte	150	154 mm	192 mm	267 mm
	300		192 mm	×
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen	← 2150 mm →			

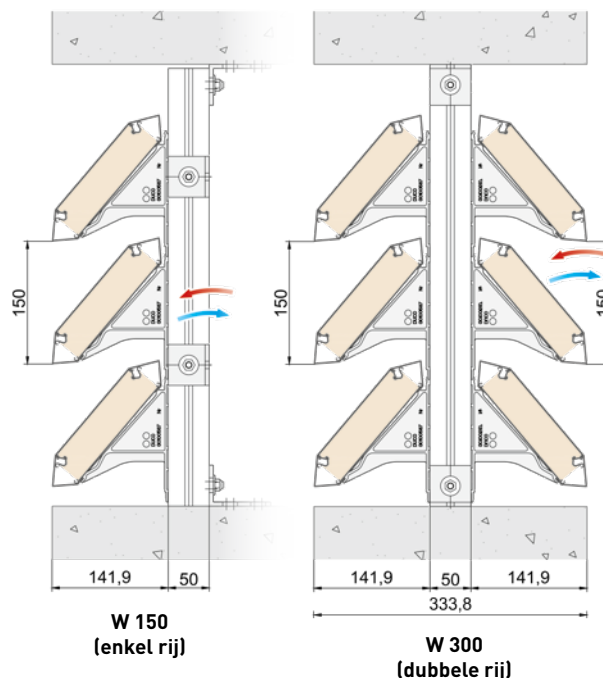

GELUIDDEMPING

Dempingswaarde R_w (C;Ctr)	
W 150	W 300
11 (-1;-2) dB	17 (-1;-3) dB


VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		150		300	
		STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		74 %	74 %	74 %	74 %
Fysische vrije doorlaat		35 %	35 %	35 %	35 %
Ce (hoger is beter)		0,301	0,295	0,272	0,250
Cd (hoger is beter)		0,302	0,296	0,272	0,250
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	11,04	11,49	13,52	16,00
	UITBLAAS	10,96	11,41	13,52	16,00


WATERWERING

Lucht-snelheid	Klasse			
	150		300	
	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	B	A	A
0,5 m/s	C	C	B	B
1 m/s	C	C	B	B
1,5 m/s	C	C	C	C
2 m/s	D	D	C	C
2,5 m/s	D	D	D	D


STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm

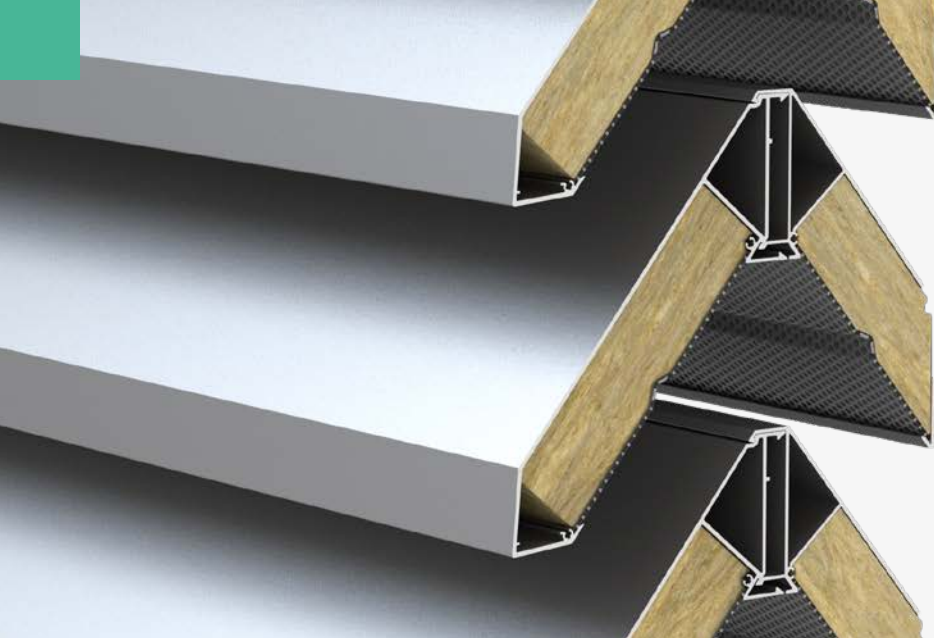

Geschikt voor zware
geluidsbelasting



Single Bank




Double Bank

DucoWall Screening Acoustic


DucoWall Screening Acoustic is een stevig **aluminium lamellenwandsysteem met akoestische damping**. Er is keuze tussen twee verschillende lamelstappen: 112,5 of 150 mm.

De akoestische damping kan nog verbeterd worden door de Double Bank toe te passen, waarbij er een extra lamel achteraan wordt opgeklikt. Op die manier kan de lamellenwand bij elk project volgens de wensen en noden worden aangepast.

Monteren kan snel, aangezien de lamellen rechtstreeks op het draagprofiel worden geplaatst.

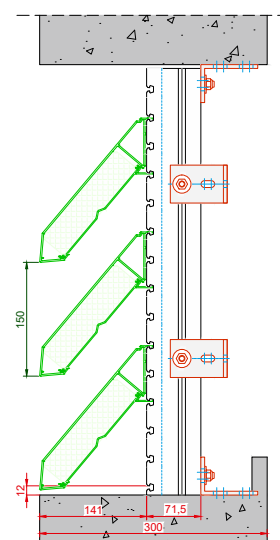

Single Bank

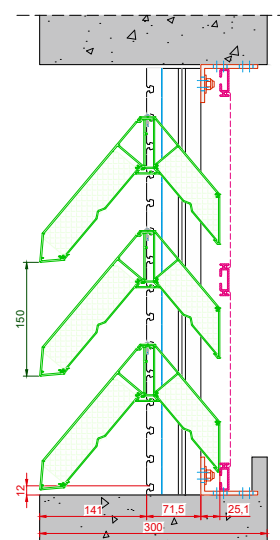

Double Bank

GELUIDDEMPING

 Dempingswaarde Rw (C;Ctr)			
Single Bank 112	Double Bank 112	Single Bank 150	Double Bank 150
14 (-1;-4) dB	17 (-1;-4) dB	11 (0;-2) dB	15 (-1;-3) dB

AFMETINGEN EN DRAAGPROFIELEN

Type draagprofiel		40/21 (Dubbel)	40/70 Dubbel	40/100 Dubbel
Stap van de lamel		112,5 mm of 150 mm		
Diepte van de lamel	Single Bank	150 mm		
	Double Bank	238 mm		
Inbouwdiepte	Single Bank	162 mm	212 mm	242 mm
	Double Bank	238 mm	238 mm	242 mm
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen		← 2425 mm →		

WATERWERING

Luchtsnelheid	Klasse							
	Single Bank 112		Double Bank 112		Single Bank 150		Double Bank 150	
	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
0 m/s	B	B	A	A	C	B	B	A
0,5 m/s	C	B	B	A	D	C	B	A
1 m/s	C	C	C	A	D	C	C	A
1,5 m/s	D	C	C	B	D	D	C	B
2 m/s	D	D	D	C	D	D	D	C
2,5 m/s	D	D	D	D	D	D	D	D

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		Single Bank 112		Double Bank 112		Single Bank 150		Double Bank 150	
		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		66 %	66 %	66 %	66 %	74 %	74 %	74 %	74 %
Fysische vrije doorlaat		25 %	25 %	25 %	25 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Ce (hoger is beter)		0,254	0,226	0,197	0,182	0,295	0,252	0,211	0,200
Cd (hoger is beter)		0,253	0,231	0,196	0,175	0,290	0,251	0,193	0,175
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	15,50	19,58	25,77	30,19	11,49	15,75	22,46	25,00
	UITBLAAS	15,62	18,74	26,03	32,65	11,89	15,87	26,85	32,65

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5 Insectenwering: optioneel RVS gaas 2,3 x 2,3 mm of RVS gaas 6 x 6 mm



Geluid-
dempend
tot 17 dB





DucoWall **Classic** 130HP

CAR-T | Zwijnaarde (België)



DUCO LAMELLENDEUREN

Uit het assortiment lamellendeuren kan gekozen worden tussen de **DucoDoor Wall**, **DucoDoor Louvre** en **DucoDoor Grille** naargelang de esthetische, technische en wettelijke eisen van het gebouw. DUCO's lamellendeuren zijn geschikt voor toepassing in (technische) ruimtes – al dan niet op grondniveau, in parkeergarages... zowel **ventilerend** of als (tochtdichte) **schijnroosterdeur**. Alle deuren garanderen een **strak en uniform gevelbeeld**.


Type	 DucoDoor Wall zie p. 31	 DucoDoor Louvre zie p. 32	 DucoDoor Grille zie p. 33
Toepassing	Lamellendeur in lamellenwandsysteem zonder specifieke eisen.	Ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur in lamellenwandsysteem met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.	Vrijstaande, ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur, al dan niet met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.
Hufterproof 	✓ Mits Solid 30Z lamellen	✓ Mits Solid 30Z lamellen	✓
Inbraakwerend 	✗	✓ RC2 mogelijk mits NP of P1 lamellen binnenin	✓ RC2 mogelijk mits NP of P1 lamellen
Tochtdicht	✗	✓ Mogelijk mits NP lamellen	✓ Mogelijk mits NP lamellen
Lamellen	Compleet DucoWall gamma mogelijk	Compleet DucoWall gamma mogelijk als opbouwlamel, optioneel gecombineerd met Solid 30Z lamellen binnenin	Solid 30Z NP, P1 of P2 lamellen
Openingshoek	 90°	 180°	 180°
Mogelijke uitvoeringen	Enkele / dubbele deur naar binnen / buiten draaiend naar links / rechts te openen		
Maximale nuttige afmetingen	Enkele deur: B 1500 x H 3000 mm Dubbele deur: B 3000 x H 3000 mm		
Deurbeslag	Standaard voorzien van een kruk aan de binnenkant van de deur en een T-handvat aan de buitenkant. Andere combinaties verkrijgbaar op aanvraag. Panieksluiting mogelijk bij deuren die als nooduitgang dienen (enkel voor deuren kleiner dan 2,2 m hoogte en enkel bij naar buiten draaiende en niet-inbraakwerende deuren).		



DucoDoor Wall


De DucoDoor Wall is een **pivoterende deur** (taatsdeur) die eenvoudig kan worden opgebouwd met dezelfde lamellen en profielen als de door u gekozen lamellenwand. Dankzij een brede waaier van Solid, Classic en Screening lamellen integreert de DucoDoor Wall zich naadloos en **onzichtbaar in een volledige lamellenwand**. Op die manier blijft een strak en **uniform gevelbeeld** gegarandeerd.

Enkele deur
naar **binnen** draaiend




Enkele deur
naar **buiten** draaiend

Dubbele deur
naar **buiten** draaiend

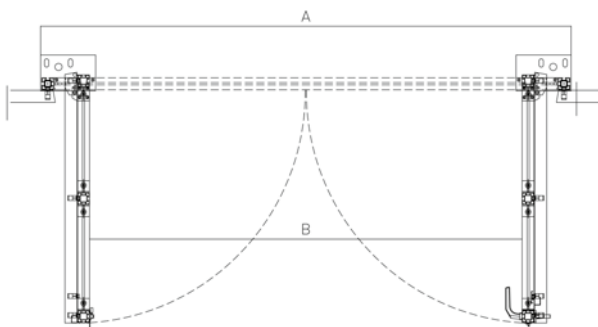

A = overmeten maat
B = nuttige breedte




ook in
RC2
uitvoering





DucoDoor Louvre

Met de DucoDoor Louvre heeft DUCO een **inbraakwerende lamellendeur** ontwikkeld die uitvoerig bij SKG getest werd volgens de Europese normen (EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en een **RC2-weerstandsklasse** kan voorleggen. De DucoDoor Louvre kan bovendien **tochtvrij** gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste scharnieren wordt een **grote nuttige breedte** gerealiseerd en kan de deur **180° geopend** worden. Dit type lamellendeur kan eenvoudig in de lamellenwand weggewerkt worden doordat het **volledige gamma** van Solid, Classic en Screening lamellen kan aangesproken worden.

Enkele deur
naar **buiten** draaiend



Dubbele deur
naar **binnen** draaiend

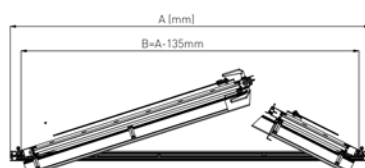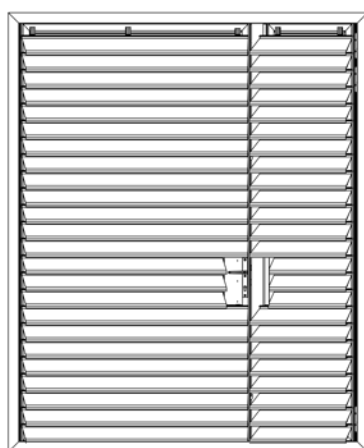


A = overmeten maat
B = nuttige breedte

INBRAAKWEREND

DucoDoor **Louvre** is
optioneel uitvoerbaar tot
inbraakwerendheidsklasse RC2.
Attest beschikbaar op aanvraag.






ook in
RC2
uitvoering





DucoDoor Grille

Als **vrijstaande toegangsdeur** is de DucoDoor Grille uitstekend geschikt voor wanden die niet opgebouwd zijn uit lamellen. Dankzij de **standaard geïntegreerde Solid-lamellen** (type 30Z), die op drie verschillende manieren kunnen geponst worden (P1, P2 of NP), krijgt het gevelbeeld een esthetisch en expressief karakter. Ook op **inbraakwerendheid** scoort de DucoDoor Grille hoog. De Solid lamellen maken elke uitvoering **vandalismeveilig**. Bovendien werd deze lamellendeur bij SKG getest volgens de Europese normen (EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en is **RC2-gecertificeerde uitvoering** mogelijk. Daarnaast kan de DucoDoor Grille volledig **tochtvrij** gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste scharnieren wordt een **grote nuttige breedte** gerealiseerd en kan de deur **180° geopend** worden.

Enkele deur
naar **binnen** draaiend



Dubbele deur
naar **buiten** draaiend



A = overmeten maat
B = nuttige breedte

INBRAAKWEREND

DucoDoor Grille is
optioneel uitvoerbaar tot
inbraakwerendheidsklasse RC2.
Attest beschikbaar op aanvraag.



EIGENSCHAPPEN

DucoDoor Grille maakt gebruik van
Solid 30Z lamellen. Alle eigenschappen
omtrent ventilatiecapaciteit, waterwering en
insectenwering vind je op pagina 8.



DucoWall **Classic** 45HP


Data Centre | Londen (Engeland)






Duco **Roof Turret Solid 30Z**

Duco Roof Turret Solid 30Z is een aluminium dakkap. Hiermee onttrek je verluchttingsopeningen op een esthetische manier aan het zicht. Tegelijk zorgt de dakkap voor voldoende **intensieve ventilatie** van de afgeschermdes ruimtes en is ze quasi bij **alle projecten** toepasbaar. De geperforeerde Solid 30Z lamellen vormen zowel op het vlak van insectenwering als van ventilatiecapaciteit een perfecte oplossing. Dankzij de grote ponsing 'P2' zijn met deze **kleine dakkap** ook **grote ventilatiewaarden** haalbaar. De dakkappen worden **volledig op maat** gemaakt en van een dorpel onderaan en een afdekplaat bovenaan voorzien.

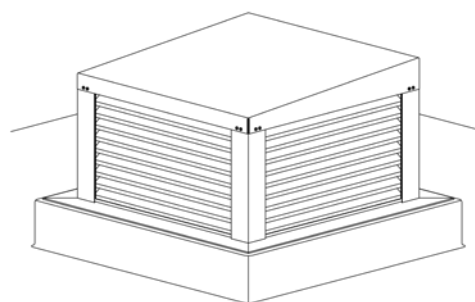

AFMETINGEN

Stap van de lamel	37,5 mm
Lengte dakkap	Min. 200 mm - Max. 2630 mm (te koppelen)
Breedte dakkap	Min. 200 mm - Max. 1180 mm (te koppelen)
Hoogte dakkap	Min. 255 mm - Max. 1600 mm

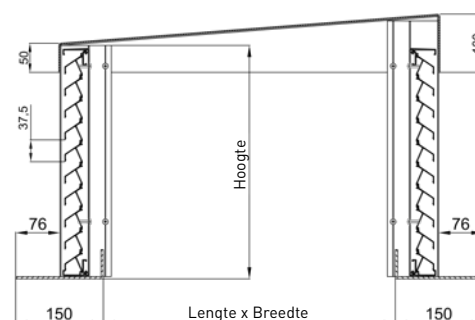

VENTILATIEWAARDEN

Eigenschap		P1	P2	P2 + ECG
		STND	STND	STND
Visuele vrije doorlaat		60 %	86 %	86 %
Fysische vrije doorlaat		34 %	48 %	48 %
Ce (hoger is beter)		0,243	0,258	0,179
Cd (hoger is beter)		0,234	0,253	0,202
K-FACTOR (lager is beter)	AANZUIG	16,94	15,02	31,21
	UITBLAAS	18,26	15,62	24,51

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5

*ECG = Eggcrate rooster (zie pagina 37)

WATERWERING

Lucht-snelheid	Klasse		
	P1	P2	P2 + ECG
	STND	STND	STND
0 m/s	B	C	A
0,5 m/s	C	C	A
1 m/s	C	C	A
1,5 m/s	D	D	B
2 m/s	D	D	C
2,5 m/s	D	D	C

Dorpelprofiel



De **Duco Roof Turret Solid 30Z** bestaat ook als variant met dorpelprofiel. Het dorpelprofiel zorgt voor een **betere waterafvoer**. Door het dorpelprofiel kan de dakbedekking volledig weggewerkt worden. Dit zorgt voor een **esthetische afwerking**. Hierdoor zijn er ook meer plaatsingsmogelijkheden.



OPTIES DUCO ROOF TURRET SOLID 30Z

DucoGrille Close 105

De DucoGrille Close 105 kan optioneel in de dakkap geïntegreerd worden, waardoor een gecontroleerde luchttoevoer of -afvoer verzekerd is. Meer info over de DucoGrille Close 105 is terug te vinden in onze brochure "Lamellenroosters".




Eggcrate rooster

De Duco Roof Turret Solid 30Z is optioneel verkrijgbaar met een Eggcrate rooster, dat zorgt voor een nog betere waterwerendheid (combinatie met de P2 lamellen).

DAKKAPPEN MET ANDERE LAMELLEN

Naast de Duco Roof Turret Solid 30Z beschikt DUCO ook over een systeem waarbij bijna **alle lameltypes** uit het DucoWall-gamma toepasbaar zijn. Deze dakkappen zijn opgebouwd uit profielen van het DucoWall-gamma. Inclusief zijn de bovenplaat en de afwerkdorpels. Ze zijn als aparte onderdelen, half-geassembleerde kits of volledig geassembleerde kits te verkrijgen. Meer info? Contacteer uw DUCO-verdeler.




IMPACT- EN DOORVALBEVEILIGING

Er wordt meer en meer verwacht dat gevelelementen voldoen aan eisen omtrent 'impactbeveiliging' en 'doorvalbeveiliging':



Impactbeveiliging

Het weerstandsvermogen van een materiaal waarop gedurende een korte tijd een intense kracht of schok op uitgeoefend wordt.

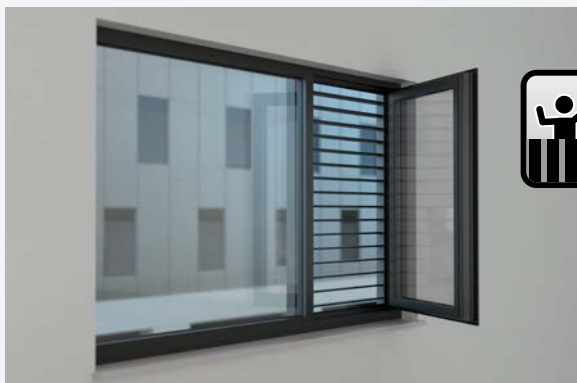

Doorvalbeveiliging

De belasting die wordt toegepast om penetratie te weerstaan en die voorkomt dat mensen door deze barrière vallen.

Opgelet: vaak is een specifieke montagewijze van toepassing of is de test enkel geldig bij specifieke uitvoeringen (bv. een bepaalde stap, een bepaald maximale overspanning ...).

Raadpleeg DUCO voor meer info. De volledige testverslagen kunnen opgevraagd worden bij DUCO.

Overzicht resultaten

DUCO producten halen zeer goeie resultaten qua impact- en doorvalbeveiliging:

	Impactbeveiliging		Doorvalbeveiliging			
	EN 13049	NF P08-302	B03-004	NEN EN1991-1-1	NF P01-013	BS6180
Maximale klasse	Klasse 5	H2	Klasse C5	Klasse C5	C1-C5/D	XI

DUCOWALL CLASSIC

DucoWall Classic W 130HP Metal Clip	Klasse 5	-	C5a	A/B/F/G	-	XI
--	----------	---	-----	---------	---	----

DUCOWALL SCREENING ACOUSTIC

DucoWall Screening Acoustic*	Klasse 5	C2	A/B/C4/D	A/B/F/G	-	XI
-------------------------------------	----------	----	----------	---------	---	----

* Impact- en doorvalbeveiliging is enkel van toepassing bij specifieke montagevoorschriften. Contacteer DUCO voor meer informatie.




DucoWall **Screening** 70



DucoWall **Dakkap**



DucoDoor **Wall**

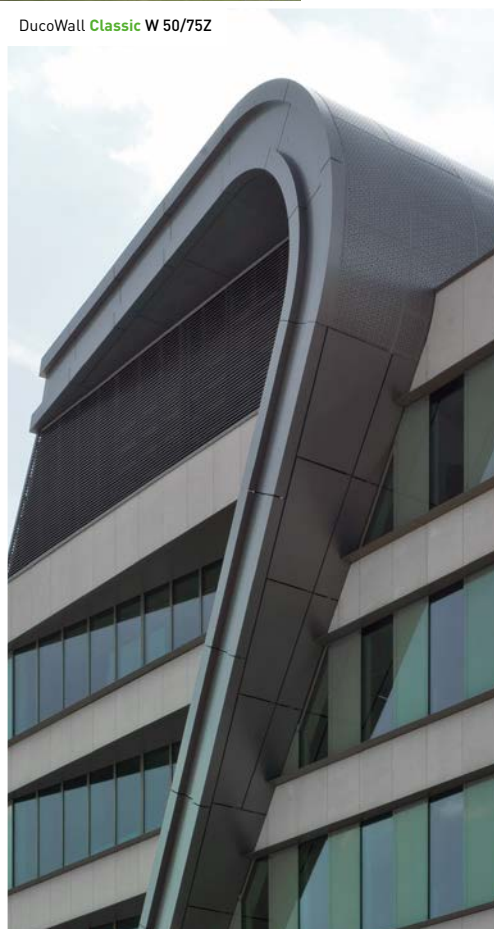

DucoWall **Classic** W 50/75Z




DucoWall **Classic** W 50Z




DucoWall **Classic** W 35V



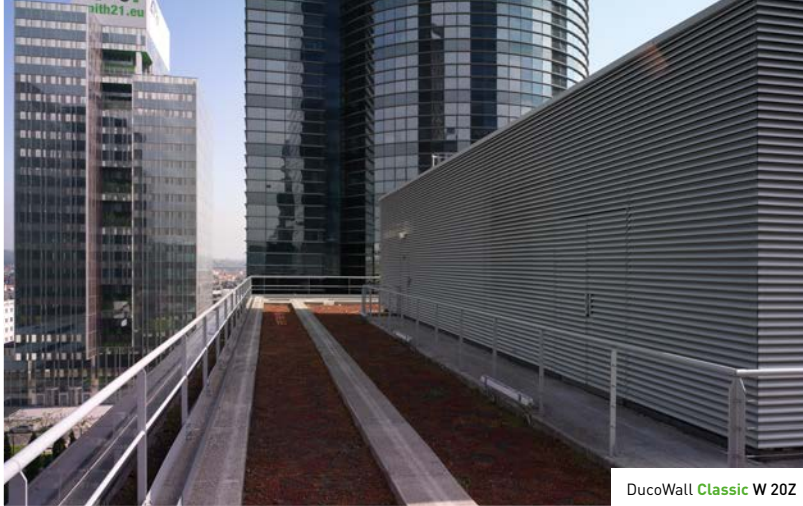

DucoWall Classic W 20Z

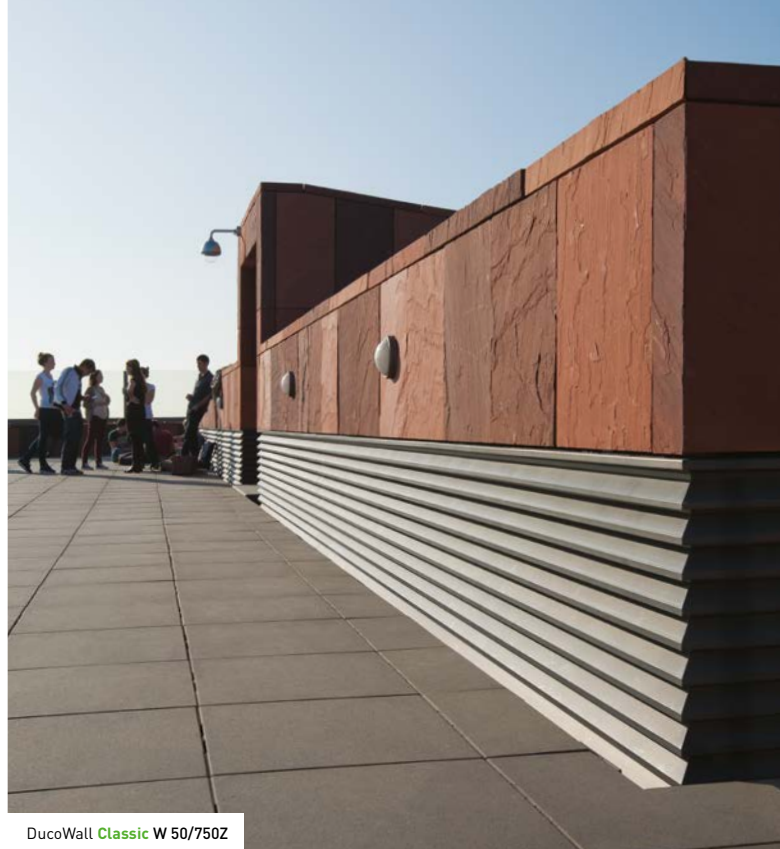

DucoWall Classic W 50/750Z



DucoWall Screening 70



DucoWall Classic W 35V
DucoDoor Wall



DucoWall Classic W 50Z



Duco Roof Turret Solid 30Z



DucoWall Solid 30Z

SERVICE PLEASE!

Voor een optimale ondersteuning van uw project vindt u professionele **doorsnedetekeningen**, **technische fiches**, **bestekteksten** en **montage-instructies** op onze website www.duco.eu.
Ontdek wat DUCO nog voor u kan betekenen.



Luchtdoorlaat berekenen → ventilatieberekening.duco.eu

Bereken de benodigde luchtdebieten, oppervlakte of drukverschillen voor elk type rooster met deze handige online tool.

BIM-bibliotheek → www.duco.eu/bim

Alle producten in deze bibliotheek zijn vrij beschikbaar in Autodesk Revit.

Bestekteksten → Van alle producten vindt u bestekteksten op onze website www.duco.eu.










ADVIES OP MAAT

DUCO biedt expertise & dienstverlening op maat van de voorschrijvers, en beschikt over een specifieke cel om architecten, studie- en adviesbureaus te adviseren en te ondersteunen. DUCO werkt samen met gereputeerde instellingen zoals het WTCB, het Von Karman Instituut, ... De kennis en de jarenlange ervaring van DUCO maakt het mogelijk om in elk van uw projecten een passende oplossing te bieden.

Vragen? Neem contact op via info@duco.eu
of op +32 58 33 00 66 voor advies op maat!

OVERZICHT DRAAGPROFIELEN

Lamellenwandsysteem		Beschikbare draagprofielen			
	DucoWall Solid	Draagprofiel 40/21	Draagprofiel 40/21 Dubbel	Draagprofiel 40/70 Dubbel	Draagprofiel 40/100 Dubbel
	DucoWall Screening				
	DucoWall Classic	Draagprofiel 50/12	Draagprofiel 21/50 MULTI	Draagprofiel 50/50	Draagprofiel 50/125
	DucoWall Acoustic				

TECHNISCHE WAARDENTABEL

		DUCOWALL SOLID	DUCOWALL SCREENING		DUCOWALL SCREENING
		Solid 30Z zie p. 8	Screening 35 zie p. 11		Screening 55 zie p. 12
→ Ventilatiewaarden					

Eigenschap	Eenheid	P1	P2		NP	Stap 75		Stap 112		Stap 150		Stap 75		Stap 112	
		STND	STND	+OPT	STND	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat	%	60	86	86	0	52	52	68	68	76	76	53	53	69	69
Fysische vrije doorlaat	%	34	48	48	0	29	29	27	27	35	35	37	37	46	46
K-factor aanzuig (lager is beter)		21,43	18,26	18,58	n.v.t.	61,04	61,04	67,19	68,30	23,56	24,03	33,03	35,01	25,51	26,85
K-factor uitblaas (lager is beter)		17,08	13,62	14,13	n.v.t.	38,10	38,58	33,03	32,65	19,93	20,29	26,85	29,29	17,51	19,07
Ce (hoger is beter)		0,216	0,234	0,232	n.v.t.	0,128	0,128	0,122	0,121	0,206	0,204	0,174	0,169	0,198	0,193
Cd (hoger is beter)		0,242	0,271	0,266	n.v.t.	0,162	0,161	0,174	0,175	0,224	0,222	0,193	0,188	0,239	0,229

→ Waterwering															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eigenschap	Eenheid	P1	P2		NP	Stap 75		Stap 112		Stap 150		Stap 75		Stap 112	
		STND	STND	+OPT	STND	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Waterwerendheid bij v = 0 m/s	klasse	B	B	B	n.v.t.	A	A	B	B	C	C	A	A	B	A
Waterwerendheid bij v = 0,5 m/s	klasse	B	C	B	n.v.t.	B	B	C	B	C	C	B	A	C	B
Waterwerendheid bij v = 1,0 m/s	klasse	C	C	B	n.v.t.	B	B	C	C	D	D	B	B	C	B
Waterwerendheid bij v = 1,5 m/s	klasse	C	C	B	n.v.t.	D	D	D	D	D	D	C	B	C	C
Waterwerendheid bij v = 2,0 m/s	klasse	D	D	C	n.v.t.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Waterwerendheid bij v = 2,5 m/s	klasse	D	D	D	n.v.t.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

→ Akoestische waarden															
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oplossing			P1	P2	NP	Stap 75	Stap 112	Stap 150	Stap 75	Stap 112
Rw		dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C _{tr}			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Octaafbandwaarden	bij 125 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	bij 250 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	bij 500 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	bij 1000 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	bij 2000 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	bij 4000 Hz	dB	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

→ Draagprofielen en afmetingen															
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eigenschap			Eenheid	P1	P2	NP	Stap 75	Stap 112	Stap 150	Stap 75	Stap 112
Stap van de lamel			mm	37,5			75	112	150	75	112
Diepte van de lamel			mm	30			43	43	43	64	64
Inbouwdiepte bij draagprofiel...	Solid Screening	40/21 (Dubbel)	mm	51			57	57	57	77	77
		40/70 Dubbel	mm	102			107	107	107	127	127
		40/100 Dubbel	mm	132			137	137	137	157	157
	Classic Acoustic	50/12	mm	✗			✗			✗	
		21/50 MULTI	mm	✗			✗			✗	
		50/50	mm	✗			✗			✗	
		50/125	mm	✗			✗			✗	
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen			mm	1970			1650			2050	2050

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5

								DUCOWALL CLASSIC									
Screening 70 zie p. 13								Classic 20Z zie p. 14	Classic 20V zie p. 15		Classic 35V zie p. 16	Classic 50Z zie p. 17		Classic 50/75Z zie p. 18			
Stap 150		Stap 75		Stap 112		Stap 150											
STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
76	76	53	53	68	68	77	77	63	63	95	95	59	59	75	75	80	80
44	44	37	37	59	59	55	55	47	47	37	37	35	35	52	52	54	54
14,03	15,14	30,19	30,52	22,25	22,25	13,72	14,35	22,68	24,27	41,62	45,04	71,82	74,32	23,80	23,34	20,85	20,85
11,81	12,76	25,00	25,77	13,72	14,13	10,21	10,54	30,52	33,03	41,62	45,04	65,04	66,10	12,94	14,13	11,34	12,06
0,267	0,257	0,182	0,181	0,212	0,212	0,270	0,264	0,210	0,203	0,155	0,149	0,118	0,116	0,205	0,207	0,219	0,219
0,291	0,280	0,200	0,197	0,270	0,266	0,313	0,308	0,181	0,174	0,155	0,149	0,124	0,123	0,278	0,266	0,297	0,288
Stap 150		Stap 75		Stap 112		Stap 150											
STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
C	C	B	A	B	B	C	C	C	B	A	A	A	A	B	A	B	A
D	C	C	B	C	B	D	C	C	B	B	A	A	A	C	B	C	B
D	C	C	C	C	C	D	D	D	C	C	B	A	A	C	B	C	B
D	D	C	C	C	C	D	D	D	D	D	B	A	A	C	C	D	C
D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	C	C	B	D	C	D	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D
Stap 150		Stap 75		Stap 112		Stap 150											
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
Stap 150		Stap 75		Stap 112		Stap 150											
150		75		112		150		35		20		35		65		75	
64		82		82		82		23		23		38		53		53	
77		94,5		94,5		94,5		×		×		×		×		×	
127		145		145		145		×		×		×		×		×	
157		175		175		175		×		×		×		×		×	
		×						35		35		50		65		65	
		×						73		73		88		103		103	
		×						73		73		88		103		103	
		×						148		148		163		178		178	
2050		2400		2400		2400		1200		1850		2650		1550		1550	

TECHNISCHE WAARDENTABEL

			DUCOWALL CLASSIC													
			Classic 70V zie p. 19		 Classic 45HP zie p. 20		 Classic 50HP zie p. 21		 Classic 130HP zie p. 22		Classic 60C zie p. 23					
Eigenschap		Eenheid									60C		60C/2		60C/3	
			STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Visuele vrije doorlaat		%	65	65	70	70	88	88	88		84	84	84	84	84	84
Fysische vrije doorlaat		%	44	44	60	60	68	68	70		46	46	36	36	36	36
K-factor aanzuig (lager is beter)			73,05	81,16	11,49	11,49	7,80	8,07	9,35		10,08	11,11	23,11	24,51	31,21	32,65
K-factor uitblaas (lager is beter)			84,17	94,26	6,75	7,34	5,19	5,81	11,49		10,75	11,81	26,03	27,41	42,72	43,86
Ce (hoger is beter)			0,117	0,111	0,295	0,295	0,358	0,352	0,327		0,315	0,3	0,208	0,202	0,179	0,175
Cd (hoger is beter)			0,109	0,103	0,385	0,369	0,439	0,415	0,295		0,305	0,291	0,196	0,191	0,153	0,151
Eigenschap		Eenheid									60C		60C/2		60C/3	
			STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND		STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
Waterwerendheid bij v = 0 m/s		klasse	B	A	C	B	C	B	A		B	B	A	A	A	A
Waterwerendheid bij v = 0,5 m/s		klasse	B	B	C	B	C	B	A		C	C	A	A	A	A
Waterwerendheid bij v = 1,0 m/s		klasse	B	B	C	C	C	B	A		C	C	B	B	A	A
Waterwerendheid bij v = 1,5 m/s		klasse	C	C	C	C	D	C	A		D	D	C	C	A	A
Waterwerendheid bij v = 2,0 m/s		klasse	D	D	D	C	D	C	A		D	D	C	C	A	A
Waterwerendheid bij v = 2,5 m/s		klasse	D	D	D	C	D	C	C		D	D	C	C	C	C
Oplossing											60C		60C/2		60C/3	
Rw		dB	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
C			n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
C _{tr}			n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
Octaafbandwaarden		bij 125 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
		bij 250 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
		bij 500 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
		bij 1000 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
		bij 2000 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
		bij 4000 Hz	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
Eigenschap		Eenheid									60C		60C/2		60C/3	
Stap van de lamel		mm	65		50		50		50		50		50		50	
Diepte van de lamel		mm	75		48		56		133		77		77		77	
Inbouwdiepte bij draagprofiel...	Solid Screening	40/21 (Dubbel)	mm	×	×	×	×	×	×		×		×		×	
		40/70 Dubbel	mm	×	×	×	×	×	×		×		×		×	
		40/100 Dubbel	mm	×	×	×	×	×	×		×		×		×	
	Classic Acoustic	50/12	mm	87	60	68	145	89		×		×		×		×
		21/50 MULTI	mm	125	98	106	183	127		×		×		×		×
		50/50	mm	125	98	106	183	127		127		127		127		127
		50/125	mm	200	143	181	258	202		202		202		202		202
Maximale overspanning tussen 2 draagprofielen		mm	2150		1330		1100		2300		1250		1250		1250	

STND en +OPT uitvoering: zie pagina 5

DUCOWALL ACOUSTIC															
Acoustic 75Z zie p. 24		Acoustic 75L zie p. 24		Acoustic 150 zie p. 25		Acoustic 300 zie p. 25		Screening Acoustic Single Bank zie p. 26				Screening Acoustic Double Bank zie p. 26			
								Stap 112		Stap 150		Stap 112		Stap 150	
STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
76	76	95	95	74	74	74	74	66	66	74	74	66	66	74	74
28	28	28	28	35	35	35	35	25	25	35	35	25	25	35	35
26,03	26,03	22,25	22,89	11,04	11,49	13,52	16,00	15,50	19,58	11,49	15,75	25,77	30,19	22,46	25,00
29,86	30,19	15,02	15,50	10,96	11,41	13,52	16,00	15,62	18,74	11,89	15,87	26,03	32,65	26,85	32,65
0,196	0,196	0,212	0,209	0,301	0,295	0,272	0,250	0,254	0,226	0,295	0,252	0,197	0,182	0,211	0,200
0,183	0,182	0,258	0,254	0,302	0,296	0,272	0,250	0,253	0,231	0,290	0,251	0,196	0,175	0,193	0,175
								Stap 112		Stap 150		Stap 112		Stap 150	
STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT	STND	+OPT
B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	C	B	A	A	B	A
B	B	B	B	C	C	B	B	C	B	D	C	B	A	B	A
C	C	C	C	C	C	B	B	C	C	D	C	C	A	C	A
C	C	D	D	C	C	C	C	D	C	D	D	C	B	C	B
D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	C	D	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
								Stap 112		Stap 150		Stap 112		Stap 150	
6	6	6	6	11	11	17	17	14	14	11	11	17	17	15	15
0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-4	-4	-3	-3
2,7	2,7	2,6	2,6	4,8	4,8	7,8	7,8	5,5	5,5	5,1	5,1	6,7	6,7	6,0	6,0
3,5	3,5	3	3	4	4	8	8	4,7	4,7	4,3	4,3	5,1	5,1	4,6	4,6
2,1	2,1	1,9	1,9	7,4	7,4	14,9	14,9	7,1	7,1	6,2	6,2	10,9	10,9	9,0	9,0
4,8	4,8	4,4	4,4	11,4	11,4	17,8	17,8	14,9	14,9	12,5	12,5	21,8	21,8	18,5	18,5
10,1	10,1	9,7	9,7	12,4	12,4	17,7	17,7	21,2	21,2	14,0	14,0	34,1	34,1	23,7	23,7
12,4	12,4	11,5	11,5	13	13	22,4	22,4	17,3	17,3	11,9	11,9	27,2	27,2	20,2	20,2
								Stap 112		Stap 150		Stap 112		Stap 150	
60	60	60	60	150	150	150	150	112,5	112,5	150	150	112,5	112,5	150	150
67	67	75	75	142	142	142	142	150	150	150	150	238	238	238	238
×	×	×	×	×	×	×	×	150	150	150	150	238	238	238	238
×	×	×	×	×	×	×	×	212	212	212	212	238	238	238	238
×	×	×	×	×	×	×	×	242	242	242	242	242	242	242	242
79	79	87	87	154	154	×	×	×				×			
117	117	125	125	192	192	334	334	×				×			
117	117	125	125	192	192	334	334	×				×			
192	192	200	200	267	267	×	×	×				×			
1700	1700	1650	1650	2150	2150	2150	2150	2425				2425			



VOOR ÉLK
PROJECT EEN
OPLOSSING

DUCO