

# Catalogus

## VENTILATIESYSTEMEN

### 2025

Prijslijst 01.01.2025



## GREEN VENTILATION

STAY UP-TO-DATE!

Download de meest actuele versie



[link.duco.eu/catbe](https://link.duco.eu/catbe)

# DUCO

NIEUW

Ontdek de

*Sky*



# HOME OF OXYGEN

DUCO Ventilation & Sun Control geeft op een gezonde manier zuurstof aan ieder gebouw. Door een uitgebreid aanbod van innovatieve natuurlijke én mechanische ventilatiesystemen, al dan niet in combinatie met buitenzonwering, biedt DUCO de ultieme garantie voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De gezondheid van de gebruiker

staat bij DUCO dan ook centraal. Een doordachte combinatie van basisventilatie, mechanische afvoer, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. DUCO biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

**DUCO, Home of Oxygen**

**DUCO**

# PRODUCTEN

## VENTILATIESYSTEMEN 14

### PER WOONEENHEID

<b>DucoBox Reno</b> .....	<b>18</b>
Duco Reno System (Renovatie) met CO <sub>2</sub> Boxsensor.....	22
Duco Reno System (Renovatie) met CO <sub>2</sub> Ruimtesensor.....	24
<b>DucoBox Silent Connect</b> .....	<b>26</b>
Duco Silent System (Renovatie).....	30
Duco Silent System (0,91   0,85).....	32
Duco Silent Tronic System (0,71   0,66).....	34
Duco Silent Tronic System (0,53   0,48   0,42   0,38).....	36
<b>DucoBox Focus</b> .....	<b>38</b>
Duco Focus System (0,90   0,79).....	42
Duco Focus System (0,61).....	44
Duco Focus System (0,50).....	46
Duco Focus System (0,43).....	48
Duco Focus Tronic System (0,40).....	50
Duco Focus Tronic System (0,35).....	52
<b>DucoBox Energy Comfort (Plus)</b> .....	<b>54</b>
Duco Energy Comfort (Plus) System 1-zone (1,00   0,87   0,61).....	58
Duco Energy Comfort (Plus) System 1-zone (0,70).....	60
Duco Energy Comfort (Plus) System 1-zone (0,81   0,56).....	62
Duco Energy Comfort (Plus) System 2-zone (0,53   0,49).....	64
Duco Energy Comfort (Plus) System 2-zone (0,48   0,45).....	66
<b>DucoBox Energy Sky</b> .....	<b>68</b>
Duco Energy Sky System 1-zone (1,00   0,87   0,61).....	72
Duco Energy Sky System 1-zone (0,70).....	74
Duco Energy Sky System 1-zone (0,81   0,56).....	76
Duco Energy Sky System 2-zone (0,53   0,49).....	78
Duco Energy Sky System 2-zone (0,48   0,45).....	80
<b>DucoBox Energy Premium</b> .....	<b>82</b>
Duco Energy Premium System 1-zone (1,00   0,87   0,61).....	86
Duco Energy Premium System 1-zone (0,70).....	88
Duco Energy Premium System 1-zone (0,81   0,56).....	90
Duco Energy Premium System 2-zone (0,53   0,49).....	92
Duco Energy Premium System 2-zone (0,48   0,45).....	94

### COLLECTIEVE TOEPASSING

<b>Duco RoofFan</b> .....	<b>97</b>
<b>Intelli Air Valve</b> .....	<b>98</b>
<b>IQ-unit</b> .....	<b>98</b>

## EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN 100

## LUCHTKANALENSYSTEEM 104

## VENTIELEN 110

## LUCHTDOORVOER 116

## DIVERSEN

EPB-rekenwaarden.....	122
Installatietips.....	126



### DISCLAIMER

Abbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product. Prijzen en tekst zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging. DUCO behoudt zich het recht voor deze gegevens te allen tijde te wijzigen. De vermelde wettelijke gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen van de wetgever. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief btw. Indien van toepassing op het product, zijn de vermelde prijzen inclusief RecupeU/Bebat bijdrage.

# THE NATURAL FAMILY

Priority to Fresh Air



DucoBox Reno

DucoBox Silent Connect

DucoBox Focus

SCAN & DISCOVER



Ontdek onze C-systemen,  
The Natural Family!

## Natuurlijke toevoer van verse lucht

Onze ventilatieboxen voor natuurlijke ventilatie (systeem C) combineren **comfort en efficiëntie**. Verse lucht stroomt natuurlijk binnen via slimme roosters in muren of ramen en wordt mechanisch afgevoerd in vochtige ruimtes, voor een **gezond en aangenaam binnenklimaat**.



## Slimme zonale sturing

Onze **intelligente vraagsturing op basis van vocht en CO<sub>2</sub>** ventileert alleen waar en wanneer nodig. Dit gebeurt volledig **automatisch** en dit maakt het systeem **stiller** (30% minder geluid) en **energiezuiniger** (tot 40% besparing) vergeleken met traditionele ventilatiesystemen. Geniet van een stiller, zuiniger en gezonder binnenklimaat.

## Ideaal voor renovatie

Onze **compacte ventilatiesystemen C** zijn perfect voor **renovaties**. Ze zijn makkelijk te installeren in kleine ruimtes, zorgen voor een **beter energielabel**, en voldoen aan strenge renovatienormen. Geniet van **natuurlijke toevoer, eenvoudig onderhoud en snelle installatie** met minimale onderbreking – voor een energiezuiniger en comfortabeler huis.



# THE ENERGY FAMILY

Priority to Energy Savings



DucoBox Comfort  
D325/D400

DucoBox Comfort Plus  
D350/D450/D550

DucoBox Premium  
D325/D400

DucoBox Sky  
D275

SCAN & DISCOVER



Ontdek onze D-systemen,  
**The Energy Family!**

## Stil

De meest verse lucht zonder storend achtergrondlawaai? Met de DucoBox Energy Comfort Plus en Energy Premium wordt het werkelijkheid dankzij de uitstekende **geluiddempende mantel** (extra demping 10 dB). Onze innovatieve units zijn voorzien van de **stilste ventilatoren op de markt** en zijn daardoor vrijwel geluidloos.



## Slimme 2-zone regeling

Alle WTW-units zijn leverbaar met slimme 2-zoneregeling. Een dynamische klep verdeelt de luchtstromen optimaal tussen twee zones op basis van CO<sub>2</sub>- en vochtmeting. De 2-zone regeling zorgt voor **betere akoestiek en energiebesparing**. Bij de DucoBox Energy Premium biedt interne sturing extra gemak dankzij het plug & play concept: alleen basisbekabeling voor voeding is nodig.

## Installeren in no time

De **automatische inregeling** van onze units versnelt de installatie en **bespaart installateurs tot 50% inregeltijd**, een kostenbesparing van minstens 30 euro! De kopieerfunctie in de DucoBox Energy Comfort (Plus) en DucoBox Energy Sky neemt eenvoudig instellingen over in seriematige bouw, wat veel tijd en ook weer geld bespaart (minstens 15 euro/toestel). Ook zijn deze units **100% softwarematig L/R uitwisselbaar**.




NIEUW

# The Sky HAS NO LIMIT

## DucoBox Energy Sky

Dé ventilatieoplossing voor  
**compacte ruimtes!**

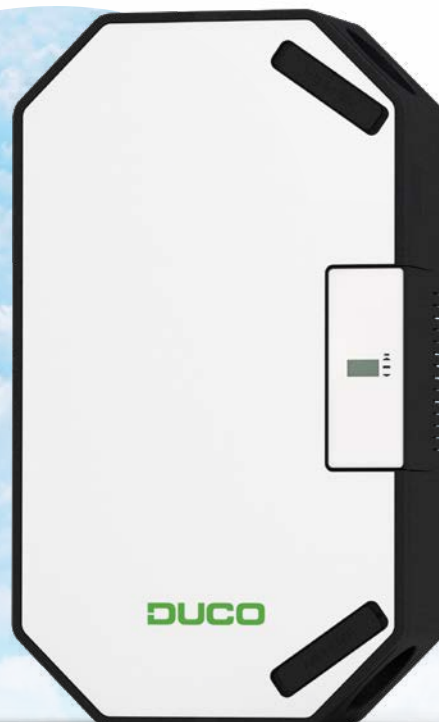

### Easy to install

Via head-up display of via de  
Duco Installation App



### SAVE TIME = SAVE MONEY

AUTO-inregeling, COPY-functie,  
100% configureerbaar via display




### Priority to energy savings

Slimme vraagsturing

*Ontdek meer over de DucoBox Energy Sky vanaf pagina 68.*

## Duco CrossFlow System

Het Duco CrossFlow System maakt het **installeren van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie in bestaande woningen simpel**. Het is een **slimme oplossing** waarmee je direct aan de slag kunt. Het systeem gaat ervan uit dat we slaap- en woonkamers nooit tegelijk gebruiken. Verse lucht wordt toegevoerd via de slaapkamers en stroomt overdag via de hal naar de woonkamer. Zo zijn geen aparte toevoerleidingen in woonruimtes nodig. Vervuilde lucht wordt efficiënt afgevoerd via keuken, toilet en badkamer. Met minder leidingen, lagere warmteverliezen en meer wooncomfort voldoet je woning direct aan strengere eisen voor energiezuinigheid en luchtkwaliteit. Ideaal voor een snelle, duurzame renovatie! Meer info op [duco.eu/crossflow](http://duco.eu/crossflow).



## Duco Broekstuk

Het Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) is ontwikkeld voor een **snelle montage van de meerzonekleppen** op de DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky. Dankzij de doordachte vormgeving wordt de druk gelijkmatig verdeeld over beide zones, wat de akoestiek van het systeem verbetert. Door de aansluitstukken met rubber kan het broekstuk **op elk DUCO-ventilatiesysteem worden gemonteerd**. De D160 meerzonekleppen kunnen bovendien luchtdicht worden gemonteerd zonder extra materiaal. Save time = save money!

# WAAROM DUCO?

## → One-stop-shop voor een totale ventilatieoplossing

Compleet gamma ventilatie-units C en D, luchtkanalen & toebehoren.

## → Manuele én elektronisch gestuurde ventilatieroosters

Van akoestische en esthetisch geraffineerde roosters tot roosters met geïntegreerde zonwering. DUCO biedt steeds een oplossing op maat aan.

## → Slimme vraagsturing

Een ruimte wordt enkel geventileerd wanneer nodig en in de juiste hoeveelheid. De waardemeter is het CO<sub>2</sub>- of vochtgehalte in de lucht. Zo wordt onnodig warmteverlies vermeden en blijft een optimaal binnenklimaat gegarandeerd.

## → De stilste systemen

De fluisterstille ventilatiesystemen creëren een comfortabel binnenklimaat. Zowel in toe- als in afvoer blinkt DUCO uit in akoestiek.

## → Minimaal kanalenstelsel

In wooneenheden ontbreekt het vaak aan technische ruimtes, wat systemen met veel kanalen installeren lastig maakt. Dankzij sturing op de toevoer (het zogenaamde DucoTronic System) kan DUCO de benodigde luchtkanalen tot een strikt minimum beperken.

## → Installatie zonder zorgen

Automatische inregeling, Duco Installation App, RF of bekabelde communicatie, koppeling met gebouwbeheersystemen via REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal).

## DUCO Start-Up Service

Opstart, inregeling en ventilatieverslag door DUCO

- ✓ **100% ontzorging** van opstart / inregeling en officieel ventilatie-prestatieverslag (EPB-dossier)
- ✓ DucoBox wordt afgeregeld op het **meest optimale rendement** (optimaal verbruik)
- ✓ Automatische registratie **garantieverlenging** op de DucoBox
- ✓ Gericht **installatie-advies** bij probleemsituaties
- ✓ Een gegarandeerd gezond binnenklimaat door een **optimaal werkende installatie!**



De **DUCO** productspecialist zorgt voor de perfecte **opstart** en **inregeling** van het ventilatiesysteem.



**OPTIONEEL:**  
**DUCO** verzorgt het officiële **ventilatieprestatieverslag** voor het EPB dossier.


Info & prijzen? Surf naar [nl.duco.eu/startupservice](https://nl.duco.eu/startupservice)

# UNIEK BIJ DUCO

## SYSTEEM C

DUCO tilt het **C-ventilatiesysteem naar het hoogste niveau** met zijn Tronic ventilatieroosters, het meest performante C-systeem op de markt. Als enige fabrikant in België **stuurt DUCO ook op de toevoer**.

Het **TronicVent**-rooster is uniek: het opent automatisch wanneer ventilatie nodig is en sluit vanzelf wanneer dat niet het geval is.

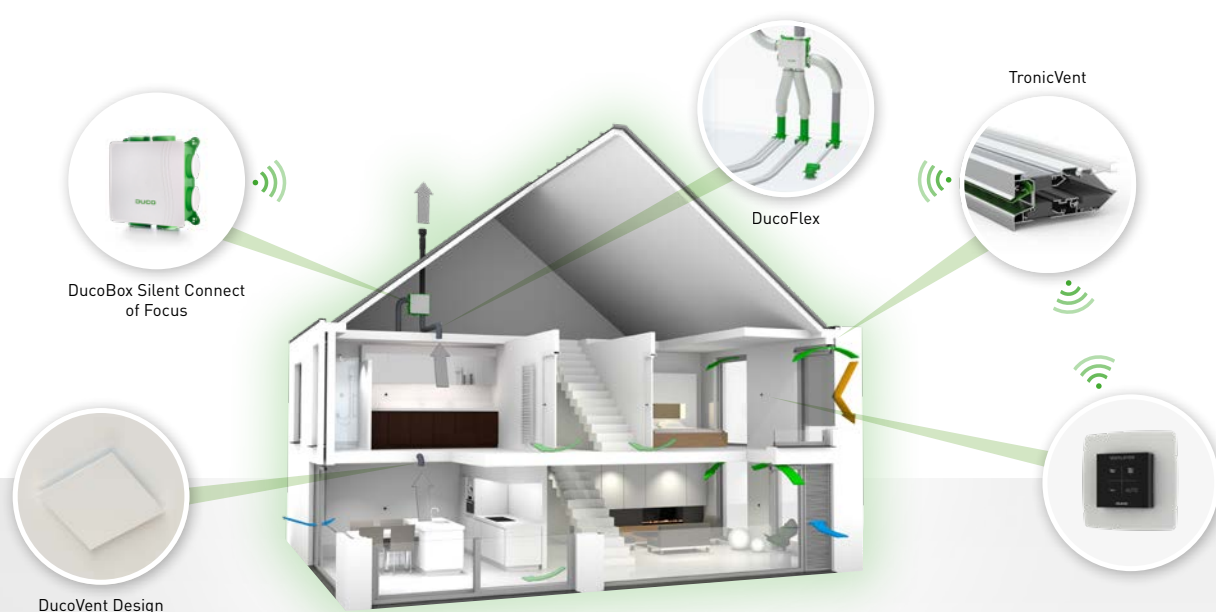

- ✓ **100% automatisch**  
Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO<sub>2</sub>, vocht en temperatuur.
- ✓ **Optimaal binnenklimaat**  
Het DucoTronic System ventileert enkel waar en wanneer nodig, én in de juiste hoeveelheid.
- ✓ **Akoestisch comfort**  
Toevoer: TronicVent rooster met hoge akoestische demping tot 41 dB.  
Afvoer: de **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatieboxen in de markt.  
Bovendien zijn er **geen afvoerpunten in de slaapkamer!**
- ✓ **Esthetisch & minimalistisch**  
TronicVent roosters worden **zeer discreet weggewerkt**  
DucoVent Design: **Esthetische en functionele** aluminium ventielen.
- ✓ **Hoogste energiewinst - laagste reductiefactor (tot 0,35)**  
Gestuurde toe- én afvoer = 100% gecontroleerde ventilatie.




# UNIEK BIJ DUCO

## SYSTEEM D

DUCO is de enige fabrikant in België die een D-ventilatiesysteem aanbiedt met een geïntegreerde 2-zone-klep. Met de **DucoBox Energy Comfort (Plus), Premium** en **Sky** levert DUCO een uniek ventilatiesysteem dat 2-zonesturing op de toevoer mogelijk maakt.

Wanneer een zone geen ventilatie nodig heeft, wordt deze niet geventileerd. Dit leidt tot **besparingen op verwarmingskosten, een lager energieverbruik en meer geluidscfort** dankzij het lagere toerental van de unit.

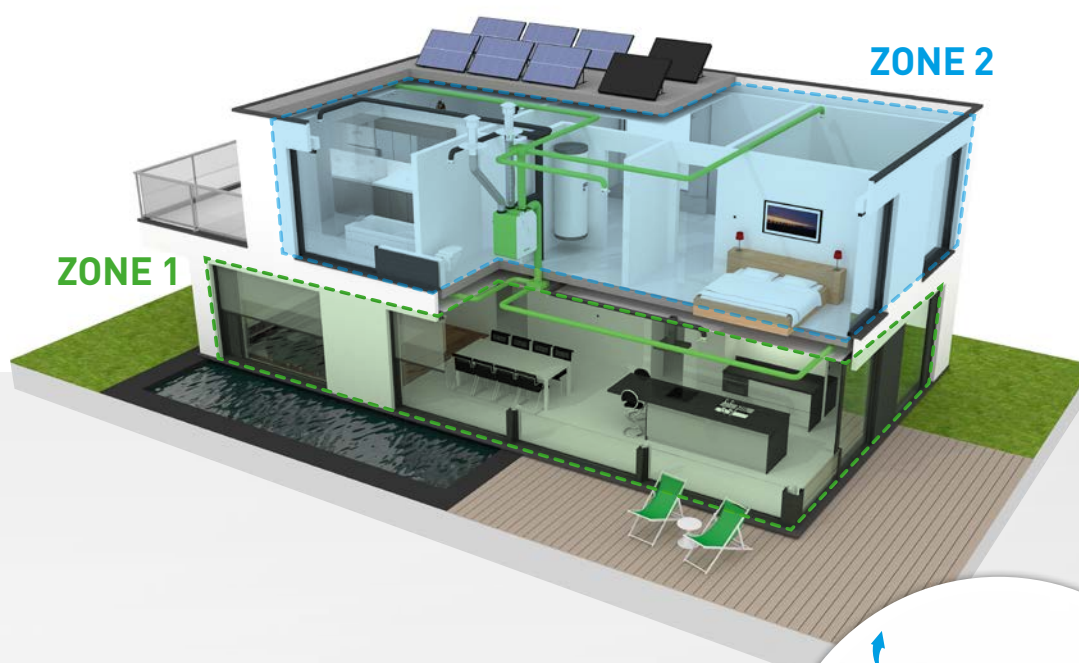

Sensoren registreren nauwkeurig de bewegingen van bewoners in huis. Zo wordt **automatisch** bepaald waar, wanneer en hoeveel ventilatie nodig is.

Door beide zones afzonderlijk aan te sturen met een ingebouwde klep, verbruiken de EC-ventilatoren aanzienlijk minder. Dit resulteert in de **hoogste EPB-reductie** en een **A+ energielabel**.



- ✓ **Laagste reductiefactor in de markt! 0,45**
- ✓ **Stilste ventilatiesysteem in de markt!**
- ✓ **Automatische inregeling!**



SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over de  
Duco Installation App!

## Duco Installation App

Hulpmiddel voor installateurs en ventilatieverslaggevers,  
tijdens én na de installatie van een DucoBox

Snel, efficiënt en eenvoudig: dat is waar de Duco Installation App voor staat.  
Deze applicatie **ondersteunt** - en **ontzorgt** - installateurs om op een uiterst  
gebruiksvriendelijke wijze een optimale leefomgeving te creëren én in stand te houden.


DOWNLOAD DE DUCO INSTALLATION APP GRATIS IN DE APP STORE OF OP GOOGLE PLAY.



# 100% SERVICE

voor elke installateur

## PRICING TOOL

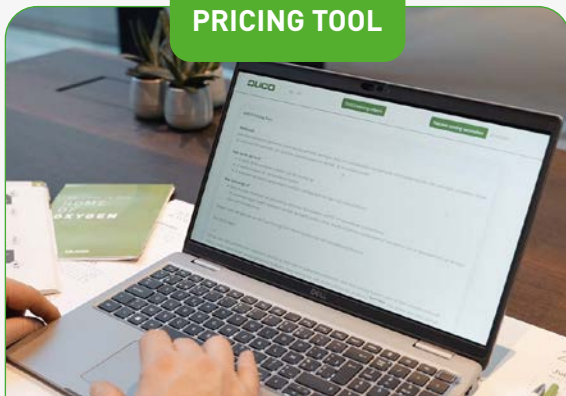

De DUCO Pricing Tool is dé online oplossing voor installateurs die snel en moeiteloos gedetailleerde ramingen willen maken.

**Ontdek meer**



## DUCO ACADEMY



Volg een dagopleiding tot DUCO Ventilation Installation Partner. Te druk? Te veraf? De DUCO roadtruck komt naar je toe!

**Info en inschrijvingen**



## DUCO.TV



Onze korte instructievideo's helpen je stap-voor-stap verder tijdens de installatie of het onderhoud van DUCO producten.

**Volg ons op YouTube**



## 100% ONTZORGING



DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z. Stuur ons jouw project en ontvang een vrijblijvend voorstel op maat.

**Stuur ons jouw project!**



# Ontdek de magie van zonale ventilatie

Breng verse lucht in je leven,  
op het juiste moment, in de juiste ruimte



**30% minder geluid**



**40% energiebesparing**

## SYSTEEM C

Mechanische afvoerventilatie



**DucoBox Focus**  
Tot 11 zones



**Intelli Air Valve**  
Onbeperkte zones  
gecombineerd met RoofFan

## SYSTEEM D

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning



**DucoBox Energy Premium**  
2 zones – dag / nacht



**Meerzoneklep**  
2 zones – dag / nacht in combinatie  
met DucoBox Energy Comfort (Plus)  
en DucoBox Energy Sky



**START JE REIS NAAR ZONALE VENTILATIE!**

Ontdek de magie op [duco.eu/zonaal-ventileren](https://duco.eu/zonaal-ventileren)





## VENTILATIESYSTEMEN PER WOONEENHEID

Bij deze systemen wordt een **ventilatie-unit per woning of appartement** geplaatst. DUCO ventilatie-units garanderen een perfect binnenklimaat in élke ruimte dankzij een efficiënte en stille afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht.





	<b>SYSTEEM C</b> + warmtebesparing			<b>SYSTEEM D</b> + warmteterugwinning		
<b>VENTILATIEBOX</b>  f reduc,vent	<b>DucoBox Reno</b>  	<b>DucoBox Silent Connect</b>  	<b>DucoBox Focus</b>  	<b>DucoBox Energy Comfort (Plus)</b>  	<b>DucoBox Energy Sky</b>  	<b>DucoBox Energy Premium</b>  
		Laagste reductiefactor  heat <b>0,38</b> cool    overheat 1,00   1,00	Laagste reductiefactor  heat <b>0,35</b> cool    overheat 1,00   1,00	Laagste reductiefactor  heat <b>0,45</b> cool    overheat 1,00   1,00	Laagste reductiefactor  heat <b>0,45</b> cool    overheat 1,00   1,00	Laagste reductiefactor  heat <b>0,45</b> cool    overheat 1,00   1,00
<b>TOEVOER</b> Manier waarop verse lucht toegevoerd wordt.	<b>NATUURLIJK</b> via raamroosters	<b>NATUURLIJK</b> via raamroosters	<b>NATUURLIJK</b> via raamroosters	<b>MECHANISCH</b> via luchtkanalen	<b>MECHANISCH</b> via luchtkanalen	<b>MECHANISCH</b> via luchtkanalen
<b>VRAAGSTURING</b> Bespaar op energieverbruik door enkel te ventileren waar nodig.	Zonder Tronic  ★ <b>CENTRAAL</b>	Zonder Tronic  ★ <b>CENTRAAL</b>	★★★★★ <b>LOKAAL</b> tot 7 zones (tot 11 zones met Verdeelstuk Regelkleppen)	★ <b>CENTRAAL</b>  ★★ <b>ZONAAL</b> tot 2 zones	★ <b>CENTRAAL</b>  ★★ <b>ZONAAL</b> tot 2 zones	★ <b>CENTRAAL</b>  ★★ <b>ZONAAL</b> tot 2 zones
	Met Tronic  n.v.t.	Met Tronic  ★★★★★ <b>LOKAAL</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>WARMTE-TERUGWINNING</b> Recuperatie van warmte uit (retour)lucht levert een extra energiebesparing op.	×	×	×	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht



## SYSTEEM C

Het **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatiesysteem C van Europa!



DucoBox **Reno**



### Snelle uitwisseling & inregeling

Compacte unit met slimme montage- en inregelprincipes



### Maximale energiewinst

Standaard voorzien van vochtsensor en uit te breiden met CO<sub>2</sub> box- en/of ruimtesensoren



### Easy-to-service

Snel toegankelijke onderdelen waaronder de backward curved ventilator



Geen Tronic mogelijk bij DucoBox Reno



DucoBox **Silent Connect**



### Intelligente vraagsturing

Ruimte- of boxesensoren op basis van CO<sub>2</sub>- en vochtmeting



### Zorgeloze nachtrust

Minimaal geluidsvermogen (< 27 dB(A) in leefzones)



### Bespaar op uw energiefactuur

Financieel aantrekkelijk dankzij energiezuinige gelijkstroommotor



DucoBox **Focus**



### Intelligente vraagsturing

Regelkleppensysteem op basis van CO<sub>2</sub>- en vochtmeting



### Slimme zonale sturing

Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk



### Maximale E-peil winst

Laagste reductiefactor in de markt



### OPTIONEEL

De elektronisch gestuurde Tronic-toevoerroosters zorgen voor een efficiënte luchttoevoer **per ruimte**, wat aanzienlijk bijdraagt aan comfort, akoestiek en energieprestaties.



## DucoFlex



Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanalsysteem**. Bij toepassing van dit **installatievriendelijk** luchtkanalsysteem geniet je van een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.





## SYSTEEM D

Het **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatiesysteem D van Europa!




DucoBox **Energy Comfort (Plus)**



**Voor elke situatie een oplossing**

Debiet tot 550 m<sup>3</sup>/h (bij 200 Pa)

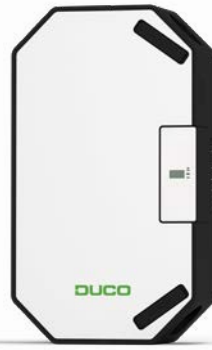

DucoBox **Energy Sky**



**Easy to install**

Via head-up display of via de Duco Installation App



DucoBox **Energy Premium**



**Slimme 2-zonesturing**

Besparing tot 40% door slimme zonesturing



**Links / rechts uitwisselbaar**

100% softwarematig te wisselen tussen linker- of rechtervariant



**Save time = save money**



AUTO-inregeling, COPY-functie, 100% configureerbaar via display



**Stilste Systeem D in de markt**

Laagste geluidsvermogen (55 dB bij 325 m<sup>3</sup>/h)



**Automatische inregeling**



Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd



**Priority to energy savings**

Slimme vraagsturing



**Automatische inregeling**

Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd

**DucoFlex**



Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanalensysteem**. Bij toepassing van dit **installatievriendelijk** luchtkanalensysteem geniet je van een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.



# DucoBox Reno

De **NUMMER 1** renovatiebox!



## **Snelle uitwisseling & inregeling**

Compacte unit met slimme montage- en inregelprincipes




## **Maximale energiewinst**

Standaard voorzien van vochtsensor en uit te breiden met CO<sub>2</sub> box- en/of ruimtesensoren



## **Easy-to-service**

Snel toegankelijke onderdelen waaronder de backward curved ventilator.



Raadpleeg pagina 126  
voor niet te missen  
installatietips!

## DucoBox Reno

**SYSTEEM C**

Tot **325 m<sup>3</sup>/h** bij 150 Pa

De DucoBox Reno is uitermate geschikt voor **vervangings- of renovatieprojecten**. Deze slimme renovatiebox maakt het voor de installateur mogelijk om een verouderd ventilatiesysteem tot 25% sneller uit te wisselen.

De DucoBox Reno is een **vraaggestuurd ventilatiesysteem** dat op een slimme manier gebruik maakt van intelligente sensoren en een efficiënte inregeltechniek. Het systeem combineert de kracht van bestaande oplossingen en pakt de zwaktes aan. Bovendien doet ook de woningeigenaar zijn voordeel met de labelsprong.

### KENMERKEN

<p><b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 381 x 366 x 204 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,1 kg</p> <p><b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> 325 m<sup>3</sup>/h</p> <p><b>Voeding:</b> 230 VAC</p>	<p><b>Energielabel:</b> klasse B in een systeem met minstens twee sensoren</p> <p><b>Communicatie:</b> RF</p>	<p><b>Piekvermogen:</b> 47 W</p> <p><b>Aansluitingen luchtkanalen:</b> Afvoer ruimtes: 4 x Ø 125 mm 1 x achteraansluiting Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm</p>
---	---	--

### VENTILATIE-UNIT



DucoBox Reno **Standaard**

**0000-4922**

**€ 280,71**



## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Reno

De DucoBox Reno is standaard voorzien van een RH meting in het slakkenhuis.



### → CO<sub>2</sub> BOXSENSOR

De optionele CO<sub>2</sub> Boxsensor is snel en eenvoudig te installeren voor het meten van CO<sub>2</sub> in een luchtkanaal. De sensor wordt direct bedraad op de printplaat aangesloten, waardoor extra bekabeling voor ruimtesensoren overbodig is. Een DucoBox Reno ondersteunt maximaal één boxsensor, die in een specifieke kanaalopening kan worden geklikt.

Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
CO <sub>2</sub> Boxsensor DucoBox Reno		0000-4743 € 260,38

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Reno kan optioneel gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 100
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 103



## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Reno

---



Reducer 160/125

0000-4543

€ 7,87

Verloopstuk van Ø 125 mm (DucoBox aansluitmond) naar Ø 160 mm (luchtkanaal).



Montagering Ø 125 mm

0000-4728

€ 3,65

De montagering is een handig hulpmiddel voor een snelle aansluiting van flexibele leidingen of geluidsdempers op een aansluitmond Ø 125mm van een DucoBox. Dankzij het slimme en gepatenteerde zelfklemmende 'Push & Go' bevestigingsprincipe wint de installateur veel tijd tijdens de plaatsing van leidingen.



# Duco Reno System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 325 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa  
Met CO<sub>2</sub> Boxsensor

Renovatie  
Niet  
EPB-plichtig



STURING OP  
AFVOER



f<sub>reduc</sub>  
heat

f<sub>reduc</sub>  
cool

f<sub>reduc</sub>  
overheat

Benodigde  
componenten

Niet EPB-plichtig



## COMPONENTEN

Component  
op schema



DucoBox Reno Standaard

0000-4922

€ 280,71

1



CO<sub>2</sub> Boxsensor DucoBox Reno

0000-4743

€ 260,38

2

Zwart

Wit

Bedieningsschakelaar RF / Wired

0000-4601

0000-4602

€ 172,09

3

Bedieningsschakelaar RF / Batterij

0000-4175

0000-4600

€ 84,92

CO<sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired

0000-4603

0000-4604

€ 341,93

4

CO<sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired

0000-4636

0000-4637

€ 258,14

5 6

Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired

0000-4605

0000-4606

€ 207,52

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren

beschikbaar Q2/2025

0000-5009




Schakelcontact RF/230 VAC

0000-4174

€ 138,35

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

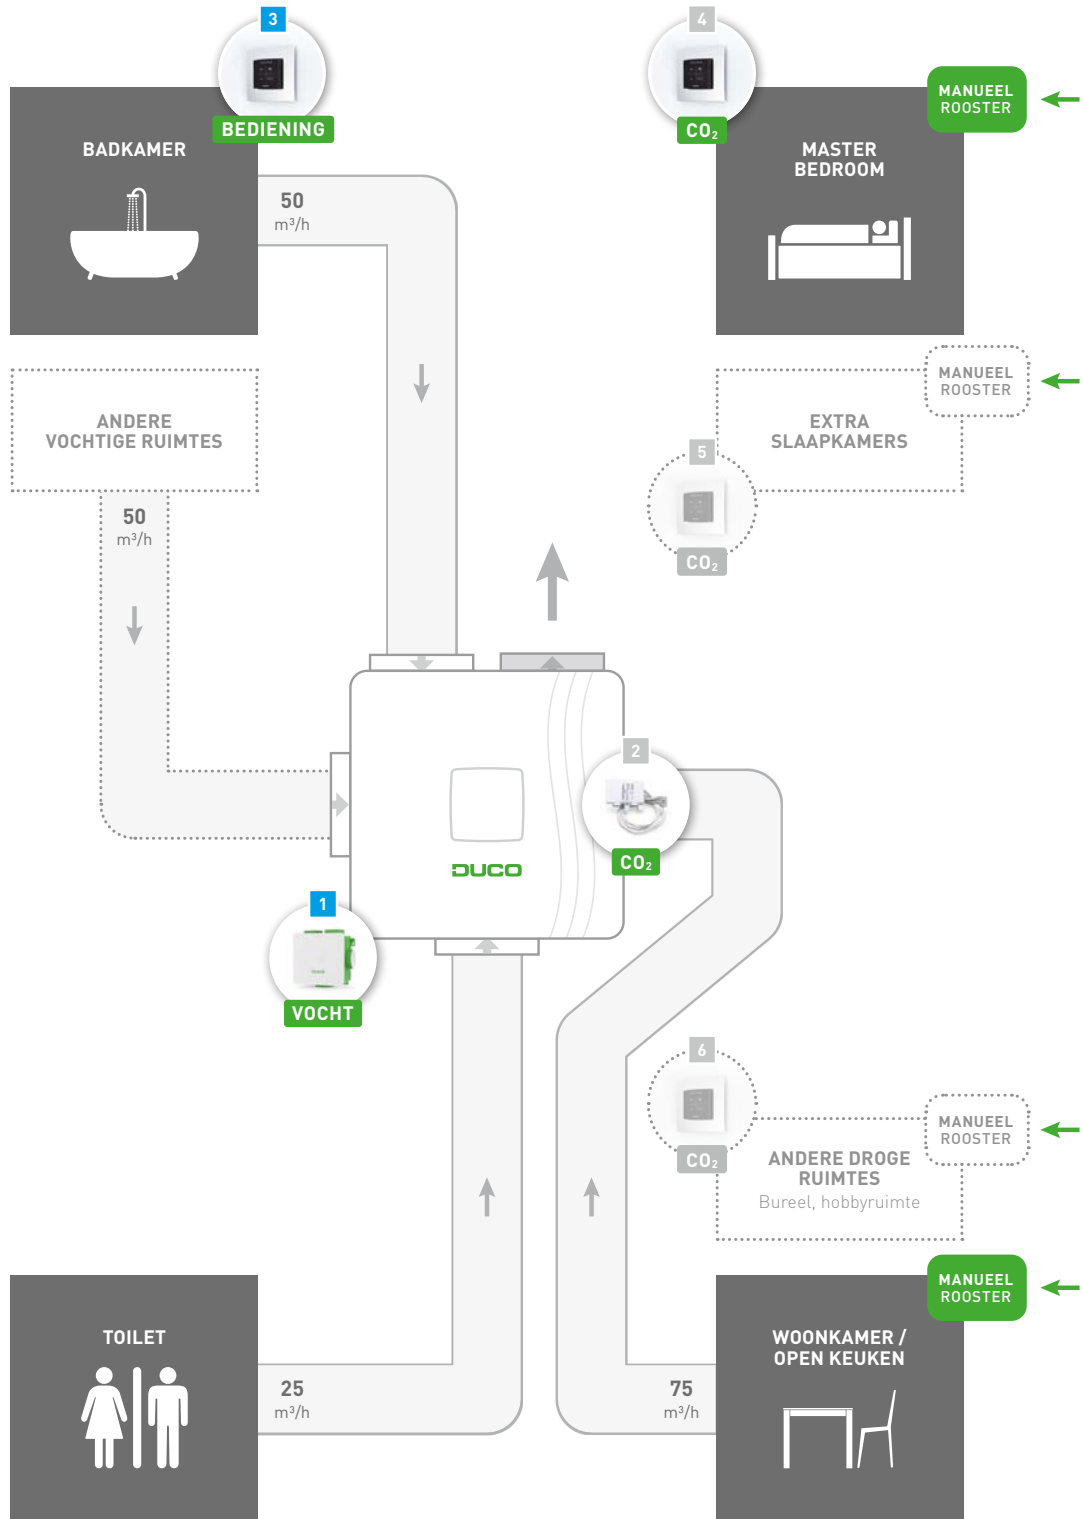

## LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de  
bewoner of installateur

Afvoer vervuilde lucht  
 Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



# Duco **Ren**o System

Systeme C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 325 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa  
Met CO<sub>2</sub> Ruimtesensor

Renovatie  
Niet  
EPB-plichtig



STURING OP  
AFVOER



f<sub>reduc</sub>  
**heat**

f<sub>reduc</sub>  
**cool**

f<sub>reduc</sub>  
**overheat**

Benodigde  
componenten

Niet EPB-plichtig



## COMPONENTEN

Component  
op schema



DucoBox Reno Standaard

0000-4922

€ 280,71

1



CO<sub>2</sub> Boxsensor DucoBox Reno

0000-4743

€ 260,38

Zwart

Wit

Bedieningsschakelaar RF / Wired

0000-4601

0000-4602

€ 172,09

2

Bedieningsschakelaar RF / Batterij

0000-4175

0000-4600

€ 84,92



CO<sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired

0000-4603

0000-4604

€ 341,93

6

CO<sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired

0000-4636

0000-4637

€ 258,14

3 4 5

Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired

0000-4605

0000-4606

€ 207,52

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren

beschikbaar Q2/2025

0000-5009



Schakelcontact RF/230 VAC


0000-4174

€ 138,35

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



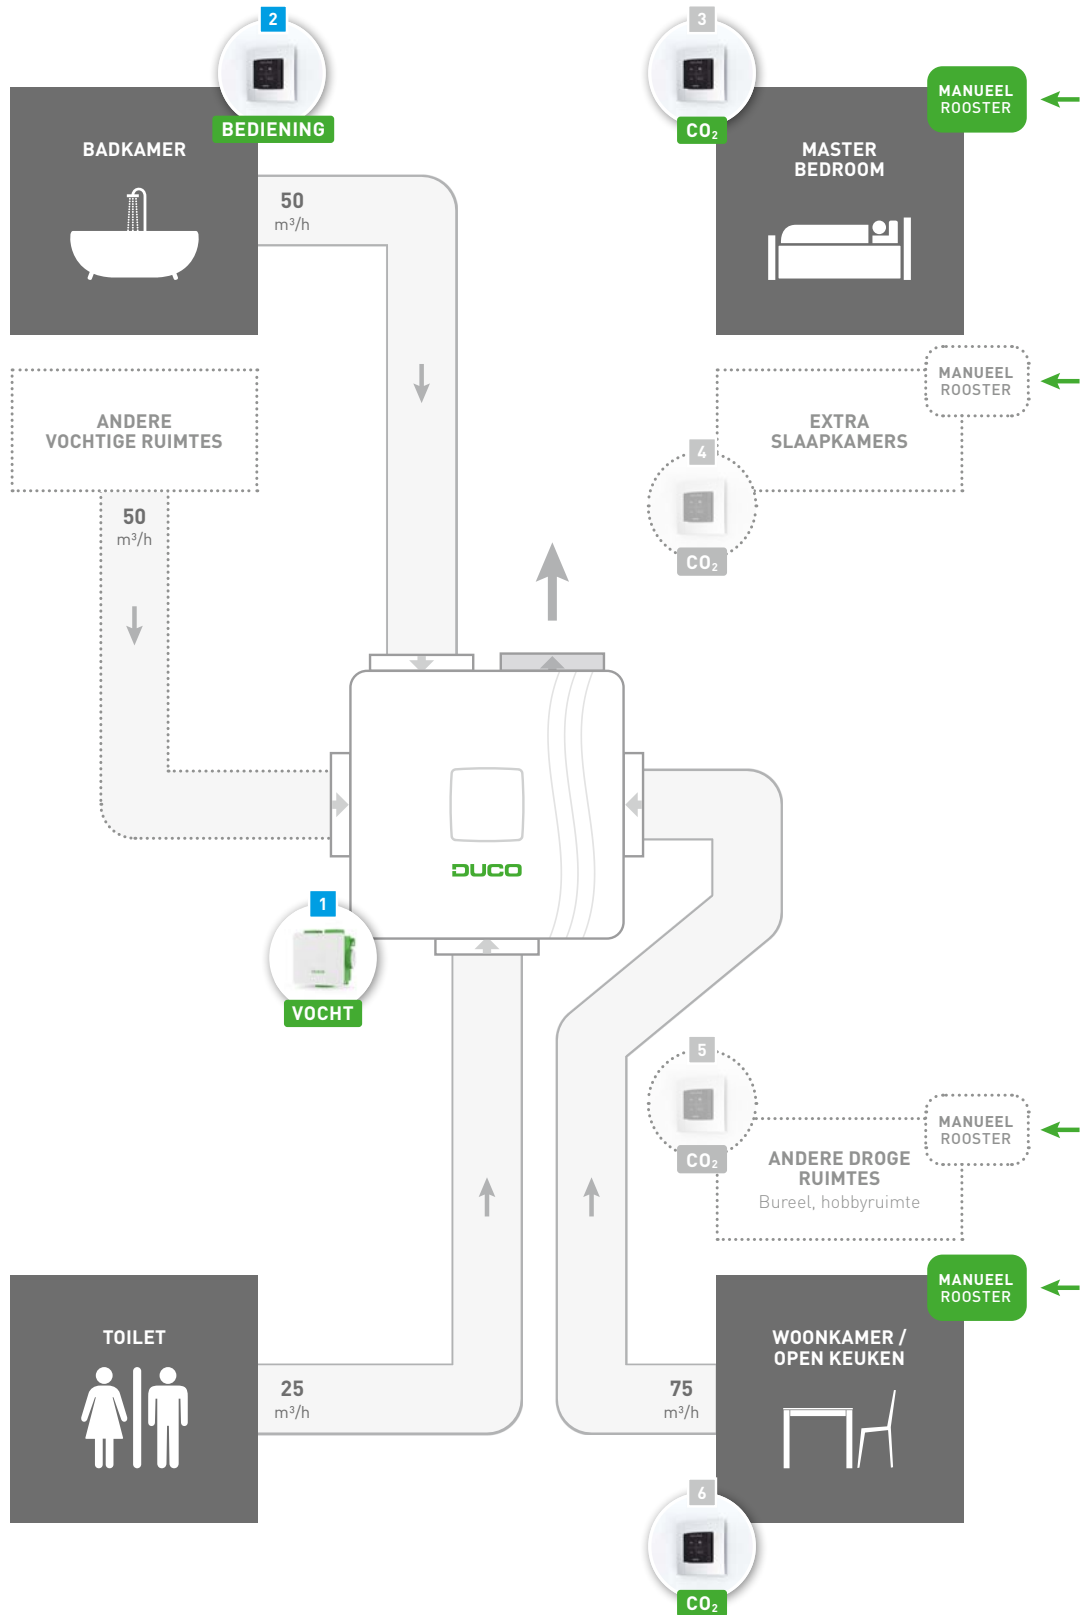

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de  
bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



# DucoBox **Silent Connect**

Het **STILSTE** systeem C van Europa!



## **Intelligente vraagsturing**

Ruimte- of boxesensoren op basis  
van CO<sub>2</sub>- en vochtmeting




## **Zorgeloze nachtrust**

Minimaal geluidsvermogen  
(< 27 dB(A) in leefzones)



## **Bespaar op uw energiefactuur**

Financieel aantrekkelijk dankzij  
energiezuinige gelijkstroommotor



Raadpleeg pagina 126 voor niet te missen installatietips!

# DucoBox Silent Connect

**SYSTEEM C**

Tot **400 m<sup>3</sup>/h** bij 150 Pa

De Ducobox Silent Connect is een afzuigventilator die zorgt voor **centrale afvoer** binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). Deze unit fungeert zowel als motor van het systeem als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangesloten.

Deze **stille, compacte, duurzame** en uiterst **energiezuinige afzuigventilator** voert vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.

## KENMERKEN

<p><b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 480 x 480 x 194 mm <b>Gewicht:</b> 4,3 kg <b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> 400 m<sup>3</sup>/h <b>Voeding:</b> 230 VAC <b>Energielabel:</b> klasse B in een systeem met minstens twee sensoren</p>	<p><b>Communicatie:</b> RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties &amp; toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi</p>	<p><b>Piekvermogen:</b> 84 W <b>Aansluitingen luchtkanalen:</b> Afvoer ruimtes: 7 x Ø 125 mm Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm</p>
--	---	---

## VENTILATIE-UNIT



DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77
------------------------	-----------	----------

## BASISPAKKETTEN DucoBox Silent Connect

DUCO basispakketten bevatten een selectie sturingscomponenten aan voordelige prijs.

<p><b>Basispakket</b> <b>Duco Silent System</b></p>	<p>1 x CO<sub>2</sub> Boxsensor (droge verblijfsruimte) 1 x Vocht Boxsensor (vochtige ruimtes) 1 x Schakelcontact RF/230VAC 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Zwart</p>	0000-4224	€ 654,60
---	--	-----------	----------



## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Silent Connect



### → BOXSENSOREN

Boxsensoren zijn snel en eenvoudig te installeren voor **CO<sub>2</sub>- en/of vochtmeting in een luchtkanaal**. Ze worden direct op de printplaat aangesloten, zodat er geen extra bekabeling voor ruimtesensoren nodig is.

Een DucoBox Silent Connect bevat **maximaal twee boxesensoren** – één CO<sub>2</sub> Boxsensor en/ of één Vocht Boxsensor – die elk afzonderlijk in een specifieke kanaalopening of samen in één kanaalopening van de DucoBox kunnen geklikt worden.

Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
CO <sub>2</sub> Boxsensor	0000-4216	€ 260,38
Vocht Boxsensor	0000-4218	€ 207,52

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Silent Connect kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 100
Sturingsunits voor Tronic ventilatieroosters	zie pagina 102
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 103



## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Silent Connect



Silent Plus Pakket	0000-4182	€ 105,17
--------------------	-----------	----------

Het Silent Plus Pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB(A)! Drie mousses per box, zo dicht mogelijk bij de afvoer geplaatst, zijn voldoende.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160	0000-4334	€ 84,92
--------------------------------	-----------	---------

Dit stuk maakt het mogelijk om een kanaal van  $\varnothing$  160 mm op twee aansluitmonden van de DucoBox Silent Connect ( $\varnothing$  125 mm) aan te sluiten. Door de verdeling over twee kanalen wordt de weerstand beperkt, wat leidt tot een stillere en energiezuinigere werking.



Reducer 160/125	0000-4543	€ 7,87
-----------------	-----------	--------

Verloopstuk van  $\varnothing$  125 mm [DucoBox aansluitmond] naar  $\varnothing$  160 mm [luchtkanaal].



EasySwitch	0000-5134	€ 9,57
------------	-----------	--------

Deze 'universele' plaat maakt het mogelijk een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject eenvoudig te vervangen door de DucoBox Silent Connect of Focus, zonder hak- en breekwerk. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat worden geklikt, wat zorgt voor trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer.



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m <sup>3</sup> /h $\varnothing$ 125	0000-4836	€ 30,10
--	-----------	---------

Volumeregelaar 50-100 m <sup>3</sup> /h $\varnothing$ 125	0000-4837	€ 30,10
---	-----------	---------

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukkerek tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.



# Duco Silent System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 PaRenovatie  
Niet  
EPB-plichtig

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
Niet EPB-plichtig		

Benodigde  
componenten

## BASISPAKKET

	<b>Basispakket Duco Silent System</b>	0000-4224	€ 654,60
--	---------------------------------------	-----------	----------


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77	1	
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17	2	
	CO <sub>2</sub> Boxsensor	1 0000-4216	€ 260,38	3	
	Vocht Boxsensor	1 0000-4218	€ 207,52	4	
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	1 0000-4175	0000-4600	€ 84,92	5
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC *	1 0000-4174	€ 138,35	6 7	
	* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160	0000-4334	€ 84,92		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevoermogelijkheden.

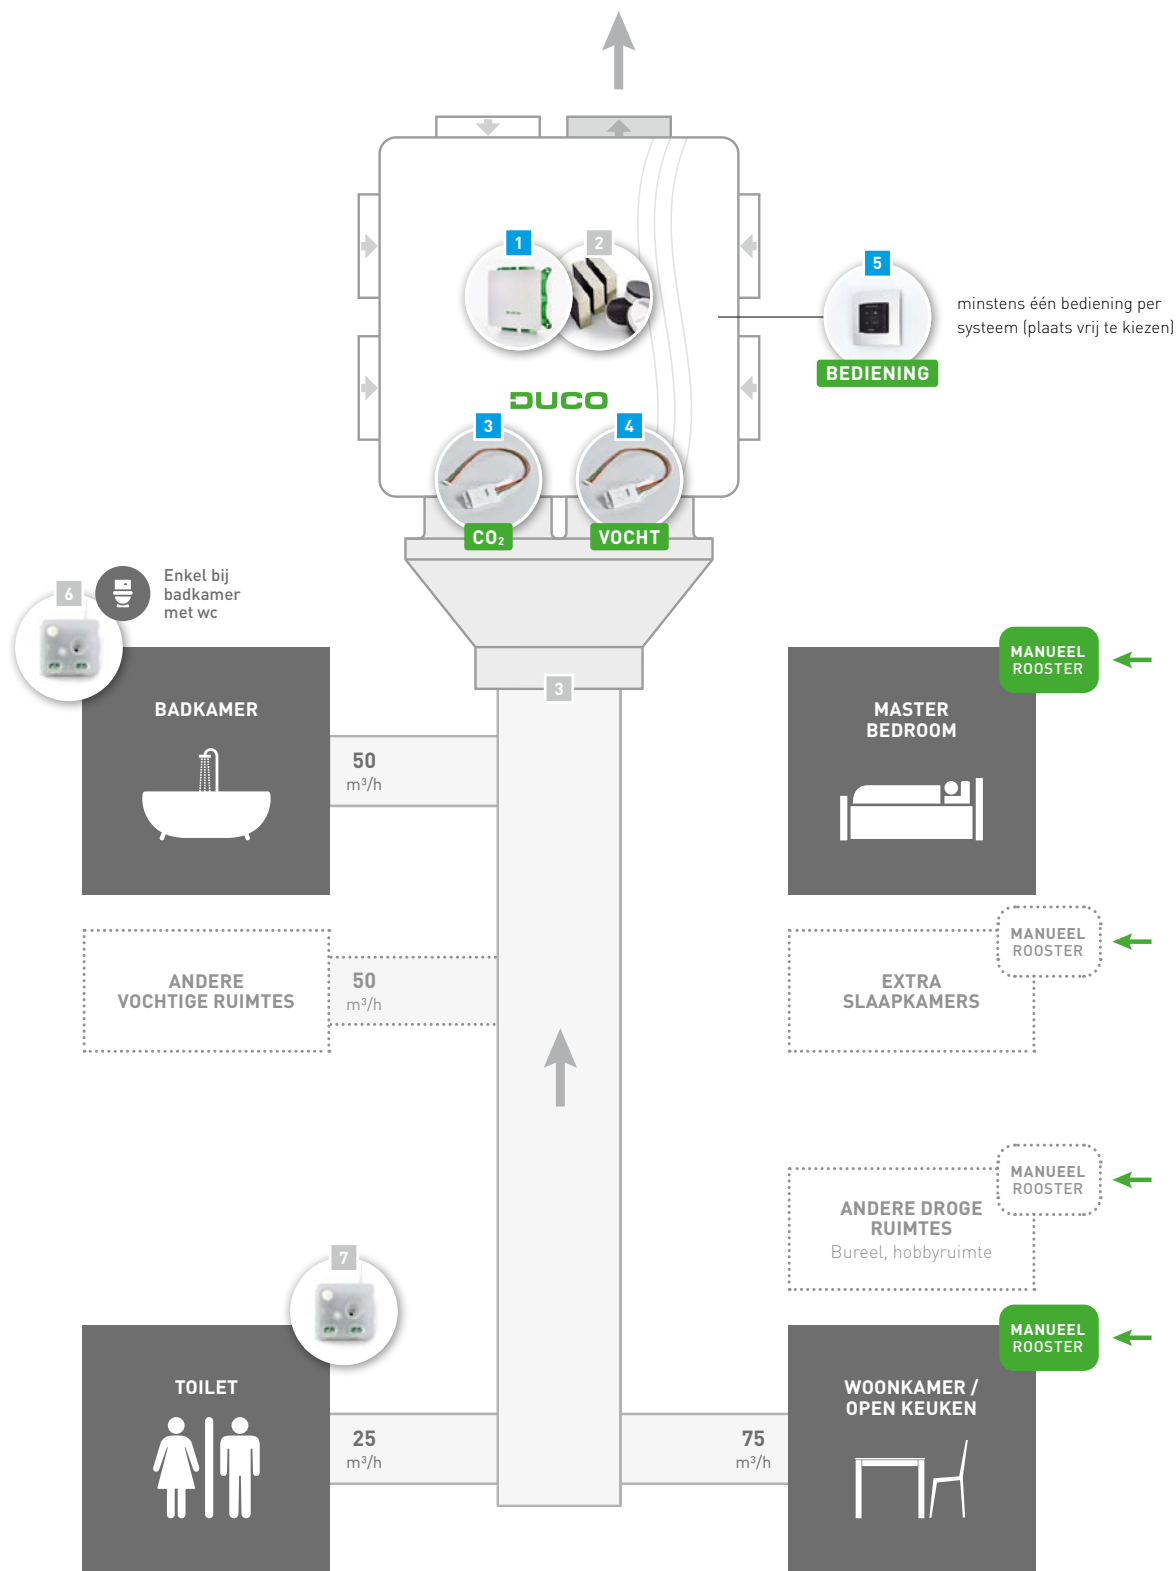

## LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de  
bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



# Duco Silent System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

	f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
	0,91	1,00	1,00
	0,85	1,00	1,00

Benodigde componenten



## BASISPAKKET



Basispakket Duco Silent System

0000-4224

€ 654,60

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77	1	
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17	2	
	CO <sub>2</sub> Boxsensor	1 0000-4216	€ 260,38	4	
	Vocht Boxsensor	1 0000-4218	€ 207,52	3	
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	1 0000-4175	0000-4600	€ 84,92	5
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	9
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	7
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC *	1 0000-4174	€ 138,35	6 8	
	* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160	0000-4334	€ 84,92		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.




NIGHTBOOST



STURING OP AFVOER



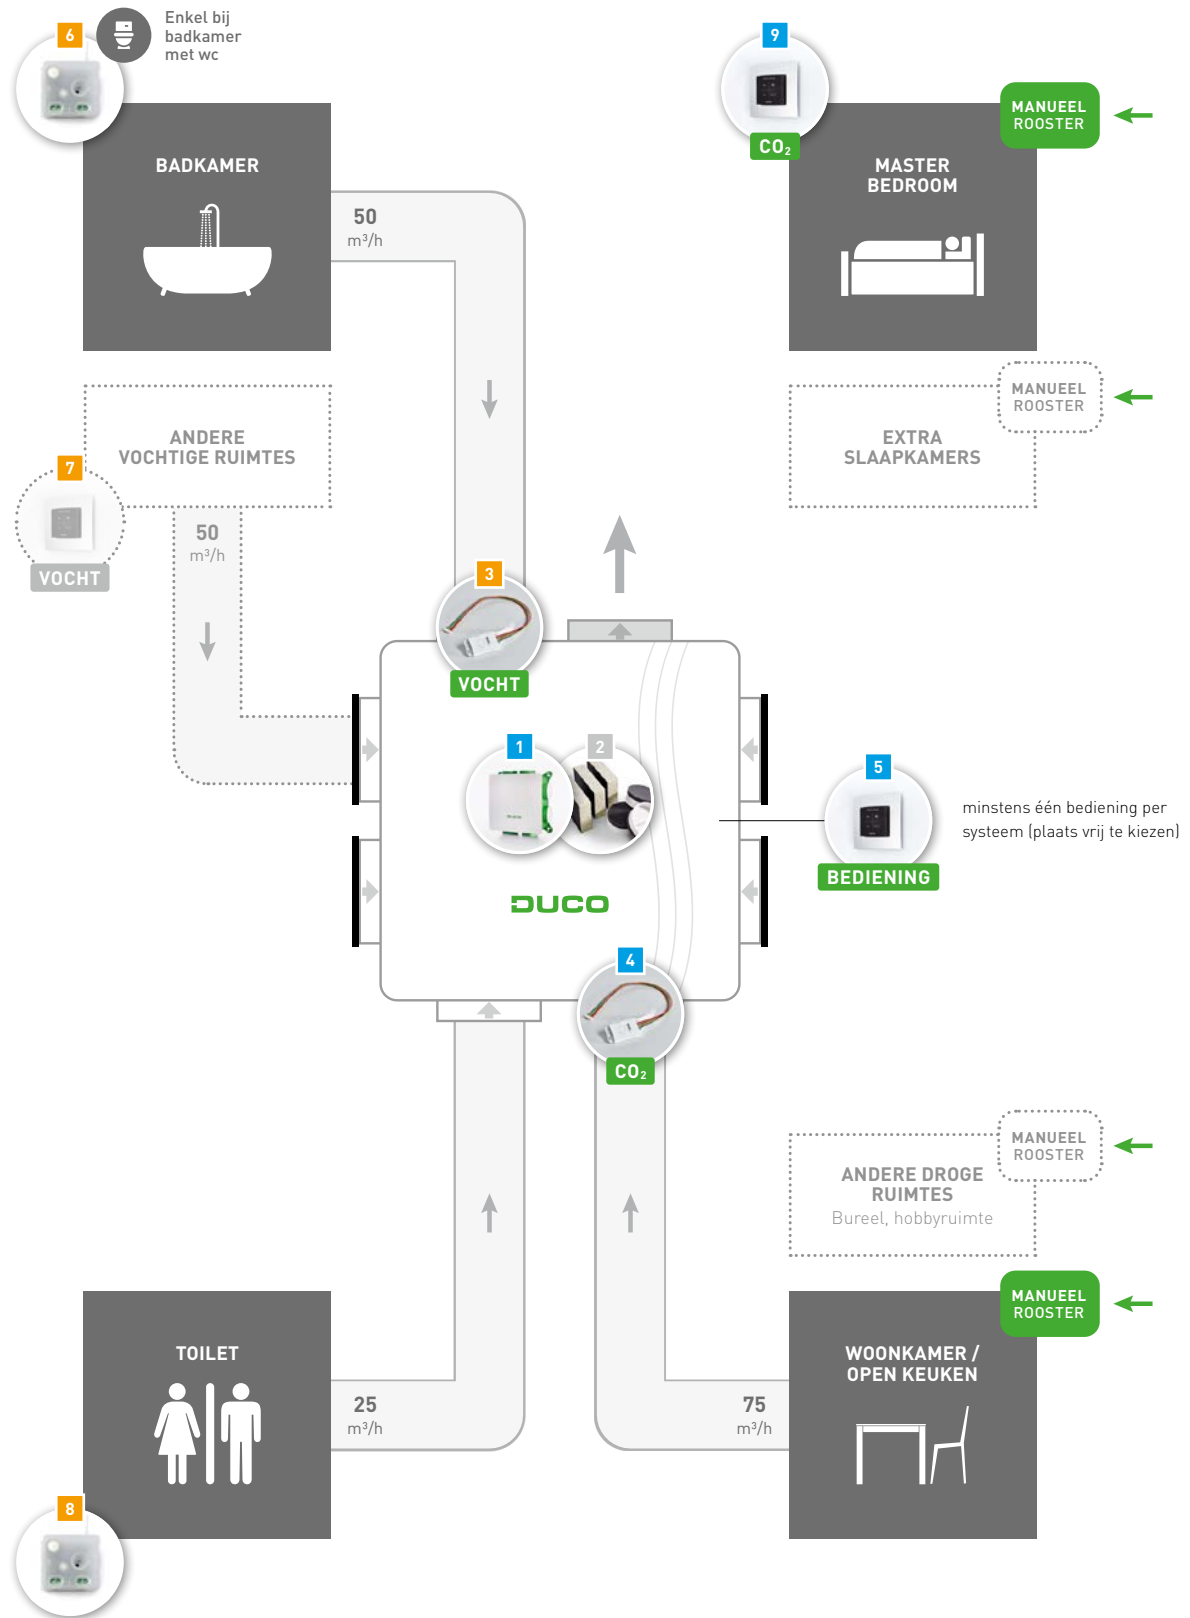

## LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



# Duco Silent Tronic System

Systeem C | Lokale ventilatie (dagzone) | Tot 400 m³/h bij 150 Pa



	f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
	<b>0,71</b>	1,00	1,00
	<b>0,66</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



heat  
**0,71**  
cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,66**  
cool 1,00 overheat 1,00

## BASISPAKKET

Basispakket Duco Silent System 0000-4224 € 654,60

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN



NIGHTBOOST

STURING OP  
TOEVOER EN  
AFVOER

Component	Artikelnummer	Prijs	Component op schema
DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77	1



Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17	2
---	-----------	----------	---



CO <sub>2</sub> Boxsensor	1 0000-4216	€ 260,38	
---------------------------	-------------	----------	--

Vocht Boxsensor	1 0000-4218	€ 207,52	3
-----------------	-------------	----------	---



	Zwart	Wit	
Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09

Bedieningsschakelaar RF / Batterij	1 0000-4175	0000-4600	€ 84,92	4
------------------------------------	-------------	-----------	---------	---

CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	9
---	-----------	-----------	----------	---

CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	8
--	-----------	-----------	----------	---

Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	6
---	-----------	-----------	----------	---

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009	
---	---	-----------	--



Schakelcontact RF/230 VAC *	1 0000-4174	€ 138,35	5 7
-----------------------------	-------------	----------	-----

\* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm². Raadpleeg het informatieblad **Onboard spanningsloos contact (L8001001)** voor aansluitinstructies.



Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93	
--	-----------	----------	--

Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93	10 11
---	-----------	----------	-------

Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 309,31	
---	-----------	----------	--




Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	
-----------------------------	-----------	----------	--



Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160	0000-4334	€ 84,92	
--------------------------------	-----------	---------	--

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

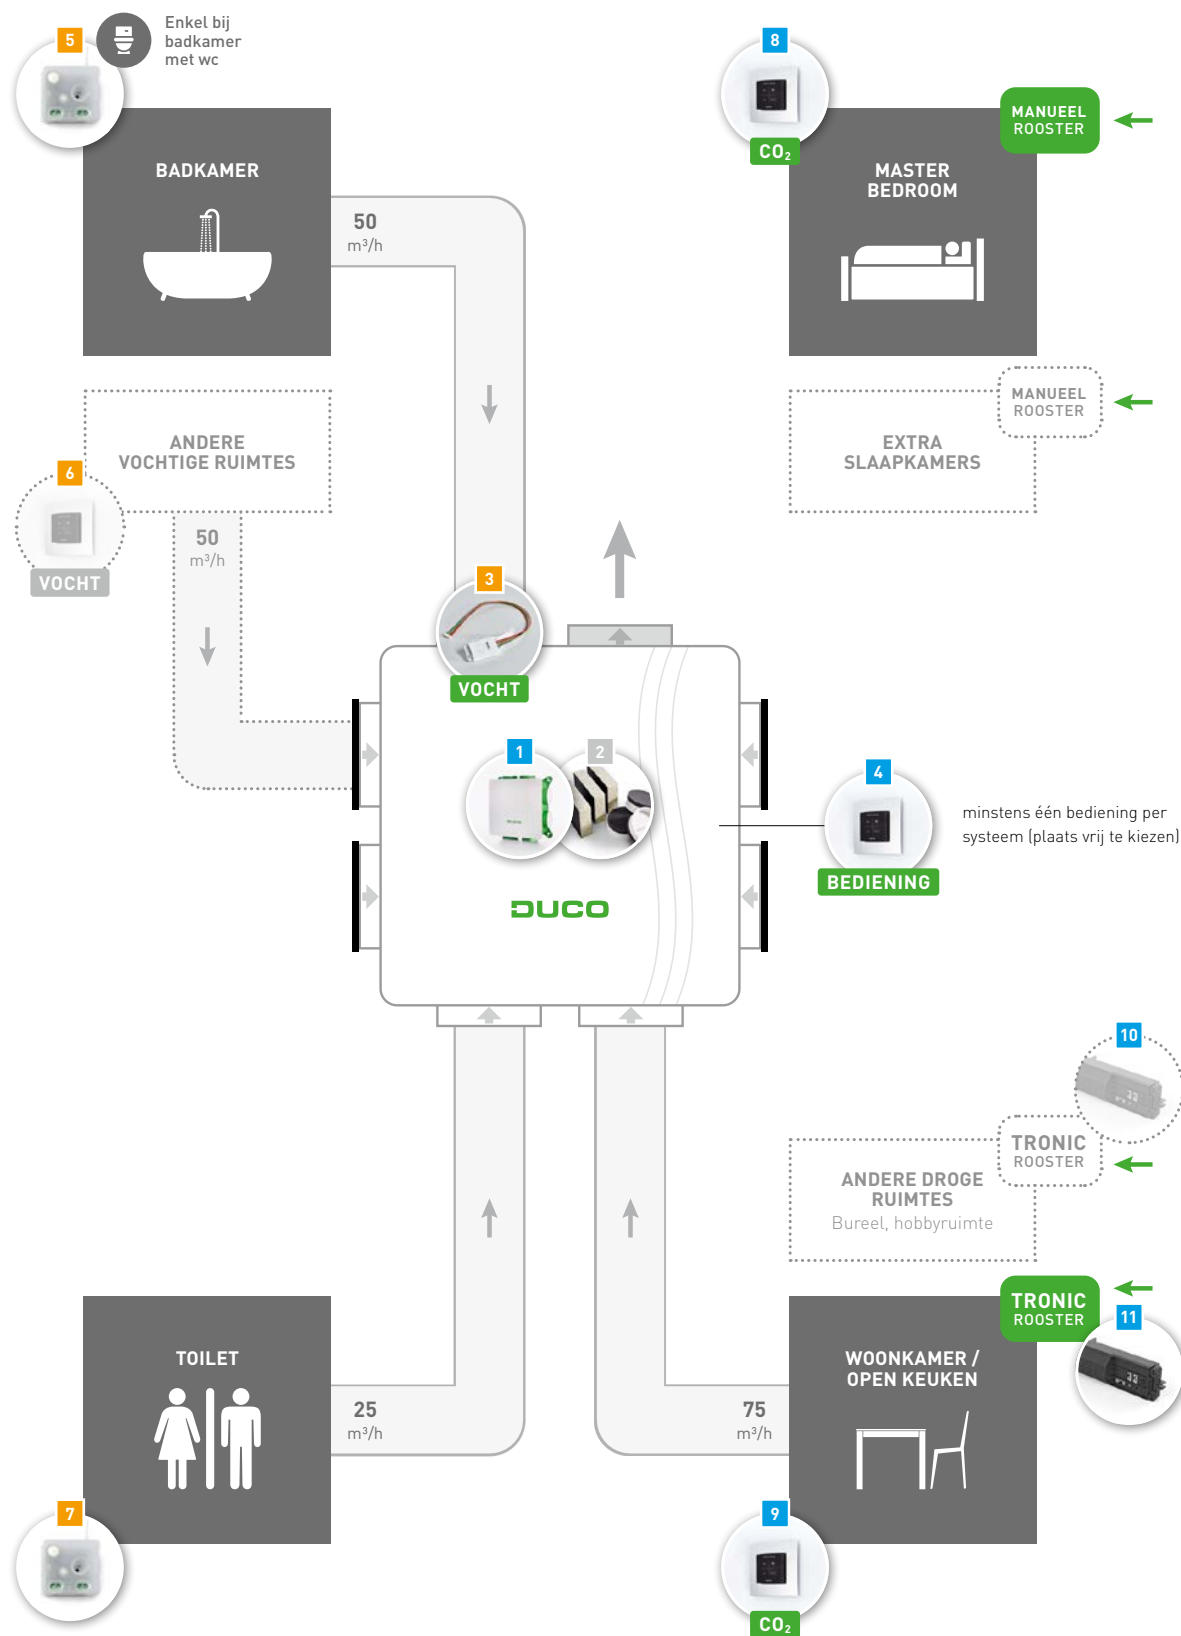

## LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



# Duco Silent Tronic System

System C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa



	f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Benodigde componenten
<b>0,53</b>	1,00	1,00		
<b>0,48</b>	1,00	1,00		+
<b>0,42</b>	1,00	1,00		+
<b>0,38</b>	1,00	1,00		+  +



## COMPONENTEN

			Component op schema
DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77	1
Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17	2
CO <sub>2</sub> Boxsensor	0000-4216	€ 260,38	
Vocht Boxsensor	0000-4218	€ 207,52	3
	Zwart	Wit	
Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09
Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009	
Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35	5  7
* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.			
Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93	
Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93	12  13  14  15
Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 309,31	
Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	
Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160	0000-4334	€ 84,92	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

heat  
**0,53**

cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,48**

cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,42**

cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,38**


cool 1,00 overheat 1,00



NIGHTBOOST



STURING OP  
TOEVOER EN  
AFVOER

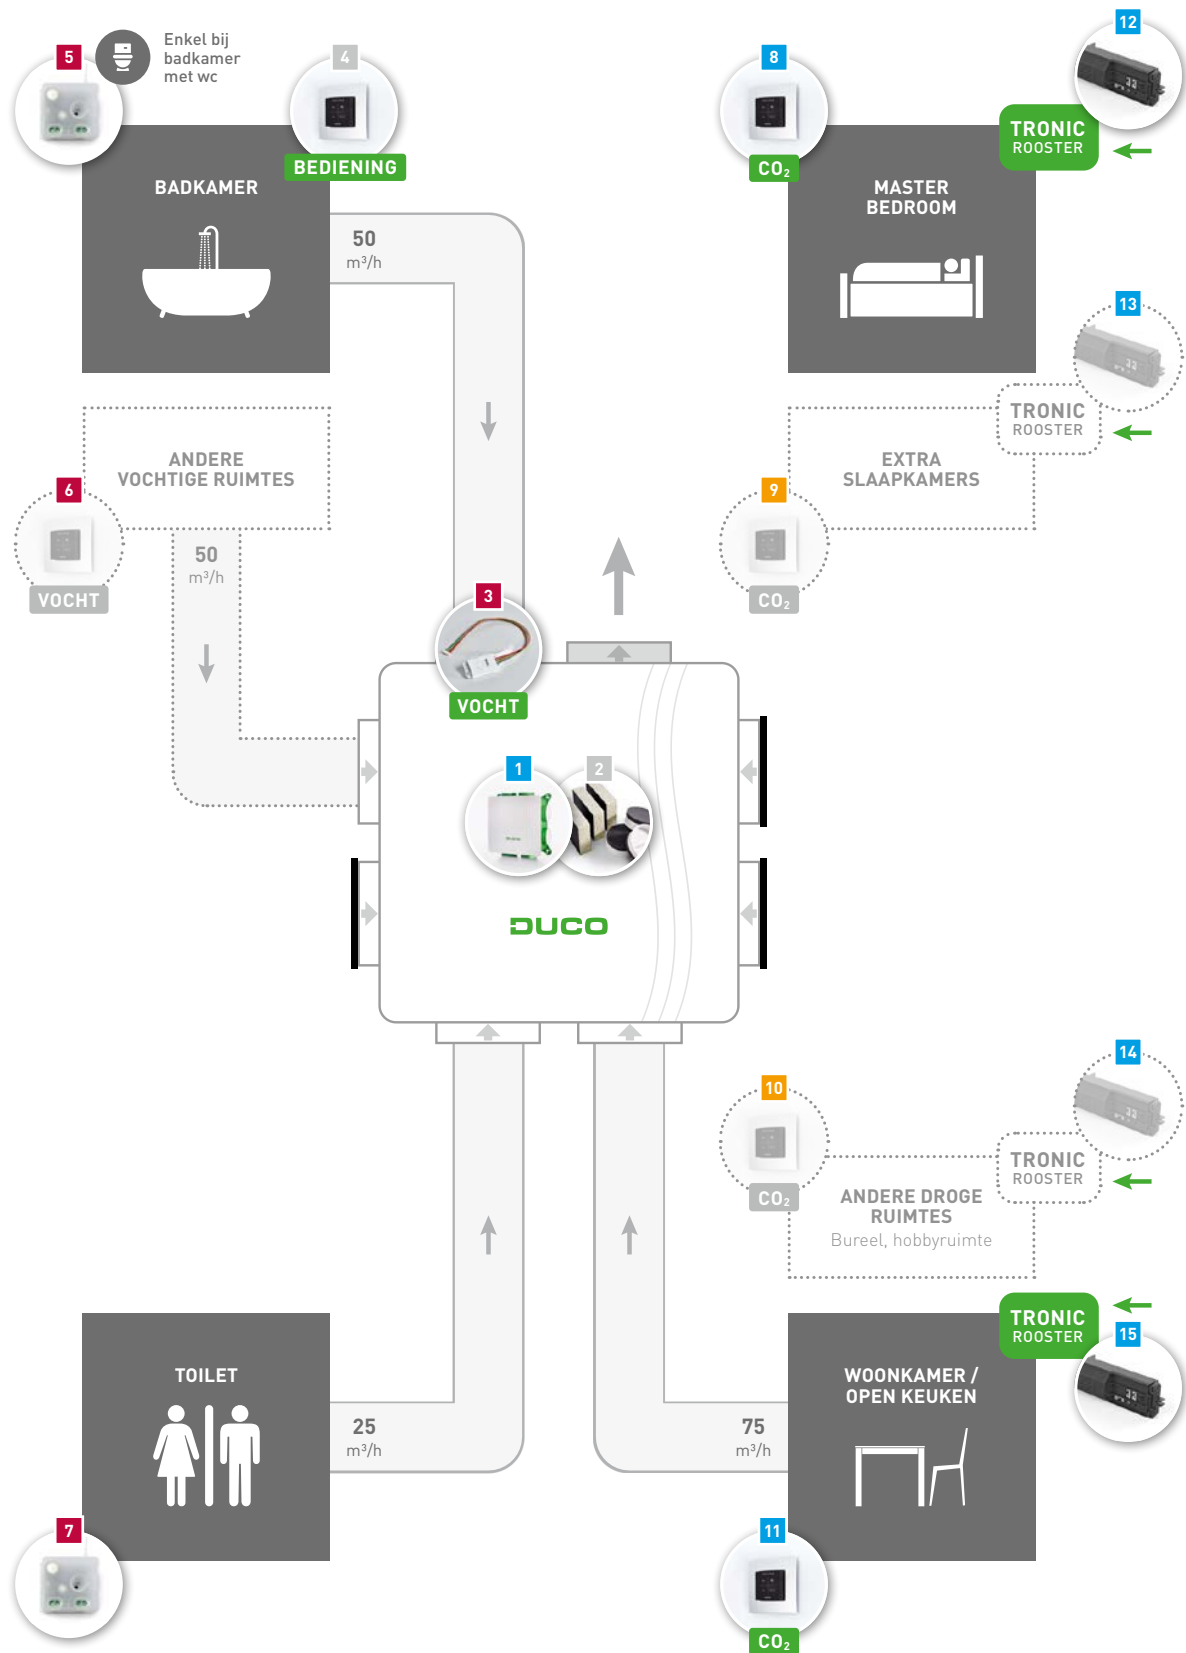

**LEGENDE**



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht



# DucoBox Focus

Het **SLIMSTE** systeem C van Europa!



## Intelligente vraagsturing

Regelkleppensysteem op basis van CO<sub>2</sub>- en vochtmeting




## Slimme zonale sturing

Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk



## Maximale E-peil winst

Laagste reductiefactor in de markt



Raadpleeg pagina 126 voor niet te missen installatietips!

# DucoBox Focus

**SYSTEEM C**

Tot **400 m<sup>3</sup>/h** bij 150 Pa

De DucoBox Focus is een afzuigventilator die zorgt voor **zonale afvoer** binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). Deze unit fungeert zowel als motor van het systeem als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangesloten.

Deze **stille, compacte, duurzame** en uiterst **energiezuinige afzuigventilator** voert vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Geïntegreerde regelkleppen (apart te bestellen) zorgen er bovendien voor dat **lucht enkel afgevoerd wordt waar nodig**, wat een nóg stillere en meer energiezuinige werking oplevert. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.

## KENMERKEN

<p><b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 480 x 480 x 194 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> 4,3 kg</p> <p><b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> 400 m<sup>3</sup>/h</p> <p><b>Voeding:</b> 230 VAC</p> <p><b>Piekvermogen:</b> 84 W</p>	<p><b>Aansluitingen luchtkanalen:</b></p> <p>Afvoer ruimtes: 7 x Ø 125 mm</p> <p>Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm</p> <p><b>EnergieLabel:</b> klasse B in een systeem met minstens twee sensoren, en voorzien van klepsturing</p>	<p><b>Communicatie:</b> RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties &amp; toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi</p>
--	---	---



## VENTILATIE-UNIT

DucoBox Focus (regelkleppen niet inbegrepen!)	<b>0000-4252</b>	<b>€ 942,22</b>
---	------------------	-----------------

Er moeten altijd minstens twee regelkleppen voorzien worden in de DucoBox Focus.

## BASISPAKKETTEN DucoBox Focus

DUCO basispakketten bevatten een selectie sturingscomponenten aan voordelige prijs.

<p><b>Basispakket Duco Focus (Tronic) System</b></p>	<p>1 x CO<sub>2</sub> Regelklep <b>75 m<sup>3</sup>/h</b> woonkamer / open keuken</p> <p>1 x Vocht / CO<sub>2</sub> Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> badkamer + WC</p> <p>1 x CO<sub>2</sub> Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> toilet</p> <p>1 x Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired Zwart</b></p> <p>1 x Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)</p>	<b>0000-4646</b>	<b>€ 908,81</b>
<p><b>Basispakket Duco Focus System met afvoer in de slaapkamer(s)</b></p>	<p>1 x CO<sub>2</sub> Regelklep <b>75 m<sup>3</sup>/h</b> woonkamer / open keuken</p> <p>1 x Vocht / CO<sub>2</sub> Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> badkamer + WC</p> <p>2 x CO<sub>2</sub> Regelklep <b>30 m<sup>3</sup>/h</b> slaapkamer(s)</p> <p>1 x CO<sub>2</sub> Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> toilet</p> <p>1 x Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired Zwart</b></p>	<b>0000-4645</b>	<b>€ 975,74</b>



## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Focus



### → REGELKLEPPEN

De regelkleppen, eventueel voorzien van een sensor voor **CO<sub>2</sub>- of vochtmeting**, kunnen **in de afvoerventilator** worden geïntegreerd. Ze zorgen ervoor dat alleen vervuilde en/of vochtige lucht wordt afgevoerd, waar en wanneer nodig, en in de juiste hoeveelheid.

Het standaard ingestelde debiet kan tijdens of na de installatie handmatig worden aangepast via het displaymenu, de DUCO Network Tool of de Duco Installation App.

<b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 141 x 167 x 46,5 mm <b>Gewicht:</b> 0,220 kg	<b>Piekvermogen:</b> 2,04 W <b>Stand-by vermogen:</b> 0,24 W	<b>Voeding:</b> Vanuit de DucoBox
---	---	-----------------------------------

#### Voor CO<sub>2</sub>-gestuurde verblijfsruimtes

Een CO<sub>2</sub> Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van zowel CO<sub>2</sub> (graadmeter voor binnenklimaat) als temperatuur.



CO <sub>2</sub> Regelklep <b>75 m<sup>3</sup>/h</b> woonkamer / open keuken	<b>0000-4163</b>	€ 284,01
CO <sub>2</sub> Regelklep <b>30 m<sup>3</sup>/h</b> slaapkamer(s)	<b>0000-4164</b>	€ 284,01

#### Voor toilet

Op basis van CO<sub>2</sub> meting detecteert deze klep **aanwezigheid** in een toilet, waarna het ventilatiesysteem de vervuilde lucht zal afvoeren. Opmerking: een CO<sub>2</sub> Regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.



CO <sub>2</sub> Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> toilet	<b>0000-4208</b>	€ 284,01
--	------------------	----------

#### Voor sanitaire / vochtige ruimtes (+ WC)

De vocht Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van het relatieve **vochtgehalte** (RH) en de temperatuur. Bij de Regelklep voor badkamers met WC wordt op basis van CO<sub>2</sub> meting de aanwezigheid voor het toilet gedetecteerd.



Vocht Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> badkamer / wasruimte	<b>0000-4162</b>	€ 213,70
Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> badkamer + WC	<b>0000-4644</b>	€ 229,45

#### Diverse toepassingen

Voor een efficiënte afvoer in ruimtes zoals een berging kan er ook gekozen worden voor een Sensorless Regelklep. Deze regelklep kan met sturingscomponenten in de ruimte gecombineerd worden, zoals een schakelcontact of ruimtesensor.



Sensorless Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> diverse toepassingen	<b>0000-4165</b>	€ 143,42
---	------------------	----------

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Focus kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 100
Sturingsunits voor Tronic ventilatieroosters	zie pagina 102
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 103



## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Focus



Silent Plus Pakket	0000-4182	€ 105,17
Het Silent Plus Pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB(A)! Drie mousses per box, zo dicht mogelijk bij de afvoer geplaatst, zijn voldoende.		



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.		



Reducer 160/125	0000-4543	€ 7,87
Verloopstuk van Ø 125 mm (DucoBox aansluitmond) naar Ø 160 mm (luchtkanaal).		



EasySwitch	0000-5134	€ 9,57
Deze 'universele' plaat maakt het mogelijk een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject eenvoudig te vervangen door de DucoBox Silent Connect of Focus, zonder hak- en breekwerk. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat worden geklikt, wat zorgt voor trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer.		



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.		




Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.		



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.		



Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92
Het verdeelstuk Regelkleppen maakt het mogelijk om de aansluitmonden van de DucoBox Focus te verdubbelen. Hiermee kan een zonaal ventilatiesysteem worden opgebouwd met maximaal 11 aansluitingen, waarvan maximaal 7 met een CO <sub>2</sub> -regelklep. De meegeleverde connector maakt het eenvoudig om de bekabeling van de regelkleppen naar de DucoBox Focus door te lussen, zoals altijd binnen de DUCO-systemen, onzichtbaar en achter het deksel!		

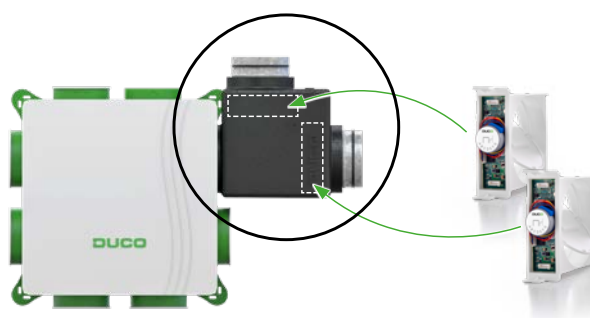



# Duco Focus System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,90**  
cool 1,00    overheat 1,00

heat  
**0,79**  
cool 1,00    overheat 1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,90</b>	1,00	1,00
<b>0,79</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



## BASISPAKKET

Basispakket Duco Focus (Tronic) System 0000-4646 € 908,81

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

			Component op schema
DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	<b>1</b>
Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	<b>1</b> 0000-4182	€ 105,17	<b>2</b>
CO <sub>2</sub> Regelklep <b>75 m<sup>3</sup>/h</b> (woonkamer / open keuken)	<b>1</b> 0000-4163	€ 284,01	<b>6</b>
CO <sub>2</sub> Regelklep <b>30 m<sup>3</sup>/h</b> (slaapkamer(s))	0000-4164	€ 284,01	
CO <sub>2</sub> Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> (toilet)	<b>1</b> 0000-4208	€ 284,01	<b>5</b>
Vocht Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	<b>4</b>
Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep <b>50 m<sup>3</sup>/h</b> (badkamer + WC)	<b>1</b> 0000-4644	€ 229,45	<b>3</b> **
Sensorless Regelklep <b>25 m<sup>3</sup>/h</b> (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42	
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).			
Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92	
	Zwart	Wit	
Bedieningsschakelaar RF / Wired	<b>1</b> 0000-4601	0000-4602	<b>7</b>
Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	<b>8</b>
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009	
Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.


→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



NIGHTBOOST



STURING OP AFVOER

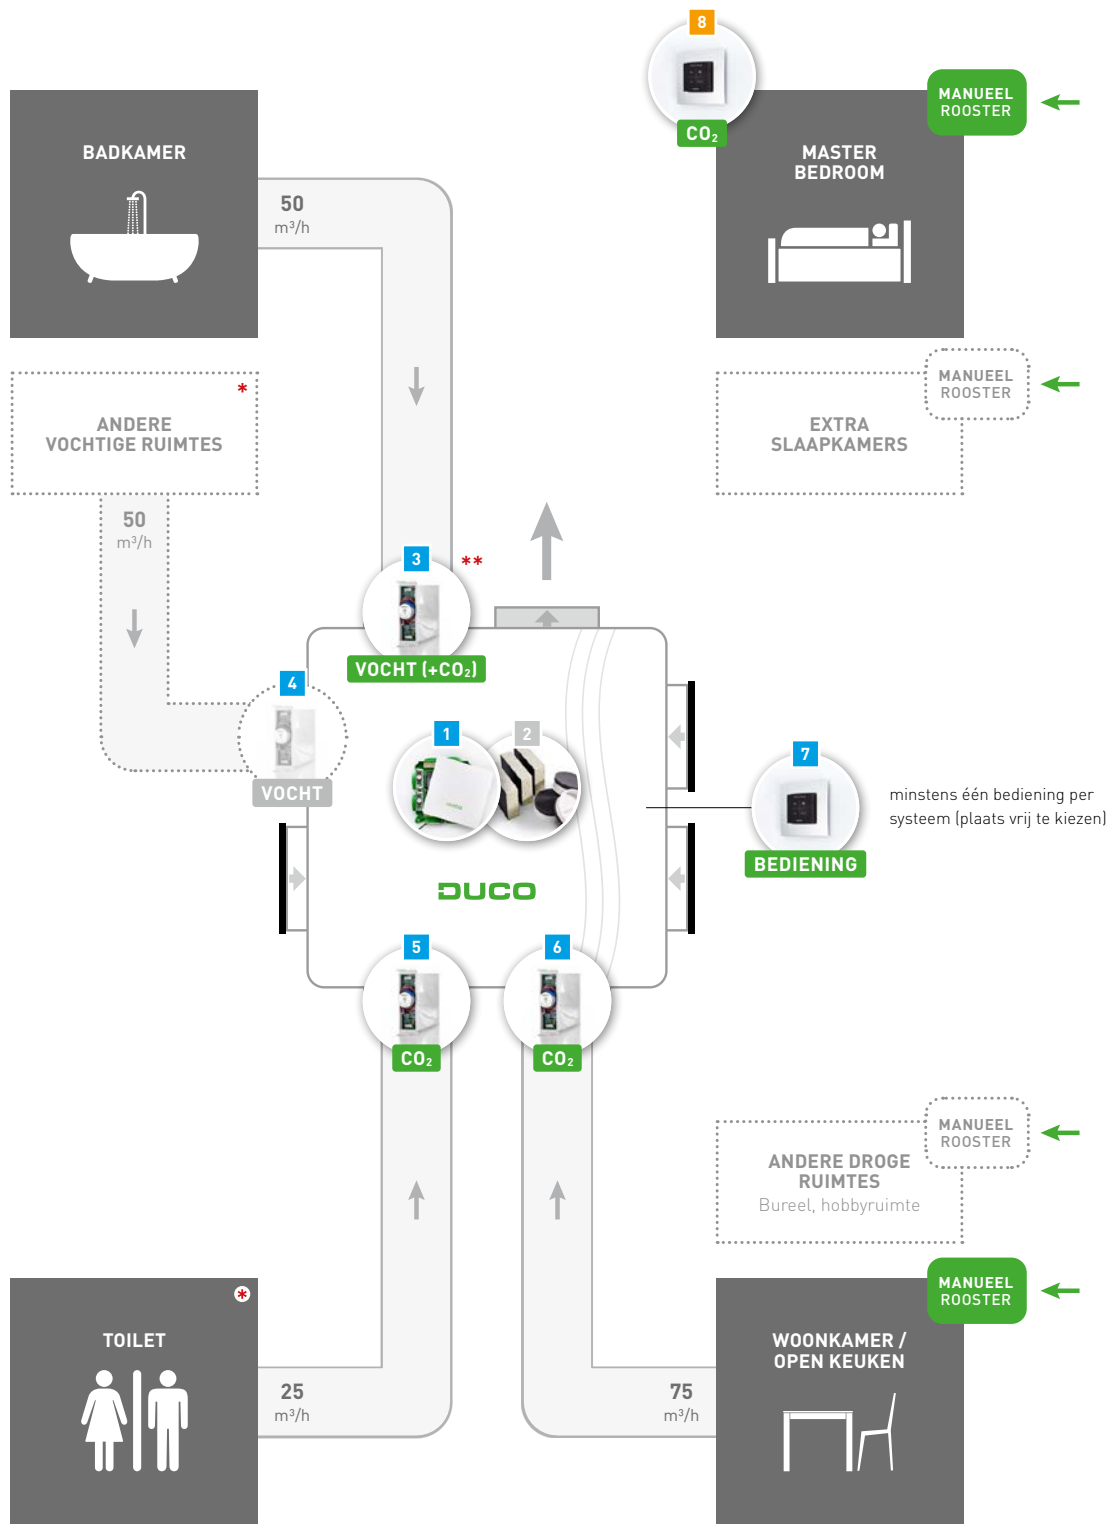

## LEGENDE



### Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



Optionele componenten voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

\* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.

\*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO₂ Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO₂).



# Duco Focus System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,61**  
cool 1,00    overheat 1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,61</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



NIGHTBOOST












STURING OP AFVOER

## BASISPAKKET

**Basispakket Duco Focus (Tronic) System**      0000-4646      € 908,81


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1	
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1 0000-4182	€ 105,17	2	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 75 m <sup>3</sup> /h (woonkamer / open keuken)	1 0000-4163	€ 284,01	6	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 30 m <sup>3</sup> /h (slaapkamer(s))	0000-4164	€ 284,01	7	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (toilet)	1 0000-4208	€ 284,01	5	
	Vocht Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	4	
	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer + WC)	1 0000-4644	€ 229,45	3 **	
	Sensorless Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42		
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).					
	Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	1 0000-4601	0000-4602	€ 172,09	8
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

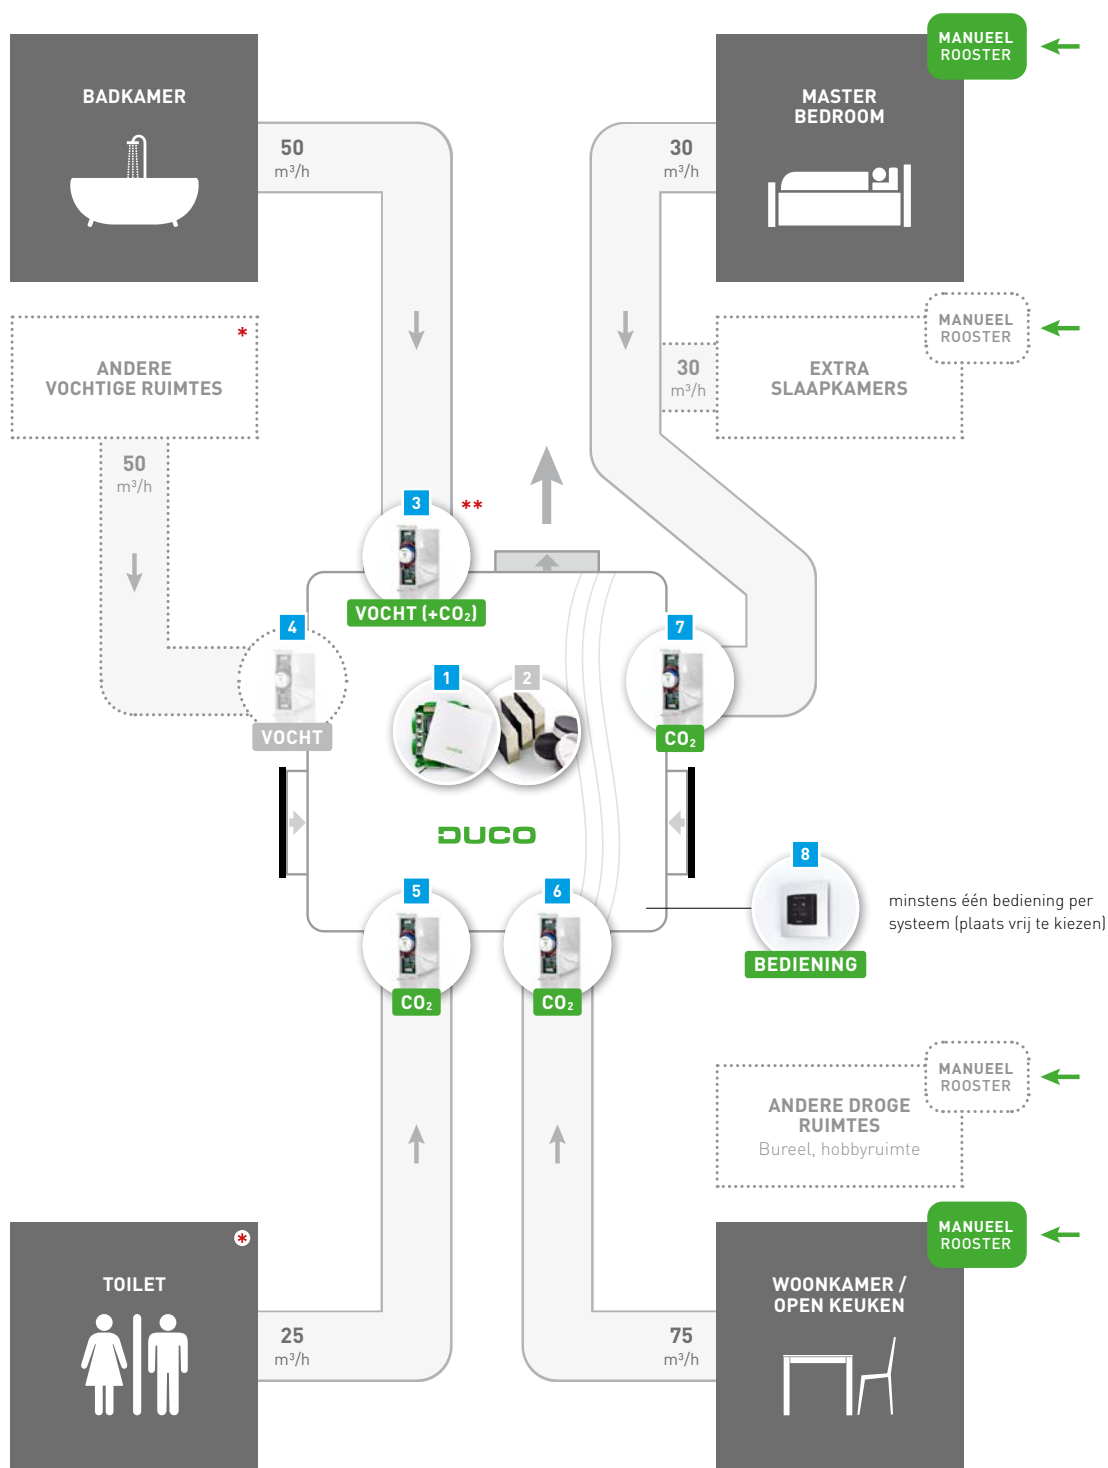

## LEGENDE



### Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



Optionele componenten voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

\* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.

\*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO<sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO<sub>2</sub>).



# Duco Focus System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,50**  
cool    overheat  
1,00   1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,50</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



NIGHTBOOST








STURING OP  
AFVOER

## BASISPAKKET

<span style="color: green;">●</span> Basispakket Duco Focus (Tronic) System	0000-4646	€ 908,81
<span style="color: purple;">●</span> Basispakket Duco Focus System met afvoer in de slaapkamer(s)	0000-4645	€ 975,74


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1	
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1 0000-4182	€ 105,17	2	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 75 m <sup>3</sup> /h (woonkamer / open keuken)	1 1 0000-4163	€ 284,01	6	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 30 m <sup>3</sup> /h (slaapkamer(s))	2 0000-4164	€ 284,01	7 8	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (toilet)	1 1 0000-4208	€ 284,01	5	
	Vocht Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	4	
	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer + WC)	1 1 0000-4644	€ 229,45	3 **	
	Sensorless Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42		
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).					
	Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	1 1 0000-4601	0000-4602	€ 172,09	9
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

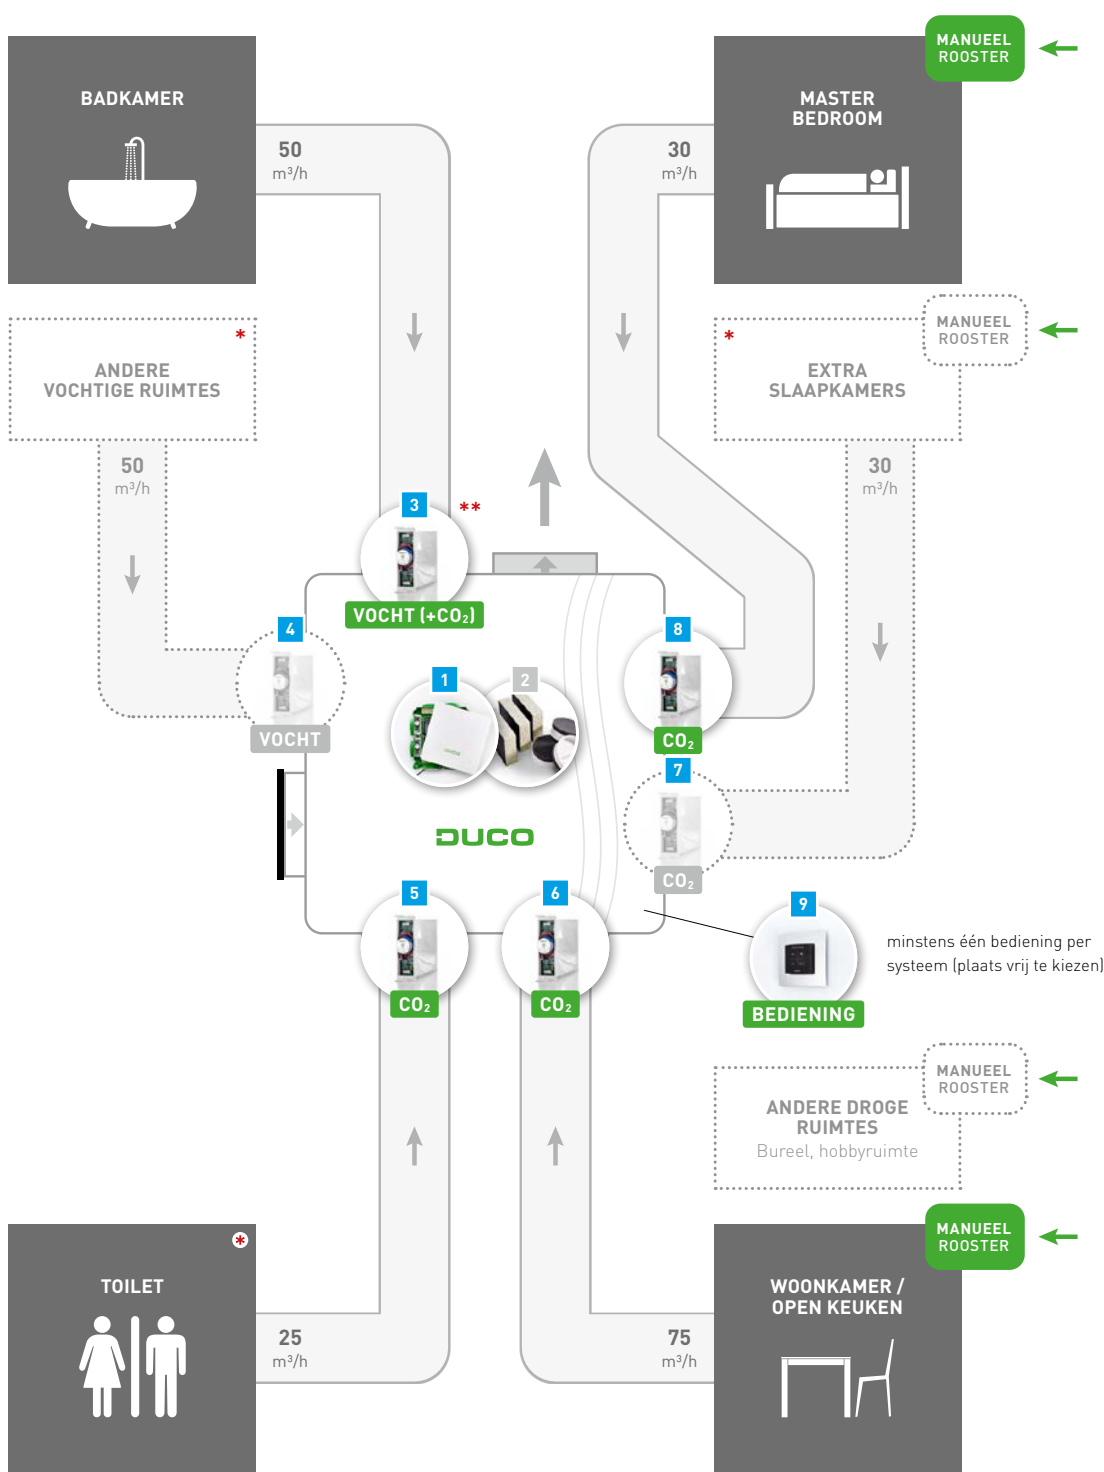

minstens één bediening per systeem (plaats vrij te kiezen)

**LEGENDE**

**Benodigde componenten**  
 Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
 voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
 → Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.  
 \* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.  
 \*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO<sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO<sub>2</sub>).



# Duco Focus System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,43**  
cool    overheat  
1,00   1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,43</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



NIGHTBOOST

STURING OP  
AFVOER

## BASISPAKKET

	Basispakket Duco Focus (Tronic) System	0000-4646	€ 908,81
	Basispakket Duco Focus System met afvoer in de slaapkamer(s)	0000-4645	€ 975,74

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.


## COMPONENTEN

				Component op schema
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1 0000-4182	€ 105,17	2
	CO <sub>2</sub> Regelklep 75 m <sup>3</sup> /h (woonkamer / open keuken)	1 1 0000-4163	€ 284,01	6
	CO <sub>2</sub> Regelklep 30 m <sup>3</sup> /h (slaapkamer(s))	2 0000-4164	€ 284,01	7 8 9
	CO <sub>2</sub> Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (toilet)	1 1 0000-4208	€ 284,01	5
	Vocht Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	4
	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer + WC)	1 1 0000-4644	€ 229,45	3 **
	Sensorless Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42	
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).				
	Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92	
		Zwart	Wit	
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	1 1 0000-4601	0000-4602	10
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009	
	Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35	
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



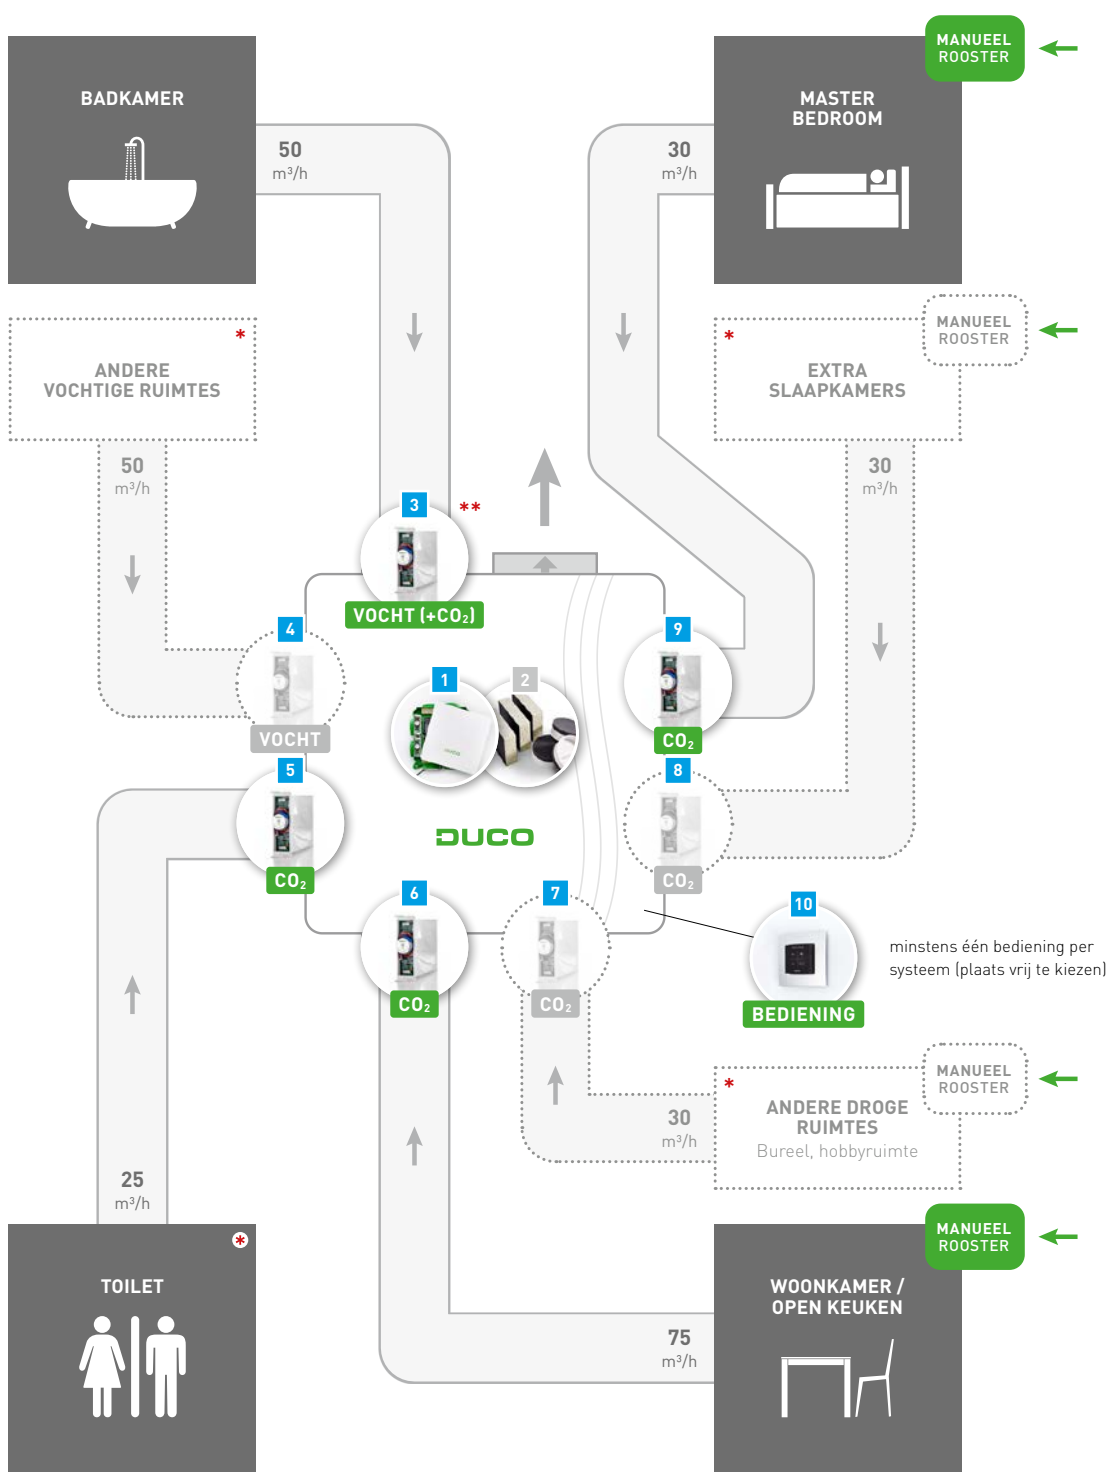

**LEGENDE**

**Benodigde componenten**  
 Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
 voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
 → Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.  
 \* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.  
 \*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO<sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO<sub>2</sub>).



# Duco Focus Tronic System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,40**  
cool    overheat  
1,00   1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,40</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten



NIGHTBOOST









STURING OP  
TOEVOER EN  
AFVOER

## BASISPAKKET

<span style="color: green;">●</span> Basispakket Duco Focus (Tronic) System	0000-4646	€ 908,81
<span style="color: purple;">●</span> Basispakket Duco Focus System met afvoer in de slaapkamer(s)	0000-4645	€ 975,74


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1	
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1 0000-4182	€ 105,17	2	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 75 m <sup>3</sup> /h (woonkamer / open keuken)	1 1 0000-4163	€ 284,01	6	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 30 m <sup>3</sup> /h (slaapkamer(s))	2 0000-4164	€ 284,01	7 8 9	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (toilet)	1 1 0000-4208	€ 284,01	5	
	Vocht Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	4	
	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer + WC)	1 1 0000-4644	€ 229,45	3 **	
	Sensorless Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42		
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).					
	Verdeelstuk Regelkleppen	0000-4454	€ 84,92		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	1 1 0000-4601	0000-4602	€ 172,09	10 11
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35		
	Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93		
	Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93	12 13	
	Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 309,31		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.

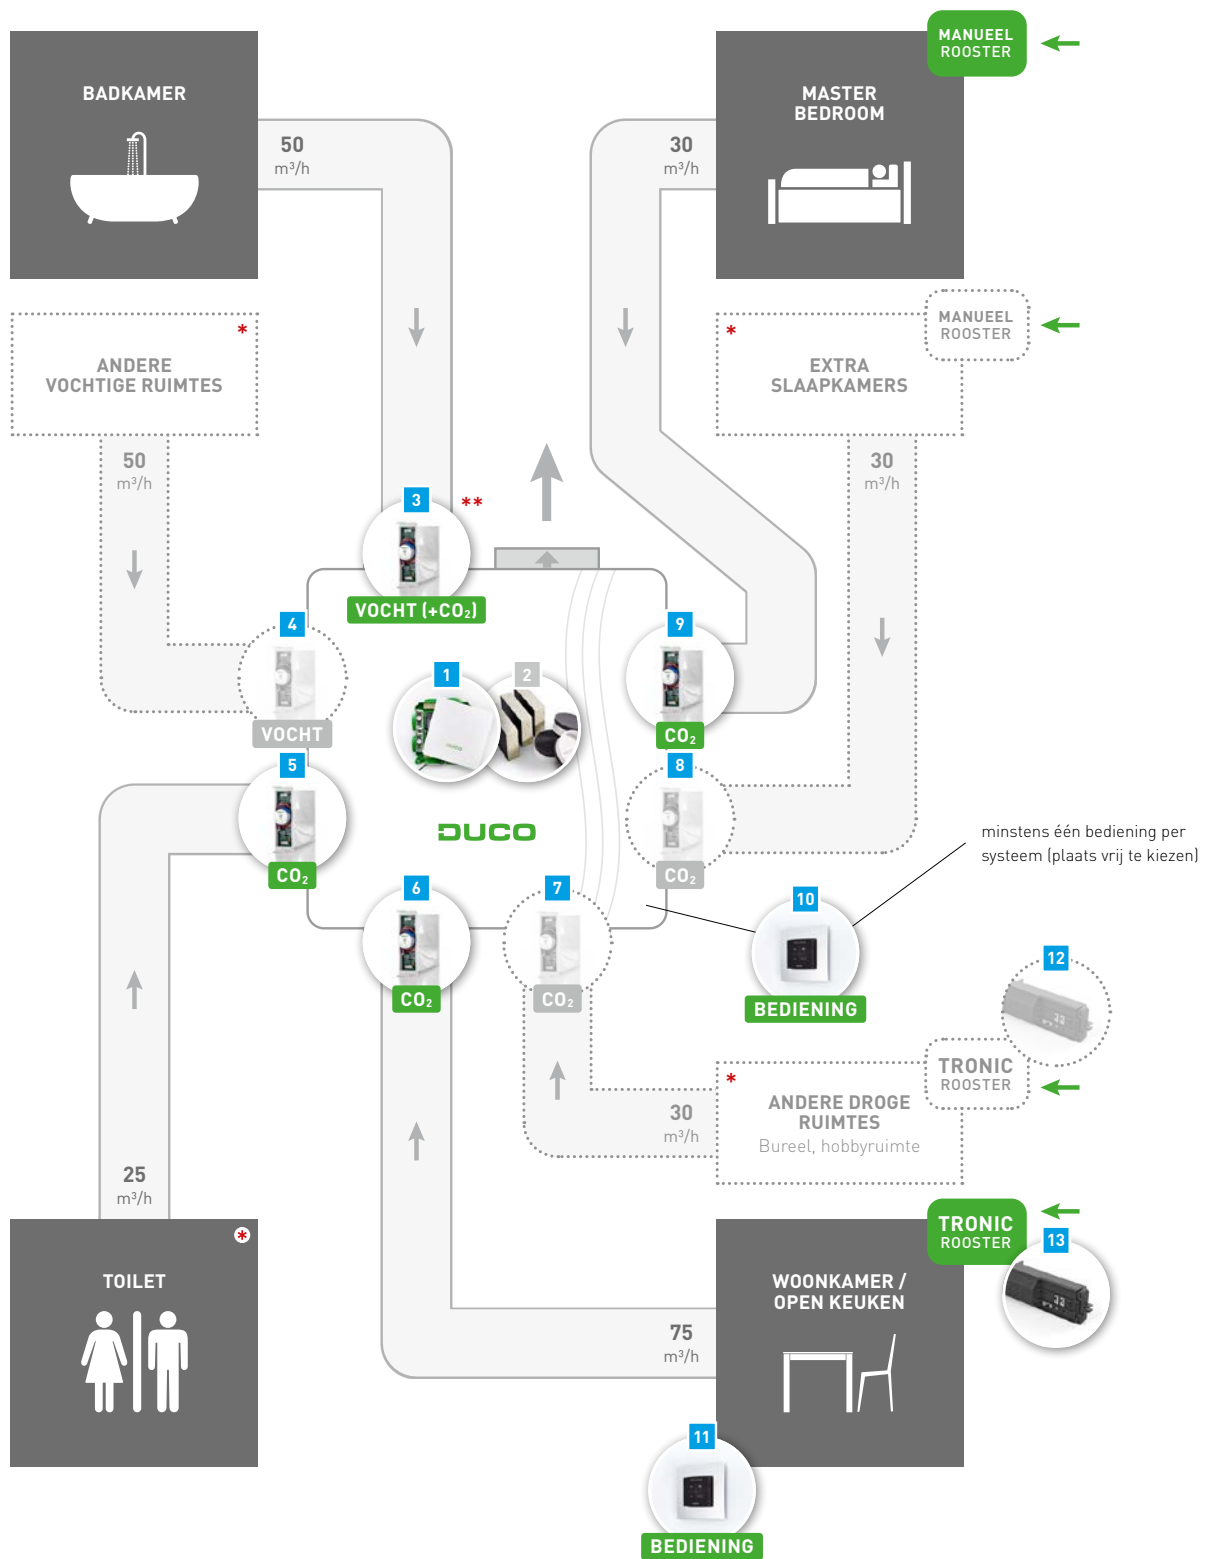

## LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

\* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.

\*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO<sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO<sub>2</sub>).



# Duco Focus Tronic System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

heat  
**0,35**  
cool    overheat  
1,00   1,00



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat
<b>0,35</b>	1,00	1,00

Benodigde componenten










NIGHTBOOST

## BASISPAKKET

**Basispakket Duco Focus (Tronic) System**      0000-4646      € 908,81


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1 0000-4182	€ 105,17	2
	CO <sub>2</sub> Regelklep 75 m <sup>3</sup> /h (woonkamer / open keuken)	1 0000-4163	€ 284,01	6
	CO <sub>2</sub> Regelklep 30 m <sup>3</sup> /h (slaapkamer(s))	0000-4164	€ 284,01	
	CO <sub>2</sub> Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (toilet)	1 0000-4208	€ 284,01	5
	Vocht Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer / wasruimte)	0000-4162	€ 213,70	4
	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep 50 m <sup>3</sup> /h (badkamer + WC)	1 0000-4644	€ 229,45	3 **
	Sensorless Regelklep 25 m <sup>3</sup> /h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42	
** Bij badkamers met WC is een Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO <sub>2</sub> ).				
		Zwart	Wit	
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	1 0000-4601	0000-4602	7 11
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	8 9 10
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009	
	Schakelcontact RF/230 VAC *	0000-4174	€ 138,35	
	Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93	
	Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93	12 13 14 15
	Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 309,31	
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 116 voor meer informatie omtrent de toevoermogelijkheden.

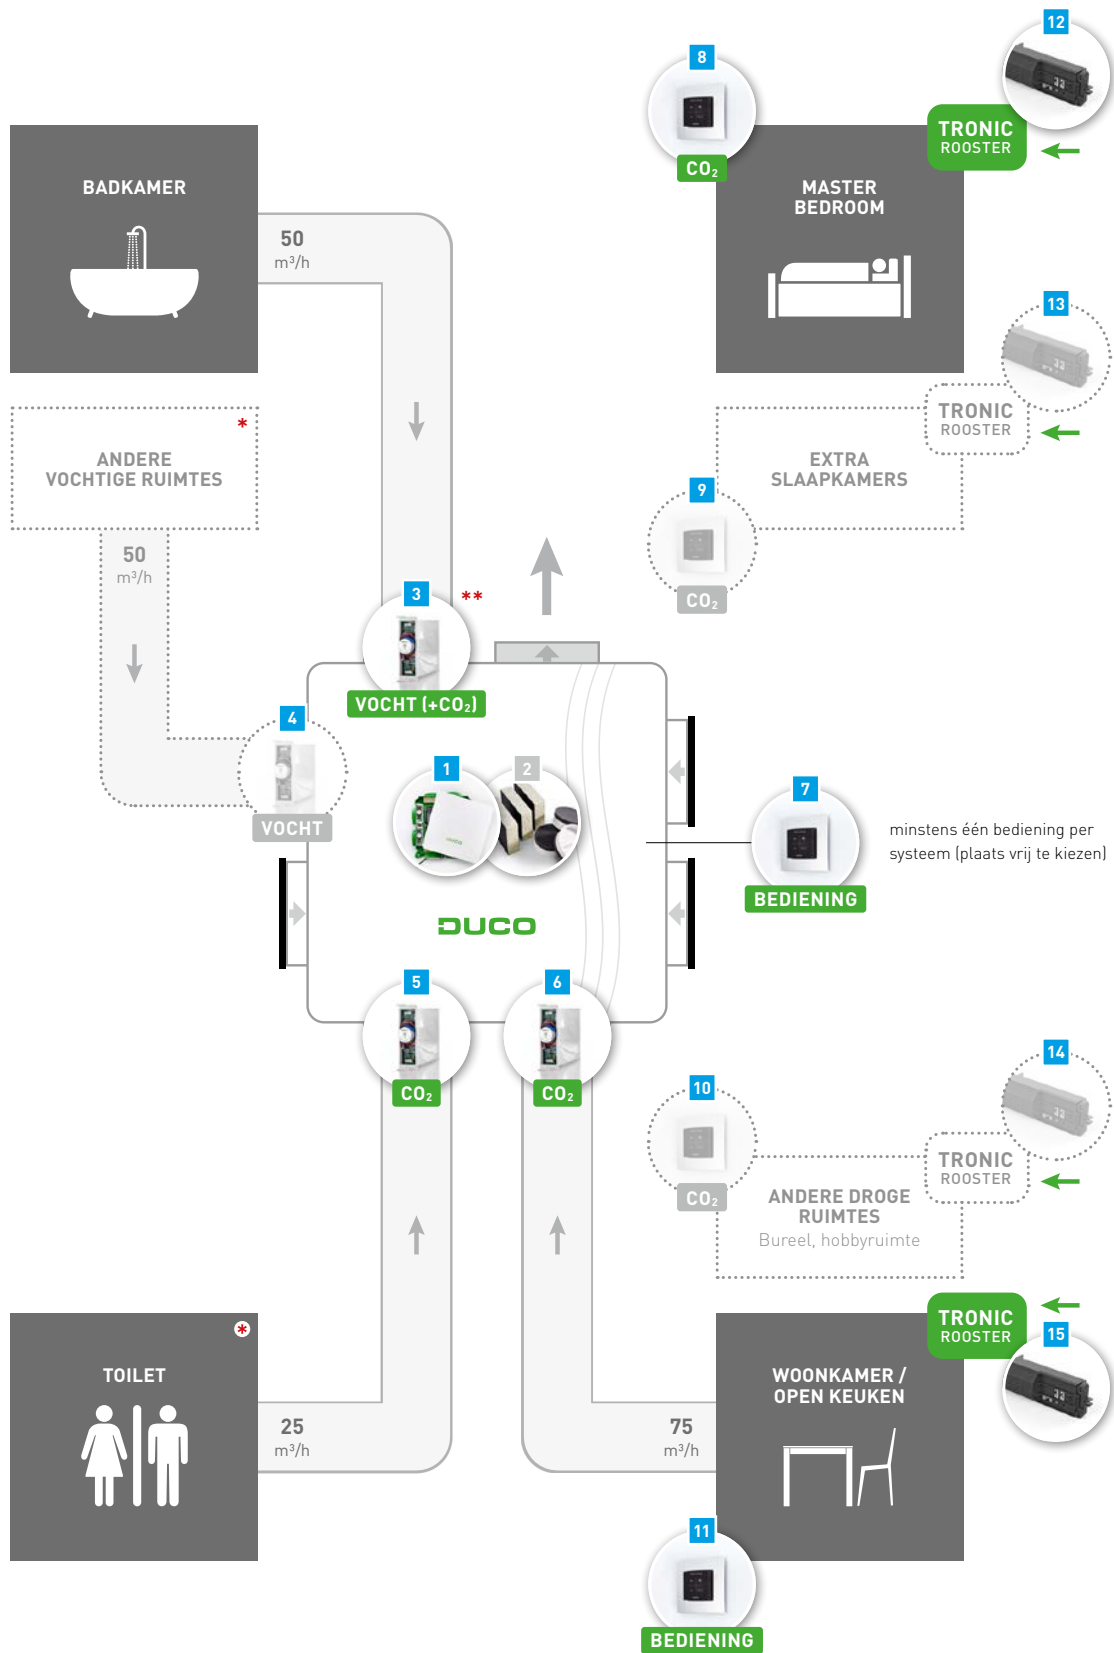

minstens één bediening per systeem (plaats vrij te kiezen)

### LEGENDE

**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.  
 \* Per extra ruimte moet een afzonderlijke aansluiting op de DucoBox Focus worden voorzien.  
 \*\* Bij badkamers met WC is een Vocht/CO<sub>2</sub> Regelklep vereist. Bij badkamers zonder WC voldoet een Vocht Regelklep (zonder CO<sub>2</sub>).



# DucoBox Energy Comfort (Plus)

Het **SLIMSTE** systeem D van Europa!



D325

D400

Plus D350  
Plus D450  
Plus D550



Bespaar tot



## Voor elke situatie een oplossing

Debiet tot 550 m<sup>3</sup>/h  
(bij 200 Pa)




## Links / rechts uitwisselbaar

100% softwarematig te wisselen  
tussen linker- of rechtvariant



## Automatische inregeling en copy functie

Inregeling op constante druk  
bespaart tot 50% op de inregeltijd



Raadpleeg pagina 127 voor niet te missen installatietips!

# DucoBox Energy Comfort (Plus)

**SYSTEEM D**

Tot **550 m³/h** bij 200 Pa

De DucoBox Energy Comfort is een **compact en licht balansventilatie-toestel met warmteterugwinning**. Met een capaciteit tot 400 m³/h vormt dit de basisventilatie-oplossing voor appartementen en seriematige bouw. Bovendien weegt de D325 variant slechts 21 kg. Met andere woorden: **makkelijk te monteren door één persoon**.

DucoBox Energy Comfort Plus werd ontwikkeld met als doel een nog **stillere werking** te garanderen en **grotere debieten** (tot 550 m³/h) aan te bieden.

Binnen het DucoBox Energy Comfort (Plus) gamma gebeurt de links/rechts uitwisseling 100% softwarematig dankzij een **gepatenteerd principe van de dubbele by-pass**.

De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort (Plus) zorgt voor een **slimme en energiezuinige werking**. In combinatie met de vraagsturing op basis van CO<sub>2</sub> en vocht, leveren de dynamische luchtverdeel filters een **uitzonderlijk rendement** in dit compacte toestel. De compacte, snel te monteren 2-zone kleppen garanderen het meest energiezuinige resultaat voor systeem D. Bovendien wordt het geluid door de **zoneregeling** aanzienlijk verlaagd! Comfort gegarandeerd!

## KENMERKEN

<p><b>Algemene kenmerken</b>  <b>Type aansluiting</b>                  1 x afvoer naar buiten (EHA)                  1 x toevoer van buiten (ODA)                  1 x afvoer van binnen (ETA)                  1 x toevoer naar binnen (SUP)  <b>Energie label:</b> A+  <b>Communicatie:</b>                  RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties &amp; toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi</p>	<p><b>Comfort D325</b>  <b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 700 x 705 x 525 mm  <b>Gewicht:</b> 21 kg  <b>Debiet / druk:</b> 325 m³/h / 150 Pa  <b>Max. vermogen per motor:</b> 60 W  <b>Aantal luchtkanalen:</b> 4 x Ø 160</p> <p><b>Comfort D400</b>  <b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 756 x 800 x 584 mm  <b>Gewicht:</b> 31 kg  <b>Debiet / druk:</b> 400 m³/h / 200 Pa  <b>Max. vermogen per motor:</b> ca 72 W  <b>Aantal luchtkanalen:</b> 4 x Ø 180</p>	<p><b>Comfort Plus D350 / D450 / D550</b>  <b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b>                  760 x 803 x 584 mm  <b>Gewicht:</b> 47 kg  <b>Debiet / druk:</b>                  D350: 350 m³/h / 200 Pa                  D450: 450 m³/h / 200 Pa                  D550: 550 m³/h / 200 Pa  <b>Max. vermogen per motor:</b>                  D350: ca 59 W                  D450: ca 98 W                  D550: ca 135 W  <b>Aantal luchtkanalen:</b> 4 x Ø 180</p>
--	--	---

## VENTILATIE-UNIT



Type DucoBox	Passive House Certified Component	Max debiet	Extra akoestisch geoptimaliseerd		
Energy Comfort D325	✗	325 m³/h / 150 Pa	✗	<b>0000-4649</b>	€ 2.382,18
Energy Comfort D400	✗	400 m³/h / 200 Pa	✗	<b>0000-4707</b>	€ 2.720,17
Energy Comfort Plus D350		350 m³/h / 200 Pa	ja	<b>0000-4704</b>	€ 2.893,80
Energy Comfort Plus D450		450 m³/h / 200 Pa	ja	<b>0000-4705</b>	€ 3.241,06
Energy Comfort Plus D550	✗	550 m³/h / 200 Pa	ja	<b>0000-4706</b>	€ 3.935,57



## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Comfort (Plus)

### → VOCHTSENSOR

Deze sensor wordt in de afvoerleiding (ETA) van de DucoBox Energy Comfort geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht. Er kan maximaal één Vochtsensor (ETA) per toestel worden geïnstalleerd.

<b>Piekvermogen:</b> < 1 W	<b>Communicatie:</b> via meegeleverde kabel	<b>Voeding:</b> Vanuit de DucoBox
----------------------------	---	-----------------------------------



Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b>	<b>€ 138,35</b>
---	------------------	-----------------

De Vochtsensor wordt in een boorgat (Ø10mm) in een afvoerleiding met diameter naar keuze ingebouwd.

### → EXTERNE 2-ZONE

De 2-zone regeling voor de toevoer naar de woning gebeurt snel en discreet door de compacte meerzonekleppen. Per aftakking naar de verschillende zones wordt een klep voorzien.



<b>Piekvermogen:</b> 7 W	<b>Communicatie:</b> Wired aansluiting op DucoBox	<b>Voeding:</b> 24 VDC (extern te voorzien)
--------------------------	---	---

Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	<b>0000-4761</b>	<b>€ 150,00</b>
---	------------------	-----------------

Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	<b>0000-4760</b>	<b>€ 150,00</b>
---	------------------	-----------------

Het Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) is ontwikkeld voor een snelle montage van de meerzonekleppen op de DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky. Dankzij de doordachte vormgeving wordt de druk gelijkmatig verdeeld over beide zones, wat de akoestiek van het systeem verbetert. Door de aansluitstukken met rubber kan het broekstuk op elk DUCO-ventilatiesysteem worden gemonteerd. De D160 meerzonekleppen kunnen bovendien luchtdicht worden gemonteerd zonder extra materiaal. Save time = save money!



Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	<b>0000-4995</b>	<b>€ 40,51</b>
--	------------------	----------------

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Comfort (Plus) kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

<b>Bedieningen en ruimtesensoren</b>	zie pagina 100
<b>Schakelcontact (voor schakeldetectie)</b>	zie pagina 103

### → BASISPAKKETTEN

<b>Basispakket Meerzone D160 DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart</b>	2 x Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160 1 x CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF/Wired Zwart 1 x CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Zwart 1 x Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	<b>0000-4802</b>	<b>€ 810,00</b>
--	--	------------------	-----------------

## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Comfort (Plus)



Montagestoel staand (Energy Comfort D325)	<b>0000-4546</b>	<b>€ 122,60</b>
---	------------------	-----------------

Montagestoel staand (Energy Comfort D400/Plus/Premium)	<b>0000-4740</b>	<b>€ 172,09</b>
--	------------------	-----------------

In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy Comfort (Plus) niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een platte sifon is vereist.

**Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort D325):** 700 x 828 x 525 mm

**Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort D400):** 700 x 933 x 525 mm

**Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort Plus):** 700 x 936 x 525 mm



Sifon plat (Energy)	<b>0000-4376</b>	<b>€ 69,73</b>
---------------------	------------------	----------------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.





Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D325)	0000-4547	€ 65,24
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D325)	0000-4661	€ 79,86
Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D400 / Comfort Plus)	0000-4741	€ 65,24
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D400 / Comfort Plus)	0000-4742	€ 79,86

De filtersets voor de DucoBox Energy Comfort (Plus) bevatten volgende filters: Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (= G4) of ePM1 55% filter (= F7). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (= G4)



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	0000-5011	
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425 W	0000-4807	€ 246,12

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand van maximaal 1150W of 1425W die optioneel toegepast kan worden in de ODA aansluiting van de DucoBox Energy Comfort (Plus) en DucoBox Energy Sky. De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen in de ventilatie-unit.

De heater wordt via aansluitstukken tussen het toestel en het luchtkanaal bevestigd. De juiste aansluitstukken zijn afhankelijk van het debiet. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste combinatie:

Type toestel	Debiet	1 Aansluitstuk	2 Heater	3 Aansluitstuk
D325	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-4724	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D160/D160 0000-4724
	Tot 325 m³/h	D180/D160 0000-4725		D160/D160 0000-4724
D400 Plus D350 Plus D450 Plus D550	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-4724	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D180/D160 0000-4725
	Tot 325 m³/h	D180/D160 0000-4725		D180/D160 0000-4725
	Tot 350 m³/h	D180/D180 0000-4726	Pre-Heater 1450 W 0000-4807	D180/D180 0000-4726
	Tot 550 m³/h	D180/D200 0000-4727		D180/D180 0000-4726



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m³/h Ø125	0000-4836	€ 30,10
Volumeregelaar 50-100 m³/h Ø125	0000-4837	€ 30,10

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukbereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.

Zonder  
vraagsturingheat  
**1,00**  
cool 1,00 overheat 1,00Met  
vraagsturingheat  
**0,87**  
cool 1,00 overheat 1,00heat  
**0,61**  
cool 1,00 overheat 1,00**1-ZONE**  
SYSTEEM

# Duco Energy Comfort (Plus) System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>1,00</b>	1,00	1,00	Nee	+
<b>0,87</b>	1,00	1,00	Ja	+
<b>0,61</b>	1,00	1,00	Ja	+  +




## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	<b>0000-4649</b>	€ 2.382,18		
	DucoBox Energy Comfort D400	<b>0000-4707</b>	€ 2.720,17		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	<b>0000-4704</b>	€ 2.893,80		
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	<b>0000-4705</b>	€ 3.241,06		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	<b>0000-4706</b>	€ 3.935,57		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b>	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>		
	Schakelcontact RF/230 VAC	<b>0000-4174</b>	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky <b>1150 W</b> <b>beschikbaar Q2/2025</b>	<b>0000-5011</b>			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) <b>1425 W</b>	<b>0000-4807</b>	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.

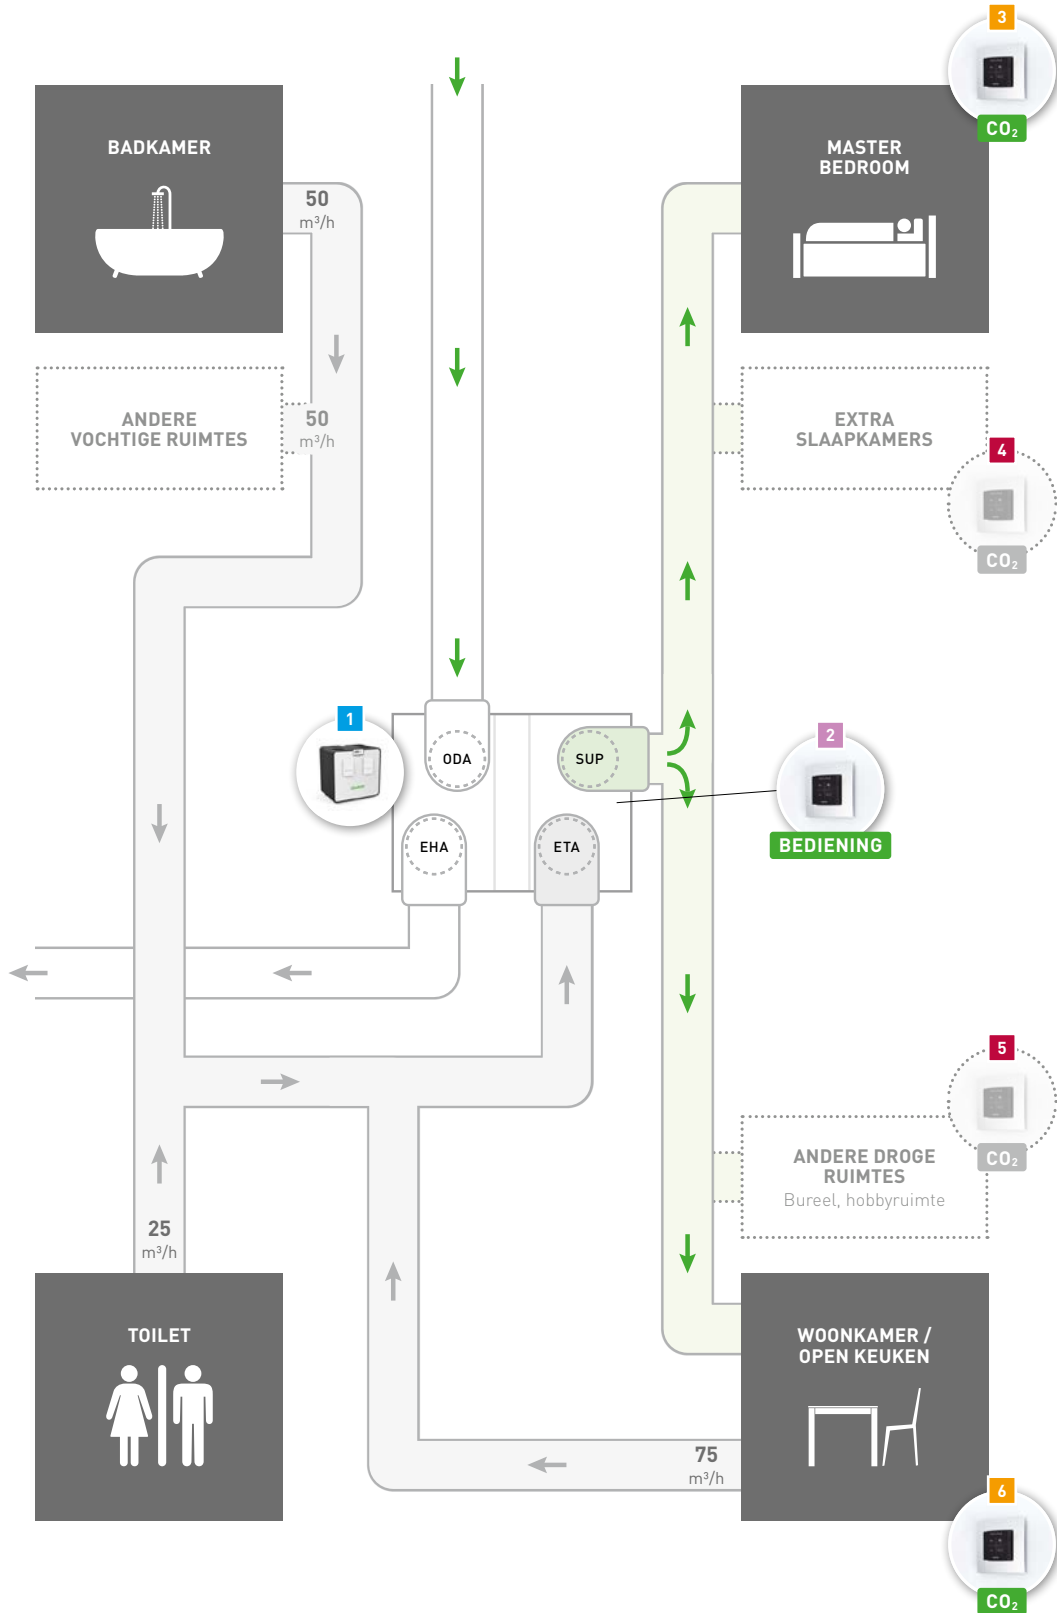

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Comfort (Plus) weer.



Met vraagsturing

heat  
**0,70**  
cool 1,00    overheat 1,00

**1-ZONE**  
SYSTEEM



# Duco Energy Comfort (Plus) System

System D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,70</b>	1,00	1,00	Ja	




## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	0000-4649	€ 2.382,18	<b>1</b>	
	DucoBox Energy Comfort D400	0000-4707	€ 2.720,17		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	0000-4704	€ 2.893,80		
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	0000-4705	€ 3.241,06		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	0000-4706	€ 3.935,57		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	<b>2</b>
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	<b>3 4</b>
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	0000-5011			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W	0000-4807	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.

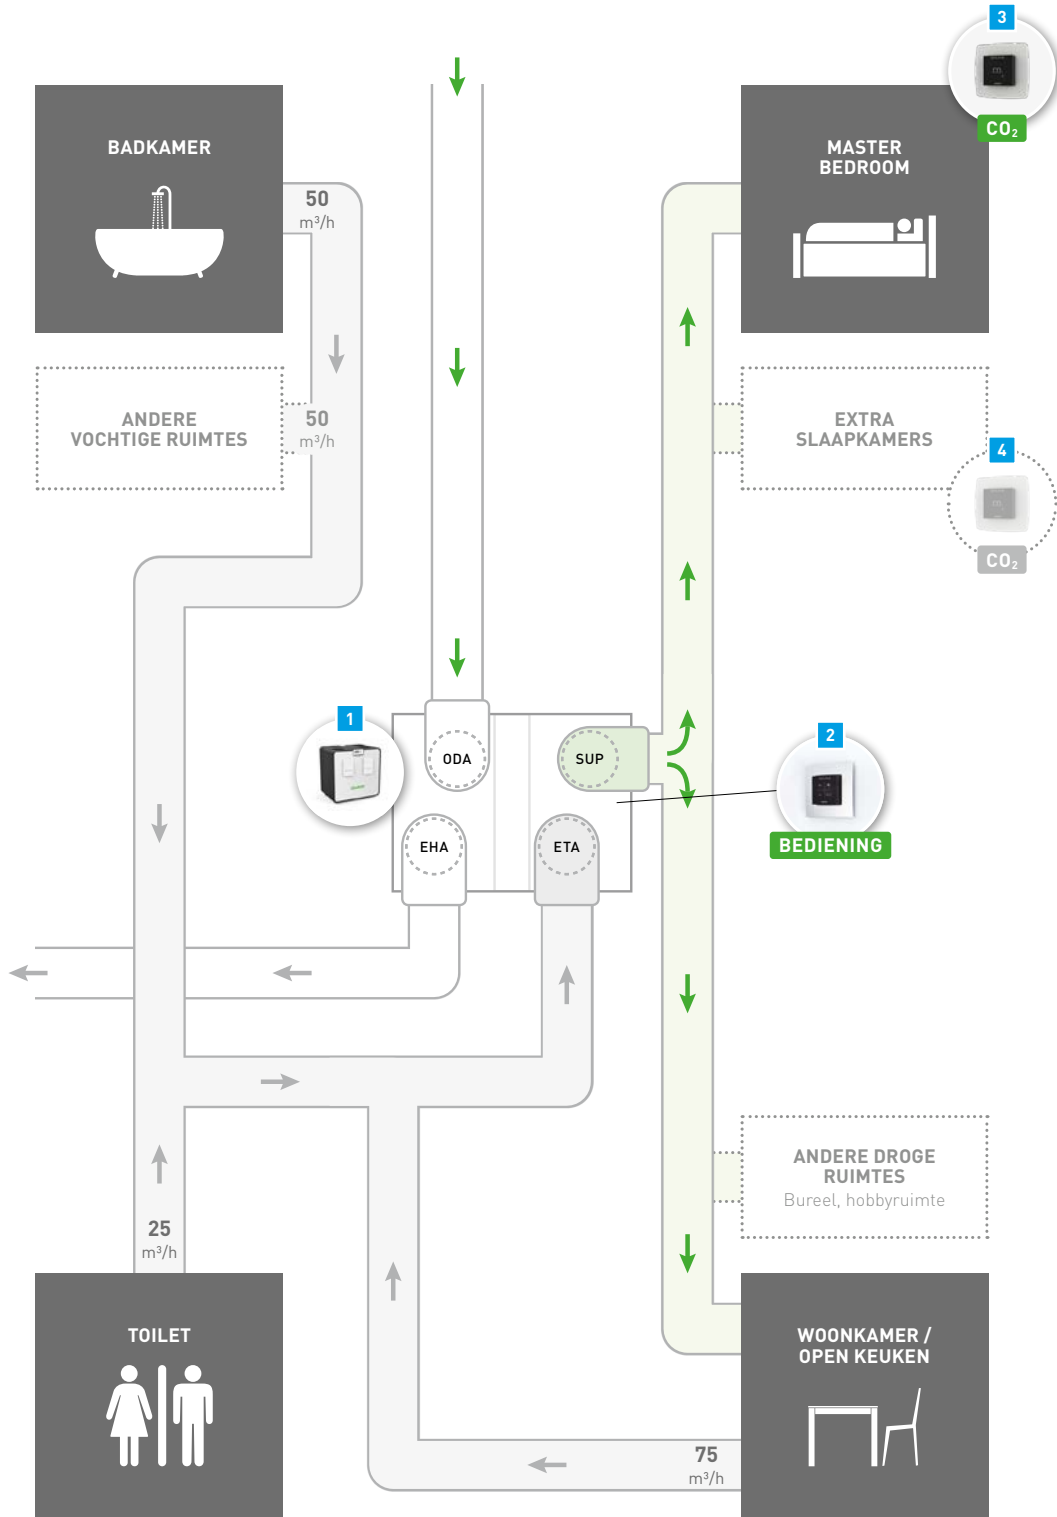

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucuBox Energy Comfort (Plus) weer.



Met vraagsturing

# Duco Energy Comfort (Plus) System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,81</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,56</b>	1,00	1,00	Ja	+



## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	0000-4649	€ 2.382,18	1	
	DucoBox Energy Comfort D400	0000-4707	€ 2.720,17		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	0000-4704	€ 2.893,80		
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	0000-4705	€ 3.241,06		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	0000-4706	€ 3.935,57		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	9
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	6 7 8
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	2 4
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35	3 5	
	* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm². Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	0000-5011			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W	0000-4807	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.


heat  
**0,81**

cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,56**

cool 1,00 overheat 1,00

1-ZONE  
SYSTEEM

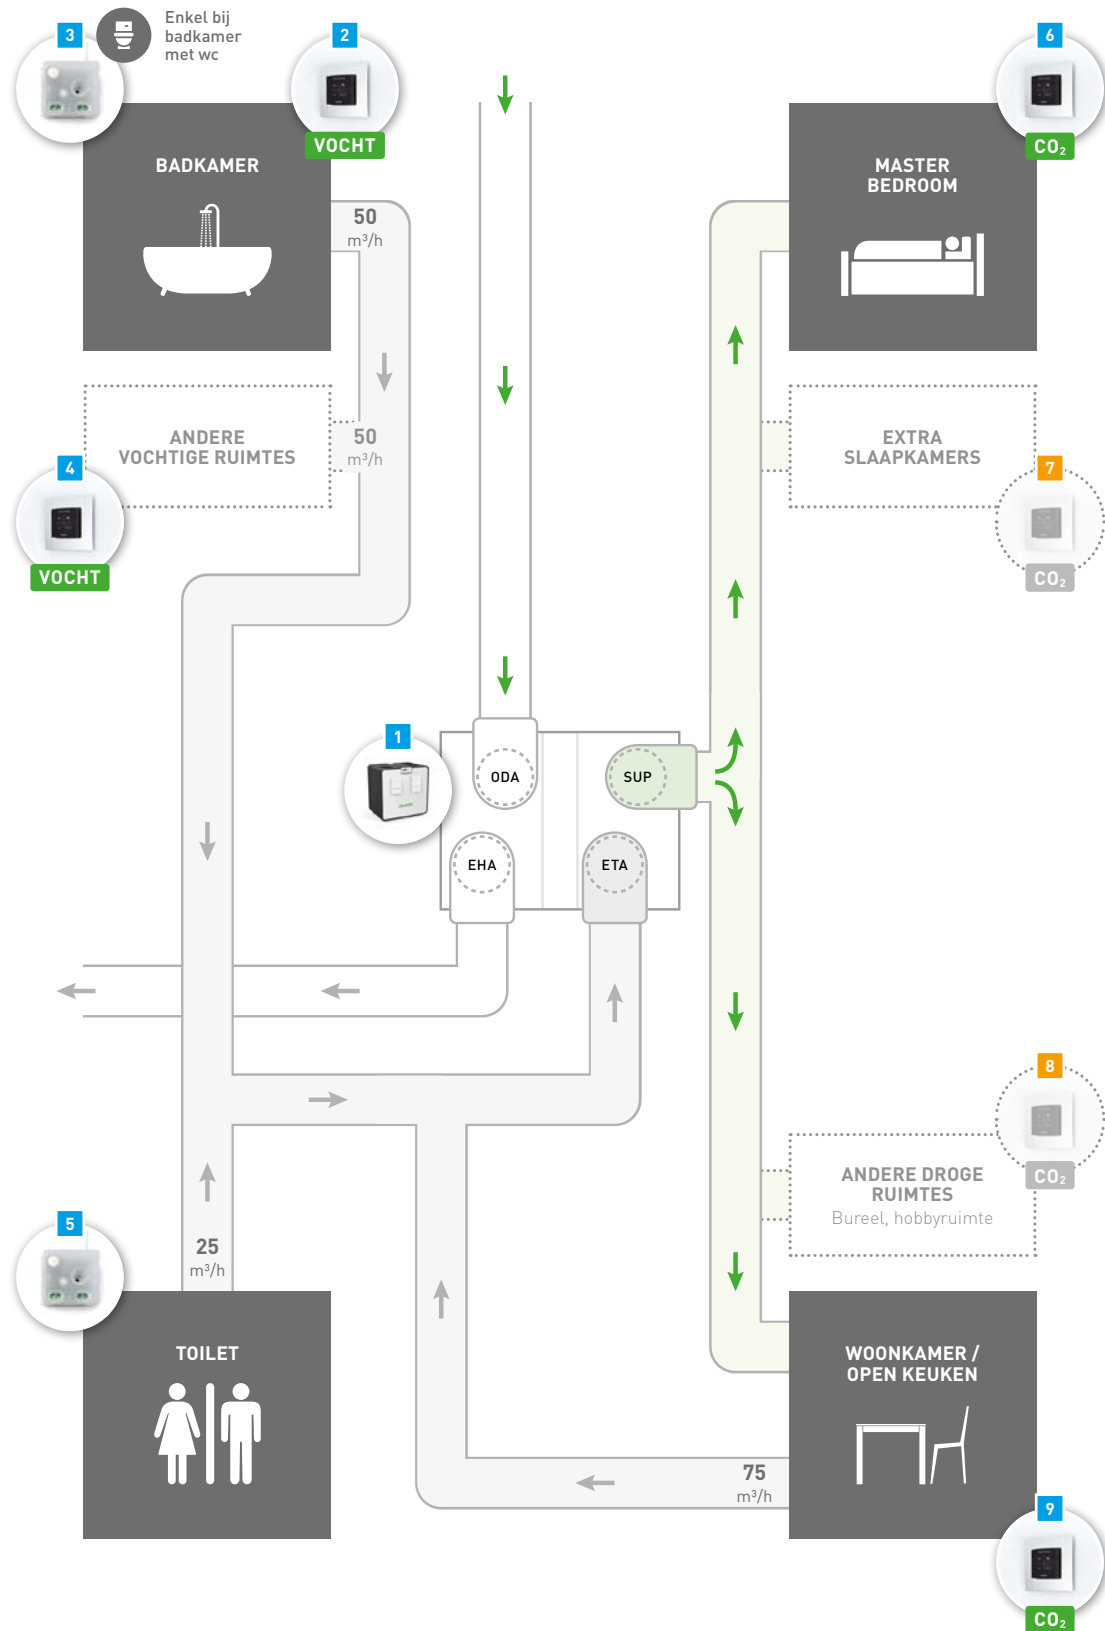

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de Ducoco Energy Comfort (Plus) weer.



Met vraagsturing

heat  
**0,53**  
cool 1,00 overheat 1,00

heat  
**0,49**  
cool 1,00 overheat 1,00

# Duco Energy Comfort (Plus) System

System D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 550 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,53</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,49</b>	1,00	1,00	Ja	+



## BASISPAKKET

- Basispakket Meerzone D160  
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart 0000-4802 € 810,00

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.


## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	0000-4649	€ 2.382,18		
	DucoBox Energy Comfort D400	0000-4707	€ 2.720,17		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	0000-4704	€ 2.893,80	1	
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	0000-4705	€ 3.241,06		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	0000-4706	€ 3.935,57		
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00	2 3	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	0000-4760	€ 150,00		
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	7
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	4 5 6
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	0000-5011			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W	0000-4807	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m<sup>3</sup>/h en 238 m<sup>3</sup>/h bij de D350 variant en 155 m<sup>3</sup>/h en 308 m<sup>3</sup>/h bij de D450 variant.



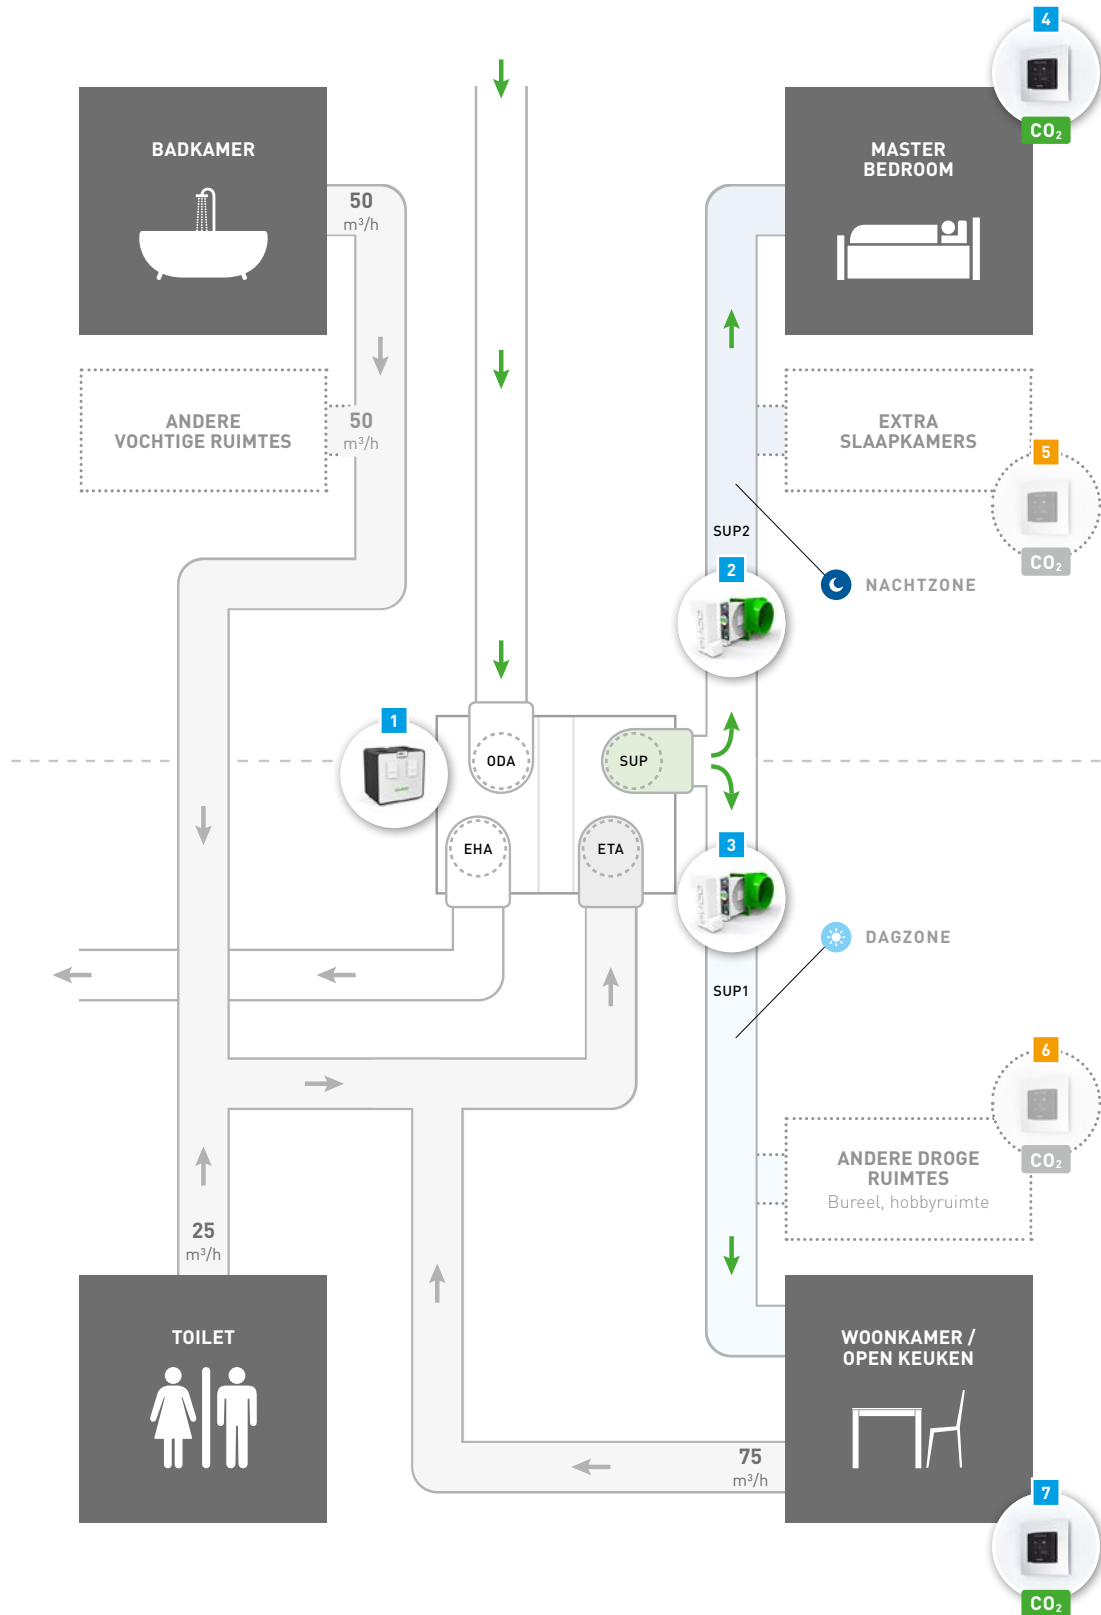

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Comfort (Plus) weer.



Met vraagsturing

heat  
**0,48**  
cool 1,00    overheat 1,00

heat  
**0,45**  
cool 1,00    overheat 1,00

# Duco Energy Comfort (Plus) System

System D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,48</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,45</b>	1,00	1,00	Ja	+



## BASISPAKKET

- Basispakket Meerzone D160**  
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart 0000-4802 € 810,00


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	0000-4649	€ 2.382,18		
	DucoBox Energy Comfort D400	0000-4707	€ 2.720,17		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	0000-4704	€ 2.893,80	<b>1</b>	
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	0000-4705	€ 3.241,06		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	0000-4706	€ 3.935,57		
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00	<b>2</b> <b>3</b>	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	<b>2</b> 0000-4760	€ 150,00		
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>1</b> 0000-4603	0000-4604	€ 341,93	<b>11</b>
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	<b>1</b> 0000-4636	0000-4637	€ 258,14	<b>8</b> <b>9</b> <b>10</b>
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	<b>4</b> <b>6</b>
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35	<b>5</b> <b>7</b>	
* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.					
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	0000-5011			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W	0000-4807	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	<b>1</b> 0000-4763	€ 45,00		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.

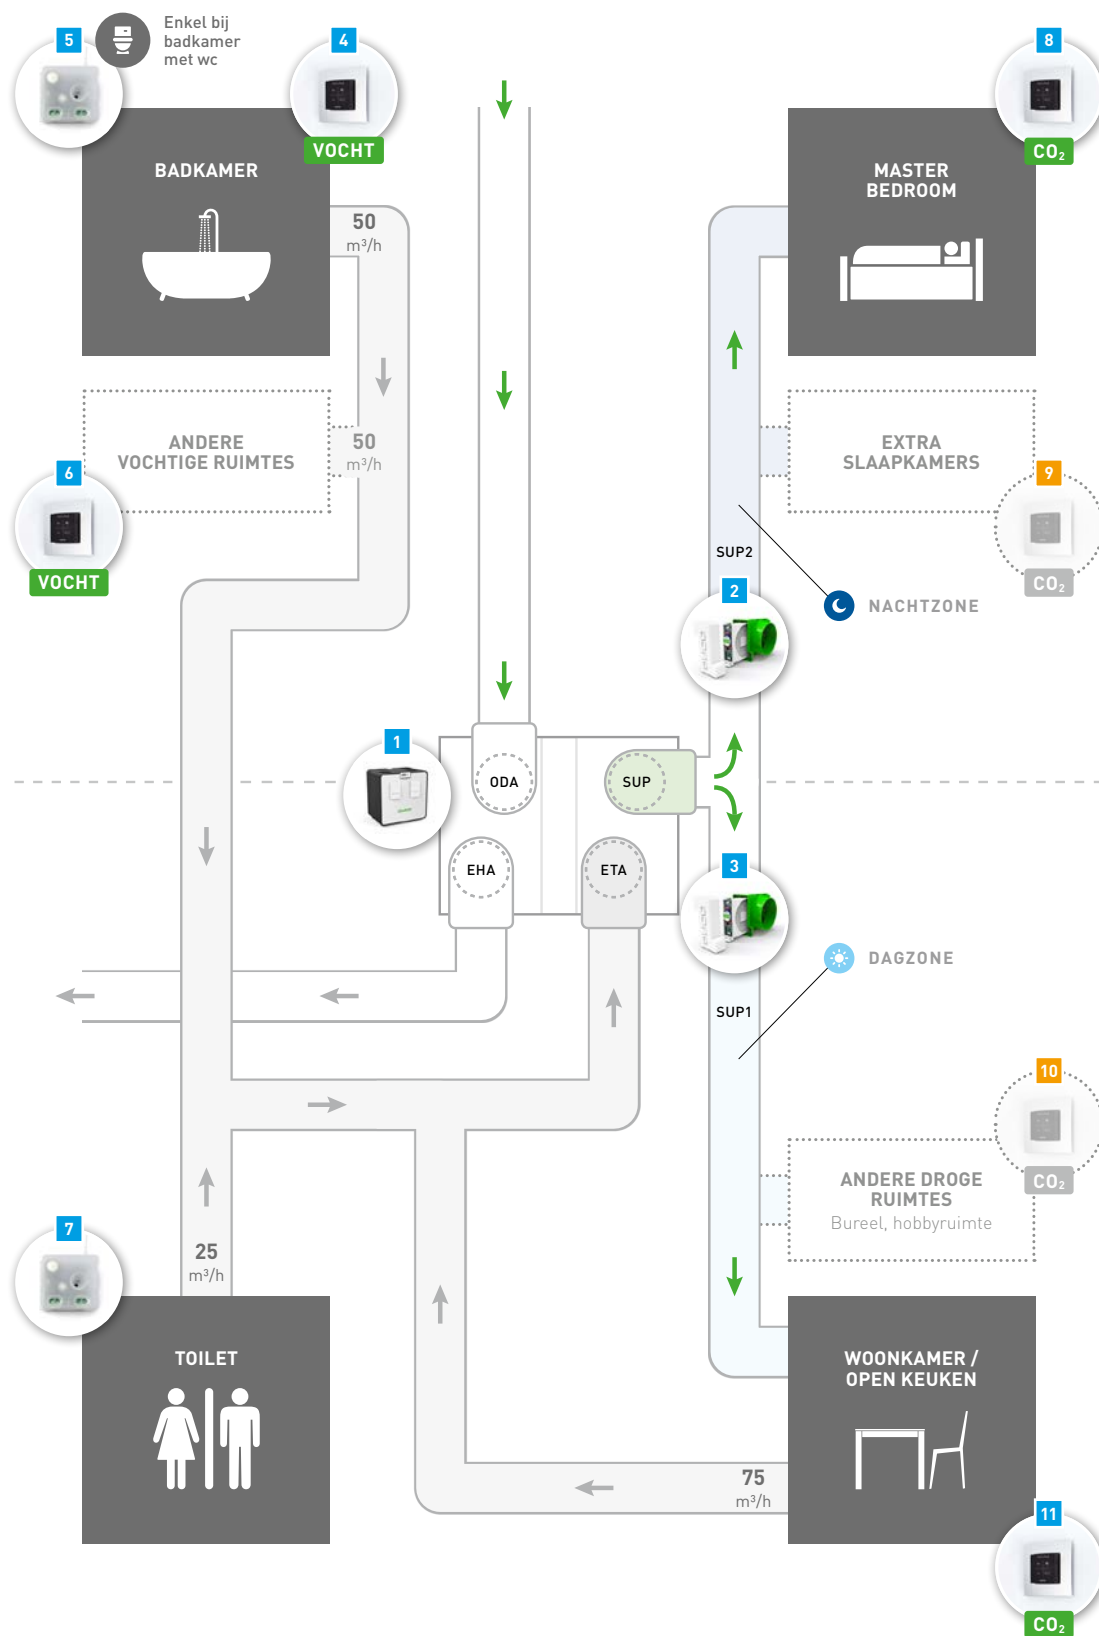

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht


De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucuBox Energy Comfort (Plus) weer.



**NIEUW**

# DucoBox Energy Sky

Dé ventilatieoplossing voor **COMPACTE RUIMTES!**

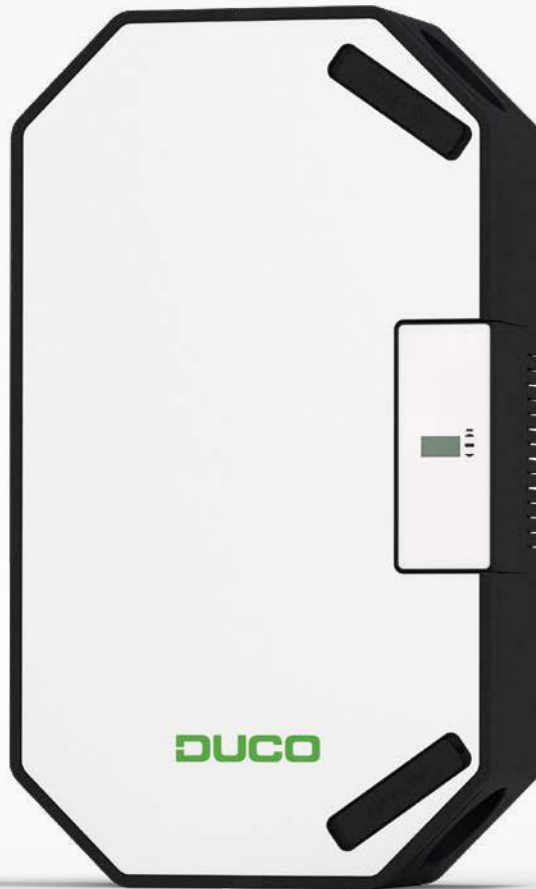

## Easy to install

Via head-up display of via de  
Duco Installation App




## Save time = save money

AUTO-inregeling, COPY-functie,  
100% configureerbaar via display



## Priority to energy savings

Slimme vraagsturing



Raadpleeg pagina 127 voor niet te missen installatietips!

# DucoBox Energy Sky

**SYSTEEM D**

Tot **275 m³/h** bij 200 Pa

Ontdek de DucoBox Energy Sky – **dé ventilatieoplossing voor kleine ruimtes** met een ventilatiedebiet van 275 m³/h. Met een hoogte van slechts 30 cm en een gewicht van 19 kg biedt het systeem flexibele plaatsingsopties. Het kan zowel aan het plafond als aan de wand worden bevestigd, en ook netjes worden weggewerkt in een verlaagd plafond. De installatie is eenvoudig en kan door één persoon worden uitgevoerd.

De DucoBox Energy Sky past de ventilatie automatisch aan op basis van de werkelijke behoefte, dankzij de optionele 2-zoneregeling. Hiermee stuur je het ventilatiesysteem automatisch aan op basis van CO<sub>2</sub> en vocht, voor nog efficiënter ventileren.

De DucoBox Energy Sky maakt deel uit van The Energy Family van DUCO en biedt balansventilatie met warmteterugwinning, zonder compromissen op prestaties.

## KENMERKEN

<p><b>Type aansluiting</b>                  1 x afvoer naar buiten (EHA)                  1 x toevoer van buiten (ODA)                  1 x afvoer van binnen (ETA)                  1 x toevoer naar binnen (SUP)</p>	<p><b>Energielabel:</b> A+  <b>Communicatie:</b>                  RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties &amp; toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi</p>	<p><b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b>                  670 x 1180 x 295 mm  <b>Gewicht:</b> 19 kg  <b>Debiet / druk:</b> 275 m³/h / 200 Pa  <b>Max. vermogen per motor:</b> 65 W  <b>Aantal luchtkanalen:</b> 4 x Ø 160</p>
--	---	--

## VENTILATIE-UNIT



Type DucoBox

Energy Sky D275	0000-4939	€ 2.382,18
-----------------	-----------	------------





## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Sky

### → VOCHTSENSOR

Deze sensor wordt in de afvoerleiding (ETA) van de DucoBox Energy Sky geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht. Er kan maximaal één Vochtsensor (ETA) per toestel worden geïnstalleerd.

Piekvermogen: < 1 W	Communicatie: via meegeleverde kabel	Voeding: Vanuit de DucoBox
---------------------	--------------------------------------	----------------------------



Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35
---	-----------	----------

De Vochtsensor wordt in een boorgat (Ø 10mm) in een afvoerleiding met diameter naar keuze ingebouwd.

### → EXTERNE 2-ZONE

De 2-zone regeling voor de toevoer naar de woning gebeurt snel en discreet door de compacte meerzonekleppen. Per aftakking naar de verschillende zones wordt een klep voorzien.



Piekvermogen: 7 W	Communicatie: Wired aansluiting op DucoBox	Voeding: 24 VDC (extern te voorzien)
-------------------	--	--------------------------------------

Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00
Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	0000-4760	€ 150,00

Het Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) is ontwikkeld voor een snelle montage van de meerzonekleppen op de DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky. Dankzij de doordachte vormgeving wordt de druk gelijkmatig verdeeld over beide zones, wat de akoestiek van het systeem verbetert. Door de aansluitstukken met rubber kan het broekstuk op elk DUCO-ventilatiesysteem worden gemonteerd. De D160 meerzonekleppen kunnen bovendien luchtdicht worden gemonteerd zonder extra materiaal. Save time = save money!



Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51
--	-----------	---------

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Sky kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 100
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 103

### → BASISPAKKETTEN

<b>Basispakket Meerzone D160 DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart</b>	2 x Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160 1 x CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF/Wired Zwart 1 x CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Zwart 1 x Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4802	€ 810,00
--	--	-----------	----------



## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Sky



Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Sky D275)	0000-4950	€ 35,00
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Sky D275)	0000-4951	€ 37,83

De filtersets voor de DucoBox Energy Sky bevatten volgende filters: Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (= G4) of ePM1 55% filter (= F7). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (= G4)



Sifon plat (Energy)	0000-4376	€ 69,73
---------------------	-----------	---------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W	0000-5011	
<b>beschikbaar Q2/2025</b>		

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand van maximaal 1150W die optioneel toegepast kan worden in de ODA aansluiting van de DucoBox Energy Comfort (Plus) en DucoBox Energy Sky. De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen in de ventilatie-unit.

De heater wordt via aansluitstukken tussen het toestel en het luchtkanaal bevestigd. De juiste aansluitstukken zijn afhankelijk van het debiet. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste combinatie:

Type toestel	Debiet	1 Aansluitstuk	2 Heater	3 Aansluitstuk
Sky D275	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-4724	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D160/D160 0000-4724
	Tot 275 m³/h	D180/D160 0000-4725		D160/D160 0000-4724



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m³/h Ø125	0000-4836	€ 30,10
Volumeregelaar 50-100 m³/h Ø125	0000-4837	€ 30,10

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukbereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.

Zonder  
vraagsturingheat  
**1,00**  
cool 1,00    overheat 1,00Met  
vraagsturingheat  
**0,87**  
cool 1,00    overheat 1,00heat  
**0,61**  
cool 1,00    overheat 1,00**1-ZONE**  
SYSTEEM

# Duco Energy Sky System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 275 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>1,00</b>	1,00	1,00	Nee	+
<b>0,87</b>	1,00	1,00	Ja	+
<b>0,61</b>	1,00	1,00	Ja	+  +




## COMPONENTEN

			Component op schema
	DucoBox Energy Sky D275	<b>0000-4939</b> € 2.382,18	<b>1</b>
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b> € 138,35	
		Zwart      Wit	
	Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4601</b> <b>0000-4602</b> € 172,09	<b>2</b>
	Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	<b>0000-4175</b> <b>0000-4600</b> € 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4603</b> <b>0000-4604</b> € 341,93	<b>6</b>
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>zonder</b> bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4636</b> <b>0000-4637</b> € 258,14	<b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>
	Vocht Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4605</b> <b>0000-4606</b> € 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	- <b>0000-5009</b>	
	Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	<b>0000-4174</b> € 138,35	
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky <b>1150 W</b> <b>beschikbaar Q2/2025</b>	<b>0000-5011</b>	
	Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b> € 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.



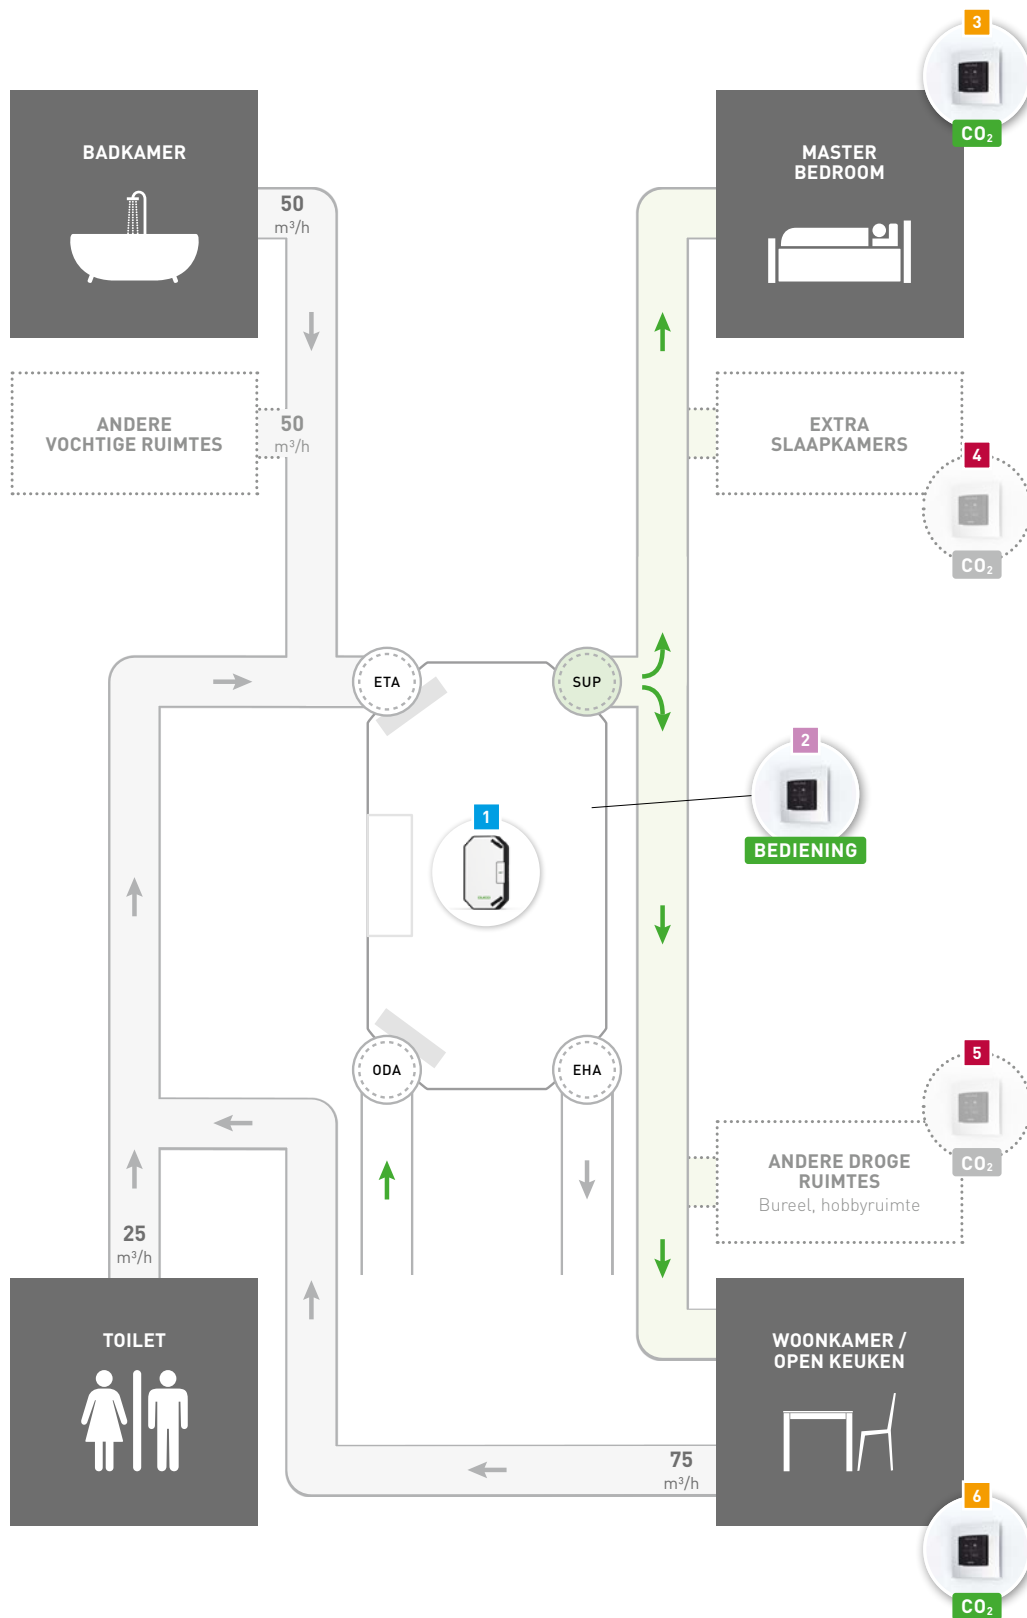

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

Met  
vraagsturing

# Duco Energy Sky System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 275 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa


f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
0,70	1,00	1,00	Ja	

1-ZONE  
SYSTEEM

## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Sky D275	0000-4939	€ 2.382,18	1	
	Vocht sensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	2
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	3 4
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren beschikbaar Q2/2025	-	0000-5009		
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W beschikbaar Q2/2025	0000-5011			
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

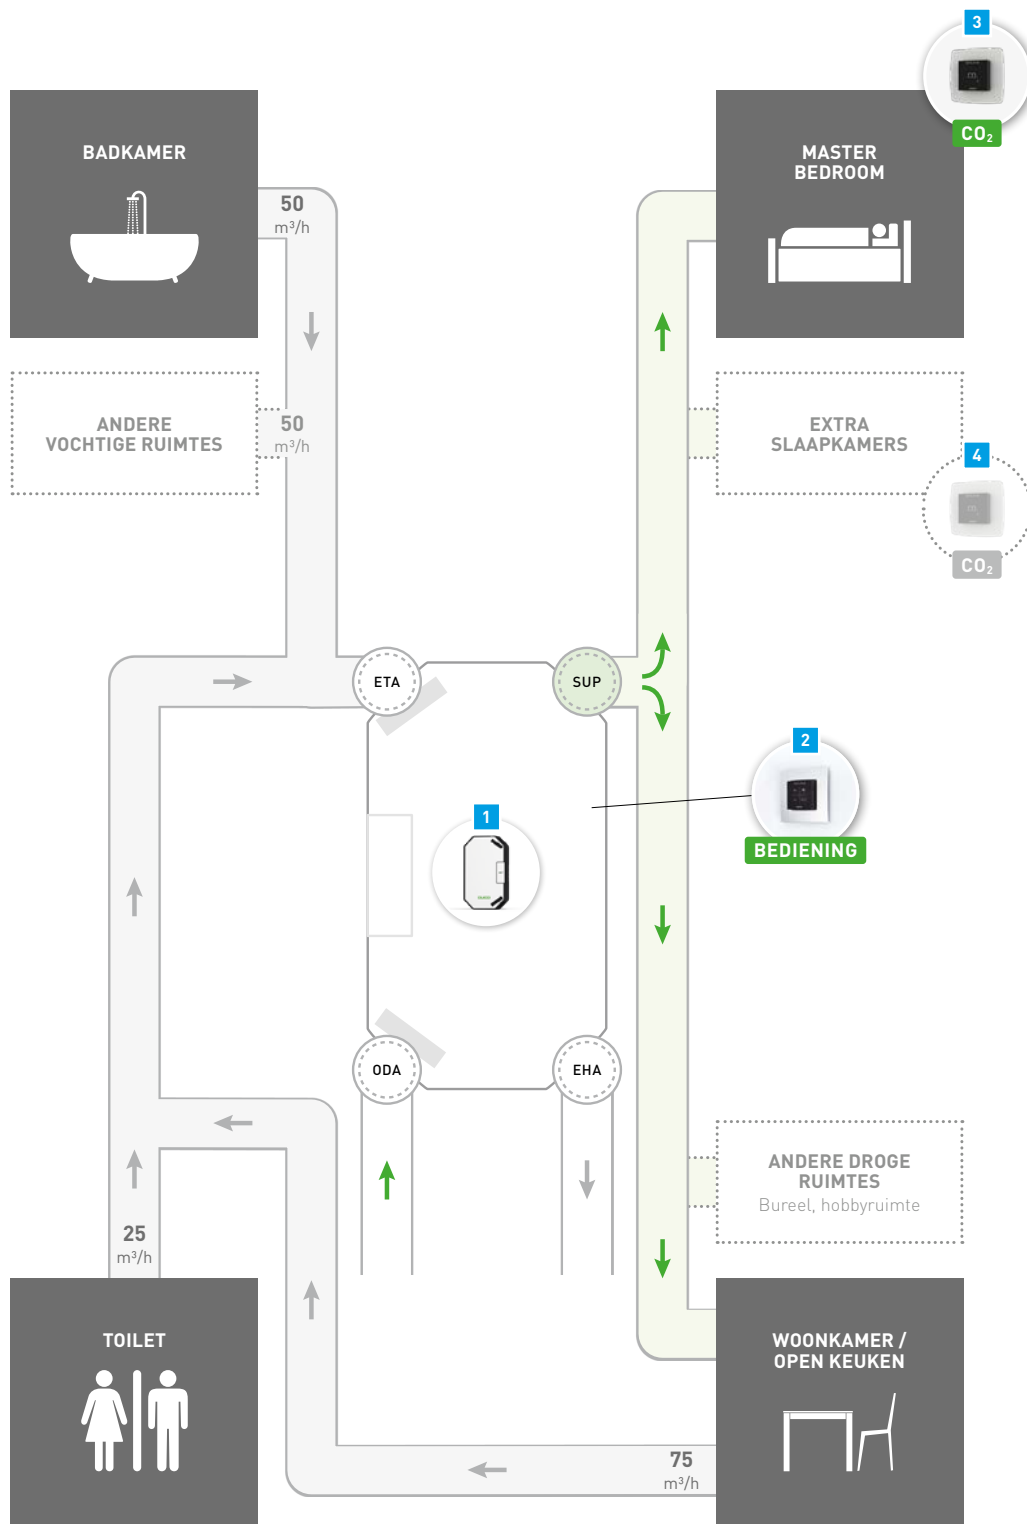

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht



Met vraagsturing

heat  
**0,81**  
cool 1,00    overheat 1,00

heat  
**0,56**  
cool 1,00    overheat 1,00

**1-ZONE**  
SYSTEEM

# Duco Energy Sky System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 275 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa




f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,81</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,56</b>	1,00	1,00	Ja	+



## COMPONENTEN

				Component op schema	
	DucoBox Energy Sky D275	<b>0000-4939</b>	€ 2.382,18	1	
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b>	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92	
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93	9
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>zonder bediening RF / Wired</b>	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14	6  7  8
	Vocht Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52	2  4
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>		
	Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	<b>0000-4174</b>	€ 138,35	3  5	
	* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky <b>1150 W</b>	<b>0000-5011</b>			
	<b>beschikbaar Q2/2025</b>				
	Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

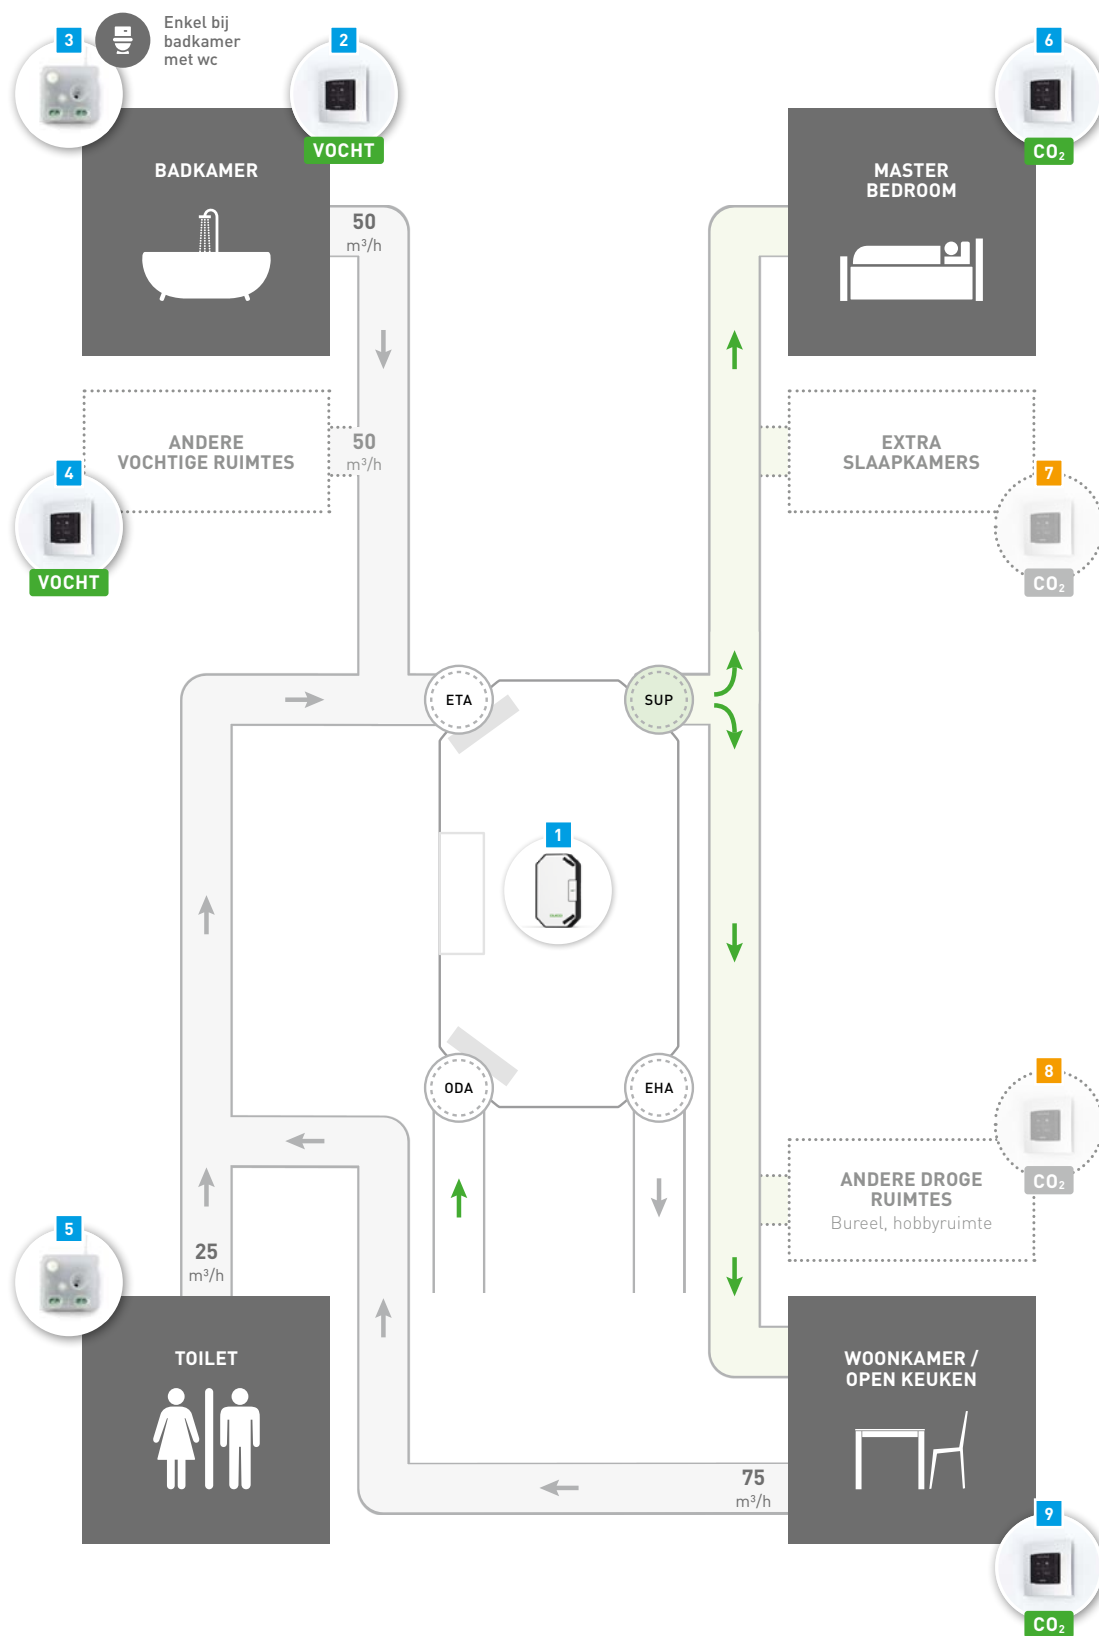

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht



Met vraagsturing

heat  
**0,53**  
cool 1,00 overheat 1,00

# Duco Energy Sky System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 275 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,53</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,49</b>	1,00	1,00	Ja	+



## BASISPAKKET


- Basispakket Meerzone D160  
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart **0000-4802** € 810,00

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema
	DucoBox Energy Sky D275	<b>0000-4939</b>	€ 2.382,18	1
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	<b>0000-4761</b>	€ 150,00	2  3
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	2 <b>0000-4760</b>	€ 150,00	
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	<b>0000-4995</b>	€ 40,51	
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b>	€ 138,35	
		Zwart	Wit	
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	1 <b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	1 <b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>	
	Schakelcontact RF/230 VAC	<b>0000-4174</b>	€ 138,35	
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	<b>0000-5011</b>		
	Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>	€ 207,52	
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	1 <b>0000-4763</b>	€ 45,00	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

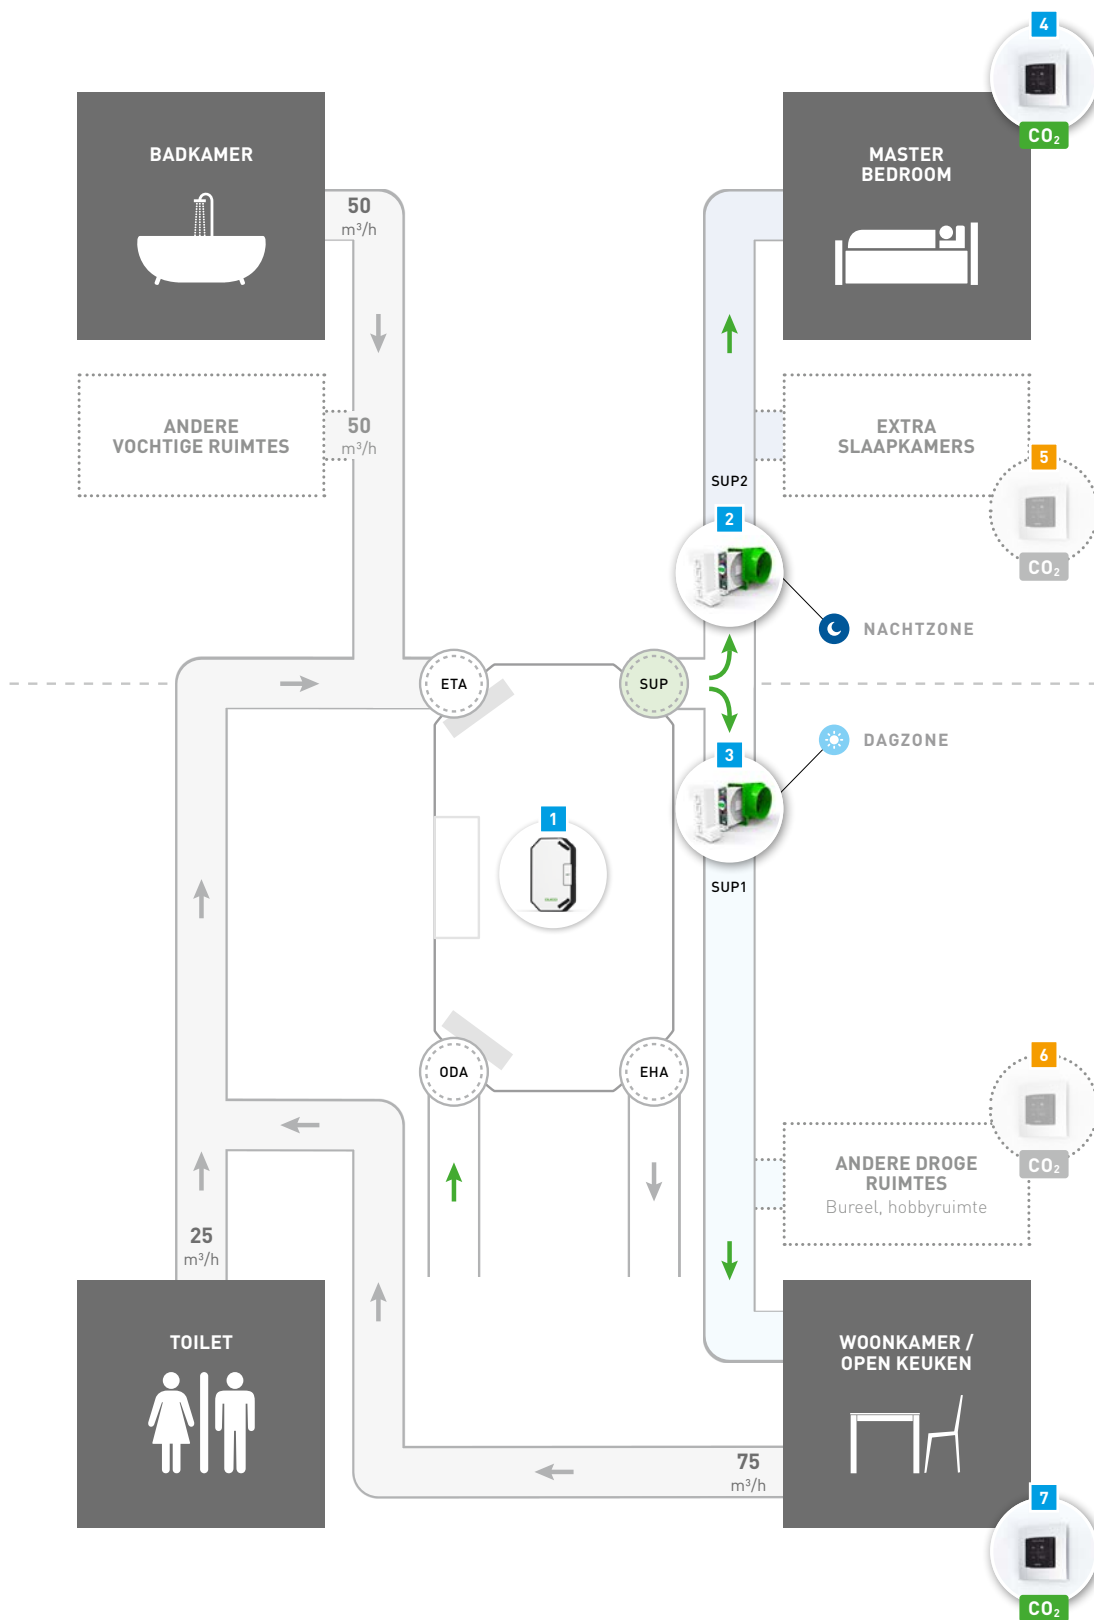

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht



Met vraagsturing

heat  
**0,48**  
cool 1,00 overheat 1,00heat  
**0,45**  
cool 1,00 overheat 1,00

# Duco Energy Sky System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 275 m³/h bij 200 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,48</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,45</b>	1,00	1,00	Ja	+



## BASISPAKKET

- Basispakket Meerzone D160  
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Zwart **0000-4802** € 810,00


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

## COMPONENTEN

				Component op schema
	DucoBox Energy Sky D275	<b>0000-4939</b>	€ 2.382,18	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	<b>0000-4761</b>	€ 150,00	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	<b>0000-4760</b>	€ 150,00	
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	<b>0000-4995</b>	€ 40,51	
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	<b>0000-4723</b>	€ 138,35	
		Zwart	Wit	
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93
	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>	
	Schakelcontact RF/230 VAC	<b>0000-4174</b>	€ 138,35	
	* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W <b>beschikbaar Q2/2025</b>	<b>0000-5011</b>		
	Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>	€ 207,52	
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	<b>0000-4763</b>	€ 45,00	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.



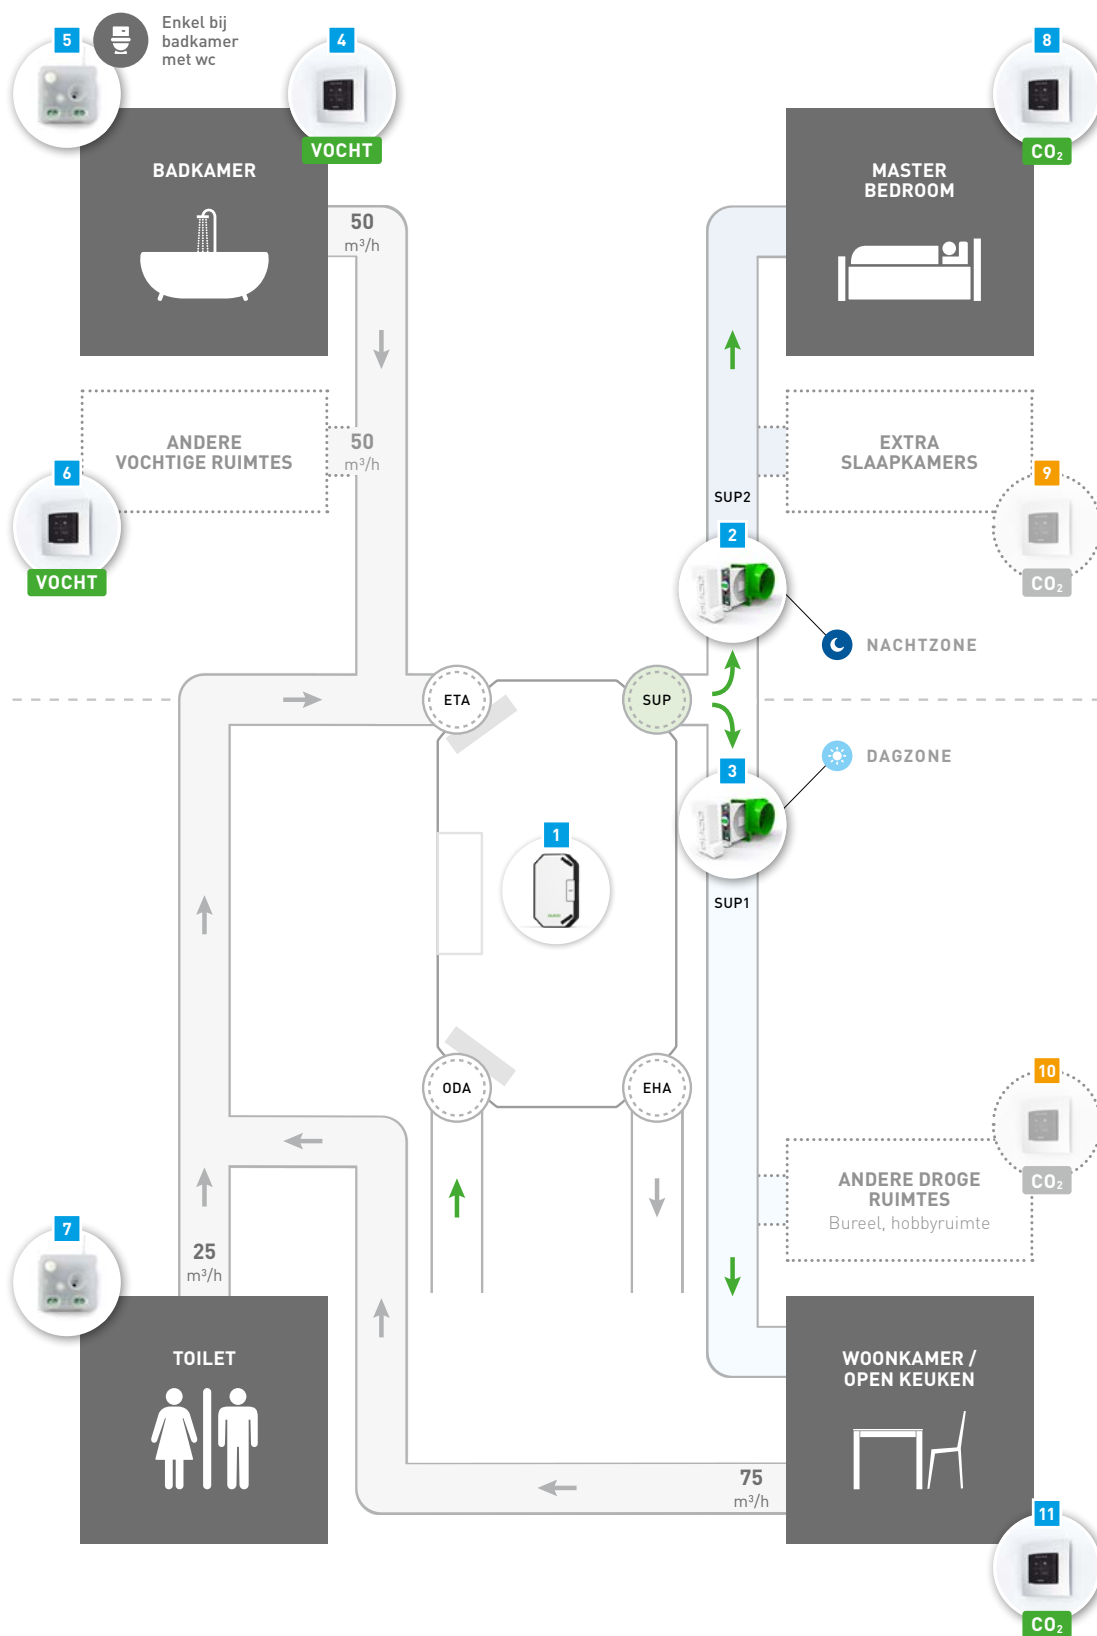

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht



# DucoBox Energy Premium

Het **STILSTE** systeem D van Europa!



## Slimme 2-zonesturing

Besparing tot 40% door slimme zonesturing




## Stilste systeem D in de markt

Laagste geluidsvermogen (55 dB bij 325 m<sup>3</sup>/h)



## Automatische inregeling

Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd



Raadpleeg pagina 127 voor niet te missen installatietips!

# DucoBox Energy Premium

**SYSTEEM D**

Tot **400 m³/h** bij 150 Pa

De DucoBox Energy Premium is een **balansventilatiestoestel met warmteterugwinning**. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht.

De slimme vraagsturing van de DucoBox Energy Premium zorgt voor een uiterst **stille, intelligente én energiezuinige werking**. Sturingscomponenten kunnen eenvoudig op de DucoBox Energy Premium (de master unit) worden aangemeld. De DucoBox Energy Premium is uitgerust met vorstbeveiliging (optioneel met heater), bypassfunctie en constant flow. Dankzij de **automatische inregeling** verloopt de installatie snel en eenvoudig. De DucoBox Energy Premium is beschikbaar in zowel een **1-zone als 2-zone** variant, waarbij de 2-zone variant een nog stillere en energiezuinigere werking biedt.

## KENMERKEN

<p><b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 740 x 957 x 585 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> 47 kg</p> <p><b>Voeding:</b> 230 VAC</p> <p><b>Piekvermogen bij 150 Pa:</b> 2 x 60,5 W (325 m³/h) 2 x 91,5 W (400 m³/h)</p> <p><b>Energie label:</b> A+</p>	<p><b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> Types 325: 325 m³/h Types 400: 400 m³/h</p> <p><b>Toevoercapaciteit bij 150 Pa:</b> Types 325: 325 m³/h Types 400: 400 m³/h</p> <p><b>Communicatie:</b> RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties &amp; toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi</p>	<p><b>Aantal luchtkanalen:</b> 5 kanalen: 1 x afvoer naar buiten (EHA) 1 x toevoer van buiten (ODA) 1 x afvoer van binnen (ETA) 2 x toevoer naar binnen (SUP) Binnendiameter Ø 160 mm Buitendiameter Ø 190 mm</p>
--	--	---

## VENTILATIE-UNIT



De DucoBox Energy Premium is beschikbaar in een **linkervariant** (= schuine zijde links) en **rechtervariant** (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

De DucoBox Energy Premium is uitgerust met vorstbeveiliging via een onbalansmethode, die al dan niet kan worden aangevuld met een optionele heater.

### ➔ 1-ZONE VARIANT

Type DucoBox	Passive House Certified Component	Max debiet bij 150 Pa	Heater	LINKS	RECHTS	
Energy Premium <b>325-1ZS</b>	✗	325 m³/h	✗	<b>0000-4358</b>	<b>0000-4359</b>	€ 2.711,73
Energy Premium <b>325-1ZH</b>		325 m³/h	ja	<b>0000-4360</b>	<b>0000-4361</b>	€ 2.849,77
Energy Premium <b>400-1ZS</b>	✗	400 m³/h	✗	<b>0000-4366</b>	<b>0000-4367</b>	€ 3.058,59
Energy Premium <b>400-1ZH</b>	✗	400 m³/h	ja	<b>0000-4368</b>	<b>0000-4369</b>	€ 3.197,20

### ➔ 2-ZONE VARIANT

Type DucoBox	Passive House Certified Component	Max debiet bij 150 Pa	Heater	LINKS	RECHTS	
Energy Premium <b>325-2ZS</b>	✗	325 m³/h	✗	<b>0000-4362</b>	<b>0000-4363</b>	€ 3.128,78
Energy Premium <b>325-2ZH</b>		325 m³/h	ja	<b>0000-4364</b>	<b>0000-4365</b>	€ 3.266,81
Energy Premium <b>400-2ZS</b>	✗	400 m³/h	✗	<b>0000-4370</b>	<b>0000-4371</b>	€ 3.475,05
Energy Premium <b>400-2ZH</b>	✗	400 m³/h	ja	<b>0000-4372</b>	<b>0000-4373</b>	€ 3.614,26

1Z = 1 zone | 2Z = 2 zones  
S = zonder heater | H = met heater



## STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Premium



### → BOXSENSOR

Deze sensor wordt **in de DucoBox Energy Premium geplaatst** en meet centraal het **vochtgehalte** van de afgevoerde lucht uit de woning. Er kan maximaal één Vocht Boxsensor per toestel worden geïnstalleerd.

Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
---------------------	--------------------------	----------------------------

Vocht Boxsensor (Energy Premium)	0000-4374	€ 207,52
----------------------------------	-----------	----------

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Premium kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 100
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 103

## OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Premium



Montagestoel staand (Energy Comfort D400/Plus/Premium)	0000-4740	€ 172,09
--	-----------	----------

In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy Premium niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een platte sifon is vereist.

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Premium): 700 x 1113 x 525 mm



Montagestoel hangend (Energy Premium)	0000-4422	€ 207,52
---------------------------------------	-----------	----------

In situaties waar wandmontage van de DucoBox niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een standaard sifon is mogelijk.

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Premium): 740 x 1290 x 640 mm



Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Premium)	0000-4417	€ 43,31
---	-----------	---------

Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Premium)	0000-4416	€ 46,68
--	-----------	---------

De filtersets voor de DucoBox Energy Premium bevatten volgende filters:

Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 55% filter (≈ F7) (enkel Energy Premium). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties).

Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4)



Sifon plat (Energy)	0000-4376	€ 69,73
---------------------	-----------	---------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m <sup>3</sup> /h Ø125	0000-4836	€ 30,10
Volumeregelaar 50-100 m <sup>3</sup> /h Ø125	0000-4837	€ 30,10

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukk bereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.

Zonder  
vraagsturingheat  
**1,00**  
cool 1,00    overheat 1,00Met  
vraagsturingheat  
**0,87**  
cool 1,00    overheat 1,00heat  
**0,61**  
cool 1,00    overheat 1,00**1-ZONE**  
SYSTEEM

# Duco Energy Premium System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>1,00</b>	1,00	1,00	Nee	+
<b>0,87</b>	1,00	1,00	Ja	+
<b>0,61</b>	1,00	1,00	Ja	+  +




## COMPONENTEN

	Links	Rechts		Component op schema
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZS</b>	0000-4358	0000-4359	€ 2.711,73	
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZH</b>	0000-4360	0000-4361	€ 2.849,77	
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZS</b>	0000-4366	0000-4367	€ 3.058,59	
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZH</b>	0000-4368	0000-4369	€ 3.197,20	
S = standaard   H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	0000-4374		€ 207,52	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>zonder</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
Vocht Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	0000-4174		€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m<sup>3</sup>/h en 239 m<sup>3</sup>/h.

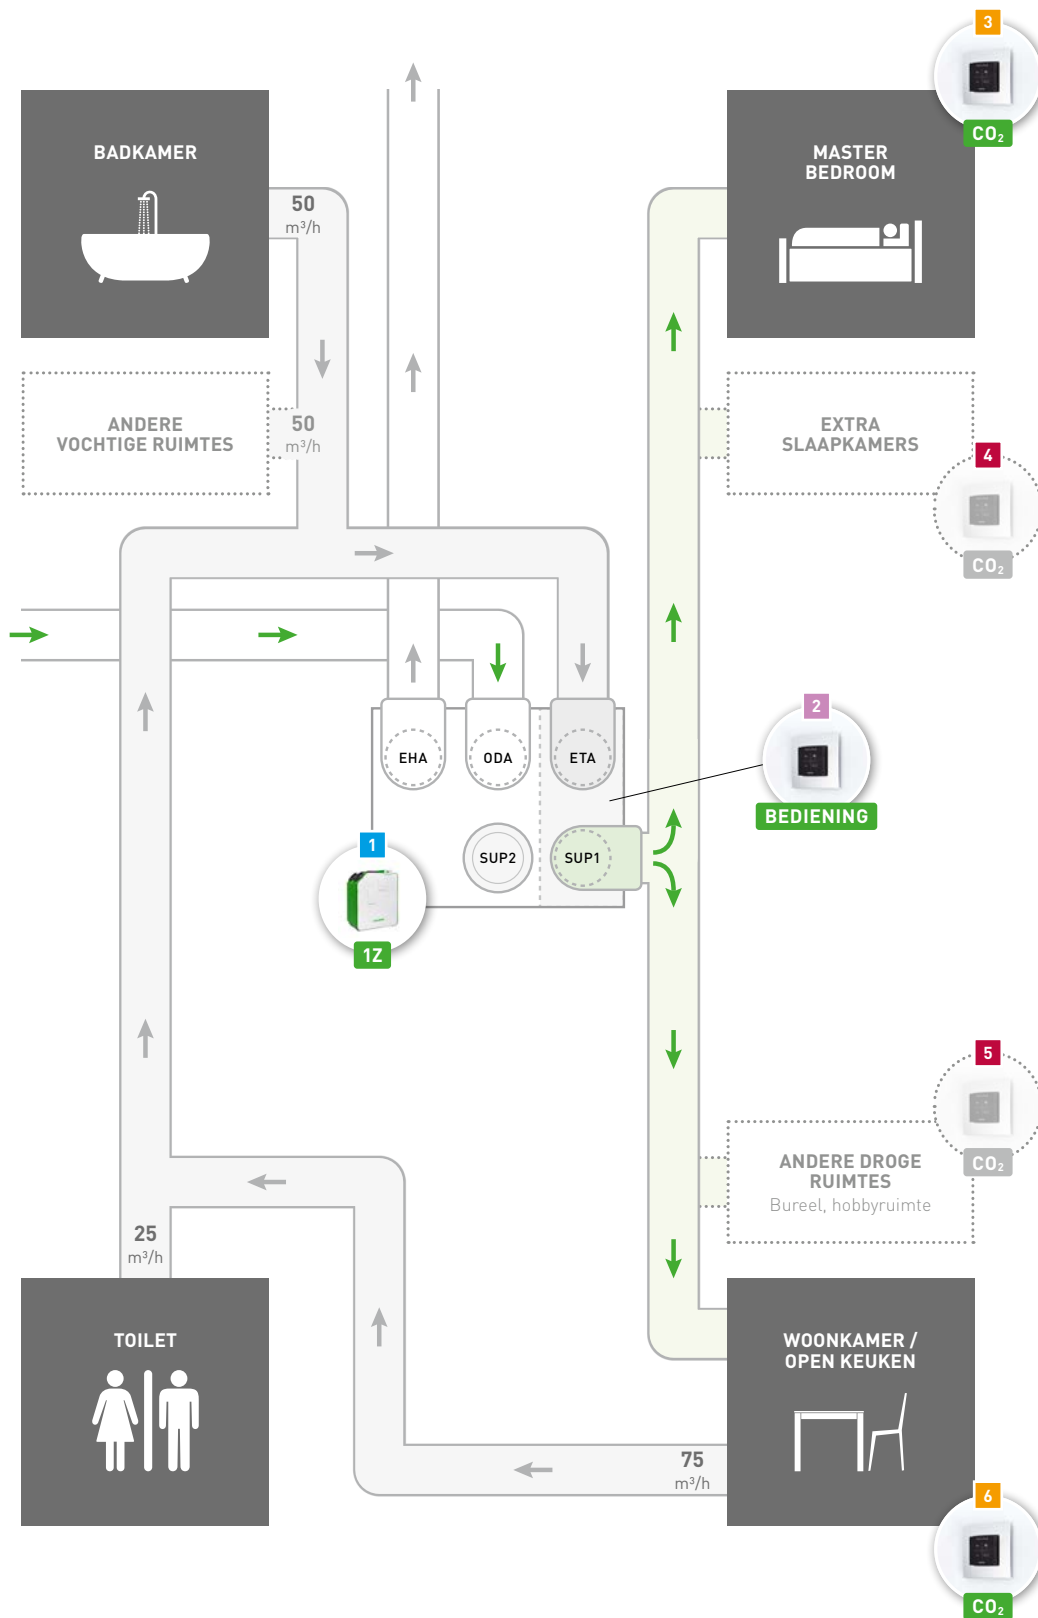

**LEGENDE**



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Premium weer.



Met vraagsturing

# Duco Energy Premium System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,70</b>	1,00	1,00	Ja	

1-ZONE  
SYSTEEM


## COMPONENTEN

	Links	Rechts		Component op schema
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZS</b>	0000-4358	0000-4359	€ 2.711,73	
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZH</b>	0000-4360	0000-4361	€ 2.849,77	1
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZS</b>	0000-4366	0000-4367	€ 3.058,59	
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZH</b>	0000-4368	0000-4369	€ 3.197,20	
S = standaard   H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	0000-4374		€ 207,52	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	2
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>zonder</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	3 4
Vocht Ruimtesensor <b>met</b> bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	0000-5009		
Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	0000-4174		€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m<sup>3</sup>/h en 239 m<sup>3</sup>/h.



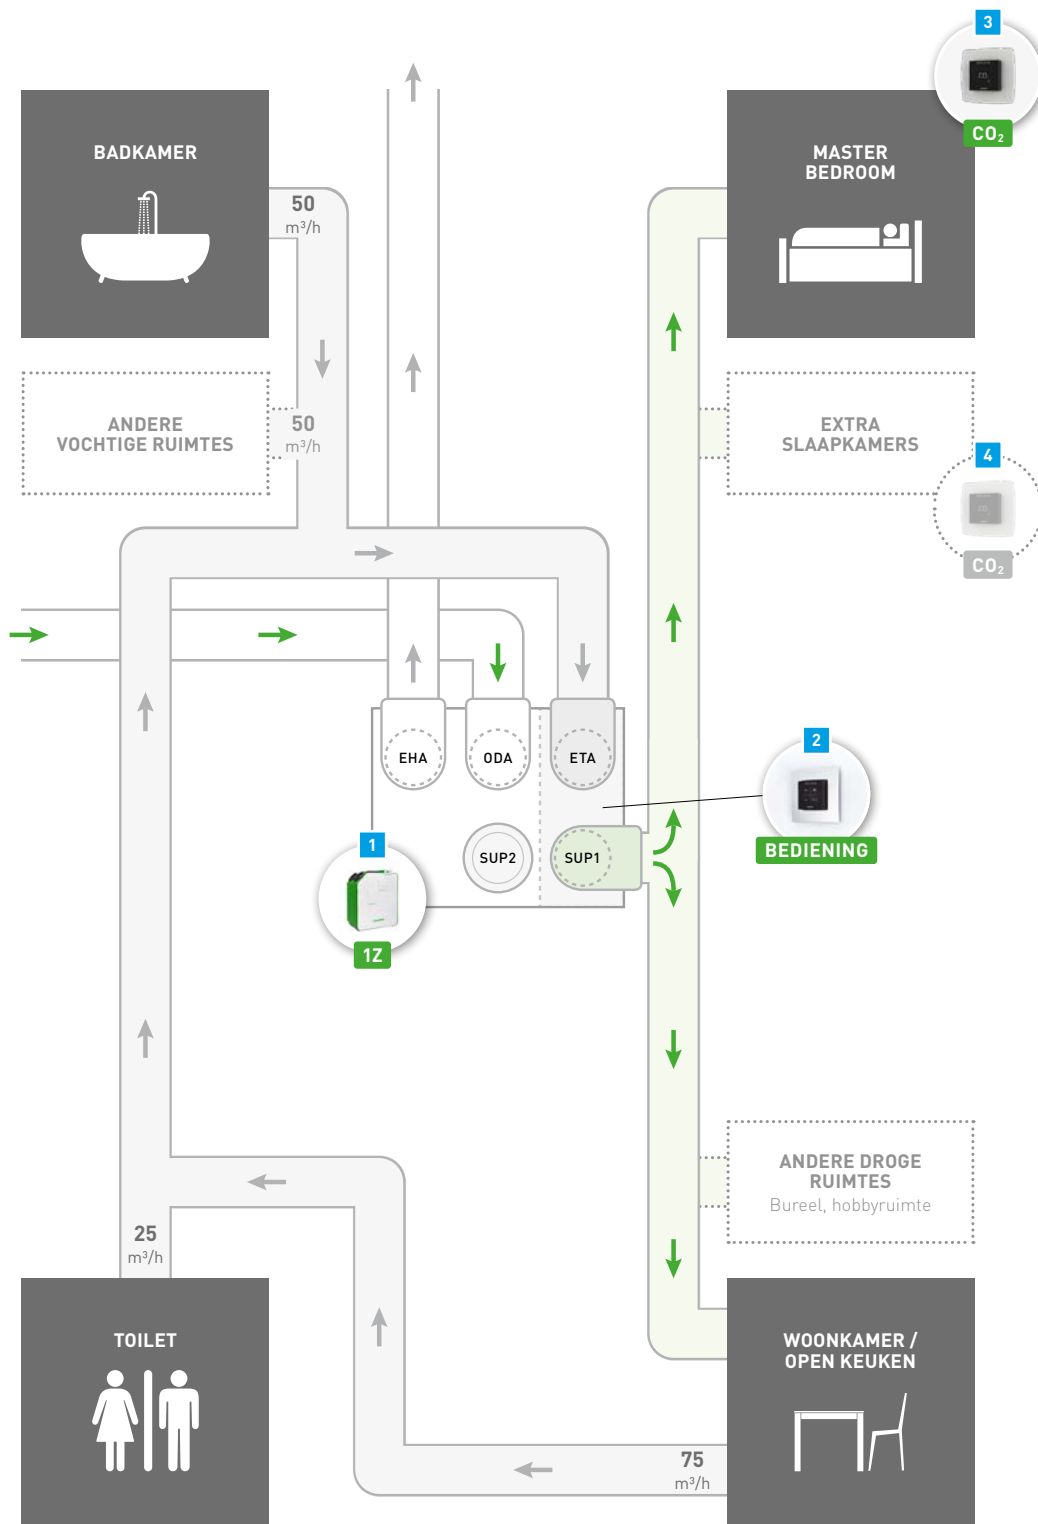

## LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Premium weer.

Met  
vraagsturingheat  
**0,81**  
cool 1,00    overheat 1,00heat  
**0,56**  
cool 1,00    overheat 1,00**1-ZONE**  
SYSTEEM

# Duco Energy Premium System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,81</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,56</b>	1,00	1,00	Ja	+




## COMPONENTEN

	Links	Rechts		Component op schema
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZS</b>	<b>0000-4358</b>	<b>0000-4359</b>	€ 2.711,73	
DucoBox Energy Premium <b>325-1ZH</b>	<b>0000-4360</b>	<b>0000-4361</b>	€ 2.849,77	
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZS</b>	<b>0000-4366</b>	<b>0000-4367</b>	€ 3.058,59	
DucoBox Energy Premium <b>400-1ZH</b>	<b>0000-4368</b>	<b>0000-4369</b>	€ 3.197,20	
S = standaard   H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	<b>0000-4374</b>		€ 207,52	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14	
Vocht Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>		
Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	<b>0000-4174</b>		€ 138,35	
* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m<sup>3</sup>/h en 239 m<sup>3</sup>/h.

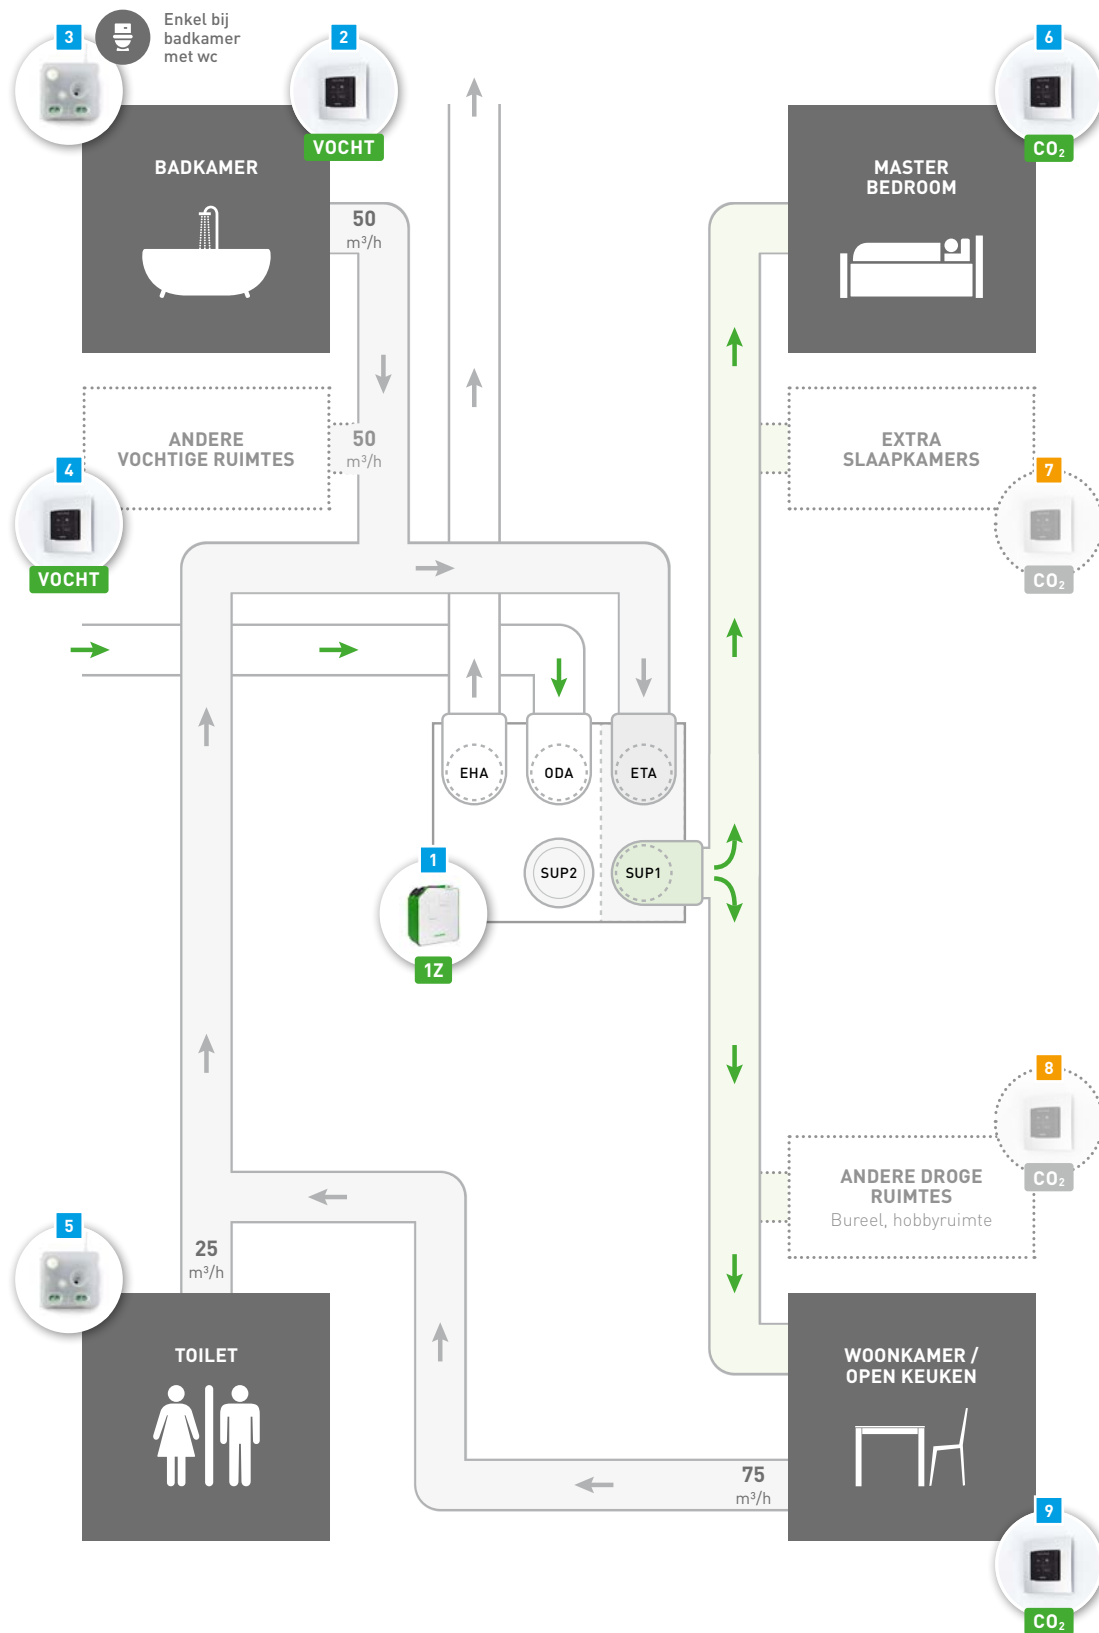

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DuctoBox Energy Premium weer.



Met vraagsturing

heat  
**0,53**  
cool 1,00 overheat 1,00

# Duco Energy Premium System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 400 m³/h bij 150 Pa



f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,53</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,49</b>	1,00	1,00	Ja	+




## COMPONENTEN

	Links	Rechts		Component op schema
DucoBox Energy Premium <b>325-2ZS</b>	<b>0000-4362</b>	<b>0000-4363</b>	€ 3.128,78	1
DucoBox Energy Premium <b>325-2ZH</b>	<b>0000-4364</b>	<b>0000-4365</b>	€ 3.266,81	
DucoBox Energy Premium <b>400-2ZS</b>	<b>0000-4370</b>	<b>0000-4371</b>	€ 3.475,05	
DucoBox Energy Premium <b>400-2ZH</b>	<b>0000-4372</b>	<b>0000-4373</b>	€ 3.614,26	
S = standaard   H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	<b>0000-4374</b>		€ 207,52	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93	5
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14	2  3  4
Vocht Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>		
Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	<b>0000-4174</b>		€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m³/h en 239 m³/h.



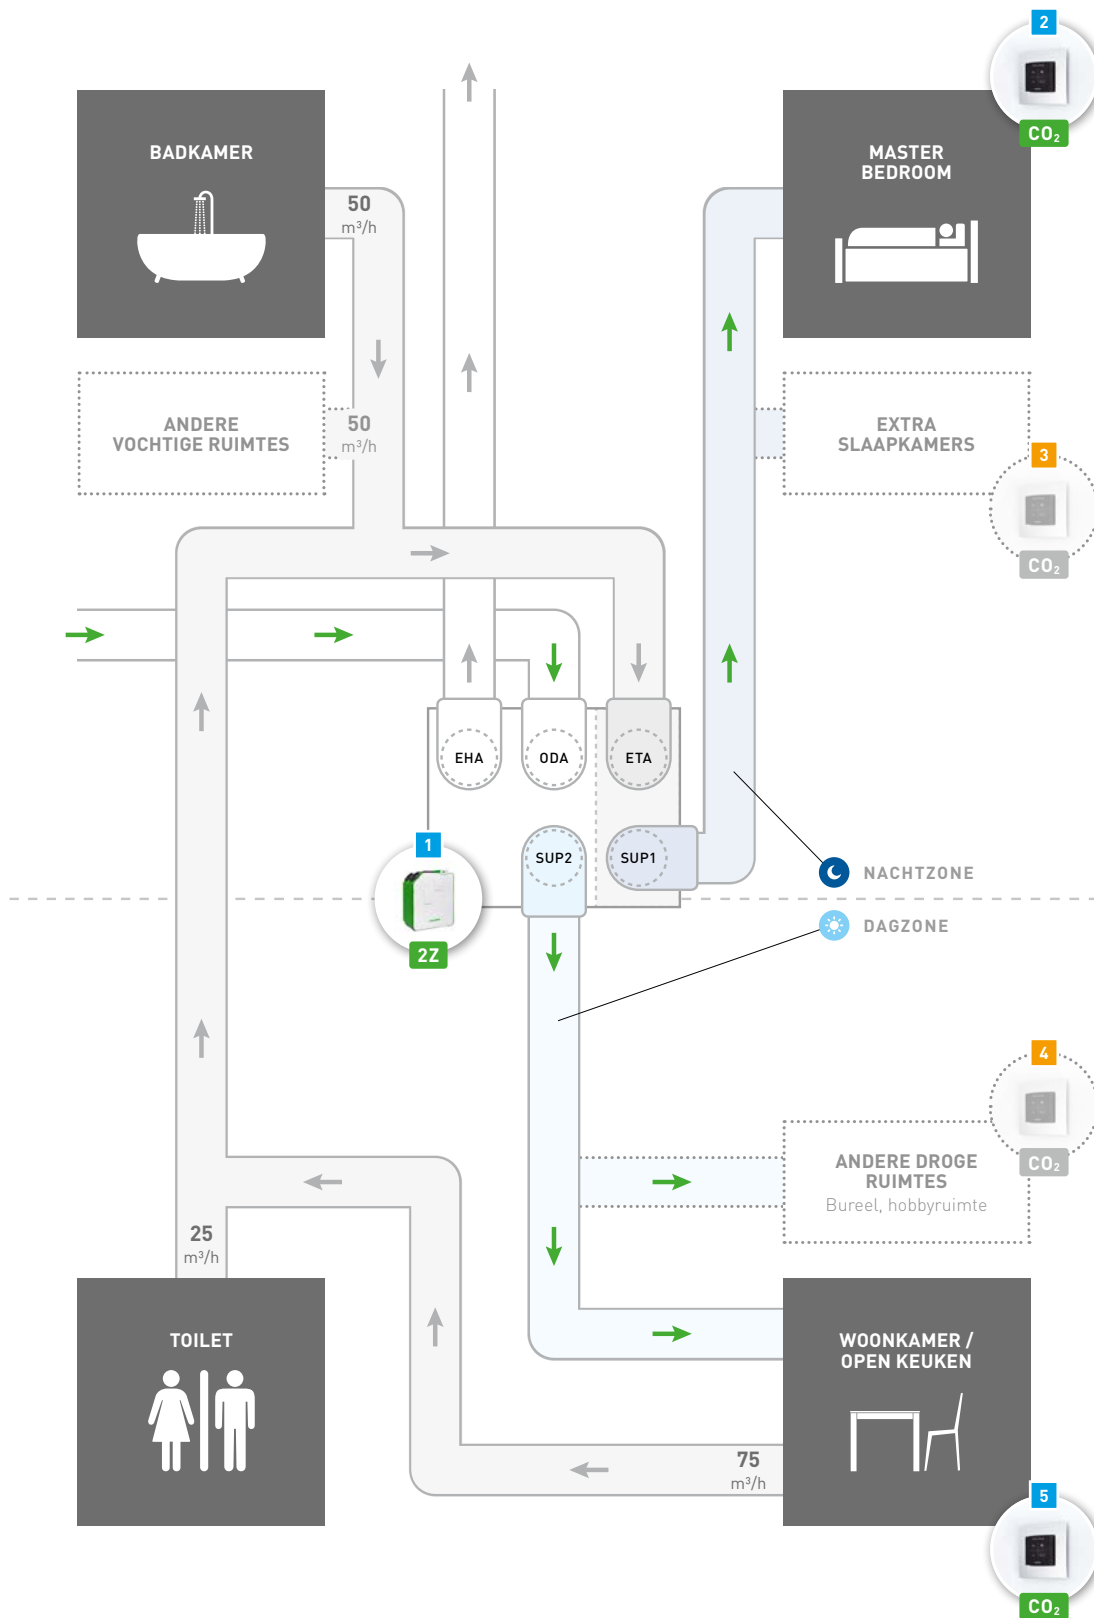

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Premium weer.

Met  
vraagsturingheat  
**0,48**  
cool 1,00    overheat 1,00heat  
**0,45**  
cool 1,00    overheat 1,00

# Duco Energy Premium System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 400 m<sup>3</sup>/h bij 150 Pa

f <sub>reduc</sub> heat	f <sub>reduc</sub> cool	f <sub>reduc</sub> overheat	Vraaggestuurd systeem?	Benodigde componenten
<b>0,48</b>	1,00	1,00	Ja	
<b>0,45</b>	1,00	1,00	Ja	+




## COMPONENTEN

	Links	Rechts		Component op schema
DucoBox Energy Premium <b>325-2ZS</b>	<b>0000-4362</b>	<b>0000-4363</b>	€ 3.128,78	
DucoBox Energy Premium <b>325-2ZH</b>	<b>0000-4364</b>	<b>0000-4365</b>	€ 3.266,81	
DucoBox Energy Premium <b>400-2ZS</b>	<b>0000-4370</b>	<b>0000-4371</b>	€ 3.475,05	
DucoBox Energy Premium <b>400-2ZH</b>	<b>0000-4372</b>	<b>0000-4373</b>	€ 3.614,26	
S = standaard   H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	<b>0000-4374</b>		€ 207,52	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4601</b>	<b>0000-4602</b>	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	<b>0000-4175</b>	<b>0000-4600</b>	€ 84,92	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4603</b>	<b>0000-4604</b>	€ 341,93	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor zonder bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4636</b>	<b>0000-4637</b>	€ 258,14	
Vocht Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	<b>0000-4605</b>	<b>0000-4606</b>	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren <b>beschikbaar Q2/2025</b>	-	<b>0000-5009</b>		
Schakelcontact <b>RF/230 VAC</b>	<b>0000-4174</b>		€ 138,35	
* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de DucoBox. Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm <sup>2</sup> . Raadpleeg het informatieblad <b>Onboard spanningsloos contact (L8001001)</b> voor aansluitinstructies.				
Duco Connectivity Board 2.0	<b>0000-4945</b>		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 110 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

\* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m<sup>3</sup>/h en 239 m<sup>3</sup>/h.

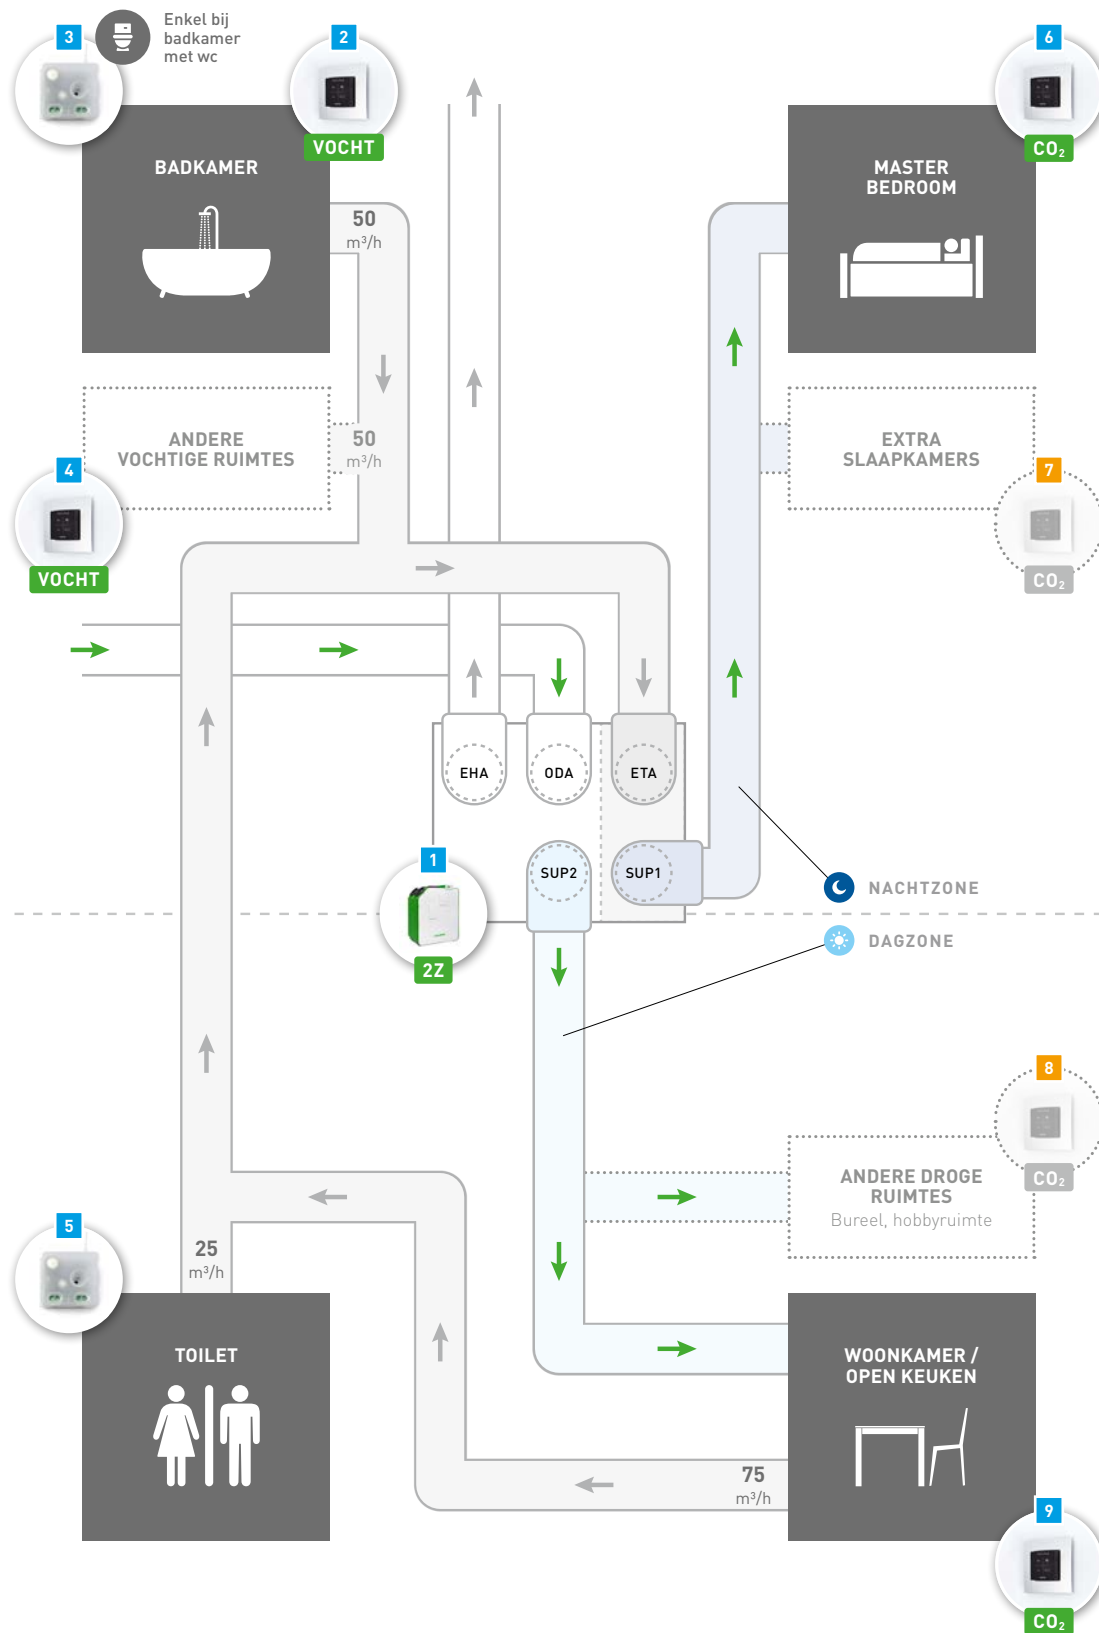

### LEGENDE



**Benodigde componenten**  
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



**Optionele componenten**  
voor extra comfort van de bewoner of installateur

→ Afvoer vervuilde lucht  
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Premium weer.



## VENTILATIESYSTEMEN VOOR COLLECTIEVE TOEPASSING

Bij deze systemen ventileert **één ventilatie-unit meerdere wooneenheden**. In combinatie met de Intelli Air Valve of iAV biedt de Duco RoofFan de oplossing voor het eerste compleet vraaggestuurde collectief C systeem voor hoogbouw en appartementen.

Raadpleeg onze brochure 'Collectieve afvoer met vraagsturing' voor meer info.







## DAKVENTILATOR voor collectieve ventilatie



### Duco RoofFan

De Duco RoofFan is een **drukgestuurde dakventilator** die zorgt voor een **collectieve afvoer** binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). De druksturing zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in gestapelde woningbouw.

	Max debiet <b>zonder</b> iAV*	Max debiet <b>met</b> iAV*		
Duco RoofFan <b>1800</b>	1800 m <sup>3</sup> /h bij 150 Pa 1250 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pa		<b>0000-4614</b>	€ 1.924,96
Duco RoofFan <b>3000</b>	2100 m <sup>3</sup> /h bij 150 Pa 1950 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pa	3000 m <sup>3</sup> /h bij 150 Pa 2800 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pa	<b>0000-4506</b>	€ 2.054,60

\* iAV = Vraaggestuurde ventilatie met Intelli Air Valve

### → DAKOPSTAND

Dakopstand voor het snel en eenvoudig monteren van de Duco RoofFan op platte daken.

Dakopstand Duco RoofFan	<b>0000-4611</b>	€ 271,63
-------------------------	------------------	----------

Geluid dempende dakopstand voor het snel en eenvoudig monteren van de Duco RoofFan op platte daken.

Akoestische dakopstand Duco RoofFan	<b>0000-4612</b>	€ 457,22
-------------------------------------	------------------	----------

### → ADAPTERPLAAT

Met dit overgangsframe wordt het vervangen van een oude dakventilator kinderspel. Je hoeft geen roofing te openen om een dakventilator met verschillende steekmaat te vervangen. Bevestig deze adapterplaat bovenop de bestaande dakopstand of demper.

Adapterplaat Duco RoofFan	<b>0000-4613</b>	€ 118,10
---------------------------	------------------	----------

## OPTIES & TOEBEHOREN voor collectieve ventilatie



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	<b>0000-4763</b>	€ 45,00
--	------------------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	<b>0000-4762</b>	€ 45,00
---------------------------------------	------------------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om Duco Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.

## STURINGSCOMPONENTEN voor collectieve ventilatie



### Intelli Air Valve

De Intelli Air Valve (iAV) is een variabel volumeregelaar die voorzien kan worden van CO<sub>2</sub>- of vochtmeting. Deze compacte en intelligente regelklep maakt **zowel centraal als zonaal geregelde vraagsturing** mogelijk in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator (bv. Duco RoofFan). Deze klep is hierdoor uitermate geschikt voor ventilatieprojecten met collectieve afvoer, zoals appartementen, studentenwoningen en studio's.

<b>Voeding:</b> 24 VDC <b>Stand-byvermogen:</b> 0,4 W <b>Piekvermogen:</b> 7,0 W <b>Communicatie:</b> Met bovenliggende master (indien van toepassing): Wired Met onderliggende slave componenten: Wired (enkel indien toepassing met IQ-unit) en RF	<b>Voor kanalen van Ø 125 mm</b> <b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> Behuizing: 192 x 150 x 138 mm Regelklep: 141 x 167 x 46,5 mm <b>Gewicht:</b> 488 g (Behuizing: 268 g + Regelklep: 220 g) <b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> 150 m <sup>3</sup> /h	<b>Voor kanalen van Ø 160 mm</b> <b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> Behuizing: 220 x 183 x 138 mm Regelklep: 165 x 195 x 48 mm <b>Gewicht:</b> 628 g (Behuizing: 348 g + Regelklep: 280 g) <b>Afvoercapaciteit bij 150 Pa:</b> 250 m <sup>3</sup> /h
---	---	---

#### Intelli Air Valve Sets

Een set bestaat uit een iAV behuizing (de houder die tussen de kanalen wordt geplaatst om de klep in te schuiven) en een iAV Regelklep. De iAV is beschikbaar voor kanalen van Ø 125 mm en Ø 160 mm. Op basis van metingen van de ingebouwde sensoren opent of sluit de klep om een goede luchtkwaliteit te behouden. Een Sensorless Regelklep kan worden gecombineerd met sturingscomponenten in de ruimte, zoals een schakelcontact of ruimtesensor.

	Set iAV <b>CO<sub>2</sub></b> 125 mm	Meting van CO <sub>2</sub> + temperatuur.	<b>0000-4389</b>	€ 376,79
	Set iAV <b>CO<sub>2</sub></b> 160 mm	Geschikt voor verblijfsruimtes.	<b>0000-4393</b>	€ 440,35
	Set iAV <b>Toilet</b> 125 mm	Aanwezigheidsdetectie (via CO <sub>2</sub> )*. Geschikt voor toilet.	<b>0000-4391</b>	€ 376,79
	Set iAV <b>Vocht</b> 125 mm	Meting van relatief vochtgehalte (RH) + temperatuur.	<b>0000-4390</b>	€ 309,31
	Set iAV <b>Vocht</b> 160 mm	Geschikt voor sanitaire / vochtige ruimtes.	<b>0000-4394</b>	€ 373,42
	Set iAV <b>Sensorless</b> 125 mm	Geen meting. Geschikt voor diverse toepassingen	<b>0000-4392</b>	€ 241,27
	Set iAV <b>Sensorless</b> 160 mm	(bv. berging) i.c.m. extern sturingscomponent.	<b>0000-4395</b>	€ 304,25

\* Opmerking: een CO<sub>2</sub> regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

### → EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De Intelli Air Valve kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten:

<b>Bedieningen en ruimtesensoren</b>	zie pagina 100
<b>Sturingsunits voor Tronic ventilatieroosters</b>	zie pagina 102
<b>Schakelcontact (voor schakeldetectie)</b>	zie pagina 103



### IQ-unit


De IQ-unit maakt het mogelijk om alle iAV-kleppen centraal aan te sturen. Hoewel een iAV-klep ook standalone functioneert, biedt de koppeling met een IQ-unit het voordeel dat een volledig netwerk van kleppen op één centrale unit kan worden aangesloten, wat de **koppeling met externe systemen** vereenvoudigt. Bovendien kan via de IQ-unit de extra 'NightBoost'-regeling geactiveerd worden!

<b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 159 x 106 x 48 mm <b>Voeding:</b> 24 VDC	<b>Piekvermogen:</b> 1,7 W <b>Communicatie:</b> RF, Wired, Modbus
---	--

IQ-unit	<b>0000-4193</b>	€ 612,99
---------	------------------	----------

# Duco RoofFan

De **SLIMSTE** dakventilator van Europa!

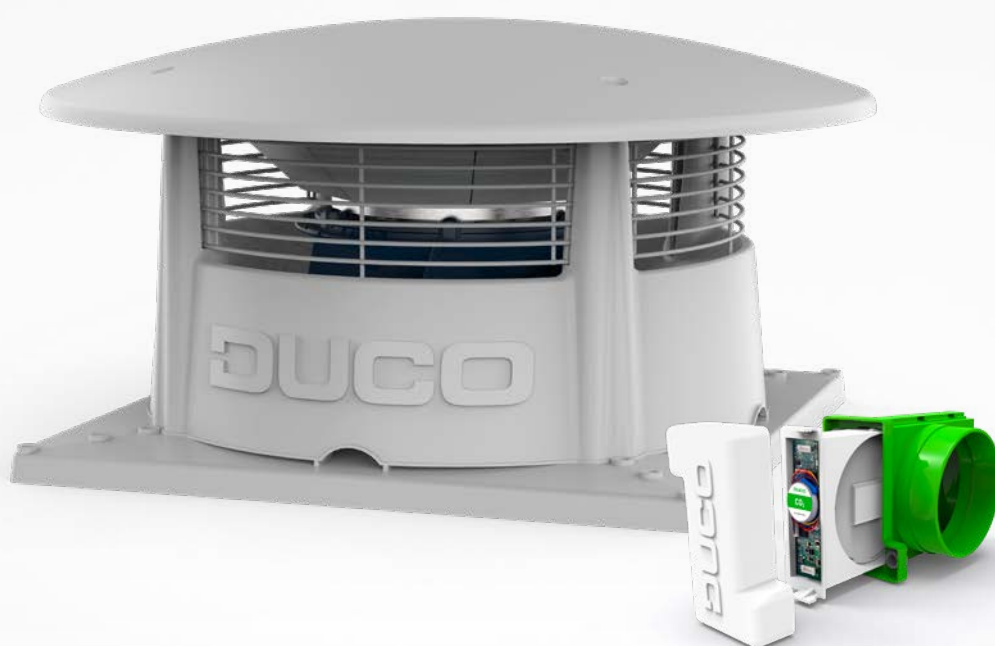

## **Slimme vraagsturing**

Zonale of lokale afvoer met  
slimme iAV regelkleppen



## **Compact & licht**

Compacte afmetingen  
en slechts 11 kg



## **Voor renovatie en vervangingsmarkt**

Eenvoudig uitwisselbaar



## EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

Elk ventilatiesysteem kan bij DUCO volledig naar wens worden opgebouwd aan de hand van modulaire sturingscomponenten.





## BEDIENINGEN & RUIMTESENSOREN

Bedieningen en ruimtesensoren bevatten **één of beide** van de volgende functies:

### Bediening

Via de knoppen stelt de gebruiker de werking van het ventilatiesysteem in op de gewenste stand:

- Automatische stand (aangeraden): via intelligente algoritmen bepalen CO<sub>2</sub> en/of vochtmetingen de werking van het ventilatiesysteem. Dit garandeert een optimale luchtkwaliteit op de meest efficiënte manier.
- Handmatige standen: het ventilatiesysteem ventileert op 10% (stand 1), 50% (stand 2) of 100% (stand 3) van de maximale ventilatiecapaciteit.

### Meting van de luchtkwaliteit

Sensoren meten het CO<sub>2</sub>- en vochtigheidsniveau (evenals temperatuur) continu in de ruimtes waar deze geïnstalleerd zijn. De metingen bepalen de werking van het ventilatiesysteem wanneer deze op automatische stand staat.

Alle bedieningen en ruimtesensoren werken ook als RF-repeater (uitgezonderd batterijgevoede bedieningen).

#### RF / Wired modellen

Voeding: RF: 230 VAC | Wired: 24 VDC

Breedte x Hoogte x Diepte: 69 x 69 x 55 mm

Display: 4 RGB LED's

Piekvermogen: 1,8 W | Stand-by vermogen: 1,2 W

Communicatie: RF en Wired

Kleur: Bediening: zwart of wit | Meegeleverde afdekplaat: wit

#### Batterijgevoed model

Batterij: CR2430 3V knoopcel batterij

Breedte x Hoogte x Diepte: 69 x 69 x 17 mm

Display: 1 bicolor LED

Communicatie: RF

Kleur: Bediening: zwart of wit | Meegeleverde afdekplaat: wit



### Bediening + meting van de luchtkwaliteit

Deze bevatten zowel een **bediening** als **sensoren** (CO<sub>2</sub> of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit.

	Zwart	Wit	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4603	0000-4604	€ 341,93
Vocht Ruimtesensor met bediening <b>RF / Wired</b>	0000-4605	0000-4606	€ 207,52



### Enkel bediening

Deze bevatten enkel een **bediening**. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt.

	Zwart	Wit	
Bedieningsschakelaar <b>RF / Batterij</b>	0000-4175	0000-4600	€ 84,92
Bedieningsschakelaar <b>RF / Wired</b>	0000-4601	0000-4602	€ 172,09



### Enkel meting van de luchtkwaliteit

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een **CO<sub>2</sub>-sensor**. Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

	Zwart	Wit	
CO <sub>2</sub> Ruimtesensor <b>zonder bediening</b> <b>RF / Wired</b>	0000-4636	0000-4637	€ 258,14



### Opbouwdoos

Via de optionele opbouwdoos kunnen de DUCO bedieningen en sensoren eenvoudig toegepast worden in renovatieprojecten.

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren (wit)	0000-5009
--	-----------

beschikbaar Q2/2025

## WIRED COMPONENTEN

Voor Wired / 24 VDC componenten moet een **transformator 230 VAC naar 24 VDC** voorzien worden. Het is mogelijk om te werken met een Duco Power Supply als centrale voeding, of met een Duco Voedingsadapter om het component te voeden vanuit het stopcontact. Zie "Opties & toebehoren" bij de ventilatie unit.



## STURINGSUNIT TRONIC-ROOSTERS

Elk elektronisch gestuurd ventilatierooster heeft een sturingsunit. Deze unit 'vertaalt' de signalen van de sensoren of regelkleppen, waarna het rooster zich opent of sluit.

Afhankelijk van het type rooster wordt een sturingsunit geleverd als apart te monteren unit of voorgeïnstalleerd in een op maat gemaakt binnenrooster.

De sturingsunit van de TronicVent / TronicTwin 120 bevindt zich in het midden van het rooster, terwijl de andere sturingsunits aan de rechterkant zitten, van binnenuit gezien.

In elke ruimte met één of meerdere Tronic-roosters kan een bedieningsschakelaar of ruimtesensor worden geïnstalleerd om het rooster aan te sturen.

Piekvermogen: 1,5 W  
Stand-by vermogen: 0,5 W

Voeding: 24 VDC  
Communicatie: Wired



Deze sturingsunits kunnen door de installateur in reeds geplaatste DUCO-ventilatieroosters gemonteerd worden.

Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD <b>Wired/24 VDC</b>	<b>0000-4191</b>	<b>€ 341,93</b>
Sturingsunit TronicMax/MiniMax <b>Wired/24 VDC</b>	<b>0000-4167</b>	<b>€ 341,93</b>
Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 <b>Wired/24 VDC</b>	<b>0000-4491</b>	<b>€ 309,31</b>

### WIRED COMPONENTEN

Voor Wired / 24 VDC componenten moet een **transformator 230 VAC naar 24 VDC** voorzien worden. Het is mogelijk om te werken met een Duco Power Supply als centrale voeding, of met een Duco Voedingsadapter om het component te voeden vanuit het stopcontact. Zie "Opties & toebehoren" bij de ventilatie unit.



## SCHAKELCONTACT

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:

**Schakeldetectie:** het ventilatiesysteem voert een actie uit wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrullestand (slechts één functie per schakelcontact).

**Repeater:** het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken bij RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden dat de afstand die overbrugd moet worden, wordt verkleind en/of het signaal minder hinder ondervindt van obstakels.

Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

<b>Breedte x Hoogte x Diepte:</b> 41 x 37 x 20 mm <b>Gewicht:</b> 21 g <b>Kleur:</b> wit	<b>Piekvermogen:</b> 0,5 W <b>Stand-by vermogen:</b> 0,4 W	<b>Voeding:</b> 230 VAC <b>Communicatie:</b> RF
--	---	--


**Opmerking:** Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar of PIR schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de 'master' unit (DucoBox of IQ-unit). Gebruik hiervoor een geschikte PIR schakelaar, een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>. Raadpleeg het informatieblad **Onboard spanningsloos contact (L8001001)** voor aansluitinstructies.



Schakelcontact RF/230 VAC

0000-4174

€ 138,35

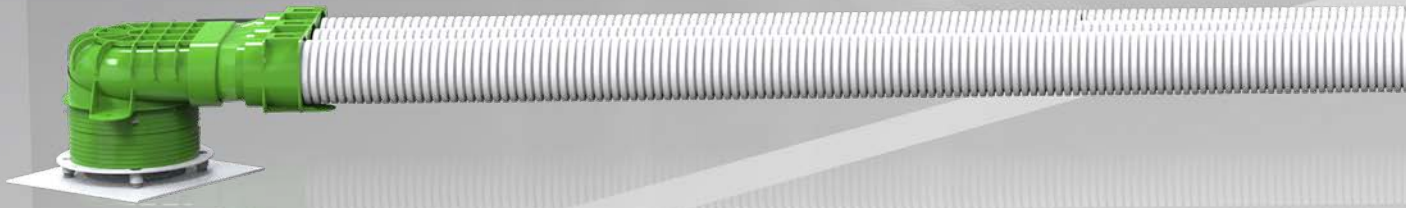


## **DUCOFLEX** **LUCHTKANALENSYSTEEM**

Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanaalsysteem** voor Systeem C en D. Het bestaat uit de hoogste luchtdichtheidsklasse D, de laagste luchtweerstand én een maximaal akoestisch comfort met de stilste ventilatieboxen van Europa! Het resultaat is een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.

Wist je dat dit compleet luchtkanaalsysteem voor systeem C en D heel **installatievriendelijk** is? Dat komt door het handige 'Click & Go'-principe en een minimum aan hulpstukken. DUCO als one-stop-shop met 100 % serviceverlening!



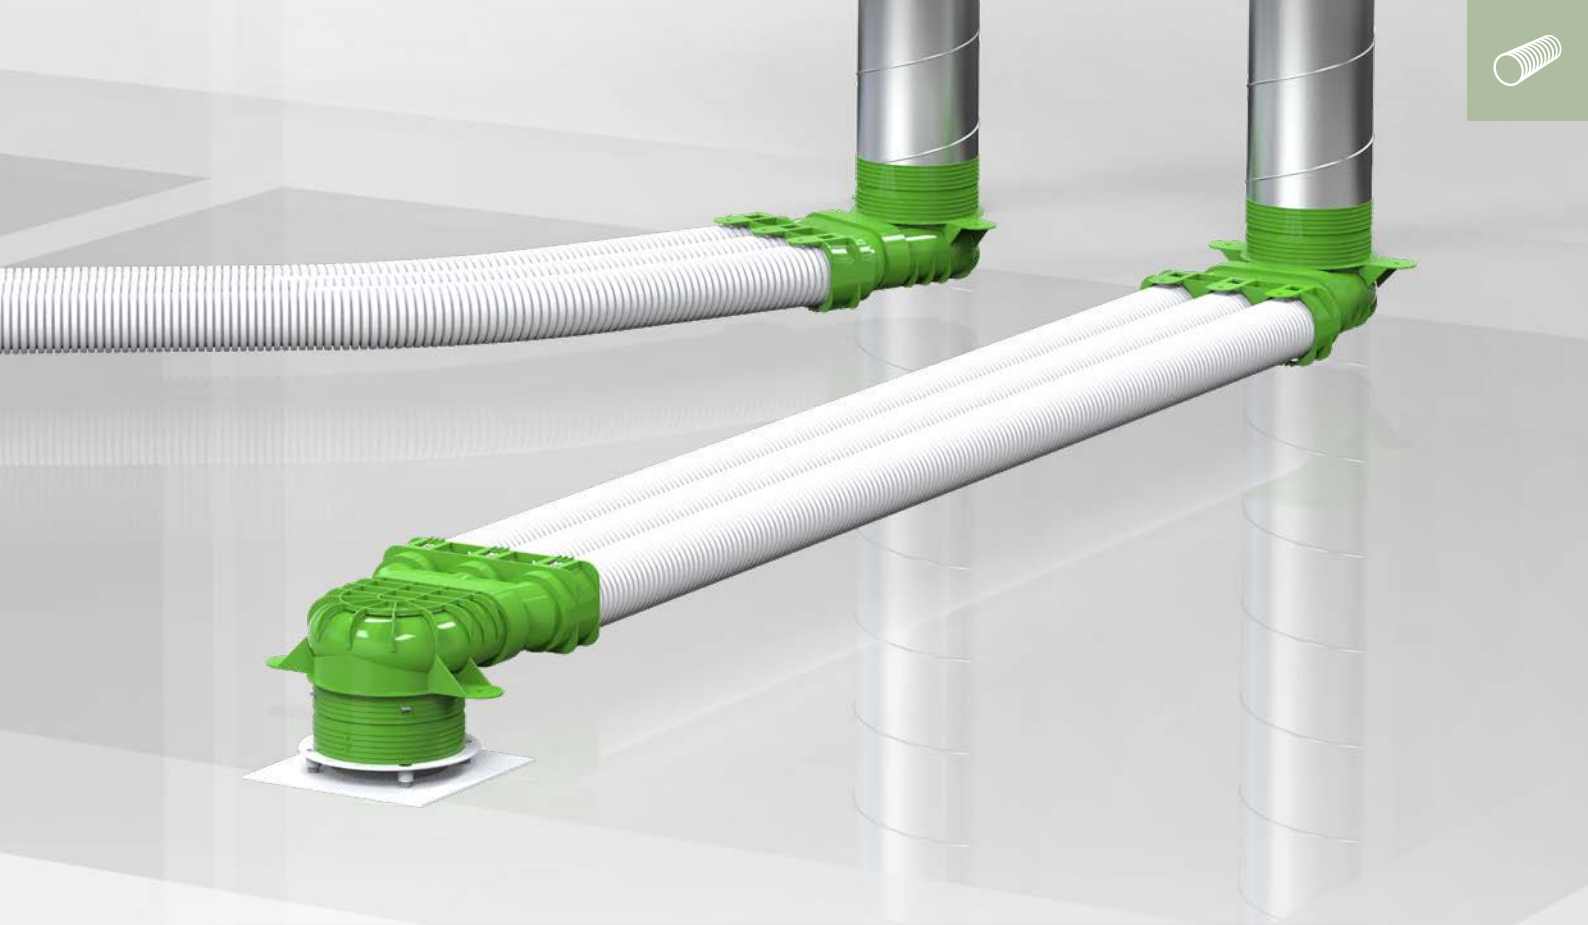

## DUCOFLEX IN 3 STAPPEN

Overtuigd van DucoFlex, het compacte en installatievriendelijk luchtkanalsysteem? Weet dat je er niet alleen voor staat! DUCO ondersteunt jou voor een project op maat:

- 1 Bezorg jouw DUCO dealer de nodige documenten:** de bouwplannen op schaal in pdf, het EPB-verslag, het ventilatievoorontwerp en de locatie waar de DucoBox komt. Vervolgens gaat jouw dealer hiermee aan de slag!
- 2 What's next? Je ontvangt een offerte op maat** waarmee je meteen naar jouw klant kunt stappen. De calculatie omvat de prijs voor de DucoBox, de systeemcomponenten én een raming\* voor het luchtkanalsysteem DucoFlex.
- 3 Ga je akkoord met de offerte?** Dan ontvang je binnen 10 werkdagen een voorstel tot **legplan** en de vervulde **materiaalbehoefte** voor D-installaties.\*

\* Tussen de raming (offertefase) en de vervulde materiaalbehoefte zijn afwijkingen mogelijk m.b.t. het aantal meter DucoFlex of plenums, afhankelijk van de complexiteit van de praktische uitwerking.



## STANDAARD ONDERDELEN



DucoFlex Rond luchtkanaal D63 (50 m)	0000-4552	€ 202,22
DucoFlex Rond luchtkanaal D75 (50 m)	0000-4674	€ 252,38
DucoFlex Rond luchtkanaal D90 (50 m)	0000-4692	€ 300,89

De antistatische en antibacteriële DucoFlex luchtkanalen zijn door de ronde en flexibele uitvoering snel en eenvoudig te plaatsen. Bij een goede plaatsing draagt de lage interne weerstand bij aan een energiezuinig ventilatiesysteem.

Het geadviseerd toepassingsgebied voor Ø63 is tot 25 m³/h per leiding, voor Ø75 tot 36 m³/h per leiding en voor Ø90 is tot 50 m³/h per leiding.



DucoFlex Rubberen O-ring D63 (10 stuks)	0000-4553	€ 20,59
DucoFlex Rubberen O-ring D75 (10 stuks)	0000-4675	€ 24,23
DucoFlex Rubberen O-ring D90 (10 stuks)	0000-4676	€ 30,28

De DucoFlex O-ring (EPDM) zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte aansluiting van de luchtkanalen met de hulpstukken.



DucoFlex Koppeling D63	0000-4554	€ 7,88
DucoFlex Koppeling D75	0000-4677	€ 10,30
DucoFlex Koppeling D90	0000-4678	€ 12,11

Het koppelstuk biedt de mogelijkheid om de DucoFlex leidingen onderling luchtdicht aan elkaar te koppelen. Een geïntegreerde aanslag voorkomt dat de leidingen te ver kunnen worden ingebracht.



DucoFlex Bocht 90° D75	0000-4679	€ 25,44
DucoFlex Bocht 90° D90	0000-4680	€ 30,28

De bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een flexibele leiding een bocht van 90° te maken.




DucoFlex Ventielaansluitstuk haaks lang ovaal D125	0000-4681	€ 21,58
--	-----------	---------

Het DucoFlex ventilaansluitstuk haaks lang kan multifunctioneel worden toegepast. Dit maakt het mogelijk om een DucoFlex koppelstuk van 3x63, 2x75, 3x75 of 2x90 aan te sluiten. Het is geschikt voor een doorsteekmaat tot 300 mm.



DucoFlex Ventielaansluitstuk haaks kort ovaal D125	0000-4682	€ 18,75
--	-----------	---------

Het DucoFlex ventilaansluitstuk haaks kort kan multifunctioneel worden toegepast. Dit maakt het mogelijk om een DucoFlex koppelstuk van 3x63, 2x75, 3x75 of 2x90 aan te sluiten. Het is geschikt voor een doorsteekmaat tot 60 mm (bijvoorbeeld bij een breedplaatvloer).



DucoFlex Vloer- en Plafondplenum 4 x ovaal (F) D160	0000-4687	€ 73,81
---	-----------	---------

Het vloer- en plafondplenum kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een plenum met 4 x ovale aansluitingen en een stijgleiding D160. In combinatie met koppelstukken D63, D75 of D90 wordt het een vloer-/plafondplenum.



DucoFlex Vloer- en plafondplenum 3x ovaal (F) 1x ovaal (M)	0000-4701	€ 73,81
--	-----------	---------

Het vloer- en plafondplenum kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een plenum met 3x ovale aansluitingen (F) en 1x ovaal (M). Dat biedt de mogelijkheid om deze te koppelen aan het vloer- en plafondplenum 4x oval (F) en zo het plenum uit te breiden naar 6x ovale aansluitingen (F).



DucoFlex Vloerplenum 12x63 D180	0000-4563	€ 180,56
---------------------------------	-----------	----------

Het vloerplenum D180 is de adapter tussen maximaal 12 DucoFlex leidingen D63 en een rechtstreekse aansluiting op een stijgleiding D180. Het slimme 'Click & Go'-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.



DucoFlex Vloerplenum 12x63 2x ovaal luchtkanaal	0000-4565	€ 180,56
---	-----------	----------

Het vloerplenum 2x ovaal is de adapter tussen maximaal 12 DucoFlex leidingen D63 en 2x DucoFlex ovaal. Dat biedt de mogelijkheid om het plenum toegankelijker te positioneren. Het slimme 'Click & Go'-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.



DucoFlex Plafondplenum 12x63 D180	0000-4564	€ 180,56
-----------------------------------	-----------	----------

Het plafondplenum D180 is de adapter tussen maximaal 12 DucoFlex leidingen D63 en een rechtstreekse aansluiting op een stijgleiding D180. Het slimme 'Click & Go'-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.



DucoFlex Aansluitstuk stijgleiding rond D160 > 2x ovaal	0000-4566	€ 45,42
---	-----------	---------

Het aansluitstuk stijgleiding kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een adapter tussen 2x DucoFlex ovaal en een stijgleiding D160. In combinatie met koppelstukken D63, D75 of D90 wordt het een vloer-/plafondplenum.



DucoFlex Koppelstuk 3x63 ovaal	0000-4684	€ 26,69
DucoFlex Koppelstuk 2x75 ovaal	0000-4685	€ 30,28
DucoFlex Koppelstuk 3x75 ovaal	0000-4841	€ 31,39
DucoFlex Koppelstuk 2x90 ovaal	0000-4686	€ 30,10

Het koppelstuk maakt het mogelijk om 3x DucoFlex D63/D75 of 2x DucoFlex D75/D90 aan te sluiten op een aansluiting DucoFlex ovaal. Het slimme "Click & Go"-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.



DucoFlex Ovaal luchtkanaal B163 x H68 x L1150 mm	0000-4567	€ 21,81
--	-----------	---------

De starre DucoFlex ovaal kanalen bieden in combinatie met het aansluitstuk D160 - 2x ovaal de mogelijkheid om een plenum op een gunstige plaats te voorzien.



DucoFlex Horizontale Bocht 90°/45° Ovaal luchtkanaal	0000-4609	€ 20,59
--	-----------	---------

De horizontale bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een starre ovale leiding een bocht van 90° te maken. Het onderdeel verzagen tot een bocht van 45° is mogelijk.



DucoFlex Verticale Bocht 90° Ovaal luchtkanaal	0000-4699	€ 21,21
--	-----------	---------

De verticale bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een starre ovale leiding een verticale bocht van 90° te maken.



DucoFlex Ovaal luchtkanaal koppelstuk	0000-4568	€ 7,88
---------------------------------------	-----------	--------

Het koppelstuk ovaal zorgt voor een snelle en luchtdichte aansluiting tussen de ovale DucoFlex leidingen en aansluitingen.



DucoFlex Horizontaal aansluitstuk D125 ovaal	0000-4638	€ 27,26
--	-----------	---------

Het aansluitstuk D125 ovaal maakt het mogelijk om snel een horizontale koppeling te maken tussen ronde leidingen D125 met een DucoFlex ovaal luchtkanaalkanaal of een optioneel koppelstuk voor DucoFlex leidingen.



DucoFlex Horizontaal aansluitstuk 2x Ovaal D160	0000-4700	€ 38,16
---	-----------	---------

Het aansluitstuk D160 2x ovaal maakt het mogelijk om snel een horizontale koppeling te maken tussen ronde leidingen D160 met 2x DucoFlex ovaal luchtkanaal of een optioneel koppelstuk voor DucoFlex leidingen.



DucoFlex afsluitdop ovaal	0000-4713	€ 7,88
---------------------------	-----------	--------

De DucoFlex afsluitdop ovaal maakt het mogelijk om een ovale aansluiting van een plenum af te sluiten

## TOOLS



DucoFlex Buizensnijder D63	0000-4599	€ 68,44
DucoFlex Buizensnijder D75	0000-4688	€ 75,72
DucoFlex Buizensnijder D90	0000-4689	€ 81,77

De DucoFlex buizensnijder zorgt ervoor dat de leidingen eenvoudig en mooi recht versneden kunnen worden. Dat is aangeraden voor de luchtdichte montage van het systeem.



## GEÏSOLEERDE LEIDINGEN



DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D160 L1000 mm	0000-4569	€ 35,12
DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D180 L1000 mm	0000-4909	€ 43,61
DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D200 L1000 mm	0000-4905	€ 51,50

Het DucoFlex Star isokanaal is een glad en geïsoleerd ventilatiekanaal dat bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D160	0000-4571	€ 22,41
DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D180	0000-4910	€ 30,28
DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D200	0000-4906	€ 34,50

De DucoFlex Star isobocht 90° is een gladde en geïsoleerde bocht voor ventilatiekanalen die bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D160	0000-4573	€ 21,21
DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D180	0000-4911	€ 27,86
DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D200	0000-4907	€ 31,30

De DucoFlex Star isobocht 45° is een gladde en geïsoleerde bocht voor ventilatiekanalen die bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isokoppelstuk D160	0000-4575	€ 5,46
DucoFlex Star isokoppelstuk D180	0000-4912	€ 9,09
DucoFlex Star isokoppelstuk D200	0000-4908	€ 11,30

Het DucoFlex Star isokoppelstuk is een handig koppelstuk dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.

## AANSLUITSTUKKEN



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



## GELUIDDEMPERS



DucoFlex Silencer flexibel D125 L1000 mm	0000-4586	€ 18,78
--	-----------	---------

De DucoFlex Silencer D125 is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal.

Beide uiteinden zijn afgeplakt zodat de demper eenvoudig via de manchetten aangesloten kan worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D125.



DucoFlex Silencer flexibel D125 (M/F) L1000 mm	0000-4630	€ 44,22
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F) L1000 mm	0000-4918	€ 60,30

De DucoFlex Silencer (M/F) is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal.

De demper is standaard voorzien van roestvrijstalen kappen aan beide uiteinden waarvan 1 M en 1 F connectie. Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D125 of D200.



DucoFlex Silencer flexibel D160 (M/M) L1000 mm	0000-4631	€ 51,49
DucoFlex Silencer flexibel D180 (M/M) L1000 mm	0000-4632	€ 55,72

De DucoFlex Silencer (M/M) is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal. De demper is standaard voorzien van roestvrijstalen kappen aan beide uiteinden (2xM connectie). Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D160 of D180.



DucoFlex Silencer half star D160 (M/M) L1000 mm	0000-4587	€ 78,73
DucoFlex Silencer half star D180 (M/M) L1000 mm	0000-4588	€ 92,67
DucoFlex Silencer half star D200 (M/M) L1000 mm	0000-4919	€ 109,08

De DucoFlex Silencer half star (M/M) is een half starre (buigbare) geluiddemper die bestaat uit een geprofileerde en geperforeerde aluminium binnenkanaal en een twee-lagig geprofileerde buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is opgevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal.

De demper is standaard voorzien van aluminium eindkappen aan beide uiteinden (2xM connectie). Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D160, D180 of D200.

## GEADVISEERD TOEPASSINGSGBIED

DucoFlex leidingen	
Ø63	tot 25 m <sup>3</sup> /h per leiding
Ø75	tot 36 m <sup>3</sup> /h per leiding
Ø90	tot 50 m <sup>3</sup> /h per leiding

Andere onderdelen	
Ø125	tot 150 m <sup>3</sup> /h
Ø160	tot 250 m <sup>3</sup> /h
Ø180	tot 350 m <sup>3</sup> /h
Ø200	tot 550 m <sup>3</sup> /h



## VENTIELEN

De ventielen worden in kanalen geplaatst voor de afzuiging van vervuilde lucht of toevoer van verse lucht. Hierbij verliest DUCO zowel het esthetische als functionele aspect niet uit het oog.





## WELKE VENTIELEN KIEZEN?

	DucoVent <b>Basic</b> zie p. 112 	DucoVent <b>Comfort</b> zie p. 112 	DucoVent <b>Design</b> zie p. 113 	DucoVent <b>Premium</b> zie p. 114 	DucoVent <b>ZR (Hygro)</b> zie p. 115  	
<b>Toepassing</b>	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Collectieve ventilatie	
<b>Type DucoBox</b>	DucoBox <b>Reno</b> DucoBox <b>Silent Connect</b> DucoBox <b>Focus</b> DucoBox <b>Energy Comfort (Plus)</b> DucoBox <b>Energy Sky</b> DucoBox <b>Energy Premium</b>				Duco <b>RoofFan</b>	
<b>Type ventiel</b>	Pulsie Extractie	Pulsie Extractie	Pulsie* Extractie <small>* Uitgezonderd 'Standaard' ventielen</small>	Pulsie Extractie	Extractie	
<b>Luchtdebiet</b>	Tot 75 m <sup>3</sup> /h	Extractie: tot 75 m <sup>3</sup> /h Pulsie: tot 75 m <sup>3</sup> /h	Extractie: tot 75 m <sup>3</sup> /h Pulsie: tot 50 m <sup>3</sup> /h	Tot 50 m <sup>3</sup> /h	Vast debiet: 30 m <sup>3</sup> /h 60 m <sup>3</sup> /h 75 m <sup>3</sup> /h 90 m <sup>3</sup> /h	Variabel debiet: 15-75 m <sup>3</sup> /h 10-50 m <sup>3</sup> /h
<b>Design</b>	★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	
<b>Vorm</b>	Rond	Rond	Rond Vierkant Standaard en XL Afgerond Vierkant Standaard en XL	Rond (trimless)	Rond	
<b>Materiaal</b>	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof	Kunststof	
<b>Kleur</b>	Wit	Wit	Alle RAL	Wit (overschilderbaar)	Wit	
<b>Geluiddemping</b>	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	
<b>Onderhoudsgemak</b>	★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★	
<b>Montage</b>	Klemmen in DucoFlex	Afdichtingsrubber in DucoFlex	Klemmen in DucoFlex	Afdichtingsrubber in DucoFlex + pleisteren	Schroeven of montagering	
<b>Debiet instellen</b>	Fijnregeling via draaikegel	11 regelbare posities	Voorversperring met debietringen + Fijnregeling via draaikegel	32 regelbare posities	Constant volume klep	
<b>Interne vochtmeting</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✔
<b>Prijs</b>	€	€€	€€€	€€€€€	€	€€€€€

Extractie

Pulsie

## STANDAARD VENTIEL Alle systemen

## DucoVent Basic

De DucoVent Basic is het standaard ventiel dat vervaardigd wordt uit kunststof en geschikt is voor plafond- en muurmontage. Fijnregeling is mogelijk aan de hand van een inschroefbare kegel. Geschikt voor zowel extractie als pulsie.

Maximaal debiet: 75 m<sup>3</sup>/h

Kleur: Wit

Diameter aansluiting: 125 mm



Geschikt voor

DucoVent Basic

Afvoer  
+ Toevoer

0000-4178

€ 19,69

Extractie

Pulsie

## STANDAARD VENTIEL Alle systemen

## DucoVent Comfort

Een ventiel dat esthetiek combineert met gebruiksgemak: dat is de DucoVent Comfort! Dankzij het slimme principe van inregelstanden kan het ventiel zowel vooraf als tijdens de installatie worden ingesteld. Het is de ideale aanvulling op alle DUCO-ventilatiesystemen in seriematige bouw, waarbij de kopieerfunctie zorgt voor een flinke tijdsbesparing!

Maximaal debiet: 75 m<sup>3</sup>/h

Kleur: Wit

Diameter aansluiting: 125 mm



Geschikt voor

DucoVent Comfort

Afvoer  
+ Toevoer

0000-4769

€ 35,00





Extractie

Pulsie

## GELUIDDEMPEND DESIGN VENTIEL Alle systemen

## DucoVent Design

De DucoVent Design is een **esthetisch ventiel** met vijf beschikbare afdekplaten: vierkant (standaard en XL), vierkant afgerond (standaard en XL) of volledig rond.

Het strakke design en de eenvoudige installatie met magneetsluiting maken een **bijna onzichtbare integratie** mogelijk in elke ruimte met luchtafvoer of -toevoer. De akoestische ringen zorgen voor optimale **geluidsdemping** en eenvoudig inregelen. Geschikt voor zowel plafond- als muurmontage en eenvoudig te reinigen zonder de instellingen te wijzigen.

De DucoVent Design Rond en alle XL-modellen zijn ook geschikt als toevoerventiel. Er worden twee inzetstukken meegeleverd waarmee de uitblaashoek verkleind kan worden, bijvoorbeeld om het ventiel dichtbij een muur of in een hoek te plaatsen.

**Maximaal debiet:**  
Extractie: 75 m<sup>3</sup>/h  
Pulsie: 50 m<sup>3</sup>/h

**Geluidsniveau:** <15 dB(A) bij 50 m<sup>3</sup>/h  
**Kleur:** Wit (RAL 9010 structuur (AE03059901020)), andere RAL kleuren op aanvraag  
**Kanaaldiameter:** 125 mm



## Vierkant

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Vierkant <b>Standaard AK</b>	Breedte / Hoogte: 180 mm Diepte: 52 mm	Afvoer	<b>0000-7006</b>	€ 84,92
DucoVent Design Vierkant <b>XL AK</b>	Breedte / Hoogte: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	<b>0000-7007</b>	€ 84,92



## Rond

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Rond <b>AK</b>	Diameter: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	<b>0000-7008</b>	€ 84,92



## Afgerond

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Afgerond Vierkant <b>Standaard AK</b>	Breedte / Hoogte: 180 mm Diepte: 52 mm	Afvoer	<b>0000-7012</b>	€ 84,92
DucoVent Design Afgerond Vierkant <b>XL AK</b>	Breedte / Hoogte: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	<b>0000-7013</b>	€ 84,92

Extractie

Pulsie

## STANDAARD VENTIEL Alle systemen

**DucoVent Premium**

(by Prado)

De DucoVent Premium Trimless is bij uitstek het mooiste ventiel in de markt dat zowel voor toe- als afvoer kan worden toegepast.

Dankzij de 'trimless' integratie in het pleisterwerk is het ventiel vrijwel onzichtbaar. De slimme vormgeving zorgt voor diffuse luchttoevoer via het Coanda-effect, wat optimaal comfort garandeert. Esthetiek en kwaliteit komen samen in dit product, perfect afgestemd op de hoogwaardige ventilatieoplossingen van DUCO!

Maximaal debiet: 50 m<sup>3</sup>/h

Kleur: Wit (overschilderbaar)

Diameter aansluiting: 125 mm



Geschikt voor

DucoVent Premium Trimless

Afvoer  
+ Toevoer

0000-4903

€ 88,00

**ZELFREGELEND VENTIEL** Enkel voor collectieve afvoer**DucoVent ZR (Hygro)**

In combinatie met een drukgestuurde ventilator (Duco RoofFan) zorgen DucoVent ZR / Hygro ventielen voor een continu luchtdebiet. De ventielen zijn eenvoudig te monteren en hoeven niet ingeregeld te worden! De lip zorgt voor een strakke afdichting en plaatsing. Het front is afneembaar voor eenvoudige reiniging.

**Montage-/opstellingswijze:** verticale wanden en plafonds.  
Aanbevolen om de klep aan de wand te schroeven via de gaten in de steunplaat.

**Aansluiting:** Diameter 100 - 125 mm (flexibele of starre kanalen)  
**Drukgebied:** van 50 tot 160 Pa

**ZR**

DucoVent ZR ventielen behouden continu hetzelfde debiet.



## Geschikt voor

DucoVent ZR <b>30 m<sup>3</sup>/h</b> (geluiddempend)	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4615	€ 15,75
DucoVent ZR <b>60 m<sup>3</sup>/h</b> (geluiddempend)	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4616	€ 15,75
DucoVent ZR <b>75 m<sup>3</sup>/h</b>	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4617	€ 15,75
DucoVent ZR <b>90 m<sup>3</sup>/h</b>	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4621	€ 15,75

**ZR Hygro**

DucoVent ZR Hygro ventielen passen het debiet aan de relatieve luchtvochtigheid aan. Hoe vochtiger de lucht, hoe groter het debiet.



## Geschikt voor

DucoVent ZR Hygro <b>15-75 m<sup>3</sup>/h</b>	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4618	€ 155,22
DucoVent ZR Hygro <b>10-50 m<sup>3</sup>/h</b>	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4629	€ 111,92

**Montagering**

Montagering Ø 100 DucoVent ZR	0000-4622	€ 5,62
Montagering Ø 116 DucoVent ZR	0000-4623	€ 5,62
Montagering Ø 125 DucoVent ZR	0000-4624	€ 5,62



## LUCHTDOORVOER

DUCO biedt een breed assortiment roosters voor zowel afvoer als toevoer, geschikt voor elke denkbare toepassing. Bekijk het volledige aanbod op de DUCO-website.



Bezoek onze website voor een overzicht van de vele toevoer- en doorvoermogelijkheden. DUCO biedt een uitgebreid assortiment, variërend van standaard zelfregelende roosters voor elk type raam of inbouwsituatie, tot geluiddempende en brandwerende roosters. Ook roosters op maat voor hoogbouw, combinaties van ventilatie en zonwering, en elektronisch gestuurde roosters met voorverwarming maken deel uit van ons gamma.



**Systeem C**

**DOORVOER VIA GEVEL** Binnenzijde + buitenzijde

# Silenzio

De Silenzio is een muurrooster dat perfect geschikt is voor **renovatieprojecten**. Het heeft niet alleen een volledig vernieuwd design, maar is nu ook uitgerust met een ZR-klep, waardoor het naadloos integreert in onze ventilatiesystemen. Dit **geluiddempende** ventilatierooster is speciaal ontworpen voor situaties met zware geluidsbelasting.

De Silenzio ZR en Silenzio Retro ZR zijn **geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm**.

Voor afwijkende buislengte, contacteer jouw DUCO dealer. Voor meer info zoals tekeningen, debieten en andere specificaties, raadpleeg de brochure "Natuurlijke Raamventilatie" of [www.duco.eu](http://www.duco.eu).

<p><b>Diameter van de buis:</b> 250 mm  <b>Lengte van de buis:</b> 300 mm (geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm)                  Voor afwijkende buislengte, contacteer jouw DUCO dealer.</p>	<p><b>Silenzio ZR</b>  <b>Kleur binnen- en buitendeel:</b> standaard RAL 9010, andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.  <b>Maximaal debiet:</b>                  Silenzio ZR: 59,4 m³/h (2 Pa)                  Silenzio ZR AK: 36,4 m³/h (2 Pa)</p>	<p><b>Silenzio Retro ZR</b>  <b>Kleur binnendeel:</b> standaard RAL 9010, andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.  <b>Kleur DUCO buitenrooster:</b> RAL 7048 (parelmoer muisgrijs)  <b>Maximaal debiet:</b>                  Zonder buitenrooster: 54,7 m³/h (2 Pa)                  Met DUCO buitenrooster: 46,5 m³/h (2 Pa)</p>
---	---	--



## Silenzio ZR

De AK variant is extra geluiddempend.

Silenzio ZR	<b>7352-4055</b>	€ 389,30
Silenzio ZR <b>AK</b>	<b>7372-4055</b>	€ 389,30



## Silenzio Retro ZR

De retro variant is specifiek geschikt voor monumentale panden met een beschermde gevel. Dit rooster integreert zich onzichtbaar in de gevel (d.m.v. een open stootvoeg) of kan met een discreet buitenrooster uitgevoerd worden (DUCO buitenrooster of buitendeel naar keuze).

Silenzio Retro ZR <b>zonder buitenrooster</b>	<b>7512-4055</b>	€ 333,61
Silenzio Retro ZR <b>met DUCO buitenrooster</b>	<b>7502-4055</b>	€ 389,30

Systeem C

Systeem D

## DOORVOER VIA GEVEL Buitenzijde

## DucoFlex Muurdoorvoer

De DucoFlex Muurdoorvoer is ideaal als toe- of afvoerpunt met **minimale drukverliezen**. De geïntegreerde flens (beschikbaar in diameters 160, 180 of 200) maakt een snelle en luchtdichte aansluiting mogelijk op DucoFlex ISO-leidingen van dezelfde diameter, zonder dat koppelstukken nodig zijn. Een voorgesloten condensatiestrip voorkomt ongewenste afzetting van afdruiwend condenswater. Dankzij het strakke design en de keuze tussen een zwarte of witte uitvoering integreert de unit discreet in **elke gevel**.



	Wit	Zwart	
DucoFlex Muurdoorvoer <b>D160</b>	0000-4627	0000-4584	€ 120,53
DucoFlex Muurdoorvoer <b>D180</b>	0000-4628	0000-4585	€ 144,14
DucoFlex Muurdoorvoer <b>D200</b>	0000-4913	0000-4914	€ 160,00

Systeem C


## DOORVOER VIA GEVEL Binnenzijde

## DucoGrille Close M100

DucoGrille Close M 100 is een **afsluitbaar** opbouw binnenrooster. De kunststofschuiven zorgen voor regelbare ventilatie. Dankzij de kleine ponsing is dit rooster **insectenwerend**.

Deze producten zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en kleuren. Indien je daar interesse in hebt, verwijzen we je graag door naar ons zusterbedrijf Duco Projects NV.

Materiaal: aluminium | Kleur: anodisatie F1 (15-20 µm)



	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Close M 100	200	200	S5501001	€ 93,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 12 mm | C = 13 mm



Systeem C

## DOORVOER VIA DEUR

Systeem D

### DoorVent

De DoorVent is een doorvoerrooster dat **subtiel in binnendeuren** wordt geïntegreerd. In tegenstelling tot kieren onder de deur voorkomt de DoorVent tocht en **dempt het storend geluid**.

**Afmetingen:**  
 Overmeten (Breedte x Hoogte):  
 436 x 58 mm  
 Inbouw (Breedte x Hoogte):  
 417 x 48 mm  
**Luchtdoorlaat:** 70 cm<sup>2</sup>  
**Deurdikte:** 37-47 mm



DoorVent <b>RAL 9001</b>	<b>1030-0800</b>	<b>€ 50,78</b>
DoorVent <b>RAL 9010</b>	<b>1030-0700</b>	<b>€ 50,78</b>
DoorVent <b>andere DUCO300RAL</b>	<b>1030-0500</b>	<b>Op aanvraag</b>

Andere RAL-kleuren dan hierboven omschreven op aanvraag.

Systeem C

## DOORVOER VIA GEVEL Buitenzijde

Systeem D

### DucoGrille **Solid 30Z**

De hoogte en breedte van deze **maatwerk roosters** kunnen tot op de millimeter bepaald worden. Dit zowel in rechthoekig als rond formaat. De DucoGrille Solid 30Z is vandalismebestendig dankzij de **extra stevige lamellen** en kunnen ook inbraakwerend uitgevoerd worden. Verkrijgbaar voor diverse bouwsituaties (inbouw, opbouw, glasvervangend) en in varianten met ongedierte- en insectenwering.

Raadpleeg de brochure "Lamellenroosters" voor meer info, en neem gerust contact op met ons zusterbedrijf Duco Projects NV die deze specifieke producten op de markt brengt.



Systeem C

Systeem D

## DOORVOER VIA BINNENMUUR &amp; DEUR

## DucoGrille Transfer

Dit **doorvoerrooster** kan eenvoudig geplaatst worden in **deuren en wanden**. De kaderdiepte is in te stellen. Het rooster kan voorzien worden **met of zonder tegenkader**. De DucoGrille Transfer is uitstekend geschikt voor grotere debieten luchtdoorvoer tussen binnenruimtes, maar kan ook toegepast worden tussen binnen- en buitenruimtes (bv. buitendeuren).

Deze producten zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en kleuren. Indien je daar interesse in hebt, verwijzen we je graag door naar ons zusterbedrijf Duco Projects NV.



Materiaal: aluminium | Kleur: aluminiumkleur



### Zonder tegenkader

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer zonder tegenkader	190	90	S5201001	€ 58,00
	290	90	S5201002	€ 61,00
	290	190	S5201003	€ 76,00
	390	90	S5201004	€ 68,00
	390	190	S5201005	€ 85,00
	390	290	S5201006	€ 101,00
	490	290	S5201007	€ 109,00
	590	390	S5201008	€ 137,00



A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 31 mm



### Met tegenkader (wanddiepte 28-54 mm)

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer met tegenkader 28-54 mm	200	100	S5301001	€ 91,00
	300	100	S5301002	€ 96,00
	300	200	S5301003	€ 112,00
	400	100	S5301004	€ 104,00
	400	200	S5301005	€ 122,00
	400	300	S5301006	€ 140,00
	500	300	S5301007	€ 149,00
	600	400	S5301008	€ 179,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 28-54 mm



### Met tegenkader (wanddiepte 54-84 mm)

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer met tegenkader 54-84 mm	200	100	S5401001	€ 93,00
	300	100	S5401002	€ 98,00
	300	200	S5401003	€ 115,00
	400	100	S5401004	€ 107,00
	400	200	S5401005	€ 125,00
	400	300	S5401006	€ 144,00
	500	300	S5401007	€ 153,00
	600	400	S5401008	€ 185,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 54-84 mm





- Systeem C
- Systeem D

## DOORVOER VIA PLAT & HELLEND DAK

# DucoFlex Dakdoorvoer



DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 - <b>Leisteen</b>	0000-4582	€ 103,57
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 - <b>Terracotta</b>	0000-4580	€ 103,57
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - <b>Leisteen</b>	0000-4920	€ 175,00
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - <b>Terracotta</b>	0000-4921	€ 175,00

De DucoFlex Dakdoorvoer Compact kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze of terracotta kleur en de vormgeving heel discreet in een **hellend dak** te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO leidingen D160 of D200 leidingen.




DucoFlex Universele Dakdoorvoer D160/180 (1,0m)	0000-4578	€ 169,58
DucoFlex Universele Dakdoorvoer D180/200 (1,0m)	0000-4915	€ 183,50

De DucoFlex Universele Dakdoorvoer kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in **zowel platte als hellende daken**. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Het voorgemonteerde aansluitstuk is 635 mm waardoor de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie kan worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor zowel DucoFlex ISO D160 en D180 leidingen of D180 en D200 leidingen.



DucoFlex Dakdoorvoer plakplaat plat dak D204	0000-4581	€ 46,03
DucoFlex Dakdoorvoer plakplaat plat dak D263	0000-4916	€ 55,00

De DucoFlex plakplaat voor **platte daken** is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer D160/ D180 of D180/D200. De grondplaat heeft een diameter van 420 mm (D204) of 644 mm (D263). Het geheel bestaat uit aluminium en is hierdoor geschikt voor alle standaard afwerkingen van dakdoorvoeren in platte daken.



DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan D205	0000-4579	€ 179,88
DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan D263	0000-4917	€ 188,00

De DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer D160/ D180 of D180/D200. De unit is een 2-pans oplossing die geschikt is voor **hellende daken** met een hellingshoek tussen 25° en 50°. De voorgemonteerde kunststof slab zorgt voor een snelle en waterdichte montage.

## EPB-REKENWAARDEN

Op 1 januari 2016 is de berekeningsmethodiek voor de reductiefactoren van vraaggestuurde ventilatiesystemen ( $f_{\text{reduc,vent}}$ ) definitief gewijzigd volgens het gelijkwaardigheidsbesluit. Sindsdien worden deze factoren bij bouwaanvragen niet langer individueel berekend, maar vastgesteld aan de hand van forfaitaire tabellen, afhankelijk van de systeemkenmerken. In de EPB-software wordt het mechanisch afvoerventilatiesysteem gekenmerkt door **drie parameters**:

### 1 REDUCTIEFACTOR → $f_{\text{reduc,vent}}$

De invloed van de vraagsturing wordt meegenomen via de reductiefactoren  $f_{\text{reduc,vent}}$ . Deze systeemgebonden parameters worden afgeleid uit de forfaitaire tabel. De verlaagde reductiefactor heeft een waarde tussen 0,00 en 1,00. Bij het invoeren van de reductiefactoren in de EPB-software 3G dienen de onderstaande waarden toegepast te worden:

$$f_{\text{reduc,vent,heat}} \quad f_{\text{reduc,vent,cool}} \quad f_{\text{reduc,vent,overheat}}$$

= forfaitaire waarde      = forfaitaire waarde      = forfaitaire waarde

DUCO levert de afvoerventilatoren DucoBox Focus, DucoBox Silent Connect en DucoBox Energy Comfort / Premium uit met de geïntegreerde **NightBoost**-functie. Bij deze DUCO systemen wordt de vraagsturing, op basis van temperatuursensoren (vanaf 23°), volledig gedeactiveerd en functioneert het systeem op nominale waarde. Dit vermindert niet alleen het risico op oververhitting. Ook leidt dit tot een daling van de koelbehoefte, wat resulteert in een beter E-peil van de woning. Bij het ingeven van de reductiefactoren in de EPB-software 3G moeten onderstaande waarden bijgevolg toegepast worden:

$$f_{\text{reduc,vent,heat}} \quad f_{\text{reduc,vent,cool}} \quad f_{\text{reduc,vent,overheat}}$$

= forfaitaire waarde      = 1,00      = 1,00

Raadpleeg de tabellen op de volgende pagina's voor mogelijke configuraties en reductiefactoren per systeem.

### 2 UITVOERINGSKWALITEIT → $m_{\text{sec,i}}$

De uitvoeringsfactor  $m_{\text{sec,i}}$  wordt berekend volgens de bepalingen vastgelegd in bijlage V van het EPB-besluit. De automatische regeling van de toevoerroosters, de inregeling van de mechanische afvoer en de luchtdichtheid van het kanalennet zijn hier de bepalende factoren.

	DucoBox Silent Connect / DucoBox Focus		DucoBox Energy Comfort / Premium
	P3 ( $m_{\text{sec,i}}$ )	P4 ( $m_{\text{sec,i}}$ )	$m_{\text{sec,i}}$
Alle ingevoerde debieten zijn gemeten	1,224	1,172	1,24
Alle ingevoerde debieten zijn gemeten en het lekdebiet van de afvoerleidingen is gekend	1,069	1,017	1,00

## 3

## HULPENEGIE VENTILATOREN EN RENDEMENTEN (mechanische afvoer)

Type ventilator	Gelijkstroom ventilator(en)	Nominaal debiet (m³/h)	Rendement (%)	Maximaal elektrisch vermogen (W)	100% zomer bypass
DucoBox Silent Connect	ja	225	n.v.t.	47*	n.v.t.
		325	n.v.t.	67*	n.v.t.
		400	n.v.t.	85*	n.v.t.
DucoBox Focus	ja	225	n.v.t.	43*	n.v.t.
		325	n.v.t.	72*	n.v.t.
		400	n.v.t.	84*	n.v.t.
DucoBox Energy Comfort D225	ja	225	88	Ventilator 1 (SUP): 36* Ventilator 2 (ETA): 36*	ja
DucoBox Energy Comfort D325	ja	227	88	Ventilator 1 (SUP): 60* Ventilator 2 (ETA): 60*	ja
		279	86		
		325	85		
DucoBox Energy Comfort D400	ja	307	85	Ventilator 1 (SUP): 72* Ventilator 2 (ETA): 72*	ja
		351	84		
		403	83		
DucoBox Energy Comfort Plus D350	ja	255	86	Ventilator 1 (SUP): 59* Ventilator 2 (ETA): 59*	ja
		307	85		
		351	84		
DucoBox Energy Comfort Plus D450	ja	377	83	Ventilator 1 (SUP): 98* Ventilator 2 (ETA): 98*	ja
		418	82		
		451	81		
DucoBox Energy Comfort Plus D550	ja	471	80	Ventilator 1 (SUP): 135* Ventilator 2 (ETA): 135*	ja
		515	79		
		551	78		
DucoBox Energy Premium 325	ja	228	87	Ventilator 1 (SUP): 60* Ventilator 2 (ETA): 60*	ja
		275	86		
		332	85		
DucoBox Energy Premium 400	ja	301	85	Ventilator 1 (SUP): 91,5* Ventilator 2 (ETA): 91,5*	ja
		351	85		
		401	84		
DucoBox Energy Sky D275	ja	140	88	Ventilator 1 (SUP): 65* Ventilator 2 (ETA): 65*	ja
		180	87		
		231	86		
		274	85		
Duco RoofFan	ja	3000	n.v.t.	665*	n.v.t.

\* DUCO raadt ten eerste aan om het opgenomen vermogen bij nominaal debiet te meten en dit op het meetrapport te vermelden. De gemeten vermogens kunnen lager uitvallen dan de maximale vermogens in de bovenstaande tabel, wat een **positief effect heeft op het E-peil**.

Verdere invoerwaarden:

**DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy Comfort (Plus) / Premium / Sky:**

→ Regelstrategie van de ventilatiesystemen: Toerentalregeling en variabele druk

→ Type toerentalregeling van de ventilator(en): EC-motor met commutatieregeling

**Enkel DucoBox Energy Comfort D325/D400, DucoBox Energy Comfort Plus / Premium / Sky:**

→ Continue meting zodat het toevoerdebiet nooit meer dan 5% afwijkt van de instelwaarde

→ Continue meting zodat het afvoerdebiet nooit meer dan 5% afwijkt van de instelwaarde

Naast bovenstaande methode kan je ook **methode 3** toepassen (bepaling van de rekenwaarde op basis van het gemeten elektrisch vermogen bij de nominale stand). Deze methode baseert zich op een directe meting van het opgenomen vermogen van de ventilator in situ (met behulp van een vermogensmeter), in nominale stand (nominaal debiet). Op basis van deze meting wordt het overeenstemmende elektrische vermogen in een representatief werkingpunt berekend, gebaseerd op de volgende elementen:

a. een debietsverhouding (tussen de nominale stand en het representatieve werkingpunt), in beginsel 65%;

b. een reductiefactor die rekening houdt met het type debietsregeling in het ventilatiesysteem (eventuele regeling via kleppen en het type snelheidsregeling van de ventilatormotor);

c. een reductiefactor voor vraagsturing

Naast de vermogensmeting wordt bijkomend opgelegd dat een debietsmeting van de mechanische debieten nodig is in alle ruimten waar toevoeren/of afvoeren gelden volgens de EPB-regelgeving. Deze methode houdt rekening met de installatie-aspecten van de ventilatorgroep).

De stavingsstukken zijn terug te vinden op de site van het VEA voor bouwaanvragen t.e.m. 2015.

Voor forfaitair ingerekende bouwaanvragen vanaf 01/01/2015 zijn de stavingsstukken terug te vinden op de website van DUCO.

## Duco Silent System

Duco **Reno** System (vóór 2023)

<b>Toevoer</b>		Woonkamer, slaapkamer(s) en droge ruimtes: zelfregelend rooster (P3)			
<b>Sturing</b>	CO <sub>2</sub> meting woonkamer / open keuken	CO <sub>2</sub> Ruimte- of Boxsensor			
	CO <sub>2</sub> meting slaapkamer(s) / droge ruimtes	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor (zonder bediening) in master bedroom			
	Vochtmeting badkamer	Vocht Ruimte- of Boxsensor	✘		
	Vochtmeting was- en droogplaats	Vocht Ruimte- of Boxsensor	✘		
	Toilet	Schakelcontact	✘		
	Bedieningsschakelaar	Op afvoer	Op afvoer		
<b>Doorvoer</b>		DoorVent			
<b>Afvoer</b>		DucoBox Silent <b>Connect</b> (niet-lokale regeling)			
<p><b>f</b>reduc,vent</p> <p>geldig voor bouwaanvraag vanaf 01/01/2015</p>		<p>heat <b>0,85</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>		<p>heat <b>0,91</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>	

## Duco Focus System

Duco **Comfort Plus** System

<b>Toevoer</b>		Woonkamer, slaapkamer(s) en droge ruimte(s): zelfregelend rooster (P3)				
<b>Sturing</b>	CO <sub>2</sub> meting woonkamer / open keuken	Vocht of CO <sub>2</sub> Regelklep	CO <sub>2</sub> Regelklep			
	CO <sub>2</sub> meting slaapkamer(s) / droge ruimtes	✘	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor in master bedroom	CO <sub>2</sub> Regelklep via verzamelklep	CO <sub>2</sub> Regelklep per slaapkamer	CO <sub>2</sub> Regelklep
	Vochtmeting badkamer (+ WC)	Vocht/(CO <sub>2</sub> ) Regelklep				
	Vochtmeting was- en droogplaats	Vocht Regelklep				
	Toilet	CO <sub>2</sub> Regelklep				
	Bedieningsschakelaar	Op afvoer				
	<b>Doorvoer</b>		DoorVent			
<b>Afvoer</b>		DucoBox Focus ( <b>lokale</b> regeling)				
<p><b>f</b>reduc,vent</p> <p>geldig voor bouwaanvraag vanaf 01/01/2015</p>		<p>heat <b>0,90</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>	<p>heat <b>0,79</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>	<p>heat <b>0,61</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>	<p>heat <b>0,50</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>	<p>heat <b>0,43</b></p> <p>cool overheat 1,00 1,00</p>

## Duco Silent / Focus Tronic System

Duco Tronic (Plus) System

<b>Toevoer</b>		In elke droge ruimte: CO <sub>2</sub> gestuurd rooster (P4) OF Droge ruimtes in de dagzone: CO <sub>2</sub> gestuurd rooster (P4) Slaapkamers in de nachtzone: zelfregelend rooster (P3)					
<b>Sturing</b>	CO <sub>2</sub> meting woonkamer / open keuken	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor		CO <sub>2</sub> Ruimtesensor		CO <sub>2</sub> Regelklep	
	CO <sub>2</sub> meting slaapkamer(s) / droge ruimtes	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor in master bedroom		CO <sub>2</sub> Ruimtesensor		CO <sub>2</sub> Regelklep	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor
	Vochtmeting badkamer (+ WC)	✘	Vocht Ruimte- of Boxsensor	✘	Vocht Ruimte- of Boxsensor	Vocht/CO <sub>2</sub> Regelklep	
	Vochtmeting was- en droogplaats	✘		✘		Vocht Regelklep	
	Toilet	✘	Schakel-contact	✘	Schakel-contact	CO <sub>2</sub> Regelklep	
	Bedieningsschakelaar	Woonkamer + master bedroom (via Ruimtesensor)		Woonkamer + elke droge ruimte (via Ruimtesensor)		Op afvoer: locatie vrij te kiezen Op toevoer: woonkamer	Op afvoer: locatie vrij te kiezen Op toevoer: woon- en slaapkamer(s)
<b>Doorvoer</b>		DoorVent					
<b>Afvoer</b>		DucoBox Silent <b>Connect</b> (niet-lokale regeling)				DucoBox <b>Focus</b> (lokale regeling)	
<b>f</b> reduc,vent	Droge ruimtes in de dagzone: CO <sub>2</sub> gestuurd rooster (P4) Slaapkamers in de nachtzone: zelfregelend rooster (P3)	heat <b>0,71</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,66</b> cool overheat 1,00 1,00			heat <b>0,40</b> cool overheat 1,00 1,00	
	In elke droge ruimte: CO <sub>2</sub> gestuurd rooster (P4)	heat <b>0,53</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,48</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,42</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,38</b> cool overheat 1,00 1,00		heat <b>0,35</b> cool overheat 1,00 1,00
geldig voor bouwaanvraag vanaf <b>01/01/2015</b>							

## Duco Energy Comfort (Plus) / Premium / Sky System


<b>Toevoer</b>		Droge ruimtes via (DucoVent) ventielen					
<b>Sturing</b>	CO <sub>2</sub> meting woonkamer / open keuken	✘	✘	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor			
	CO <sub>2</sub> meting slaapkamer(s) / droge ruimtes	✘	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor in elke slaapkamer	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor in master bedroom		CO <sub>2</sub> Ruimtesensor	
	Vochtmeting badkamer	✘	✘	✘	Vocht Ruimtesensor	✘	Vocht Ruimtesensor
	Vochtmeting was- en droogplaats	✘	✘	✘		✘	
	Toilet	✘	✘	✘	Schakelcontact	✘	Schakelcontact
	Bedieningsschakelaar	Master bediening		Woonkamer + master bedroom (via Ruimtesensor)		Alle droge ruimtes (via Ruimtesensor)	
<b>Doorvoer</b>		DoorVent					
<b>Afvoer</b>		DucoBox Energy Comfort (Plus) / Premium					
<b>f</b> reduc,vent	<b>1 ZONE</b>	heat <b>1,00</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,70</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,87</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,81</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,61</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,56</b> cool overheat 1,00 1,00
	<b>2 ZONE</b>			heat <b>0,53</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,48</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,49</b> cool overheat 1,00 1,00	heat <b>0,45</b> cool overheat 1,00 1,00
geldig voor bouwaanvraag vanaf <b>01/01/2015</b>							

# INSTALLATIETIPS DUCOBOX RENO / SILENT CONNECT / FOCUS

De goede werking van jouw DUCO ventilatiesysteem is volledig afhankelijk van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de afvoerleidingen!

Werd het kanalsysteem geoptimaliseerd? Vraag professioneel advies bij jouw leverancier van kanalen. Het bespaart je tijd, garandeert kwaliteit en zorgt voor een energetisch voordeel voor de eindgebruiker!

**DISCLAIMER:** aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Alle tips zijn louter adviserend. Elke uitvoerder kan afhankelijk van het project naar eigen goeddunken bepalen welke tips haalbaar en/of nuttig zijn.

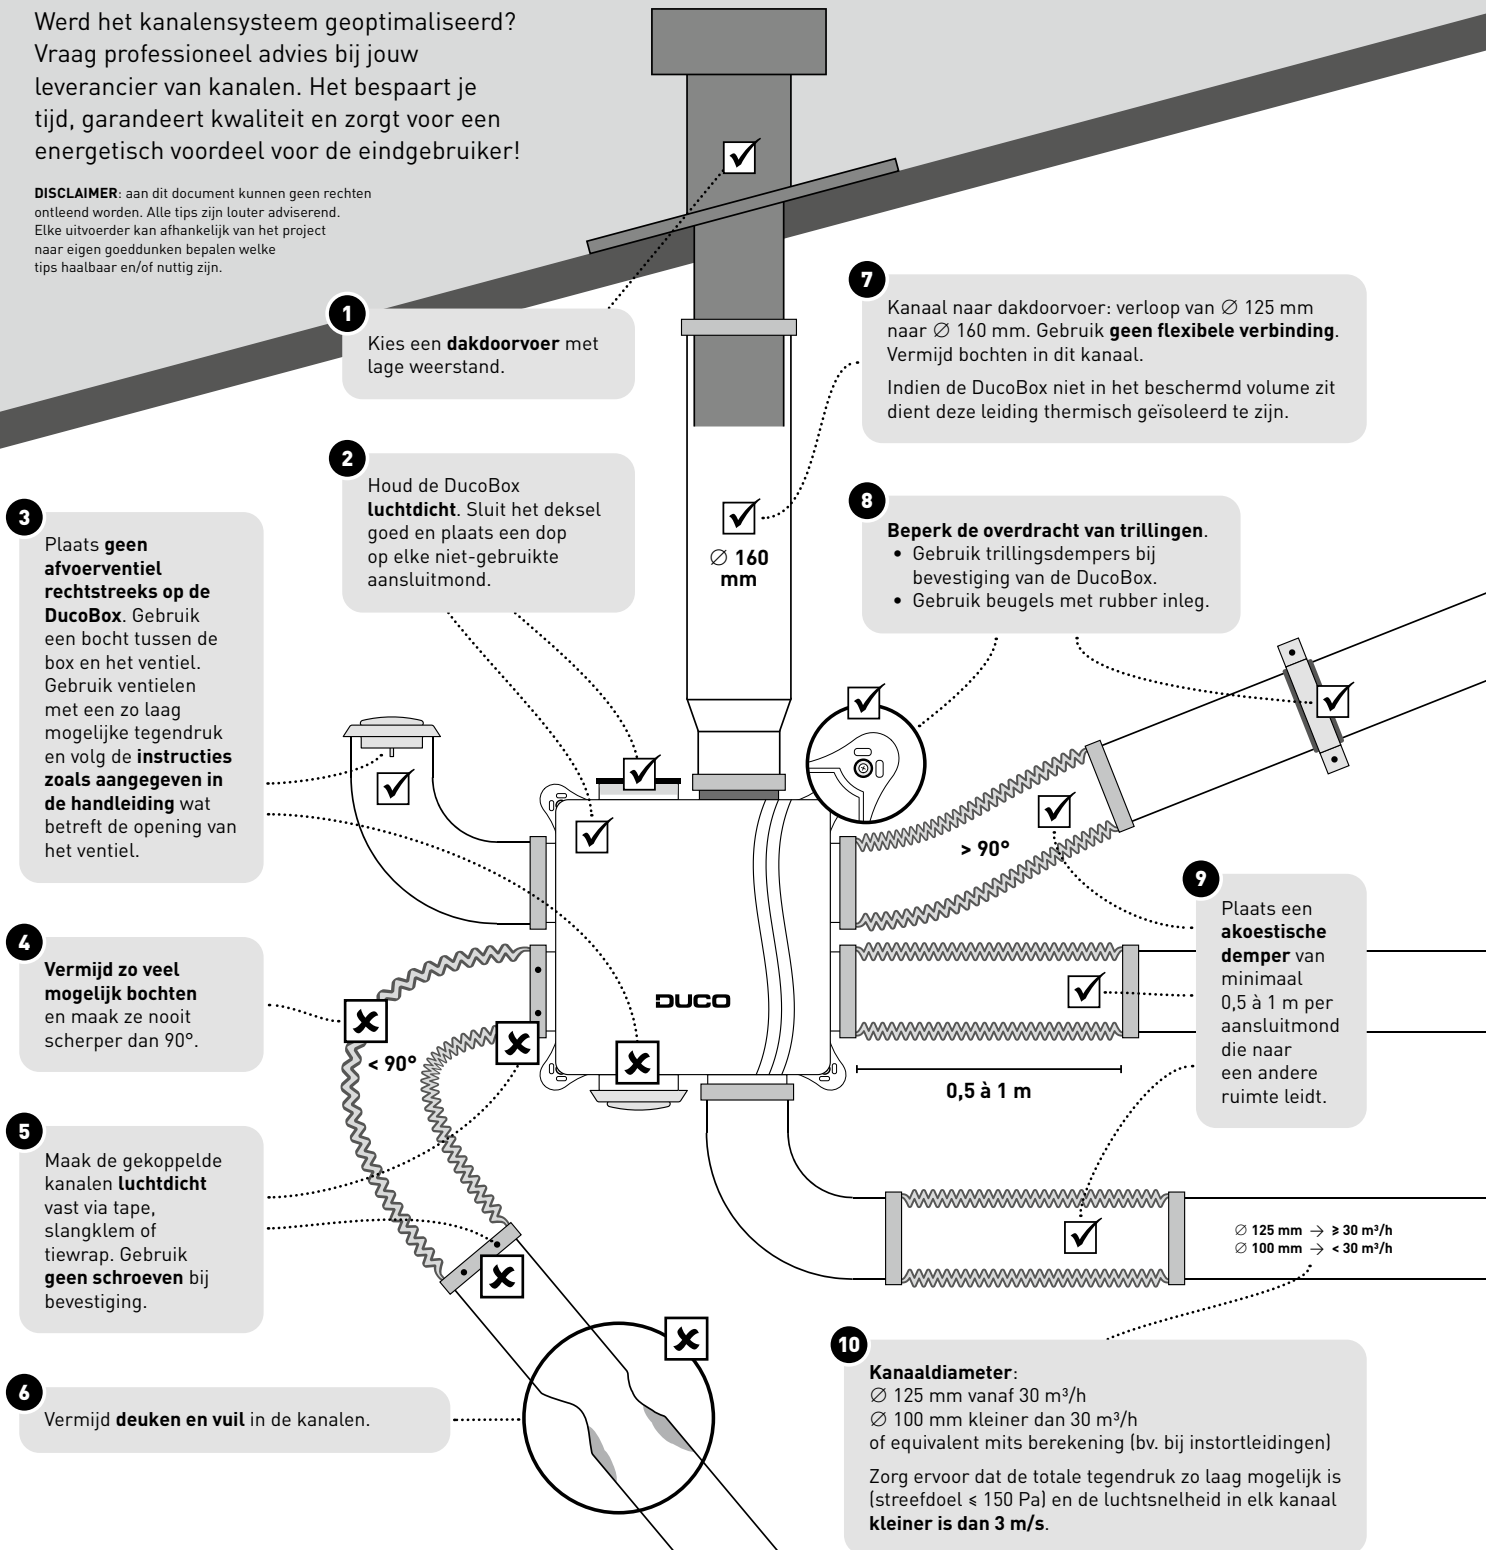


# INSTALLATIETIPS DUCOBOX ENERGY COMFORT (PLUS) / SKY / PREMIUM

De goede werking van jouw DUCO ventilatiesysteem is volledig afhankelijk van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de toe- en afvoerleidingen!

Werd het kanalsysteem geoptimaliseerd? Vraag professioneel advies bij jouw leverancier van kanalen. Het bespaart je tijd, garandeert kwaliteit en zorgt voor een energetisch voordeel voor de eindgebruiker!

**DISCLAIMER:** aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Alle tips zijn louter adviserend. Elke uitvoerder kan afhankelijk van het project naar eigen goeddunken bepalen welke tips haalbaar en/of nuttig zijn.

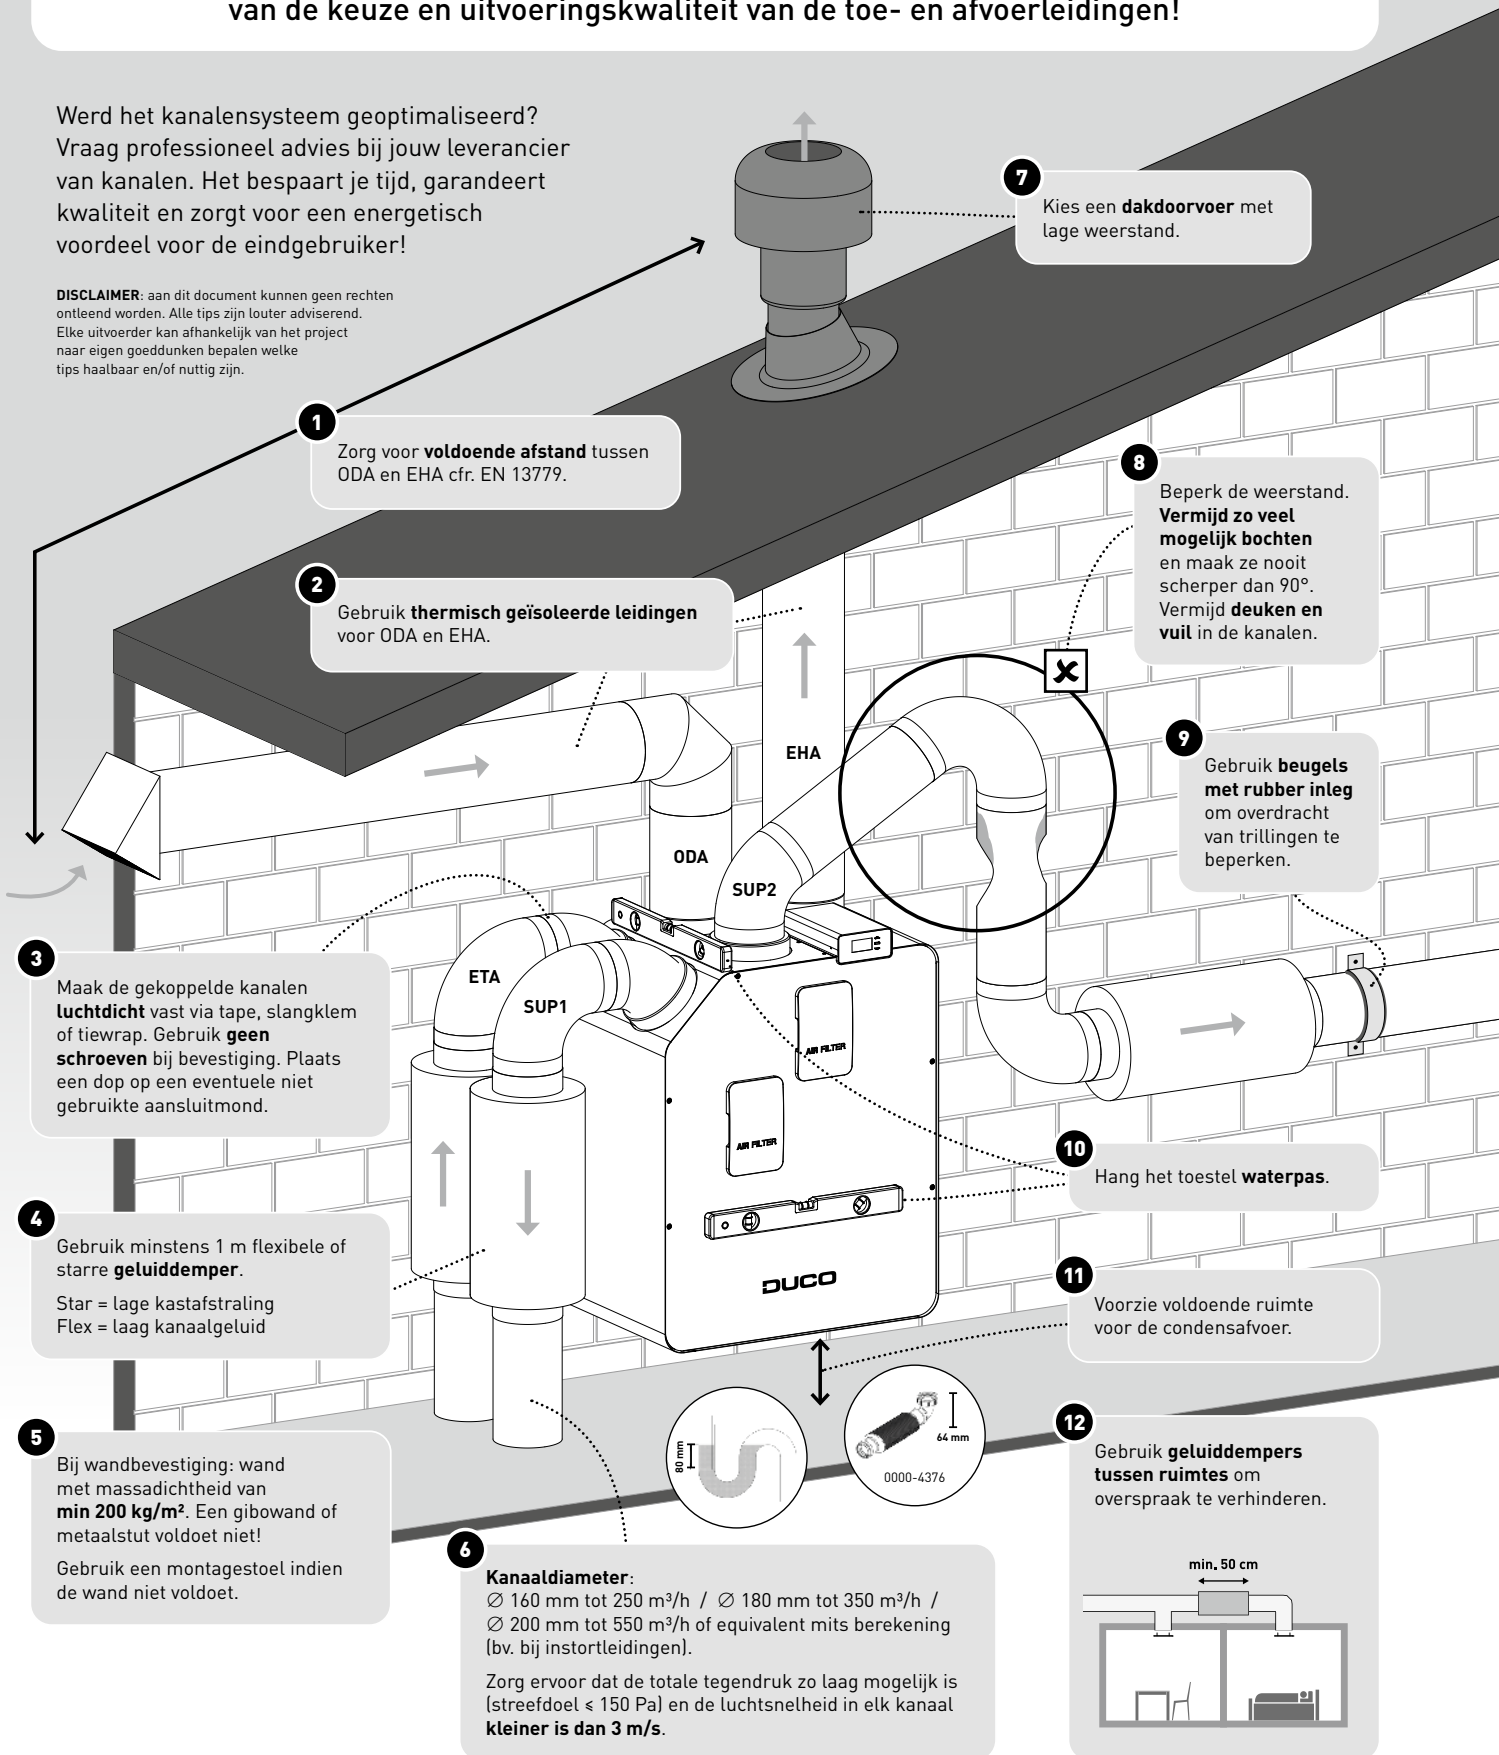

**1** Zorg voor **voldoende afstand** tussen ODA en EHA cfr. EN 13779.

**2** Gebruik **thermisch geïsoleerde leidingen** voor ODA en EHA.

**3** Maak de gekoppelde kanalen **lucht dicht** vast via tape, slangklem of tiewrap. Gebruik **geen schroeven** bij bevestiging. Plaats een dop op een eventuele niet gebruikte aansluitmond.

**4** Gebruik minstens 1 m flexibele of starre **geluiddemper**.  
Star = lage kastafstraling  
Flex = laag kanaalgeluid

**5** Bij wandbevestiging: wand met massadichtheid van **min 200 kg/m²**. Een gibwand of metaalstut voldoet niet!  
Gebruik een montagestoel indien de wand niet voldoet.

**6** **Kanaaldiameter:**  
Ø 160 mm tot 250 m³/h / Ø 180 mm tot 350 m³/h / Ø 200 mm tot 550 m³/h of equivalent mits berekening (bv. bij instortleidingen).  
Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo laag mogelijk is (streefdoel ≤ 150 Pa) en de lichtsnelheid in elk kanaal **kleiner is dan 3 m/s**.

**7** Kies een **dakdoorvoer** met lage weerstand.

**8** Beperk de weerstand. **Vermijd zo veel mogelijk bochten** en maak ze nooit scherper dan 90°. Vermijd **deuken en vuil** in de kanalen.

**9** Gebruik **beugels met rubber inleg** om overdracht van trillingen te beperken.

**10** Hang het toestel **waterpas**.

**11** Voorzie voldoende ruimte voor de condensafvoer.

**12** Gebruik **geluiddempers tussen ruimtes** om overspraak te verhinderen.

min. 50 cm

Handleidingen  
Instructievideo's  
Technische fiches

...



Bezoek onze website  
[www.duco-installateur.be](http://www.duco-installateur.be)



**DUCO**