


INNOVATION EN MATIÈRE DE VENTILATION DE POINTE

TopVent - **SkyVent** - **TronicVent**

Commandé selon le taux de
CO₂

Atténuation
jusqu'à 40 dB
en position ouverte

Classe la plus élevée en termes
d'étanchéité au
vent et à l'eau

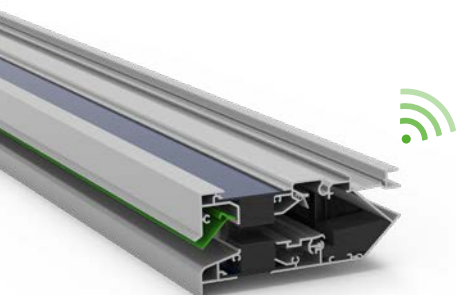

- ✓ **TopVent** : compact et esthétique
- ✓ **SkyVent** : pour des constructions en hauteur jusqu'à 70 m !
- ✓ **TronicVent** : commande entièrement automatique sur la base du taux de CO₂ et de la température

DUCO

We inspire at www.duco.eu



TopVent AK(+)

Compact et esthétique


Pose 'invisible'
sur le châssis

Avec la gamme **TopVent**, DUCO place le confort énergétique, acoustique et thermique au premier plan. Esthétiquement, l'aérateur est magnifiquement mis en valeur grâce à la **perforation invisible**. Le flux d'air ascendant garantit un climat intérieur sain et confortable. L'aérateur garantit un montage rapide, une stabilité élevée sur la fenêtre et la **classe d'étanchéité à l'air la plus élevée**. Le côté supérieur est transparent et muni de raccords renforcés en fibre de verre préforés. La gouttière d'ancrage au-dessus assure un ancrage rapide et robuste avec la construction fixe.

- Esthétique optimale grâce à une **perforation "invisible"**
- Pose sur **chaque profilé de fenêtre** : profondeurs de 60 à 215 mm
- **Hauteur de l'aérateur d'à peine 60 mm**
- **Pont thermique plastique** en dessous et au-dessus



jusqu'à
40 m

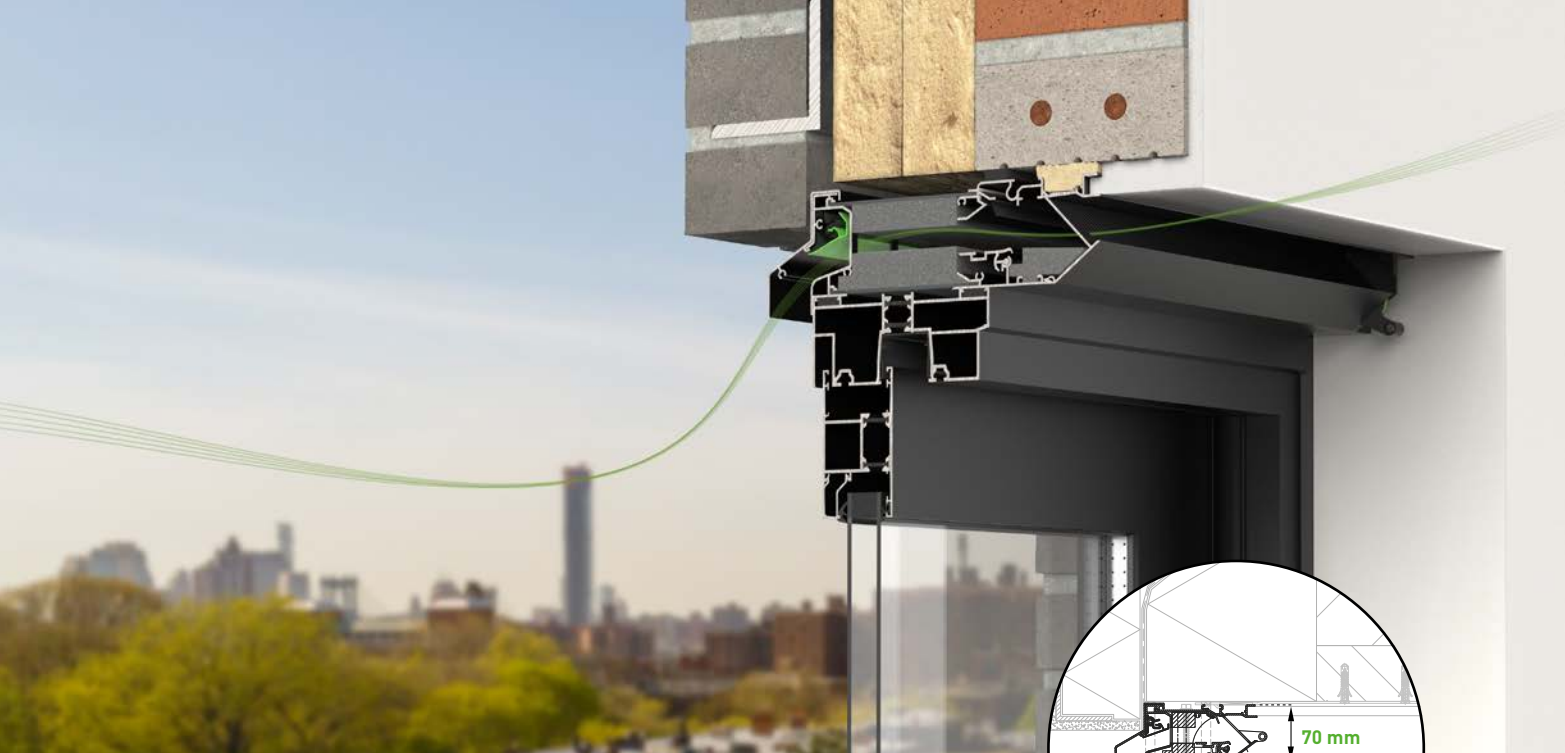

Sky Vent AK(+)


Pour constructions hautes jusqu'à 70 m !

Pose 'invisible'
sur le châssis

Le **SkyVent** a été doté d'un profilé extérieur en aluminium pour assurer une étanchéité au vent et à l'eau maximale. Idéal pour une utilisation dans une construction en hauteur jusqu'à **70 mètres**. Dans le cas du **TronicSkyVent**, l'aérateur est commandé électroniquement. Il est de ce fait utilisable dans le DucoTronic System.

- Pour constructions en hauteur : **jusqu'à 70m de haut !**
- Ventilation '**hautes performances**'
- Capot extérieur esthétique
- **Classe la plus élevée** étanchéité au vent et à l'eau



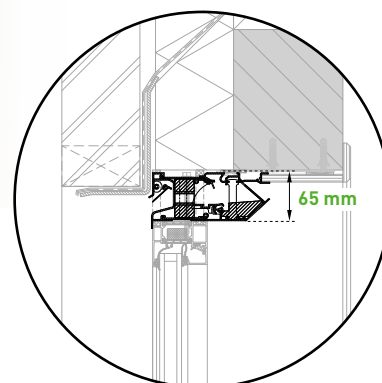

Pose 'invisible'
sur le châssis

TronicVent AK(+)

L'aérateur le plus intelligent d'Europe !

Le **TronicVent** est un aérateur à commande électronique connecté à un DucoTronic System. Les capteurs du système de ventilation mesurent le taux de CO₂ et la température et commandent l'**ouverture et la fermeture automatique de l'aérateur en fonction de ceux-ci**. Cela ne se fait qu'aux endroits et aux moments où cela est nécessaire et de manière totalement invisible. Ce système de commande à la demande intelligent assure un confort optimal et un fonctionnement économe en énergie du système de ventilation.

Le **TronicVent** est un **aérateur facile à installer** qui peut être installé rapidement et facilement sur des fenêtres de 60 à 215 mm de profondeur. L'unité de commande électronique peut facilement être encliquetée par la suite.




Le **TronicVent** atténue les bruits extérieurs grâce à un matériau **insonorisant** muni par défaut (AK) ou en option (AK+). Le capot intérieur esthétique est facilement amovible et assure un flux d'air ascendant.

- **SILENCIEUX** : atténuation acoustique jusqu'à 40 dB(A) en position ouverte !
- **INTELLIGENT** : commande entièrement automatique (basé sur CO₂ et température)
- **HIGH-TECH** : unités de commande encliquetable via une partie intérieure amovible
- **DESIGN** : intégration invisible



Téléchargez ici la
brochure DucoTronic



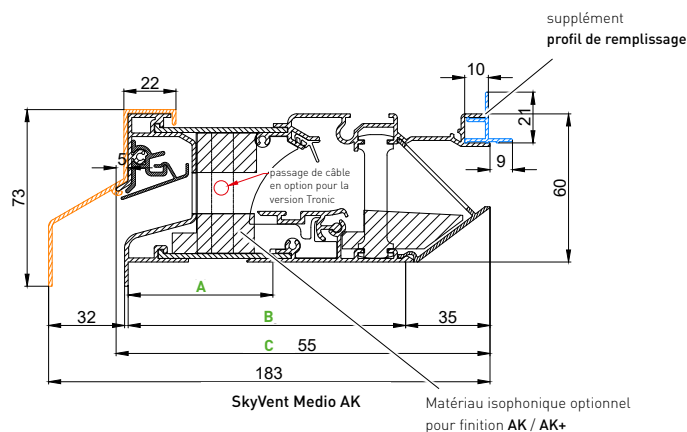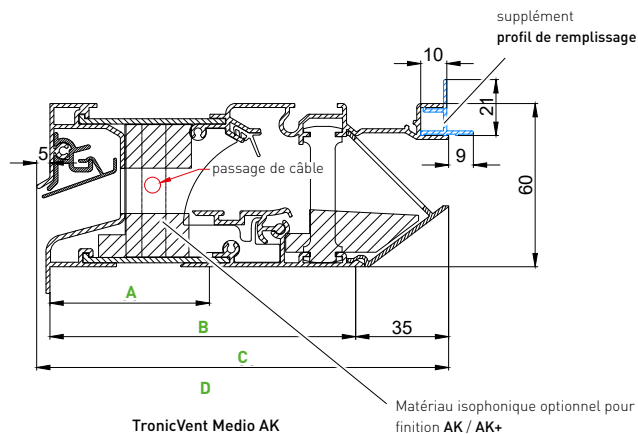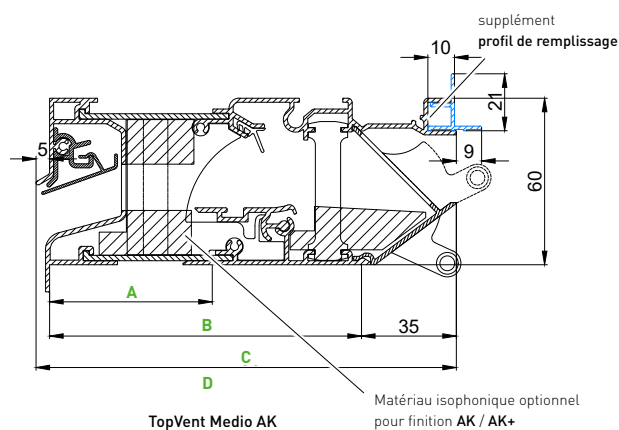

MODÈLES SELON LA PROFONDEUR DU CAISSON HORS GRILLE INTÉRIEURE

Modèle	Dimensions (voir dessin)			
	A	B	C	D
Corto*	60	85	125	153
Medio	60	115	155	183
Alto	110**	165	205	233
Largo	160**	215	255	283

* Non disponible avec la version TronicVent.

** Peut également être appliqué à partir de 60 mm avec un profilé inférieur allongé.

→ Valeurs de ventilation

Type	q_1 (en m³/h/m)		L_0	
	à 2 Pa	à 10 Pa	à 2 Pa	à 10 Pa
TopVent ZR / SkyVent ZR	69	83	0,1	0,1
TronicVent / TronicSkyVent	68	89	0,2	0,2
TopVent ZR AK / SkyVent ZR AK	69	83	0,1	0,1
TronicVent AK / TronicSkyVent AK	68	89	0,2	0,2
TopVent ZR AK+ / SkyVent ZR AK+	48	58	0,1	0,1
TronicVent AK+ / TronicSkyVent AK+	47	61	0,2	0,2

* Selon NBN EN ISO 717

→ Valeurs acoustiques


Type	$D_{n,e}, W(C;C_{tr})^*$ (position ouverte) en dB				$D_{n,e}, W(C;C_{tr})^*$ (position fermée) en dB			
	Corto	Medio	Alto	Largo	Corto	Medio	Alto	Largo
TopVent ZR / SkyVent ZR	31 [-1;-2]				43 [0;-1]	47 [0;-2]		
TronicVent / TronicSkyVent	×	31 [-1;-2]			×	47 [0;-2]		
TopVent ZR AK / SkyVent ZR AK	33 [0;-1]	34 [0;-2]	36 [-1;-2]	37 [0;-2]	43 [0;-1]	52 [-1;-3]	55 [0;-3]	56 [-1;-4]
TronicVent AK / TronicSkyVent AK	×	34 [0;-2]	36 [-1;-2]	37 [0;-2]	×	52 [-1;-3]	55 [0;-3]	56 [-1;-4]
TopVent ZR AK+ / SkyVent ZR AK+	×	×	38 [-1;-3]	40 [0;-2]	×	×	55 [0;-3]	56 [-1;-4]
TronicVent AK+ / TronicSkyVent AK+	×	×	38 [-1;-3]	40 [0;-2]	×	×	55 [0;-3]	56 [-1;-4]

* Selon NBN EN ISO 717



UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET !

Découvrez nos concepts dans ces brochures :



UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE ?

Soumettez-nous votre projet !

DUCO propose un encadrement de votre projet de A à Z. Soumettez-nous votre projet et recevez une proposition sans engagement avec la liste de composants nécessaires (y compris les VMC, les éléments de commande, les conduits d'air et les accessoires).



www.duco.eu/yourproject

DUCO

We inspire at www.duco.eu