FICHE TECHNIQUE

Pré-Chauffeur DucoBox Energy Comfort (Plus) - 1425W

Le Pré-Chauffeur est un système de protection contre le gel basé sur une résistance électrique allant jusqu'à 1425W qui peut être appliqué optionnellement dans le raccord ODA d'une DucoBox Energy Comfort (Plus).

La résistance est commandée de manière modulable en fonction des différentes lectures de température dans l'unité de ventilation.

Article	Numéro d'article
Pré-Chauffeur DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - UE	0000-4807

Caractéristiques physiques

Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	392 x 212 x 257 mm
Diamètre de raccordement	2 x ∅180 (F)
Poids	2450 g
Matériau	Caisson PPE
Applicable à :	DucoBox Energy Comfort DucoBox Energy Comfort Plus
Pose	Externe, dans le conduit ODA (air extérieur)
Température ambiante	Entre 10 et 40°C
Champ d'application	Entre -15 et 40°C

Utilisez les raccords DUCO D160/D160, D160/D180, D180/180 ou D180/200 pour un raccordement sur mesure, en fonction du type de VMC et du débit requis :

Type d'appareil	Débit	1 Raccord	2 Élément chauffant	3 Raccord
D325	Jusqu'à 250 m³/h	D160/D180 **0000-4725**	Pré-chauffeur **0000-4807**	D160/D180 **0000-4725**
	Jusqu'à 350 m³/h	D180/D180 **0000-4726**		D160/D180 **0000-4725**
D400 Plus D350 Plus D450 Plus D550	Jusqu'à 250 m³/h	D160/D180 **0000-4725**		D180/D180 **0000-4726**
	Jusqu'à 350 m³/h	D180/D180 **0000-4726**		D180/D180 **0000-4726**
	Jusqu'à 550 m³/h	D180/D200 **0000-4727**		D180/D180 **0000-4726**



Propriétés électriques

Alimentation électrique	230 VCA
Communication	Directement avec la DucoBox (via un câble prémonté)
Puissance de crête	1425 W
Courant absorbé max.	6,2 A
Classe IP	IP41
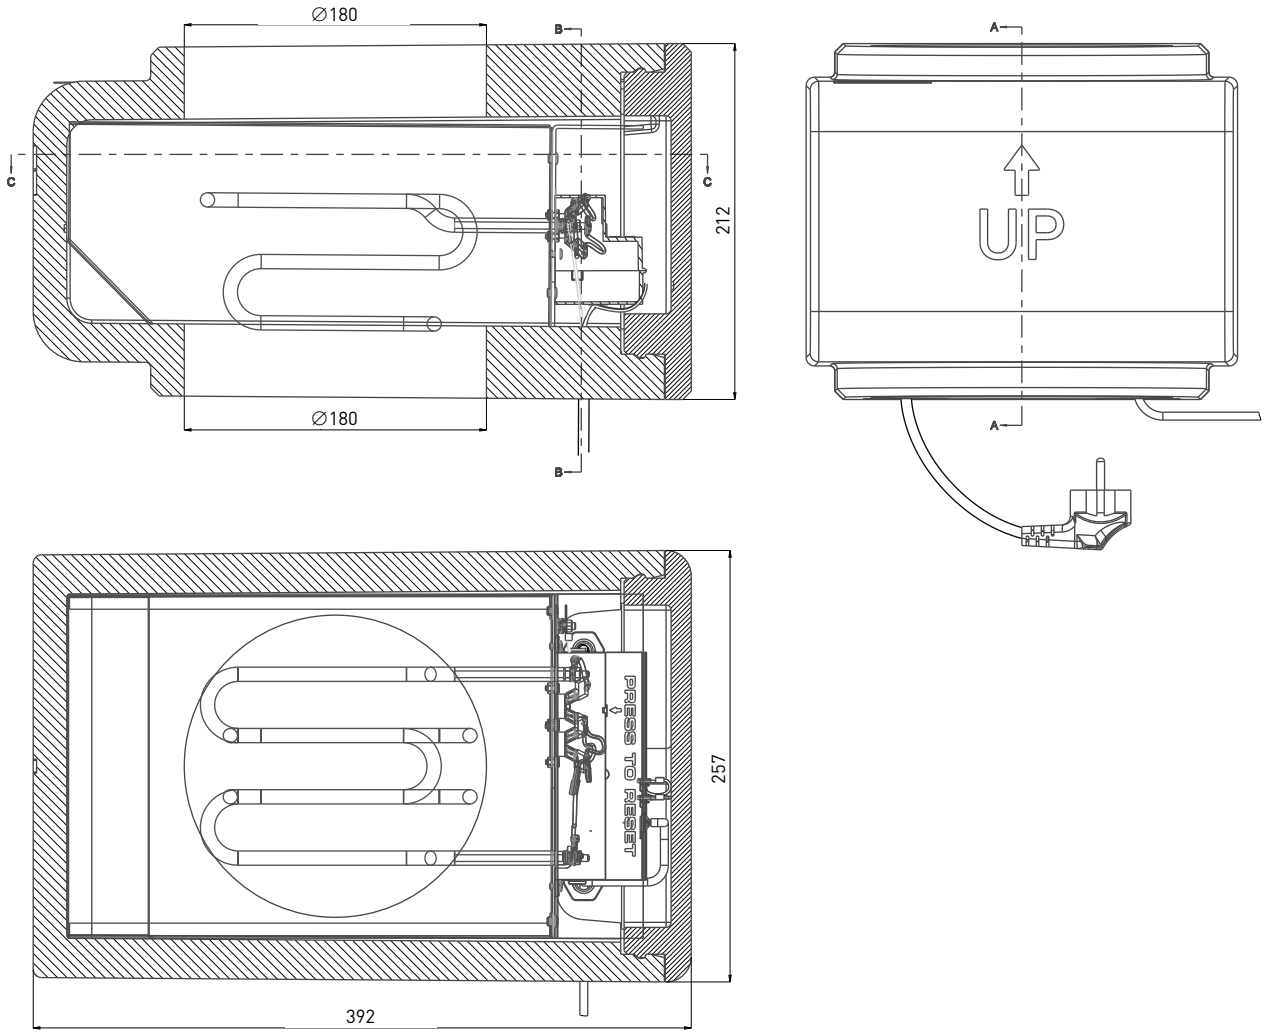
Dessins en coupe Pré-Chauffeur DucoBox Energy Comfort (Plus) - 1425W