

FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Conduits flexibles D63 (50m)

Les conduits d'air antistatiques et antibactériens DucoFlex sont rapides à installer grâce à la forme ronde et flexible. Grâce à la résistance interne réduite, une bonne installation contribuera également à un système de ventilation efficace sur le plan énergétique.




Caractéristiques

Code article	0000-4552
Dimensions (LxHxP) en mm	950 x 950 x 380
Classe d'étanchéité	D
Paroi intérieure	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer• Antistatique / antibactérienne
Caractéristiques spécifiques	<ul style="list-style-type: none">• Très flexible / solide• Rayon de courbure: minimal 0,15m• Diamètre extérieur: 64mm• Diamètre intérieur: 54mm• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application	Extraction / pulsion
Débit maximal	25m ³ /h par conduit
Matière première	PE
Coloris	Blanc
Emballage	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par rouleau de 50m• Muni de bouchons de fermeture

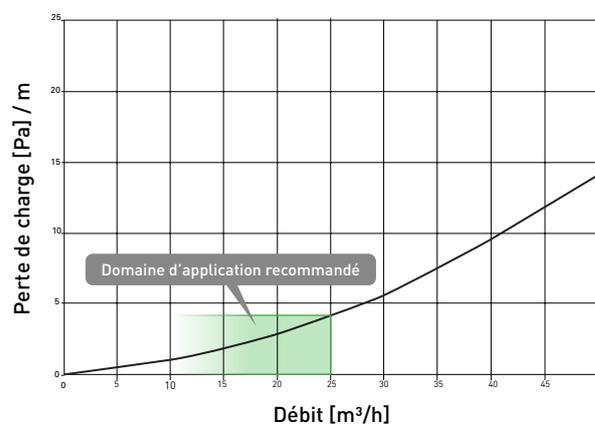

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

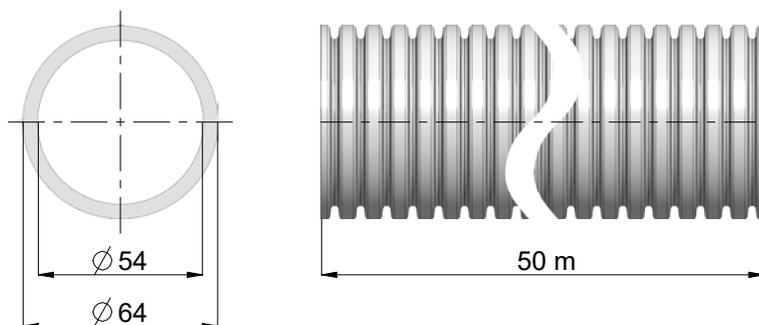

FICHE TECHNIQUE



DucoFlex Joint d'étanchéité D63

Le joint d'étanchéité DucoFlex (EPDM) assure une connexion rapide et parfaitement étanche entre les conduits d'air et les raccords.



Caractéristiques

Code article	0000-4553
Dimensions (LxHxP) en mm :	64 x 64 x 2,3
Classe d'étanchéité :	n.a.
Paroi intérieure :	n.a.
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63• Diamètre extérieure: 65mm• Diamètre intérieure: 49mm
Domaine d'application :	n.a.
Débit maximal :	n.a.
Matière première :	EPDM
Coloris :	Noir
Emballage :	Emballé par 10 pièces

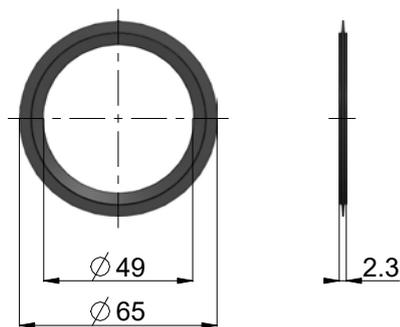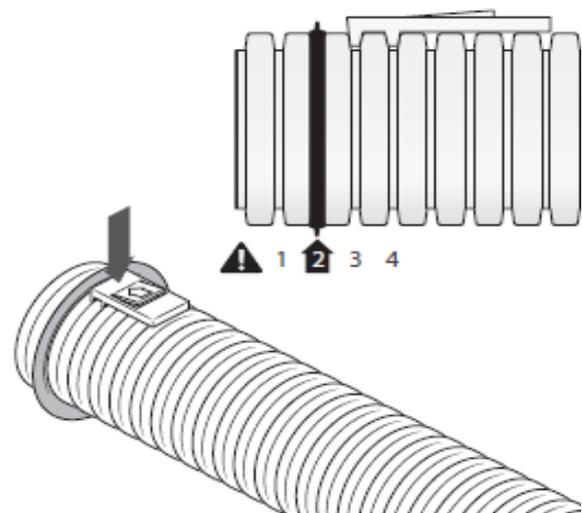

FICHE TECHNIQUE



DucoFlex Manchon d'accouplement D63



Le manchon d'accouplement offre la possibilité de relier les conduits DucoFlex de manière solide et étanche. Un retour intégré permet d'éviter que les conduits ne soient insérés trop profondément.

Caractéristiques

Code article	0000-4554
Dimensions (LxHxP) en mm :	73 x 73 x 110
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 2x DucoFlex rond D63mm
Domaine d'application :	n.a.
Débit maximal :	n.a.
Matière première :	PE
Coloris :	Noir
Emballage :	Emballé par pièce

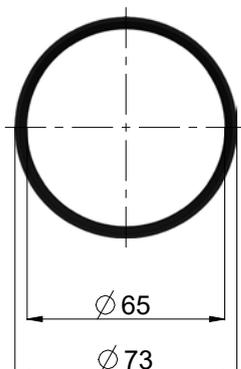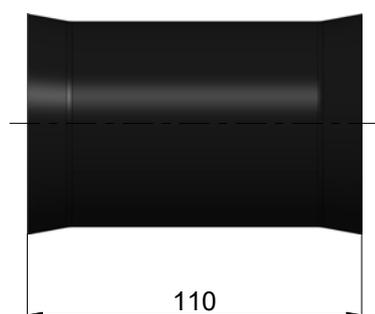

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Adaptateur coudé triple pour bouche d'extraction modèle long 3x63 D125




L'adaptateur coudé fait la connexion entre maximum 3 conduits DucoFlex D63 et la bouche d'extraction D125. L'accouplement long convient à tout type de sol. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4560
Dimensions (LxHxP) en mm :	233 x 375 x 281
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none"> • Paroi lisse • Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec DucoFlex conduit rond D63 • Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go» • Connexions : <ul style="list-style-type: none"> - 3x DucoFlex rond D63mm - 1x DN125 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	75m³/h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none"> • Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - 2x bouchon de fermeture Ø63 - 3x clips «Click & Go»

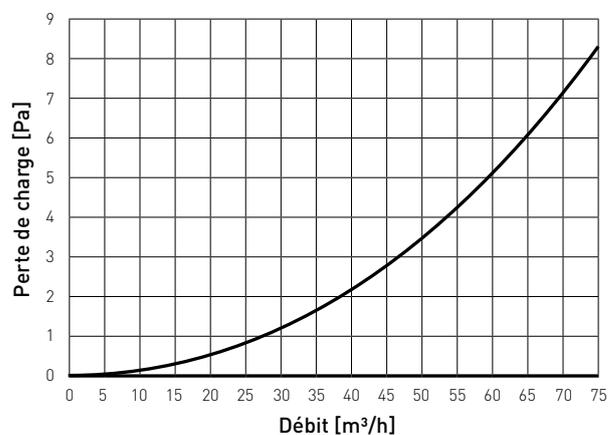

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

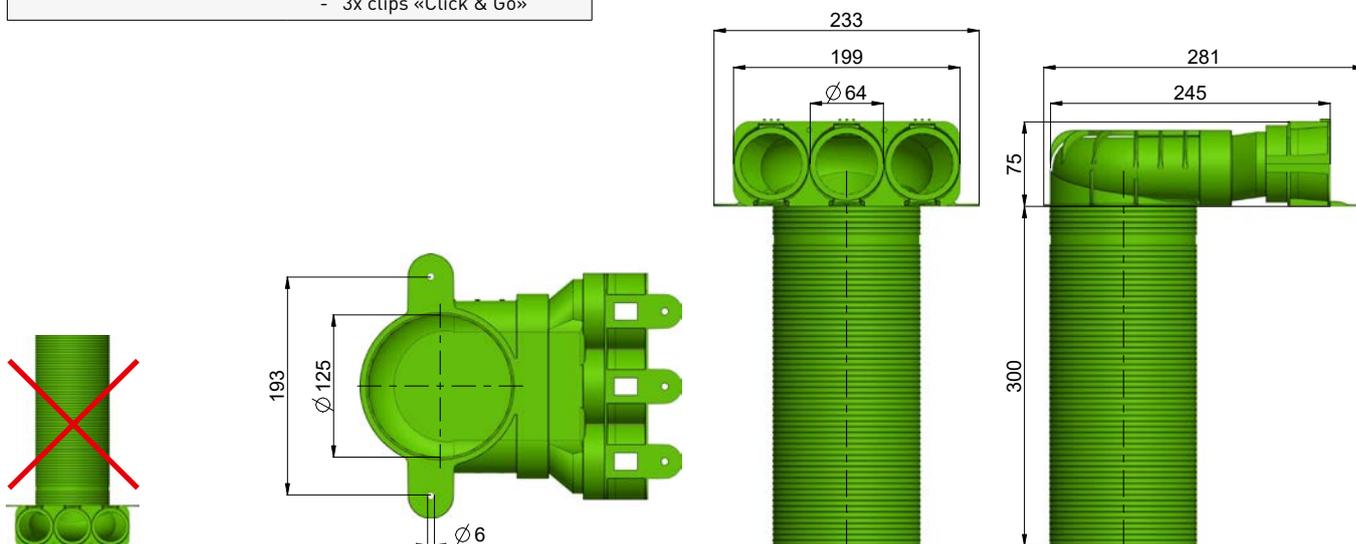

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Adaptateur coudé triple pour bouche d'extraction modèle court 3x63 D125




L'adaptateur coudé fait la connexion entre maximum 3 conduits DucoFlex D63 et la bouche d'extraction D125. L'accouplement court est utile en cas de prédalles. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4561
Dimensions (LxHxP) en mm :	233 x 135 x 281
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63• Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go»• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 3x DucoFlex rond D63mm- 1x DN125 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	75m ³ /h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par pièce• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none">- 2x bouchon de fermeture Ø63- 3x clips «Click & Go»

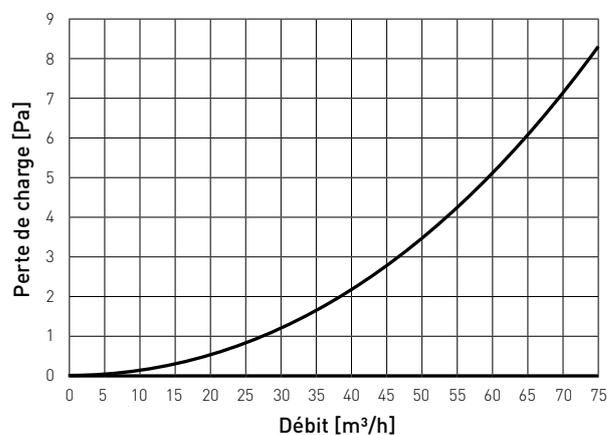

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

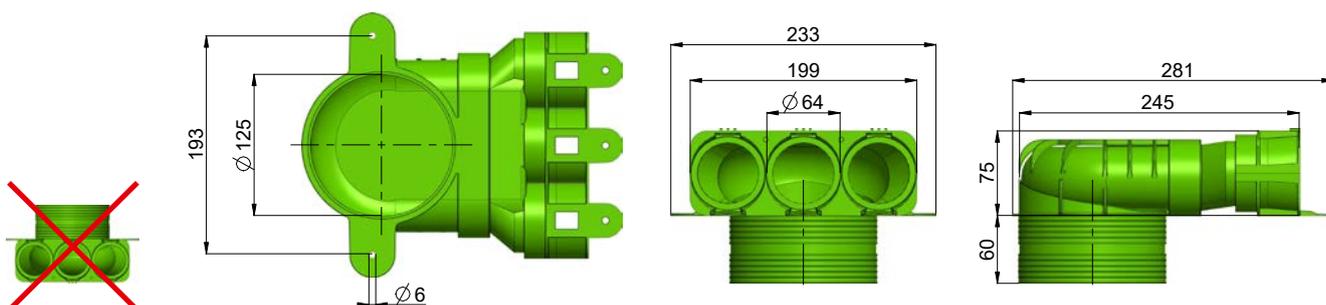

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex

Raccordement pour conduite ascendante D125


> 3x63

Le raccordement est tout autant un coude vertical à 90° qu'un adaptateur permettant de raccorder jusqu'à 3 conduits D63 à une colonne montante D125. Grâce au principe intelligent «Click & Go», les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.




Caractéristiques

Code article	0000-4608
Dimensions (LxHxP) en mm :	233 x 375 x 281
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63• Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go»• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 3x DucoFlex rond D63mm- 1x DN125 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	75m³/h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par pièce• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none">- 2x bouchon de fermeture Ø63- 3x clips «Click & Go»

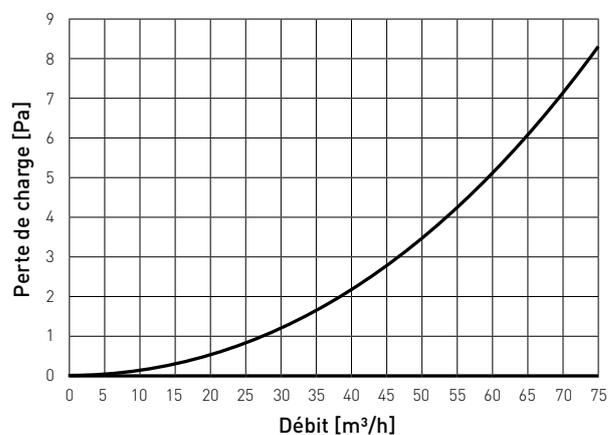

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

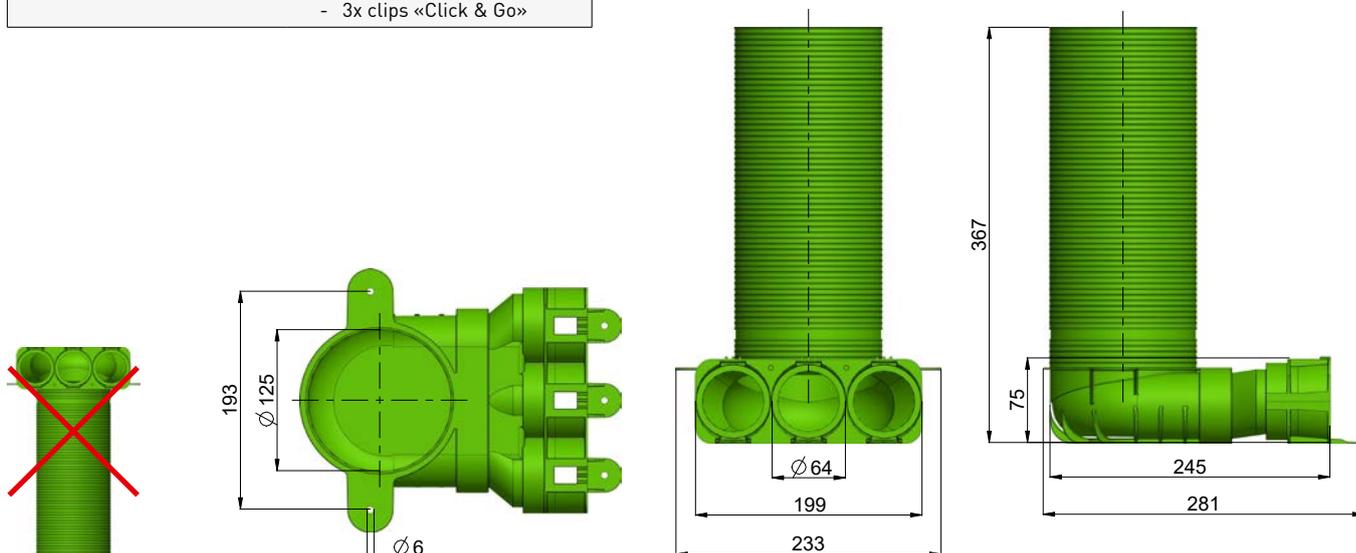

FICHE TECHNIQUE



DucoFlex Adaptateur 3x63 conduit ovale



L'adaptateur 3x63 permet de raccorder 3x DucoFlex D63 à un raccord ovale DucoFlex. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4562
Dimensions (LxHxP) en mm :	199 x 75 x 142
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63 et DucoFlex conduit oval L163 x H68• Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go»• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 3x DucoFlex rond D63- 2x DucoFlex oval L163 x H68
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	75m ³ /h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par pièce• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none">- 2x bouchon de fermeture Ø63- 3x clips «Click & Go»

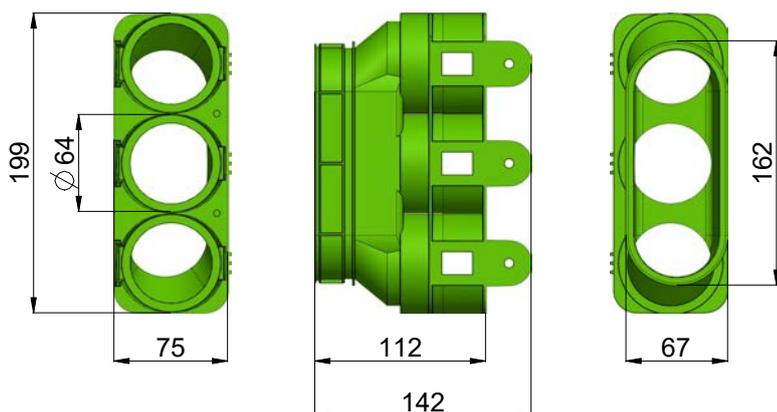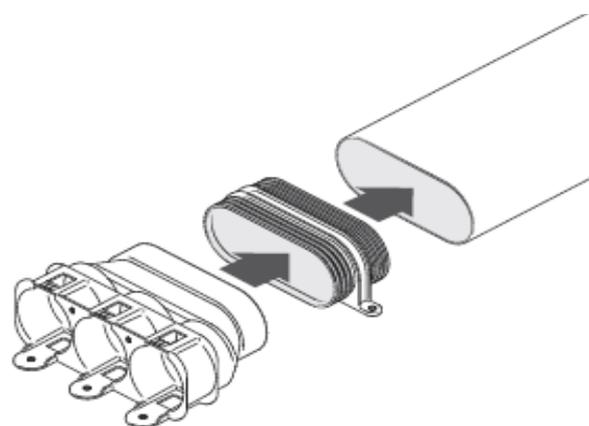

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180




Le caisson de distribution D180 (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et la colonne montante D180 (en direct). Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4563
Dimensions (LxHxP) en mm :	560 x 133 x 530
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none"> • Paroi lisse • Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec DucoFlex conduit rond D63 et DucoFlex conduit oval L163 x H68 • Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go» • Connexions : <ul style="list-style-type: none"> - 12x DucoFlex rond D63 - 2x DucoFlex oval L163 x H68 - 1x DN180 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	300m³/h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none"> • Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - 10x bouchon de fermeture Ø63 - 12x clips «Click & Go» - 1x bouchon de fermeture Ø180

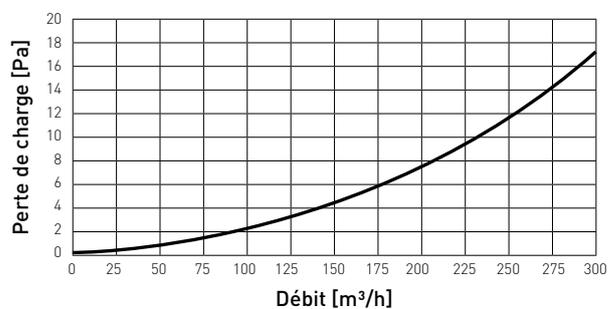


Caractéristiques de pulsion et d'extraction

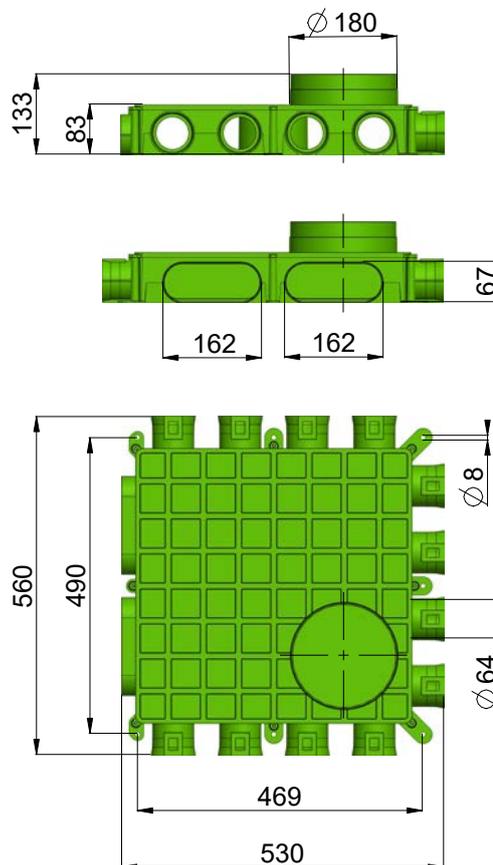

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Caisson de distribution conduits flexibles (plafond) 12x63 D180

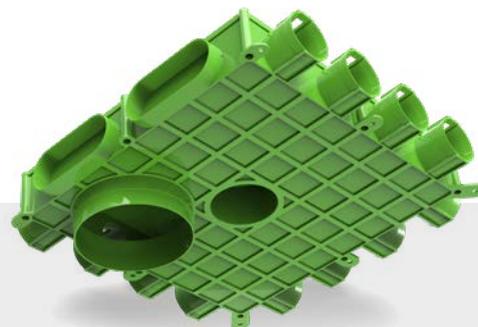


Le caisson de distribution (plafond) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et la colonne montante D180 (en direct). Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4564
Dimensions (LxHxP) en mm :	560 x 133 x 530
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none"> • Paroi lisse • Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec DucoFlex conduit rond D63 et DucoFlex conduit oval L163 x H68 • Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go» • Connexions : <ul style="list-style-type: none"> - 12x DucoFlex rond D63 - 2x DucoFlex oval L163 x H68 - 1x DN180 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	300m ³ /h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none"> • Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - 10x bouchon de fermeture Ø63 - 12x clips «Click & Go» - 1x bouchon de fermeture Ø180

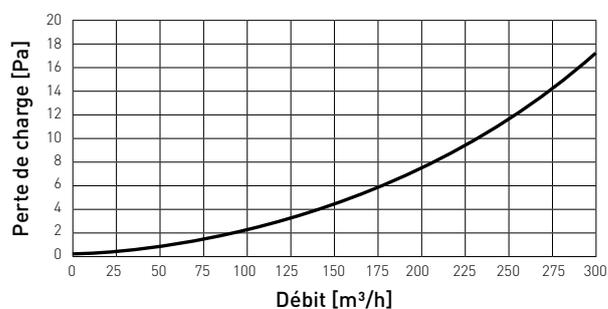

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

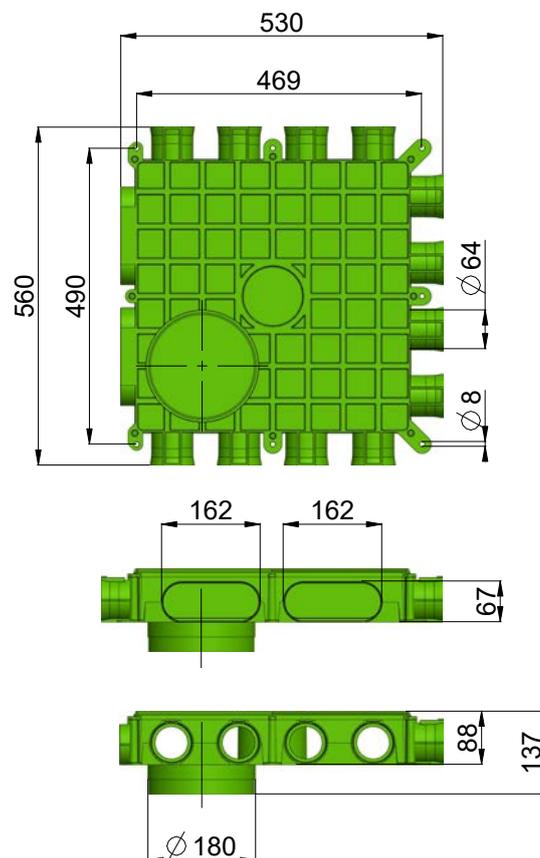

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 pour 2x conduit ovale




Le caisson de distribution 2 x ovale (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et 2 x DucoFlex ovale. Cela permet de positionner le caisson de manière plus accessible. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Caractéristiques

Code article	0000-4565
Dimensions (LxHxP) en mm :	560 x 86 x 530
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit rond D63 et DucoFlex conduit oval L163 x H68• Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go»• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 12x DucoFlex rond D63- 2x DucoFlex oval L163 x H68
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	300m ³ /h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par pièce• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none">- 10x bouchon de fermeture Ø63- 12x clips «Click & Go»

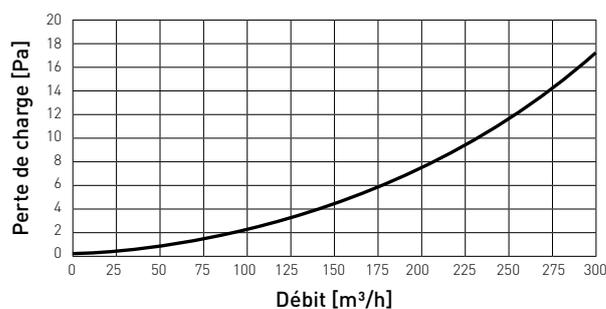

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

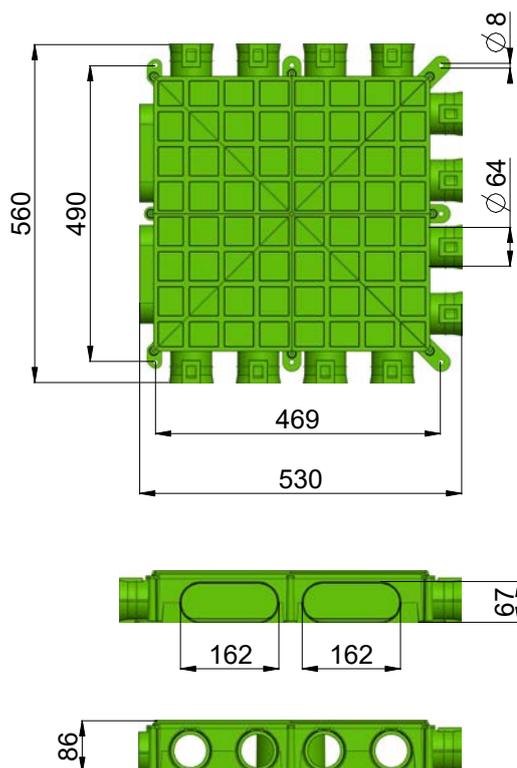

FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Raccordement pour conduite ascendante 160 / ovale




Le raccordement pour conduit ascendant est un élément multifonctionnel. Il fait la connexion entre 2 x DucoFlex ovale et une colonne montante D160. En combinaison avec les adaptateurs 3x63, le raccordement peut être utilisé comme caisson de distribution avec un maximum de 6 raccords D63.

Caractéristiques

Code article	0000-4566
Dimensions (LxHxP) en mm :	362 x 117 x 408
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit oval L163 x H68• Montage rapide et étanche grâce à la principe «Click & Go»• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 2x DucoFlex oval L163 x H68- 1x DN160 (Femelle)
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	300m³/h
Matière première :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	<ul style="list-style-type: none">• Emballé par pièce• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none">- 1x bouchon de fermeture Ø160

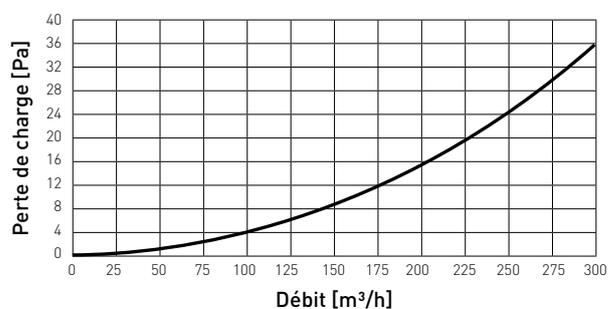

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

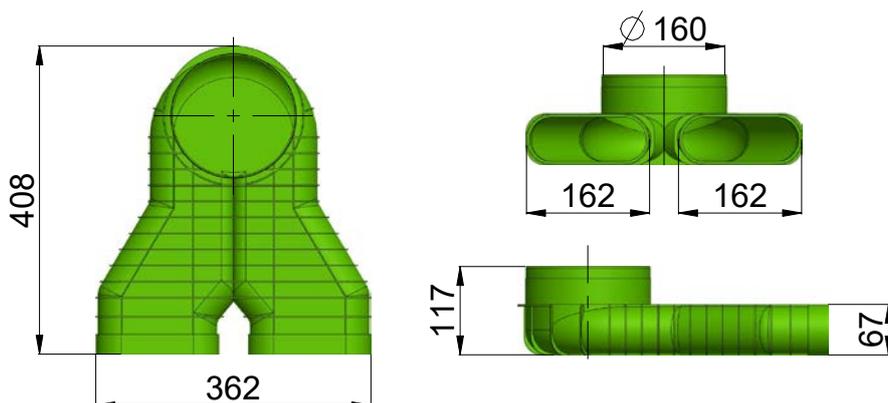

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Conduit ovale rigide L163 x H68 x P1150 mm

Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement pour conduit ascendant, de positionner un caisson de distribution à un endroit favorable.




Caractéristiques

Code article	0000-4567
Dimensions (LxHxP) en mm :	163 x 68 x 1150
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape.• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	150 m ³ /h par conduit
Matière première :	ABS
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

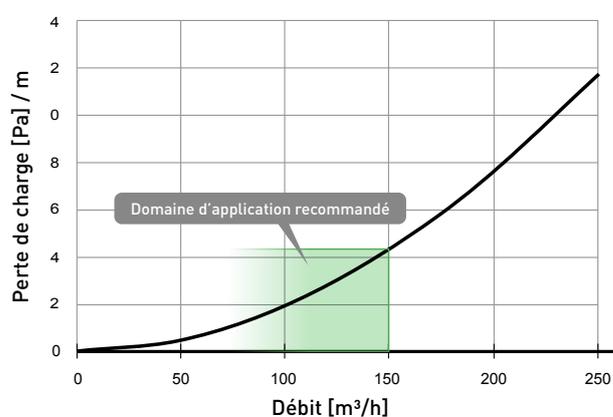

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

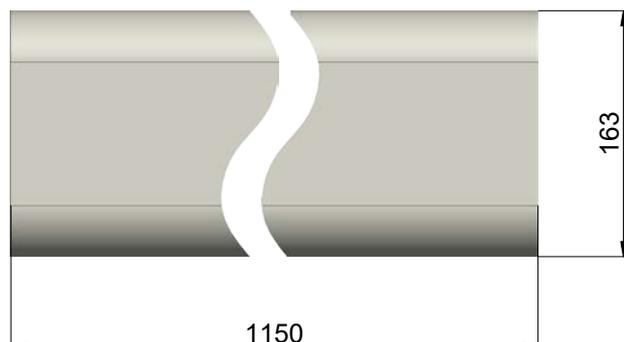

FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Coude 90°/45° horizontal conduit ovale rigide




Dans la version standard, le coude horizontal permet de réaliser un coude à 90° dans un conduit ovale rigide. La pièce peut facilement être découpée pour obtenir un coude à 45°.

Caractéristiques

Code article :	0000-4609
Dimensions (LxHxP) en mm :	265 x 68 x 265
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape.• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	150 m ³ /h
Matière première :	ABS
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

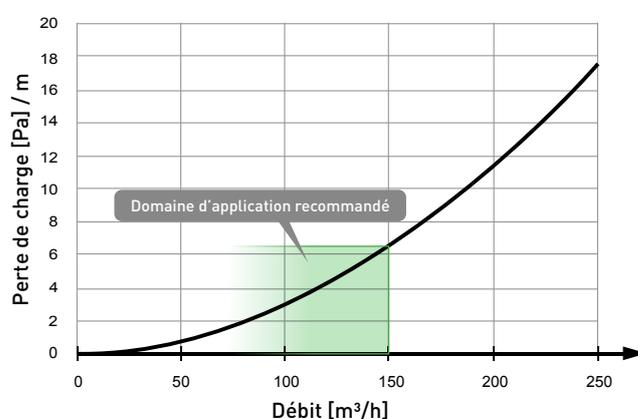

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

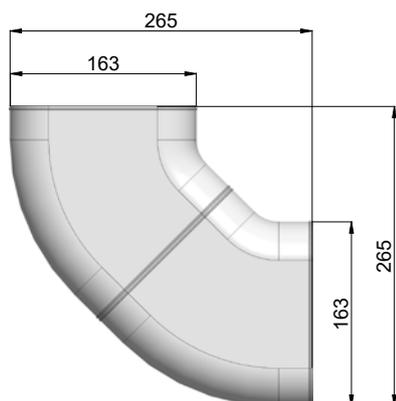

FICHE TECHNIQUE



DucoFlex Manchon d'accouplement pour conduit ovale rigide



Le manchon d'accouplement assure une connexion rapide et étanche entre les conduits et raccords ovales.

Caractéristiques

Code article	0000-4568
Dimensions (LxHxP) en mm :	200 x 70 x 63
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec DucoFlex conduit oval L163 x H68• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 2x DucoFlex oval L163 x H68• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).
Domaine d'application :	n.a.
Débit maximal :	n.a.
Matière première :	PP + EPDM
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

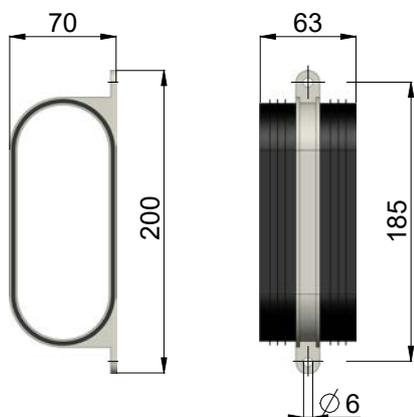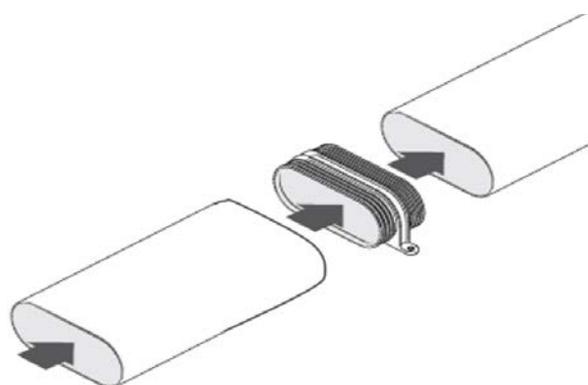

FICHE TECHNIQUE

Reducer 160/125



Le réducteur 160/125 est utilisé pour effectuer une connexion rapide et efficace entre les conduits (de rejet) avec un diamètre intérieur de 160 mm et les Ducobox avec piquage de rejet D125.

Caractéristiques

Code article :	0000-4543
Dimensions (LxHxP) en mm :	160 x 73 x 160
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec les Ducobox avec piquage de rejet D125.• Connexions :<ul style="list-style-type: none">- 1x D160(M)- 1x D125(F)
Domaine d'application :	Extraction
Débit maximal :	400 m ³ /h
Matière première :	PP
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

