

DucoBox Energy Comfort (Plus)

Het **SLIMSTE** WTW-units van Europa!



D325

D400

D350/D450/D550



Hoge debieten

Tot 550 m³/h bij 200 Pa



100 % uitwisselbaar

Links  Rechts



Auto-inregeling

Bespaar tot € 30
per installatie

DUCO

We inspire at www.duco.eu

DucoBox Energy Comfort (Plus)

Eerste keuze voor elke situatie in de woningbouw

De **DucoBox Energy Comfort Plus** is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met warmteterugwinning. Deze slimme en stille ventilatiebox is met zijn verschillende uitvoeringen en in te stellen capaciteit tot 550 m³/h dé oplossing voor elke situatie in de woningbouw. De **links/rechts uitwisseling** gebeurt 100% softwarematig dankzij een gepatenteerd principe van **dubbele by-pass**. De dynamische luchtverdeelers zorgen, samen met de slimme vraagsturing op basis van CO₂ en vocht, voor een uitzonderlijk rendement.



System-varianten tot D.5a



Slimme 2-zonesturing met externe kleppen

Gepatenteerd principe van **dubbele by-pass**

L/R uitwisselbaar 100% softwarematig

Dynamic Airflow Filters voor maximaal rendement

Comfort Plus met akoestische mantel = **10 dB stiller!**

Laag opgenomen vermogen door energiezuinige **EC-motoren**

Slimme vraagsturing op basis van CO₂ en/of vochtmeting

A⁺



MAXIMALE ONTZORGING VAN DE INSTALLATEUR

Save time = Save Money



Gestoeld op de principes van inregeling op constante druk zorgt **auto-inregeling** voor een **besparing van 50% op de inregeltijd**. Dit betekent al snel een **besparing van € 30 op de installatie-kost** voor een standaard inregeling!

Wil je nog meer tijd en geld besparen?

Dan kan dit dankzij de handige

kopieerfunctie. Door

een kopieerfunctie te

integreren in de software

is het mogelijk om binnen

seriematige bouw de

instellingen over te nemen

binnen gelijkaardige woningen. Dit levert

nog een **extra besparing van € 15 per**

installatie op.



Links / rechts uitwisselbaar



Deze unit is zeer

laagdremkelig doordat

fysische ingrepen niet nodig zijn.

De links/rechts uitwisseling gebeurt **100%**

softwarematig dankzij het gepatenteerde

principe van de dubbele by-pass.

Compacte externe 2-zone



De externe 2-zoneklep

stuurt op basis van CO₂ en

zorgt voor ventilatie enkel waar en

wanneer dat nodig is. Het toevoerdebiet kan

dankzij de 70% regel berekend worden tot

785 m³/h.

Duco Installation App



De nieuwe Duco

Installation App zorgt

voor de perfecte inregeling van

het ventilatiesysteem. Bovendien maak

je met de app in no-time een officieel

ventilatieverslag op.

Akoestische demping



De akoestische mantel

zorgt voor een stillere werking


van het systeem. Het gevolg? Extra

demping tot 10 dB. Stil en akoestisch

ventileren gegarandeerd.

TOTALE VENTILATIE-OPLOSSING

Op zoek naar een totale ventilatie-oplossing? Dan richt u zich het liefst tot één adres. Van ventilatieboxen tot ventielen. DUCO heeft alles in huis voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Want een goed werkend ventilatiesysteem bestaat het liefst uit een totaalinstallatie met **kwalitatieve onderdelen**.

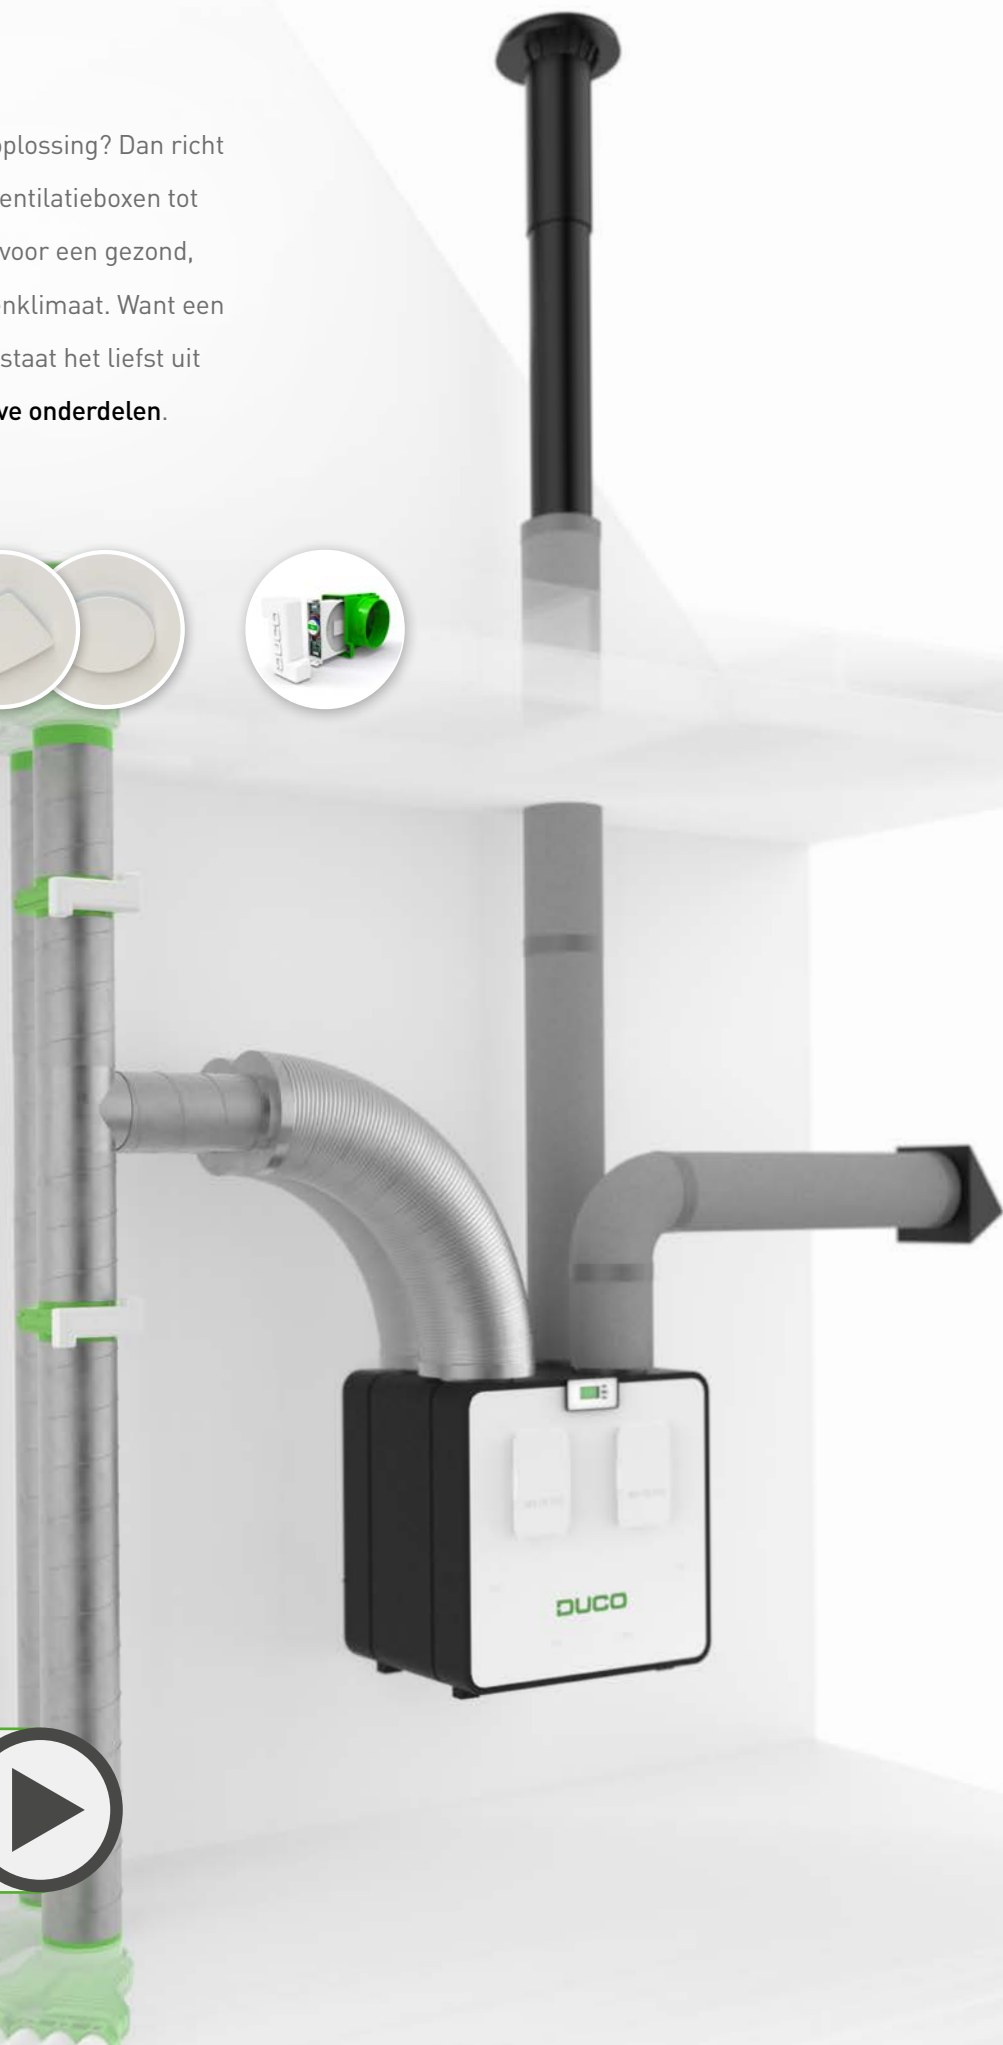

SCAN &
DISCOVER



DUCOBOX ENERGY COMFORT (PLUS) IN CIJFERS

Fysieke eigenschappen

Breedte x Hoogte x Diepte (mm):	Comfort D325: 700 x 705 x 525 mm Comfort D400: 756 x 800 x 584 mm Comfort Plus D350/450/550: 760 x 803 x 584 mm
Behuizing:	Gecoat plaatstaal + EPP
Kleuren:	Comfort D325/400: Wit + zwart Comfort (Plus) 350/450/550: Wit + groen
Aansluitingen:	Binnendiameter D325: Ø 160 mm Binnendiameter D400/350/450/550: Ø 180 mm
Condensafvoer:	Ø 32 mm (1 ¼") (2x)
Warmtewisselaar:	V1: PP V2: PET/alu
Materiaal binnendeel:	EPP / PP / ABS
Gewicht:	D325: 21 kg D400: 31 kg D350/450/550: 47 kg
Kabellengte voedingsstekker:	2 m (vanop bovenzijde toestel)
Montage:	Wandmontage (standaard) Optioneel vloermontage d.m.v. montagestoel

Diverse eigenschappen

Energieklasse:	Met 2 sensoren (regelingsfactor 0,65): A+ Overige: A
Filters:	Dynamic airflow filter toevoerlucht Standaard: Coarse 65 % (= G4) Optie: ePm1 55 % (= F7) Dynamic airflow filter afvoerlucht Standaard: Coarse 65 % (= G4)
Zomer by-pass:	Volledig (100 % modulerend)
Vorstbeveiliging:	Onbalans
Ventilatoren:	EC ventilator met achterover gebogen schoepen
Automatische inregeling:	Ja (constant pressure)
Constant flow regeling:	Ja
Passieve koelregeling:	Ja
Koude terugwinnning:	Ja
Bediening:	Geïntegreerde Display Gebruik via bedieningsschakelaars en ruimtesensoren
Sensoren:	Geïntegreerd: druk, temperatuur, onboard schakelcontact Extern: CO ₂ (via optionele ruimtesensor), vocht (via optionele ruimtesensor of meting in ETA leiding), extern schakelcontact (spanningsloze ingang) (optioneel)
Communicatie	Standaard: Duco RF, Duco Wired, Schakelcontact Uitbreidbaar met Connectivity Board: koppeling mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP

Elektrische eigenschappen

Elektrisch vermogen (NTA 8800:2020):	D325: 0,19 W/(m ³ /h) D400: 0,18 W/(m ³ /h) D350: 0,17 W/(m ³ /h) D450: 0,20 W/(m ³ /h) D550: 0,25 W/(m ³ /h)
Elektrische voeding:	230 V, 50 Hz via 3-aderige voedingskabel met randaarde stekker
Type motor:	DC
Rendement (NTA 8800:2020):	D325: 90,1 % D400: 87,9 % D350: 88,9 % D450: 87,8 % D550: 84,7 %

D325		Geluidsniveau Lw*		
Debiet Qv m ³ /h	Druk Pa	toevoer dB(A)	afvoer dB(A)	kast dB(A)
325	150	69,5	59,0	61,5
300	150	68,0	61,0	61,5
250	100	63,5	53,0	57,0
200	50	58,5	47,0	51,5

D400		Geluidsniveau Lw*		
Debiet Qv m ³ /h	Druk Pa	toevoer dB(A)	afvoer dB(A)	kast dB(A)
400	200	72,0	53,0	58,5
300	200	69,0	51,0	55,0
300	150	66,5	50,5	52,5
200	50	55,5	39,5	42,5

D350		Geluidsniveau Lw*		
Debiet Qv m ³ /h	Druk Pa	toevoer dB(A)	afvoer dB(A)	kast dB(A)
350	200	73,0	52,5	50,0
300	150	66,5	51,0	47,5
250	50	59,5	45,5	41,5
200	50	56,5	41,0	37,5

D450		Geluidsniveau Lw*		
Debiet Qv m ³ /h	Druk Pa	toevoer dB(A)	afvoer dB(A)	kast dB(A)
450	200	78,5	55,0	54,5
300	200	69,0	52,0	49,0
350	150	70,5	51,0	49,0
300	50	63,5	47,5	44,0

D550		Geluidsniveau Lw*		
Debiet Qv m ³ /h	Druk Pa	toevoer dB(A)	afvoer dB(A)	kast dB(A)
550	200	79,5	58,5	58,5
500	200	76,5	57,0	56,5
450	100	73,5	53,0	53,5
400	100	71,5	51,5	51,0

* Kastafstraling gemeten volgens ISO 3741:2010
Toevoer en afvoer geluidsniveau volgens ISO 5135:1997 (met kanaalcorrectie)

SERVICE PLEASE!

STUDIEDIENST

Dankzij de **jarenlange ervaring** en knowhow op het gebied van natuurlijke ventilatie heeft onze studiedienst alle expertise in huis om voor uw project de meest geschikte installatie aan te bieden.



DUCO ACADEMY

DUCO's eigen trainingscentrum leidt elke installateur op tot **DUCO 'VIP' (Ventilation Installation Partner)**. De kosteloze opleiding tot erkend installateur van DUCO's vraaggestuurde ventilatiesystemen omvat een evenwichtige combinatie tussen de zuiver theoretische productvoorstelling en een installatieworkshop. Neem vrijblijvend contact op met uw vertrouwde DUCO-dealer voor meer informatie.

DUCO INSTALLATEUR

Op hét **online platform** voor de HVAC-installateur vindt u alle informatie die u zoekt, gaande van lokale DUCO-dealers over praktische installatiefilmpjes tot technische fiches en brochures.

www.duco-installateur.nl



CATALOGUS

Bent u op zoek naar een **gebruiksvriendelijk instrument** dat u snel én eenvoudig doorheen DUCO's vraaggestuurde ventilatiesystemen en hun bijhorende componenten gidst? Dan vormt de DUCO Catalogus de oplossing bij uitstek waarin alle informatie nauwkeurig wordt gebundeld in één document!

CONNECT WITH DUCO

De DUCO helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar om u bij te staan bij alle mogelijke uitdagingen in de praktijk. Of u nu tijdens het ontwerp of de installatie nood hebt aan extra **ondersteuning door DUCO experts**, neem dan contact op met ons.

 **058 33 00 33**



DUCO

We inspire at www.duco.eu