

DucoBox **Reno**

De **NUMMER 1** renovatiebox!

NIEUW!



**Snelle uitwisseling
& inregeling**



**Maximale
energiewinst**



Easy-to-service

DUCO

We inspire at www.duco.eu

DucoBox **Reno**

Eerste keuze voor duurzaam renoveren

De **DucoBox Reno** is uitermate geschikt voor vervangingsprojecten. Deze slimme renovatiebox maakt het voor de installateur mogelijk om een verouderd ventilatiesysteem tot 25% sneller uit te wisselen. De DucoBox Reno is een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat op een slimme manier gebruik maakt van **intelligente sensoren** en een **efficiënte inregeltechniek**. Het systeem combineert de kracht van bestaande oplossingen en pakt de zwaktes aan. Bovendien doet ook de woningeigenaar zijn voordeel met de **labelsprong**.



Waarin onderscheidt deze ventilatiebox zich?

1

SNELLE INSTALLATIE

2

MAXIMALE ENERGIEWINST

3

EASY-TO-SERVICE



1

SNELLE INSTALLATIE

De DucoBox Reno is de meest compacte centrale ventilatiebox in de markt die elke bestaande unit kan vervangen. Met zijn hoogte van 20 cm is de DucoBox Reno zeer eenvoudig weg te werken. Het toestel wordt ingeregeld zonder het deksel van de ventilatie unit te moeten demonteren. Via een afdekkapje zijn alle regelknoppen onmiddellijk bereikbaar, zonder extra tools te moeten gebruiken. Door de **slimme kopieerfunctie** is het mogelijk om binnen seriematige bouw de instellingen over te nemen naar gelijkaardige woningen.

2 MAXIMALE ENERGIEWINST

De DucoBox Reno is voorzien van een energiezuinige backward curved ventilator. Verder is er **standaard een vochtmeting** voorzien en kan de vraagsturing nog verfijnd worden met een snel te monteren **“Plug & Play” CO₂ Boxsensor**. Zoals bij alle DUCO oplossingen kan dit nog aangevuld worden met alle modulair toe te passen bedieningen en ruimtesensoren.

Met een maximaal opgenomen vermogen van 47W is de DucoBox Reno **heel energiezuinig**. Reken hier bovenop nog eens een slimme vraagsturing en bespaar tot 40% energie!



SCAN &
DISCOVER



→ met standaard vochtmeting



Maak de sprong richting een
groene en duurzame toekomst!

3 EASY-TO-SERVICE

Het **beperkt aantal onderdelen** maakt het onderhouden van het systeem zeer eenvoudig. De motor met achterovergebogen schoepen is bovendien snel en eenvoudig te reinigen. Voor een slimme oplevering kan een bedieningsschakelaar op de ventilatiebox vastgeklit worden.

DUCOBOX RENO IN CIJFERS

Uitvoeringen


| | |
|------------------------|-----------|
| DucoBox Reno Standaard | 0000-4922 |
|------------------------|-----------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Breedte x Hoogte x Diepte (mm) | 380 x 365 x 204 |
| Afvoercapaciteit bij 150 Pa | 325 m ³ /h |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Kleuren | Groen met wit deksel |
| Communicatie | Duco RF Boxsensor CO ₂ |
| Kabellengte voedingsstekker | 1,5 m |

Elektrische eigenschappen

| | |
|-----------|-----------------|
| Unom | 230 VAC – 50 Hz |
| Pmax | 47 W |
| IP-klasse | IP42 |
| Inom | 0,37 A |
| Cos (φ) | 0,55 |

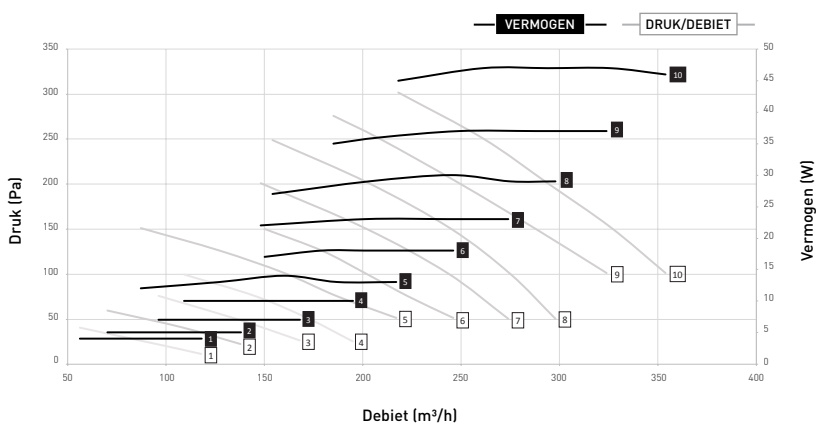

| Debiet Ov m ³ /h | Druk Pa | Geluidsniveau Lw* |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| | | Kastafstraling dB(A) |
| 325 | 150 | 51 |
| 275 | 100 | 47,5 |
| 200 | 100 | 42,5 |
| 150 | 75 | 38 |
| 100 | 75 | 35,5 |



100% ONTZORGING?

Stuur ons uw project!

DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z. Stuur ons uw project en ontvang een vrijblijvend voorstel met materiaalbehoefte (incl. ventilatieboxen, sturingscomponenten en toebehoren).



www.duco.eu/be_nl/yourproject

DUCO

We inspire at www.duco.eu