

DucoDoor lamellendeuren











DUCO

We inspire at www.duco.eu

DucoDoor

lamellendeuren

Uit het assortiment lamellendeuren kan gekozen worden tussen de DucoDoor Wall, DucoDoor Louvre en DucoDoor Grille naargelang de esthetische, technische en wettelijke eisen van het gebouw. Duco's lamellendeuren zijn geschikt voor toepassing in (technische) ruimtes – al dan niet op grondniveau, in parkeergarages... zowel ventilerend of als (tochtdichte) schijnroosterdeur. Alle deuren garanderen een strak en uniform gevelbeeld.


Type			
	DucoDoor Wall	DucoDoor Louvre	DucoDoor Grille
Toepassing	Lamellendeur in lamellenwandsysteem zonder specifieke eisen.	Ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur in lamellenwandsysteem met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.	Vrijstaande, ventilerende lamellendeur of schijnroosterdeur, al dan niet met specifieke eisen rond inbraakwerendheid en/of tochtvrijheid.
Hufterproof 	Mits Solid 30Z lamellen ✓	Mits Solid 30Z lamellen ✓	✓
Inbraakwerend 	✗	RC2 mogelijk mits NP of P1 lamellen binnenin ✓	RC2 mogelijk mits NP of P1 lamellen ✓
Tochtdicht	✗	Mogelijk mits NP lamellen ✓	Mogelijk mits NP lamellen ✓
Lamellen	Compleet DucoWall gamma mogelijk	Compleet DucoWall gamma mogelijk als opbouwlamel, optioneel gecombineerd met Solid 30Z lamellen binnenin	Solid 30Z NP, P1 of P2 lamellen
Openingshoek			
Mogelijke uitvoeringen	Enkele / dubbele deur naar binnen / buiten draaiend naar links / rechts te openen		
Maximale nuttige afmetingen	Enkele deur: B 1500 x H 3000 mm Dubbele deur: B 3000 x H 3000 mm		
Deurbeslag	Standaard voorzien van een kruk aan de binnenkant van de deur en een T-handvat aan de buitenkant. Andere combinaties verkrijgbaar op aanvraag. Panieksluiting mogelijk bij deuren die als nooduitgang dienen (enkel voor deuren kleiner dan 2,2 m hoogte en enkel bij naar buiten draaiende en niet-inbraakwerende deuren).		




DucoDoor **Wall**

De DucoDoor Wall is een **pivoterende deur** (taatsdeur) die eenvoudig kan worden opgebouwd met dezelfde lamellen en profielen als de door u gekozen lamellenwand. Dankzij een brede waaier van Solid, Classic en Screening lamellen integreert de DucoDoor Wall zich naadloos en **onzichtbaar in een volledige lamellenwand**. Op die manier blijft een strak en **uniform gevelbeeld** gegarandeerd.


Enkele deur
naar **binnen** draaiend

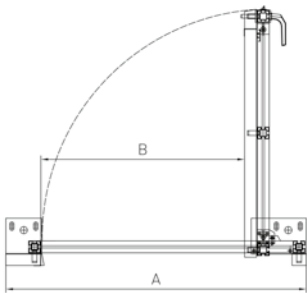


Enkele deur
naar **buiten** draaiend

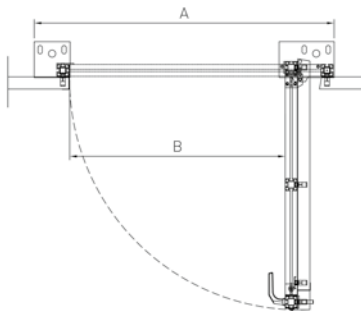

Dubbele deur
naar **buiten** draaiend

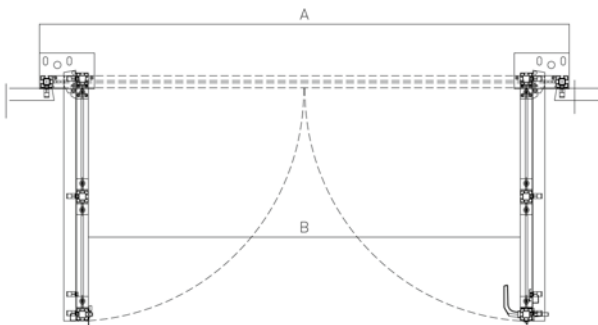

A = overmeten maat
B = nuttige breedte




ook in
RC2
uitvoering





DucoDoor **Louvre**

Met de DucoDoor Louvre heeft Duco een **inbraakwerende lamellendeur** ontwikkeld die uitvoerig bij SKG getest werd volgens de Europese normen (EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en een **RC2-weerstandsklasse** kan voorleggen. De DucoDoor Louvre kan bovendien **tochtvrij** gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste scharnieren wordt een **grote nuttige breedte** gerealiseerd en kan de deur **180° geopend** worden. Dit type lamellendeur kan eenvoudig in de lamellenwand weggewerkt worden doordat het **volledige gamma** van Solid, Classic en Screening lamellen kan aangesproken worden.

Enkele deur
naar **buiten** draaiend



Dubbele deur
naar **binnen** draaiend

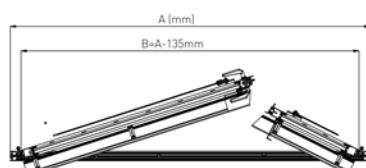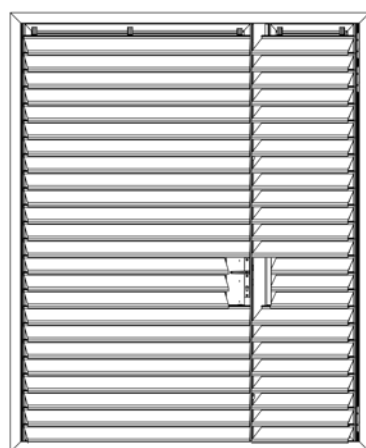


A = overmeten maat
B = nuttige breedte

INBRAAKWEREND

DucoDoor **Louvre** is
optioneel uitvoerbaar tot
inbraakwerendheidsklasse RC2.
Attest beschikbaar op aanvraag.






ook in
RC2
uitvoering





DucoDoor **Grille**

Als **vrijstaande toegangsdeur** is de DucoDoor Grille uitstekend geschikt voor wanden die niet opgebouwd zijn uit lamellen. Dankzij de **standaard geïntegreerde Solid-lamellen** (type 30Z), die op drie verschillende manieren kunnen geponst worden (P1, P2 of NP), krijgt het gevelbeeld een esthetisch en expressief karakter. Ook op **inbraakwerendheid** scoort de DucoDoor Grille hoog. De Solid lamellen maken elke uitvoering **vandalismeveilig**. Bovendien werd deze lamellendeur bij SKG getest volgens de Europese normen (EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) en is **RC2-gecertificeerde uitvoering** mogelijk. Daarnaast kan de DucoDoor Grille volledig **tochtvrij** gemaakt worden. Dankzij de aan de zijkant toegepaste scharnieren wordt een **grote nuttige breedte** gerealiseerd en kan de deur **180° geopend** worden.

Enkele deur
naar **binnen** draaiend



Dubbele deur
naar **buiten** draaiend

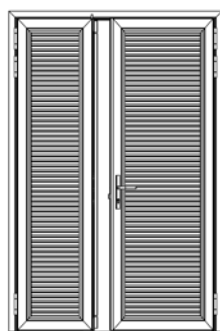

A = overmeten maat
B = nuttige breedte



INBRAAKWEREND

DucoDoor **Grille** is optioneel uitvoerbaar tot inbraakwerendheidsklasse RC2. Attest beschikbaar op aanvraag.

EIGENSCHAPPEN

DucoDoor Grille maakt gebruik van Solid 30Z lamellen. Alle eigenschappen omtrent ventilatiecapaciteit, waterwering en insectenwering vind je in de brochure Lamellenwandsystemen.



Duco's **inbraakwerende totaaloplossingen**



Inbraakwerende lamellendeuren houden indringers buiten. Als fabrikant van ventilatieroosters en lamellenwandsystemen heeft Duco heel wat inbraakwerende oplossingen voorhanden die uitermate geschikt zijn voor **nachtventilatie / spuiventilatie**.

Duco biedt gepatenteerde oplossingen aan om met **DucoDoor Louvre** en **DucoDoor Grille** aan **RC2 weerstandsklasse** te voldoen volgens de Europese normen. Deze inbraakwerende lamellendeuren worden toegepast in toegangsruimtes, datacenters, fietsenstallingen, installaties, technische ruimtes ... Van alle producten zijn testverslagen verkrijgbaar op aanvraag.



DUCO HEEFT EEN BREED GAMMA AAN LAMELLEN:

- ✓ Doorsteekveilig
- ✓ Hoge luchtdoorlaat
- ✓ Waterwerend
- ✓ Geluiddempend
- ✓ Hufferproof

LET'S CONNECT! **STUUR ONS UW PROJECT!**

Duco biedt projectbegeleiding van a tot z. Neem (digitaal) contact op met een van onze adviseurs.

Tel. +32 58 33 00 66



SCAN de QR-code
of surf naar
www.duco.eu/nl/lets-connect

DUCO

We inspire at www.duco.eu