

DucoVent **ventielen**

Toe- en afvoerventielen in standaard en esthetische afwerkingen



Compleet gamma van
toe- en afvoerventielen



Eenvoudige montage
& snelle inregeling



Van basis- over esthetische
modellen tot design ventielen

DucoVent **Comfort**

Slim ventiel voor projectbouw




Het **DucoVent Comfort** ventiel is een eenvoudig en tijdloos ventiel waar zowel esthetiek als inregelgemak centraal staan. Het is ontworpen voor projecten met seriematige bouw en kan dienst doen als **toevoer- of afvoerventiel**. De design afdekplaat kan makkelijk gedemonteerd worden om ze in te regelen en dit kan voor of tijdens het installeren. De eindgebruiker daarentegen kan het ventiel volledig verwijderen zonder aan de afdekplaat te komen, zo wordt het ventiel niet ontregeld.

De inregelstand wordt verder geborgd door een uniek afschermprincipe van de afdekplaat. Dit ventiel is een ideale aanvulling op de DUCO ventilatiesystemen die gebruik maken van de **kopieerfunctie** voor seriematige bouw. Tijdswinst in combinatie met installatiegemak!



Luchtdichte aansluiting dankzij rubberen bevestigingsring

Fijn afstellen met 11 inregelstanden

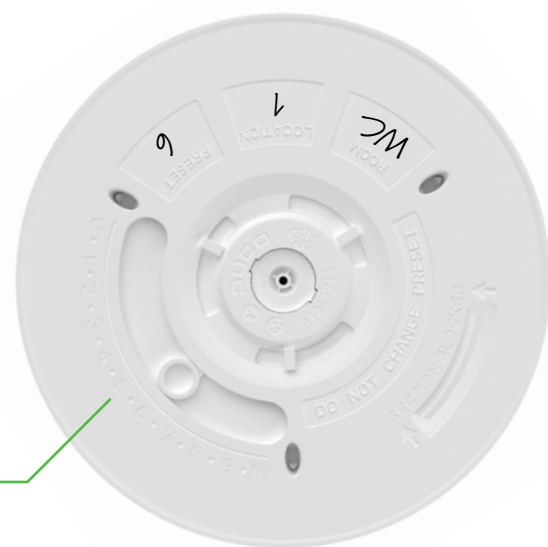

SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over de **DucoVent Comfort**!

DucoVent **Design AK**

Esthetische en functionele aluminium ventielen



De **DucoVent Design AK** is een **esthetisch ventiel**, met vijf beschikbare afdekplaten: vierkant (standaard en XL), vierkant afgerond (standaard en XL) of volledig rond. Het strakke design, in combinatie met een **eenvoudige installatie** dankzij de magneetsluiting, zorgt voor een haast **onzichtbare** integratie in elke ruimte waar luchtafvoer of -toevoer voorzien is. De akoestische ringen zorgen voor een optimale **geluidsdemping** en een gemakkelijke inregeling. Geschikt voor plafond- en muurmontage. **Eenvoudig te reinigen** zonder de instellingen te verstoren.

De DucoVent Design Rond **AK** en alle XL-modellen zijn **ook geschikt als toevoerventiel**. Er worden twee inzetstukken meegeleverd waarmee de uitblaashoek verkleind kan worden, bijvoorbeeld om het ventiel dichtbij een muur of in een hoek te plaatsen.



Vierkant

DucoVent Design Vierkant **Standaard AK**
(Breedte 180 x Hoogte 180 x Diepte 52 mm)
(Enkel geschikt als afvoerventiel)

DucoVent Design Vierkant **XL AK**
(Breedte 215 x Hoogte 215 x Diepte 52 mm)



Rond


DucoVent Design Rond **AK**
(Diameter 215 x Diepte 52 mm)



Afgerond

DucoVent Design Afgerond Vierkant **Standaard AK**
(Breedte 180 x Hoogte 180 x Diepte 52 mm)
(Enkel geschikt als afvoerventiel)

DucoVent Design Afgerond Vierkant **XL AK**
(Breedte 215 x Hoogte 215 x Diepte 52 mm)

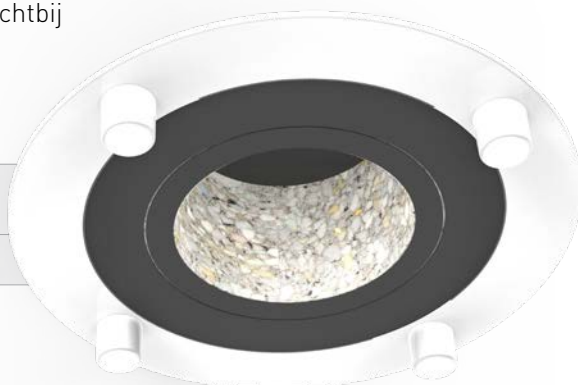

SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over de
DucoVent Design AK!

DucoVent **Premium Trim**

High-end premium ventiel

Ook als 'trimless' integratie



De **DucoVent Premium Trim** is toepasbaar voor **zowel toevoer als afvoer** met een **maximaal debiet van 50 m³/h**.

Door een **minimale opbouwhoogte** en **overschilderbare zichtbare onderdelen** gaat het ventiel nagenoeg volledig op in het plafond. De **doordachte vormgeving** zorgt voor een **diffuse luchttoevoer via het Coanda-effect** en garandeert dus een optimaal comfort. Esthetiek en kwaliteit in één product! Een perfecte combinatie met de hoogwaardige ventilatieoplossingen van DUCO!



SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over de
DucoVent Premium Trim!



DucoVent **Premium Trimless**

De **DucoVent Premium Trimless** is het design-ventiel bij uitstek en toepasbaar voor **zowel toevoer als afvoer** met een **maximaal debiet van 50 m³/h**.

Door een **'trimless' integratie in het plaasterwerk** is het ventiel nagenoeg niet zichtbaar. De doordachte vormgeving zorgt voor een **diffuse luchttoevoer via het Coanda-effect** en garandeert dus een optimaal comfort. Esthetiek en kwaliteit in één product!

SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over de
DucoVent Premium Trimless!


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	DucoVent Comfort	DucoVent Design					DucoVent Premium	
		Vierkant Standaard	Vierkant XL	Rond	Vierkant Afgerond Standaard	Vierkant Afgerond XL	Trim	Trimless
Artikelnummer	0000-4769	0000-7006	0000-7007	0000-7008	0000-7012	0000-7013	0000-5004	0000-4903
Afmetingen (mm)	Ø 190	180 x 180	215 x 215	Ø 215	180 x 180	215 x 215	Ø 145	Ø 108
Opbouwhoogte (mm)	24	21	21	21	21	21	1,5	0
Toepassingsgebied	Afvoer / Toevoer	Afvoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer / Toevoer	
Aansluiting	Ø 125	Ø 125					Ø 125	
Dichting	Rubber bevestigingsring	Rubber bevestigingsring					Rubber bevestigingsring	
Montage	Geschikt voor plafond en muur Min. 180 cm boven de vloer Min. 35 cm van de wand	Geschikt voor plafond en muur Min. 180 cm boven de vloer Min. 35 cm van de wand					Geschikt voor plafond en muur Min. 180 cm boven de vloer Min. 35 cm van de wand	
Maximaal debiet toevoer	75 m³/h	50 m³/h					50 m³/h	
Maximaal debiet afvoer	75 m³/h	75 m³/h					50 m³/h	
Inregeling	11 inregelstanden	Voorregeling: via akoestische ringen Fijnregeling: traploos met spindel					34 inregelstanden	32 inregelstanden
Materiaal	Kunststof Rubber	Kunststof Rubber Aluminium (Al Mg Si 0,5) Vlokkenschuim D100					Kunststof Rubber	
Kleur	Wit	Wit (RAL 9010 structuur (AE03059901020)) Andere RAL-kleuren op aanvraag					Wit (zichtbare delen overschilderbaar met een synthetische primer)	
Gewicht (g)	305	362	419	381	356	413	140	280


SCAN & DISCOVER



Ontdek meer over
onze **ventielen**!

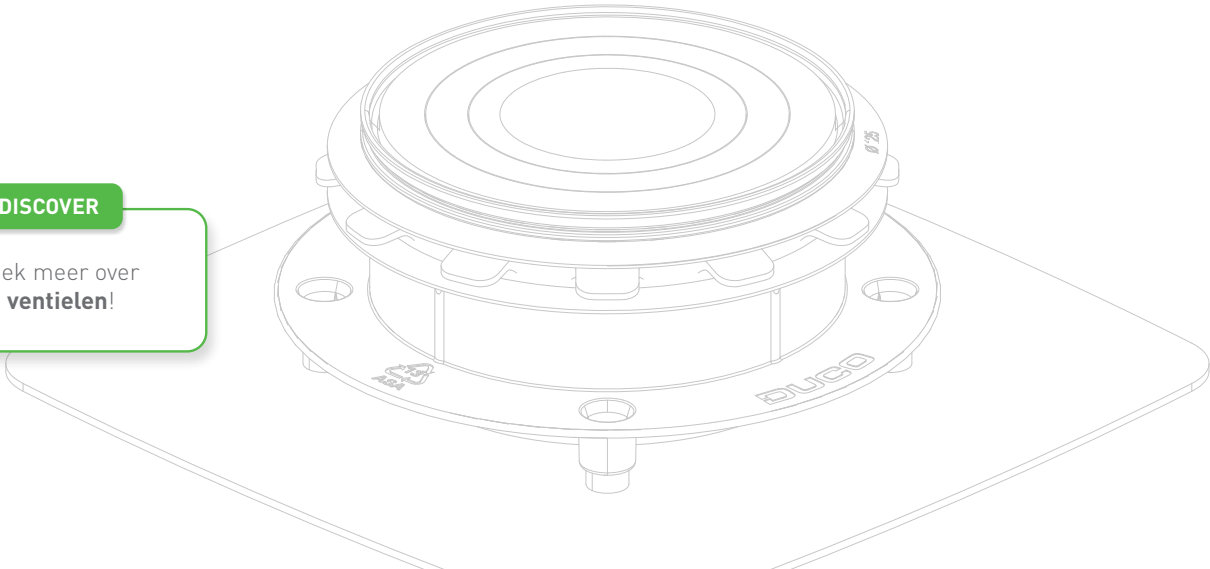

DUCOFLEX

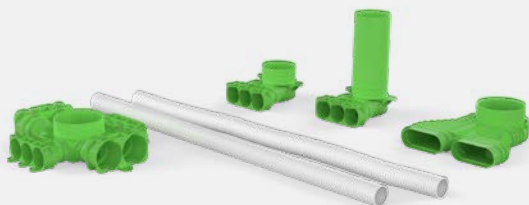

- Compleet **luchtkanalensysteem** voor systeem C en D
- Handig '**Click & Go**' principe
- Beperkt aantal benodigde hulpstukken

Ontdek meer over DucoFlex



CATALOGUS



De gebruiksvriendelijke catalogus gidst u snel en eenvoudig doorheen DUCO's ventilatiesystemen en bijhorende componenten.

Download de catalogus



100 % ONTZORGING?

Stuur ons uw project!

DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z.

Stuur ons uw project en ontvang een vrijblijvend voorstel met materiaalbehoefte (incl. ventilatieboxen, sturingscomponenten, luchtkanalen en toebehoren).



www.duco.eu/yourproject

DUCO