

Voor élk project **een oplossing!**

Een integrale aanpak garandeert **een optimaal binnenklimaat**

DUCO

We inspire at www.duco.eu



Begeleiding nodig
bij uw project?

Bel +32 58 33 00 66 of mail naar
info@duco.eu

We inspire at www.duco.eu

HOME OF OXYGEN

DUCO
Ventilation & Sun Control




Architecturale toepassingen met focus op
functionaliteit én esthetiek



DucoSun **Cubic Design**

Deze structurele buitenzowering heeft LED-strips geïntegreerd in het aluminium profiel. Lamellen met verschillende diktes (400/500/600 mm) kunnen hierbij gecombineerd worden. De zowering zorgt voor een optimaal evenwicht: **maximum aan zonlicht en minimum aan zonnehitte**. In beweegbare opstelling is de zowering tot 360° draaibaar.

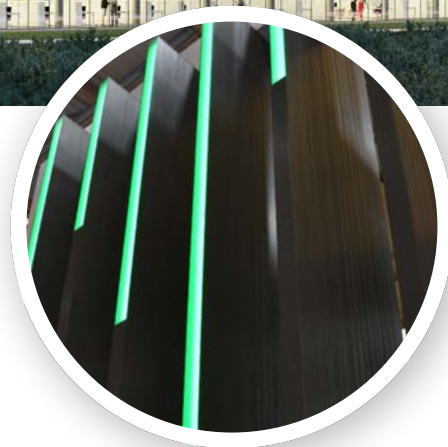


**GEÏNTEGREERDE
LEDVERLICHTING**

- +** Buitenzowering met geïntegreerde ledverlichting
- +** Architecturaal design
- +** Beweegbaar tot 360°



**UNIEKE
STRUCTUUR
VAN DE LAMEL**

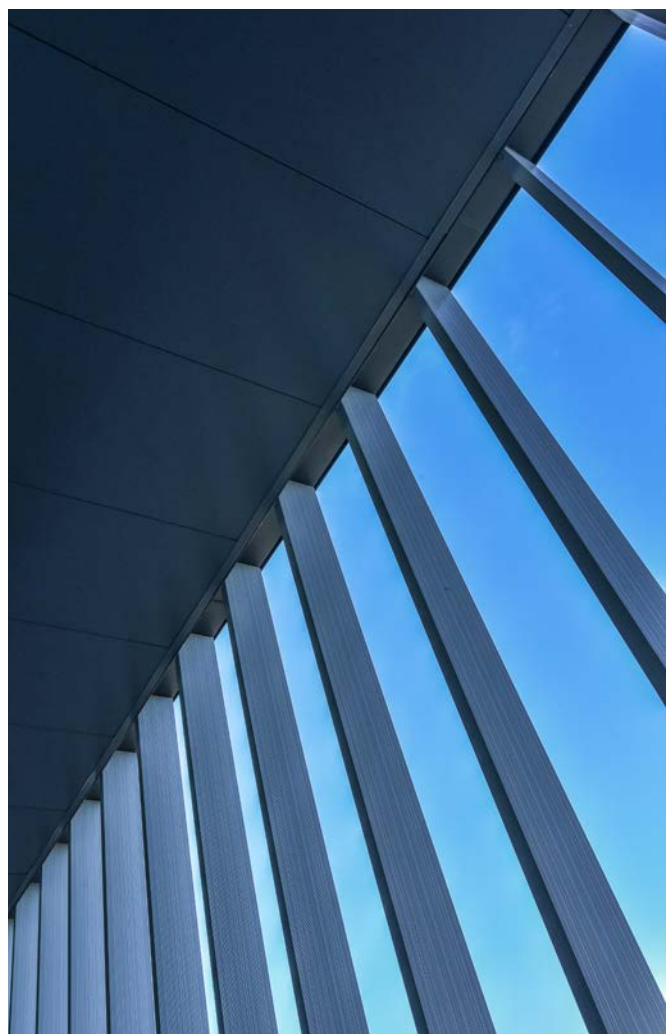



DucoSlide **Wood Vertical**

- + **Boeiend samenspel tussen hout en aluminium**
- + **Verticale lamellen**
- + **Onzichtbaar aluminium kaderprofiel**

Met aluminium schuifpanelen van DucoSlide Wood Vertical krijgt elke gevel een **speciale touch** door het onzichtbaar kaderprofiel met verticale lamellen. De optie om de schuifpanelen motorisch aan te drijven maakt van DucoSlide Wood Vertical het systeem bij uitstek. De zonwering is optioneel verkrijgbaar in zowel enkele (BiFold) als dubbele (QuadraFold) vouwpanelen.

DucoSlide **LuxFrame XXL**

Met de aluminium schuifpanelen DucoSlide LuxFrame 45/130 kunnen voortaan hoogtes **tot 6 meter** overbrugd worden. De vleugelvormige Ellips 150-lamellen, vervat in het kaderprofiel, hebben een hellingshoek van 45° waardoor een optimale wering van zowel hitte als lichtinval bereikt wordt. De schuifpanelen kunnen manueel of elektronisch bediend worden. Deze versie voldoet aan Qualicoat- en Qualanod-kwaliteitsspecificaties.

- + **Sterke kaderprofielen**
- + **Hoogtes tot 6 meter!**
- + **Strak design met ellipsvormige lamel**





LAMELSTAP
75 mm



LAMELSTAP
112 mm



LAMELSTAP
150 mm

DucoWall **Screening** 35 & 70

Dit stevig aluminium lamellenwandsysteem biedt de keuze tussen drie verschillende lamelstappen (75/112/150 mm). Op die manier wordt de lamellenwand bij elk project volgens de wensen en noden aangepast. De lamellen worden rechtstreeks op het draagprofiel geplaatst. De grote overspanning van de lamel (2.400 mm) zorgt ervoor dat er minder draagprofielen nodig zijn.

- + Drie verschillende lamelstappen
- + Grote overspanning
- + Snelle montage



DucoGrille **NightVent**

DucoGrille NightVent is een glasvervangend ventilatieluik (voor glasdiktes van 24 t.e.m. 48 mm) dat van buitenaf afgeschermd wordt door een esthetisch raamrooster, al dan niet inbraakwerend. Het geïsoleerde, vlak afgewerkte binnenpaneel zorgt voor een moeiteloze integratie in het interieur. De aansturing van het ventilatieluik gebeurt manueel of volautomatisch.

- + Intensieve nachtventilatie
- + Optie inbraakwerende uitvoering
- + Zowel manueel als volautomatisch