

# DucoVent Premium Trim


L2005161-B 24.04.2025

## APPLICATION


Bouche design pour l'entrée d'air et l'extraction, à monter dans un plafond (ou un mur) en plaques de plâtre, à raccorder à un conduit de Ø 125 mm.




**A monter avant la finition du plafond ou du mur.**

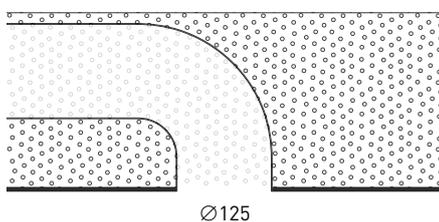

## MONTAGE

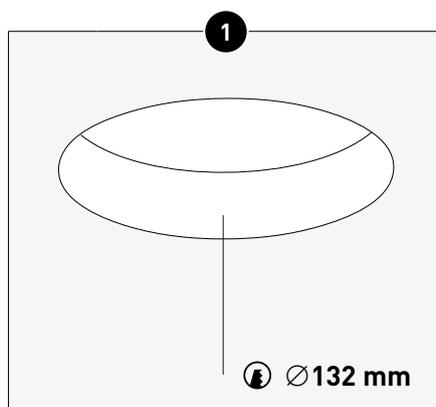



Découper une ouverture dans la plaque de plâtre à l'endroit souhaité. Veillez à ce que la surface soit plane et lisse.

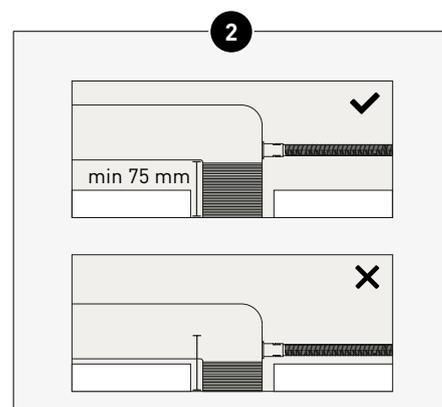


La profondeur d'installation doit être d'au moins 75 mm pour pouvoir monter la bouche.

## ÉLÉMENTS


Bouche

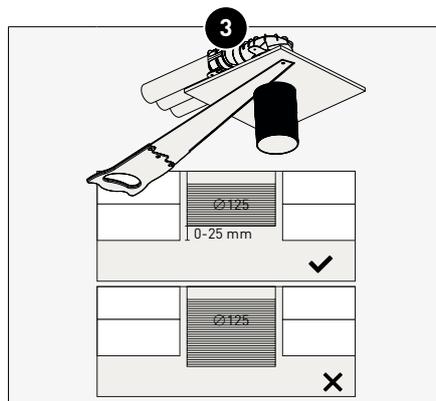

Le bas de l'adaptateur doit se trouver à 0 à 25 mm au-dessus de la couche de finition. Coupez la longueur supplémentaire.

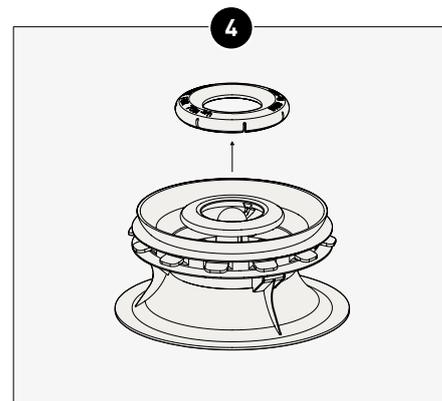


Débit jusqu'à 50 m<sup>3</sup>/h : Laissez l'anneau 50 m<sup>3</sup>/h en place.  
Débit entre 50 m<sup>3</sup>/h et 75 m<sup>3</sup>/h : Retirer l'anneau 50 m<sup>3</sup>/h.

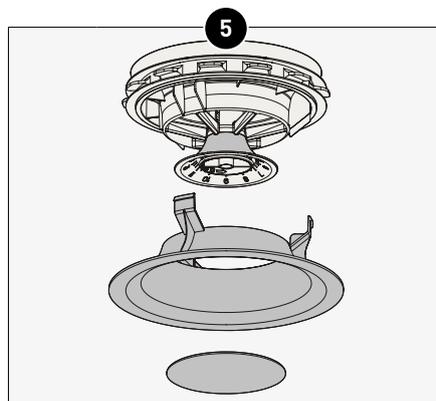


Vous pouvez peindre les parties visibles de l'anneau design et de la bouche. Utiliser un apprêt synthétique à cet effet.

 Peut être peint

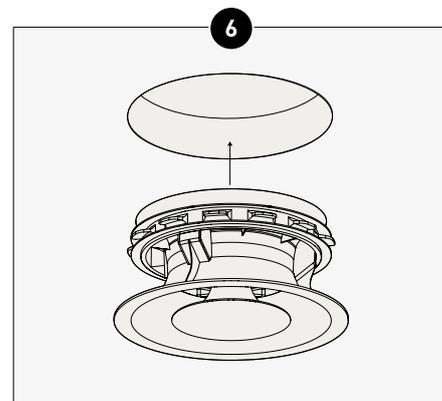


Insérer avec précaution la bouche dans l'ouverture.


## ÉQUILIBRAGE

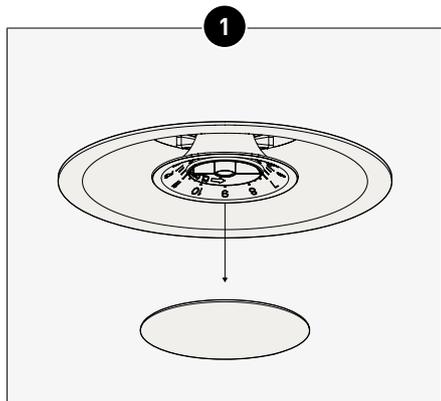


Retirer la plaque de couverture.

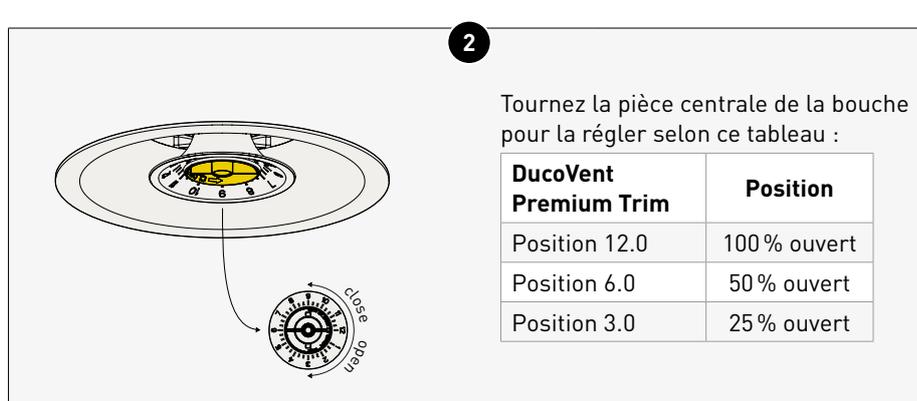

Tournez la pièce centrale de la bouche pour la régler selon ce tableau :

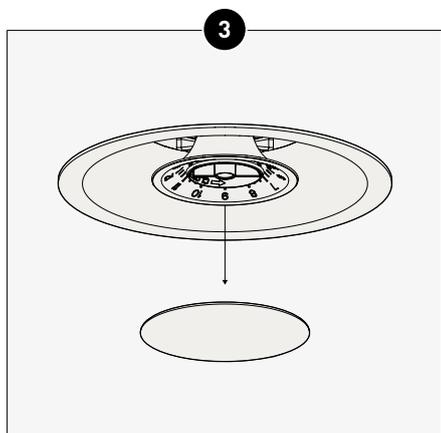

Remettre la plaque de couverture.

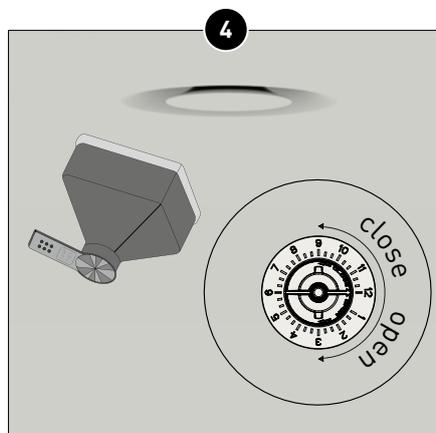

Contrôle des débits et réglage fin.