

# TECHNISCHE FICHE



Type	<b>DucoGrille Classic G 20Z</b>	
BESCHRIJVING	Lamellen gevelrooster. Lichte uitvoering.	
VORM LAMEL	20Z	
LAMELSTAP	35 mm	
KADERBREEDTE	25 mm	
AANSLAG KADER	19 mm	
DIEPTE KADER	36 mm	
MIN. AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel zonder gaas</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>	
WATERGOOT	extra watergoot achterop kader als optie mogelijk	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	63%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	41%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,203
	K-factor aanzuig	24,27
	Cd	0,174
	K-factor uitblaas	33,03
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

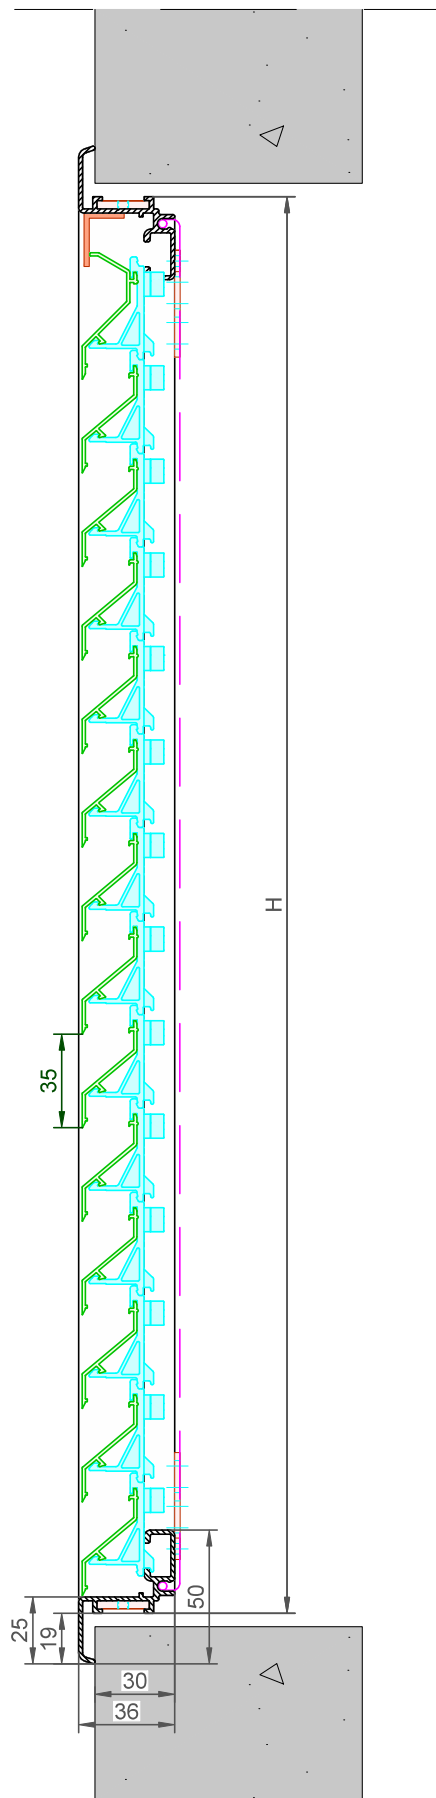
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G20Z**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

**DGC-G20Z**

3

2

1