
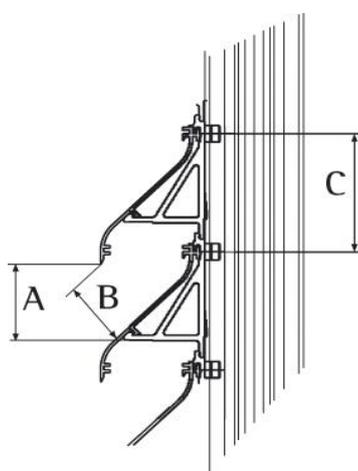


TYP	DUCOGRILLE CLASSIC N 50S
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergritter aus Lamellen, Ausführung ohne Laufkranz
LAMELLE	50S
FREIE ÖFFNUNG	75% (optischer freier Querschnitt)
NETTO ÖFFNUNG	47% (physischer freier Querschnitt)
LAMELLENHÖHE	76 mm
LAMELENSCHRITT	65 mm
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm
EINBAUTIEFE	65 mm
MAX. LAMELLENLÄNGE	6000 mm
SCHUTZ	Insektenabwehrende Gaze aus Edelstahl (standardmässig); Vogelabwehrende Gaze aus Edelstahl (auf Anfrage)
MATERIAL	Aluminium Al Mg Si 0,5 Mindestprofilstärke: 1,5 mm Oberflächenbehandlung: ° Standard EV1 (15-20µm) ° Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Kunststoffbestandteile Polyamid PA 6.6 - Glasfaser verstärkt
FARBEN	Alle RAL Farben sind erhältlich

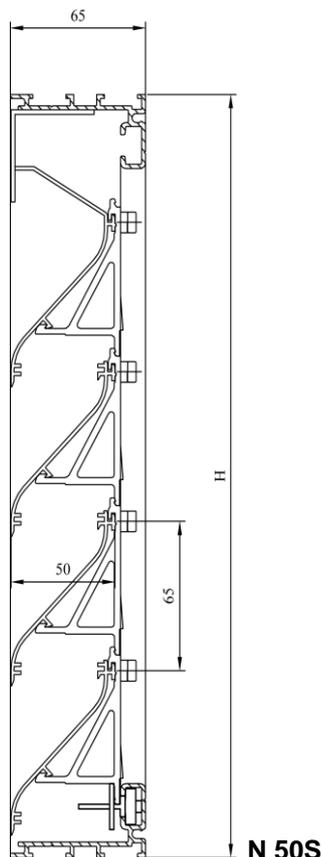

freie Öffnung: A/C
netto-Öffnung: B/C