
## FICHE TECHNIQUE



TYPE	DUCOWALL SOLID DWS 30Z NP
DESCRIPTION	Cloison à lamelles avec lamelles fermées en bardage esthétique
FORME DES LAMELLES	30Z lamelles ne pas perforées
SURFACE VISUELLE LIBRE	0%
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	0%
PAS DES LAMELLES	37,5 mm
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT	avec profil 40/21 A=52mm avec profil 40/70 A=100mm
LONGUEUR MAX. DES LAMELLES	6000 mm
TYPE DE PROFILS PORTEUR	40/21 of 40/70
DIMENSION DE DÉPART	B = 41  mm
PROTECTION	Non applicable
MATIÈRE	Aluminium: Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil: min. 1,5mm Surface: standard naturel anodisée (15-20μm) Traitement de: thermolaquée poudre polyester (60-80μm)



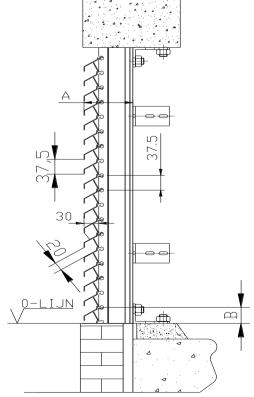

Toutes les couleurs RAL sont disponibles

COULEURS