

Type	DucoGrille Classic G 50Z + options	
<b>BESCHRIJVING</b>	Lamellen gevel rooster. Medium uitvoering.	
<b>VORM LAMEL</b>	50Z	
<b>LAMELSTAP</b>	65 mm	
<b>KADERBREEDTE</b>	60 mm	
<b>AANSLAG KADER</b>	48 mm	
<b>DIEPTE KADER</b>	69 mm	
<b>MIN AFMETING</b>	Breedte 300 mm, Hoogte 300 mm. Uitzondering op aanvraag.	
<b>WERING</b>	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
<b>OPTIES</b>	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm
	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	75%	
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	47%	
<b>DOORLAAT GEGEVENS</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,207
	K-factor aanzuig	23,34
	Cd	0,266
	K-factor uitblaas	14,13
<b>WATERWERENDHEID</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

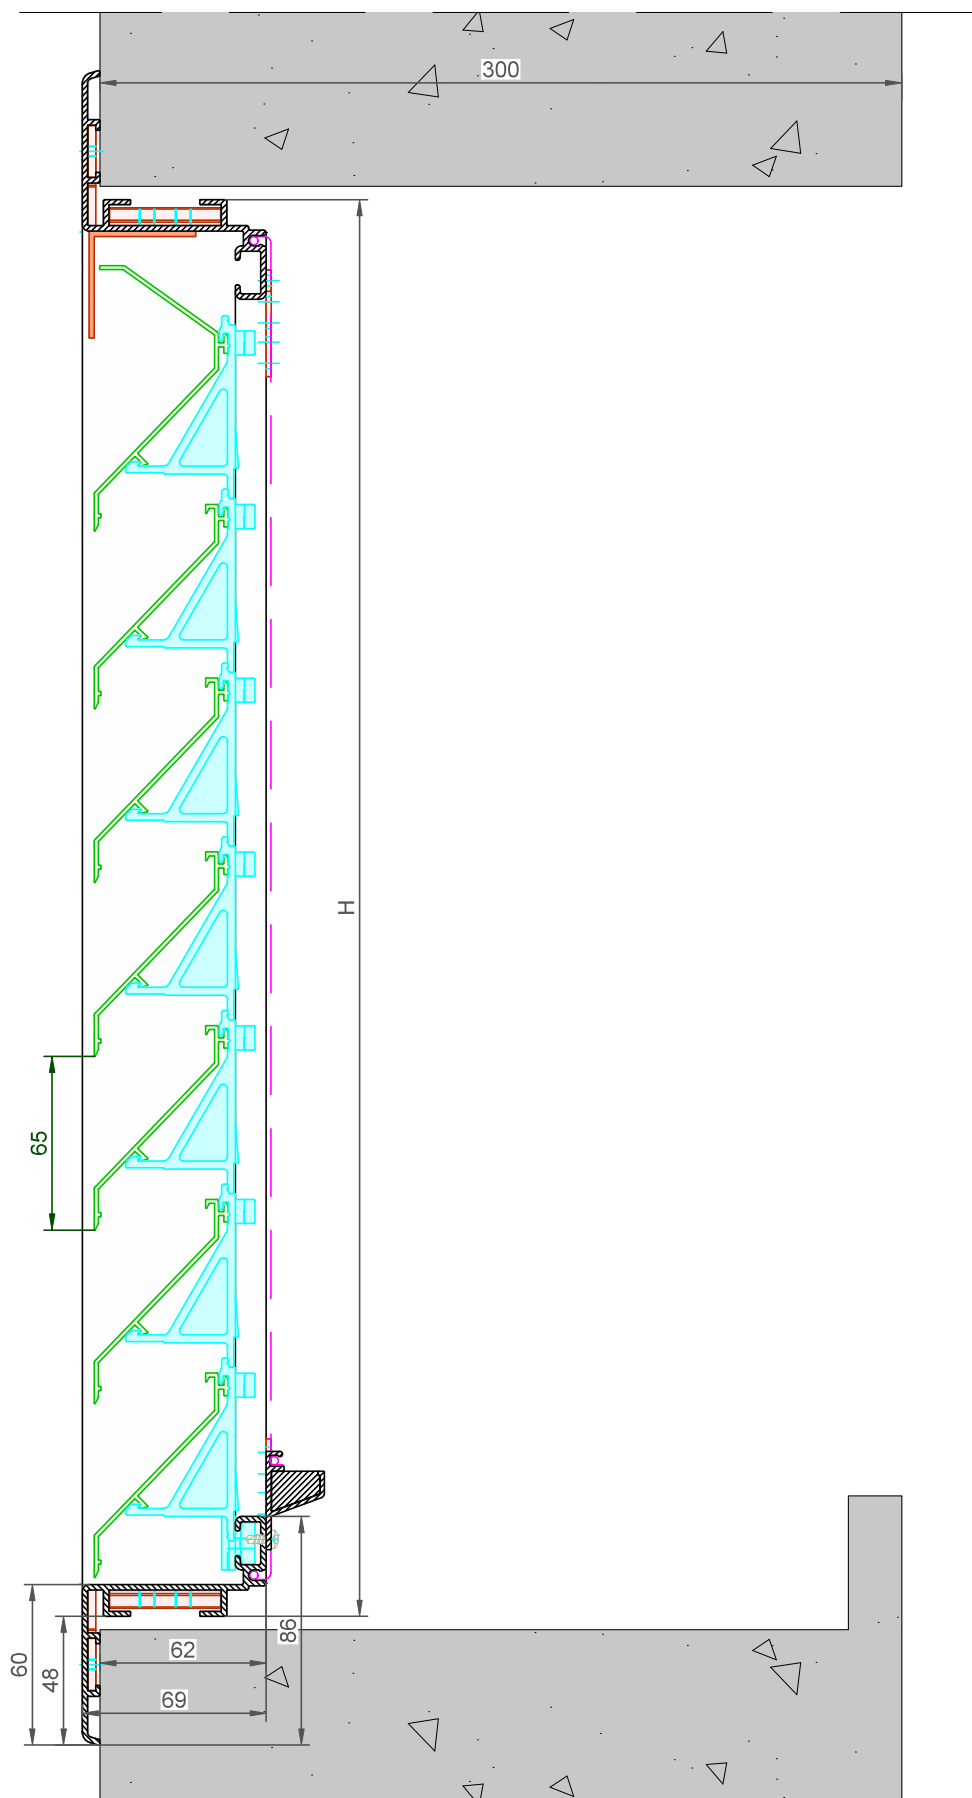
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G50Z-65 + Options**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G50Z-65 + Options

3

2

1