


FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic G 70V - Vertical	
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication lourde.	
FORME DES LAMES	70V	
PAS DES LAMES	65 mm	
LARGEUR DU CADRE	60 mm	
BUTÉE	48 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	89 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option	
MATÉRIEL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
	Pièces en matière	Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	65%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	36%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,117
	Facteur-K aspiration	73,05
	Cd	0,109
	Facteur-K extraction	84,17
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

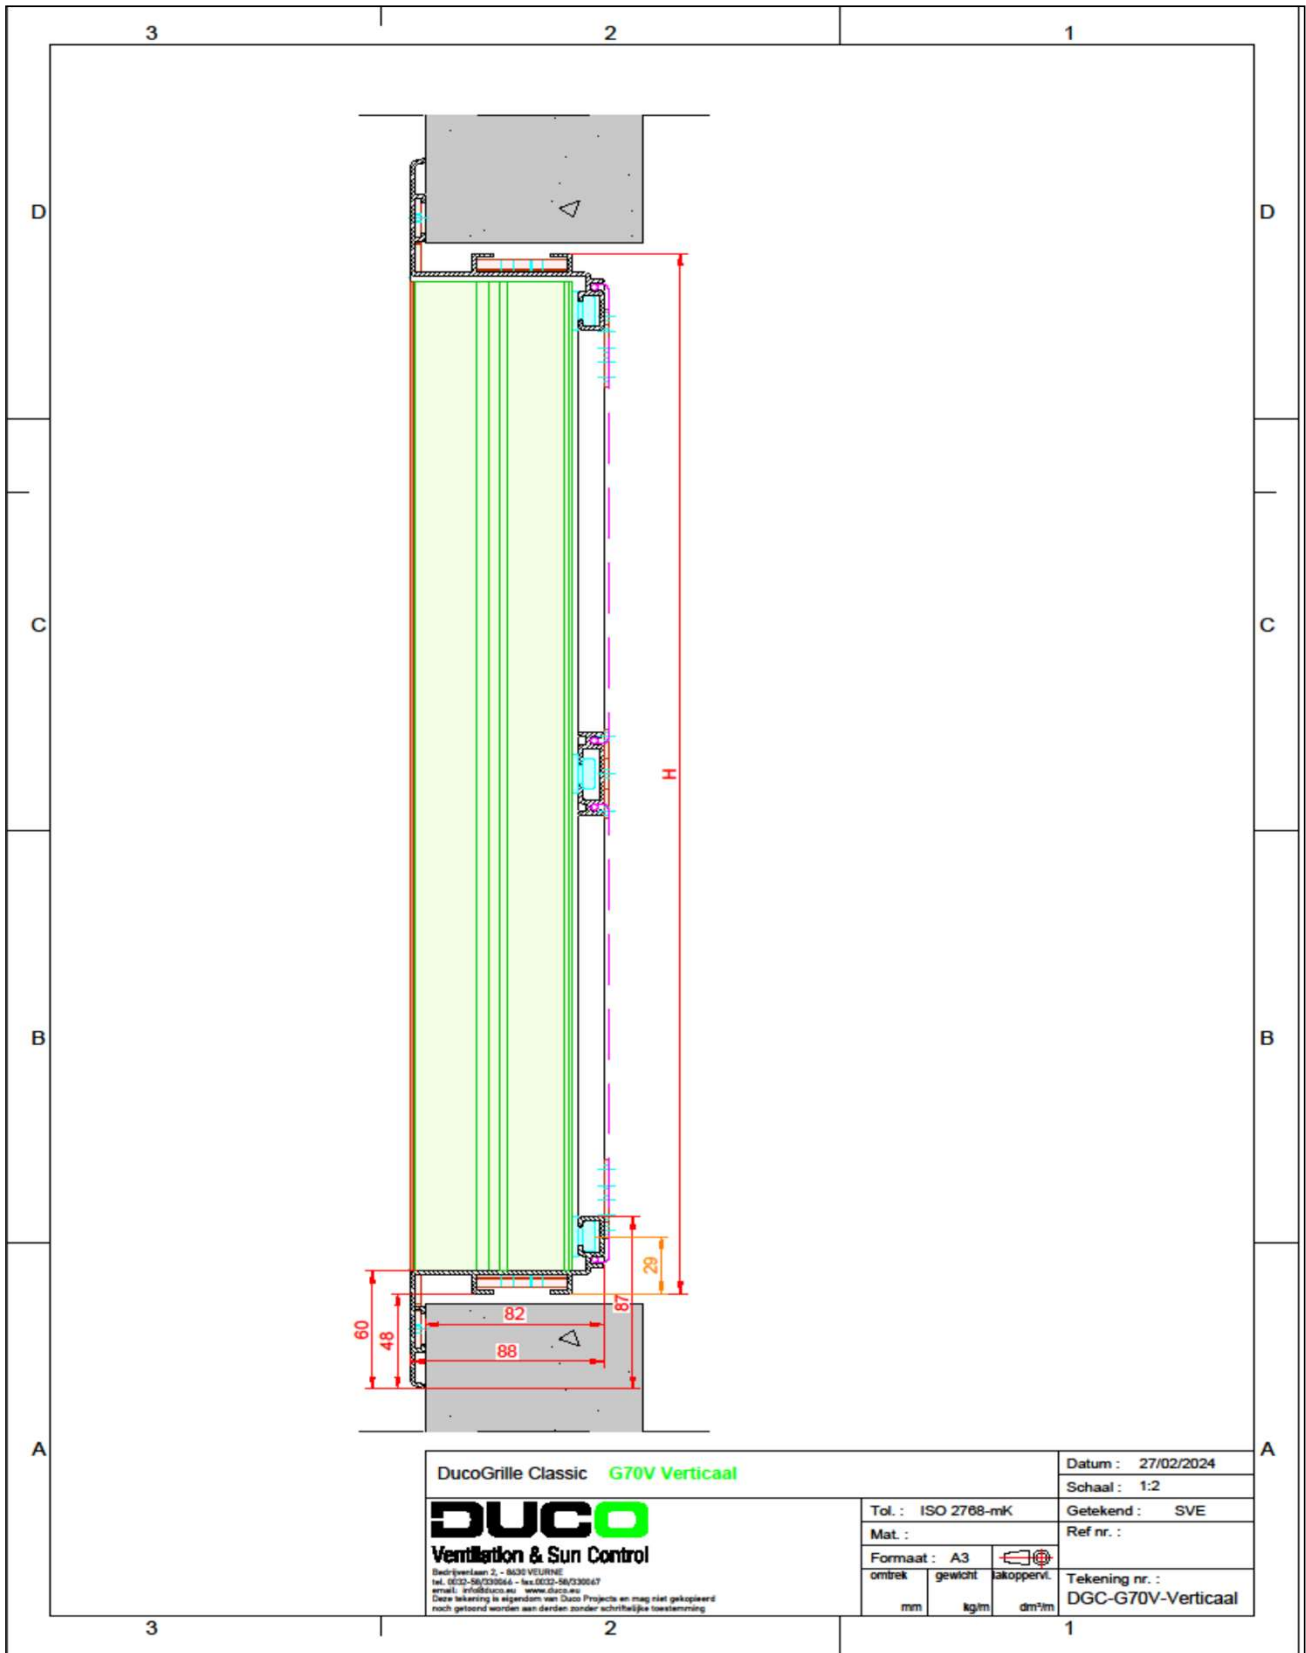

DucoGrille Classic **G70V Verticaal**

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijfsweg 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-56/330644 - fax 0032-56/330647
email: info@duco.be - www.duco.be
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Datum : 27/02/2024

Schaal : 1:2

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakopperv.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G70V-Verticaal