


TECHNISCHE FICHE

| TYPE | DUCOSLIDE SLIMFRAME 5/40 40Z |
|-----------------------------|--|
| BESCHRIJVING | Extern permanent zonweringssysteem bestaande uit schuifpanelen met vast kader |
| LAMELTYPE | 40Z |
| MATERIAAL | Aluminium |
| LAMELHOOGTE | 85 mm |
| LAMELSTAP | 110 mm |
| HELLING v/d LAMEL | 48° |
| KADERTYPE (BxH) | 5mm x 40mm |
| MAX. SLIDE BREEDTE (800 Pa) | A = 1600mm ↔ B = 1800mm |
| MAX. SLIDE HOOGTE (800 Pa) | A = 500mm ↔ B = 2800mm |
| MATERIAAL KADER | Aluminium : EN AW-6063 T66 |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) |
| BRANDREACTIE | A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018) |
| KLEUREN | Alle RAL kleuren |

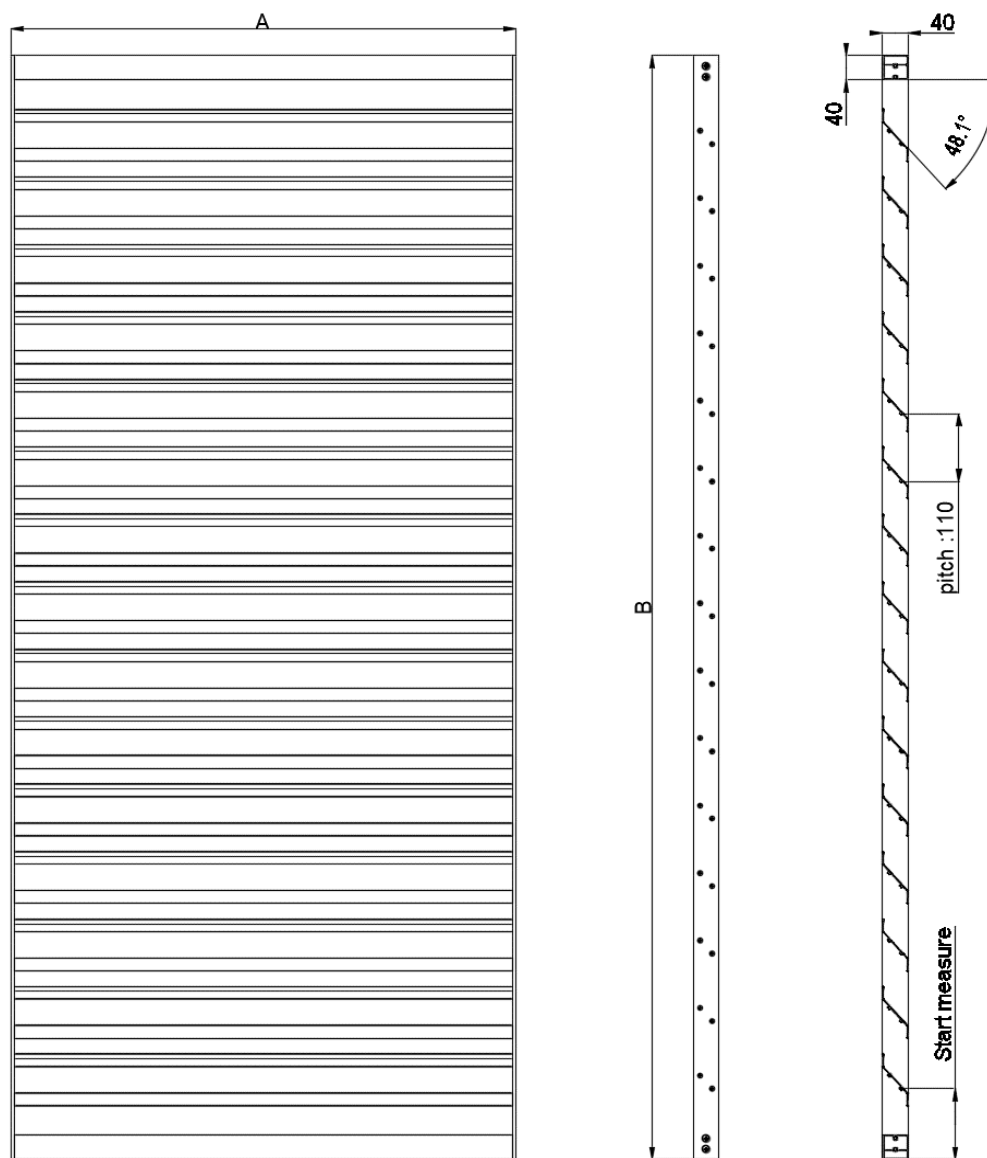

B: Kaderhoogte
A: Breedte kader

SECTION