

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic G 45HP + options	
BESCHRIJVING	Lamellen gevel rooster. Hoge doorlaat.	
VORM LAMEL	45HP	
LAMELSTAP	50 mm	
KADERBREEDTE	60 mm	
AANSLAG KADER	48 mm	
DIEPTE KADER	69 mm	
MIN AFMETING	Breedte 250 mm, Hoogte 250 mm. Uitzondering op aanvraag.	
BRANDREACTIE	Indien uitvoering met standaard kunststoffen lamelhouders : D-s2,d0 (EN13501-1) Indien uitvoering met metalen lamelhouders (optioneel) : A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt Metalen onderdelen : Lamelhouders Zamak Electrophoresis gezwart	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	70%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	60%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,295
	K-factor aanzuig	11,49
	Cd	0,369
	K-factor uitblaas	7,34
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

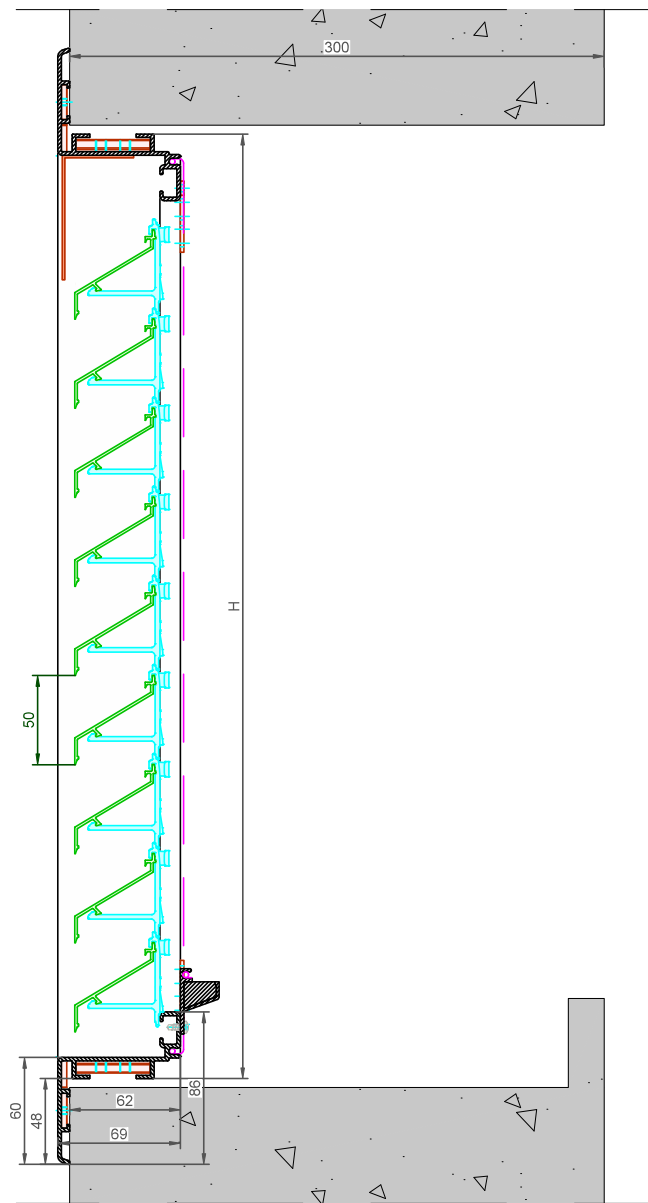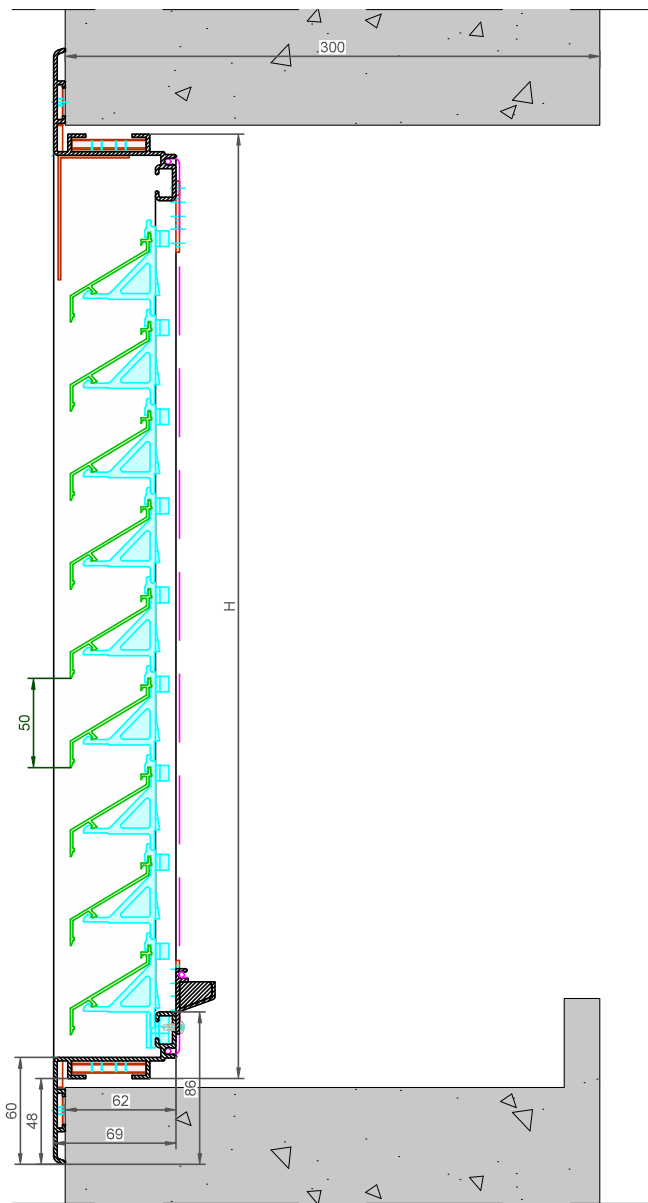

DucoGrille Classic **G45HP + Options**

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

DGC-G45HP + Options

Available with :
• Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1