


SYSTEME	DUCOSLIDE Simple Manuel rail de roulement 31/33/2
DESCRIPTION	Système de brise soleil extérieur permanent. Ce produit est constitué par 1 cadre en aluminium, commande manuelle
QUINCAILLERIE	Quincaillerie de haute qualité et libre d'entretien
PIECES	Rail de roulement avec chariot / étrier et butées de fin de course réglables Onderrail aluminium en kunststofgeleider
RAIL DE ROULEMENT	31/33/2
RAIL DE GUIDAGE DE BAS	20/20/4
MOTEUR	Non
POIDS MAX.	80 kg
MATIERE	Aluminium : Al Mg Si 0,5
TRAITEMENT DE SURFACE	standard naturel anodisé (15- 20µm) polyester thermolaqué (60-80µm)
COULEURS	Rail de guidage de bas: Toutes les couleurs RAL ou anodisé / Rail de roulement: anodisé

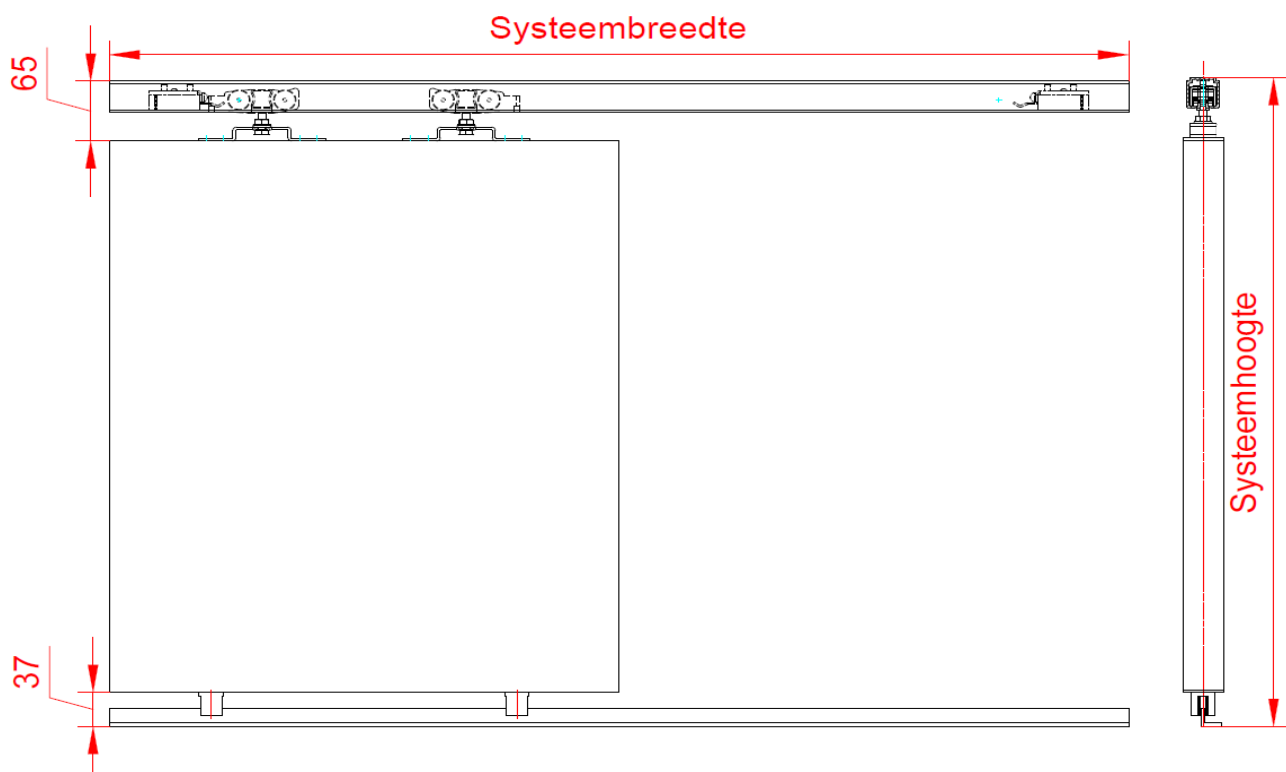

T_F_DS_Enk_Man_Rail_31-33-2_20130318