

2


1

C


C

B

B

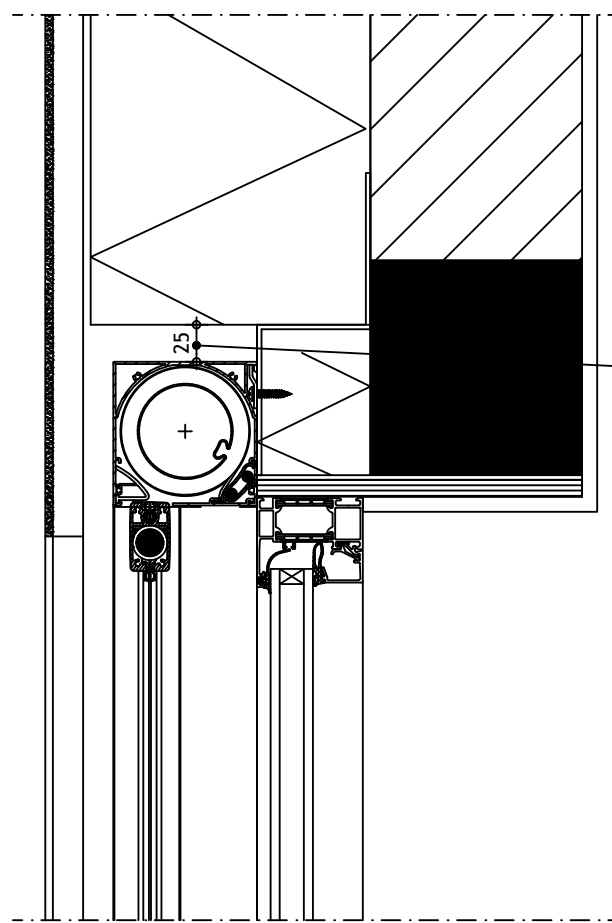


Min 25mm speling om geleider onder kast te kunnen plaatsen (50mm voor smalle geleider)

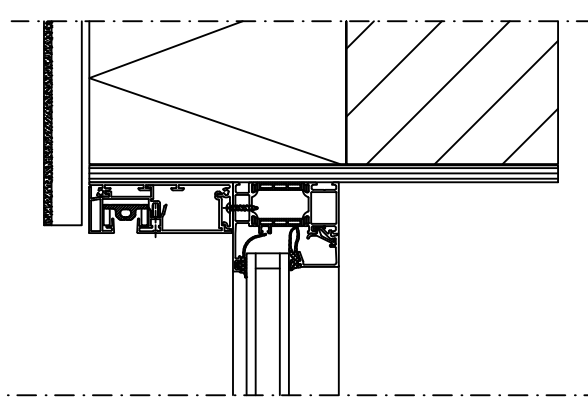

Principe detail

A

A



DucoScreen Front 95 - onzichtbare plaatsing - Crepi

Datum : 28/11/2022

Schaal : 1:5



we inspire at [www.duco.eu](http://www.duco.eu)

I.O.V. : BWK

Getekend : DBT

Deze tekening is eigendom van Vero Duco Nv en mag niet gekopieerd, noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Formaat : A4

Tek nr. : D402

2

1