


## TECHNISCHE FICHE

**DUCO**  
 Ventilation & Sun Control

TYPE	<b>DUCOSLIDE LUXFRAME 40/40 Perfo</b>
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringssysteem bestaande uit schuifpanelen met vast kader
LAMELTYPE	Geperforeerde plaat
MATERIAAL	Aluminium
GATENPATROON	Ø 10 x 25 mm
KADERTYPE (BxH)	40mm x 40mm
MAX. SLIDE BREEDTE (800 Pa)	A = 1250mm ↔ B = 2300mm   mits 2 verstevigingsprofielen
MAX. SLIDE HOOGTE (800 Pa)	A = 500mm ↔ B = 3500mm
MATERIAAL KADER	Aluminium : EN AW-6063 T66
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Kader: standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) Perfoplaat en kader: gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
KLEUREN	Alle RAL kleuren

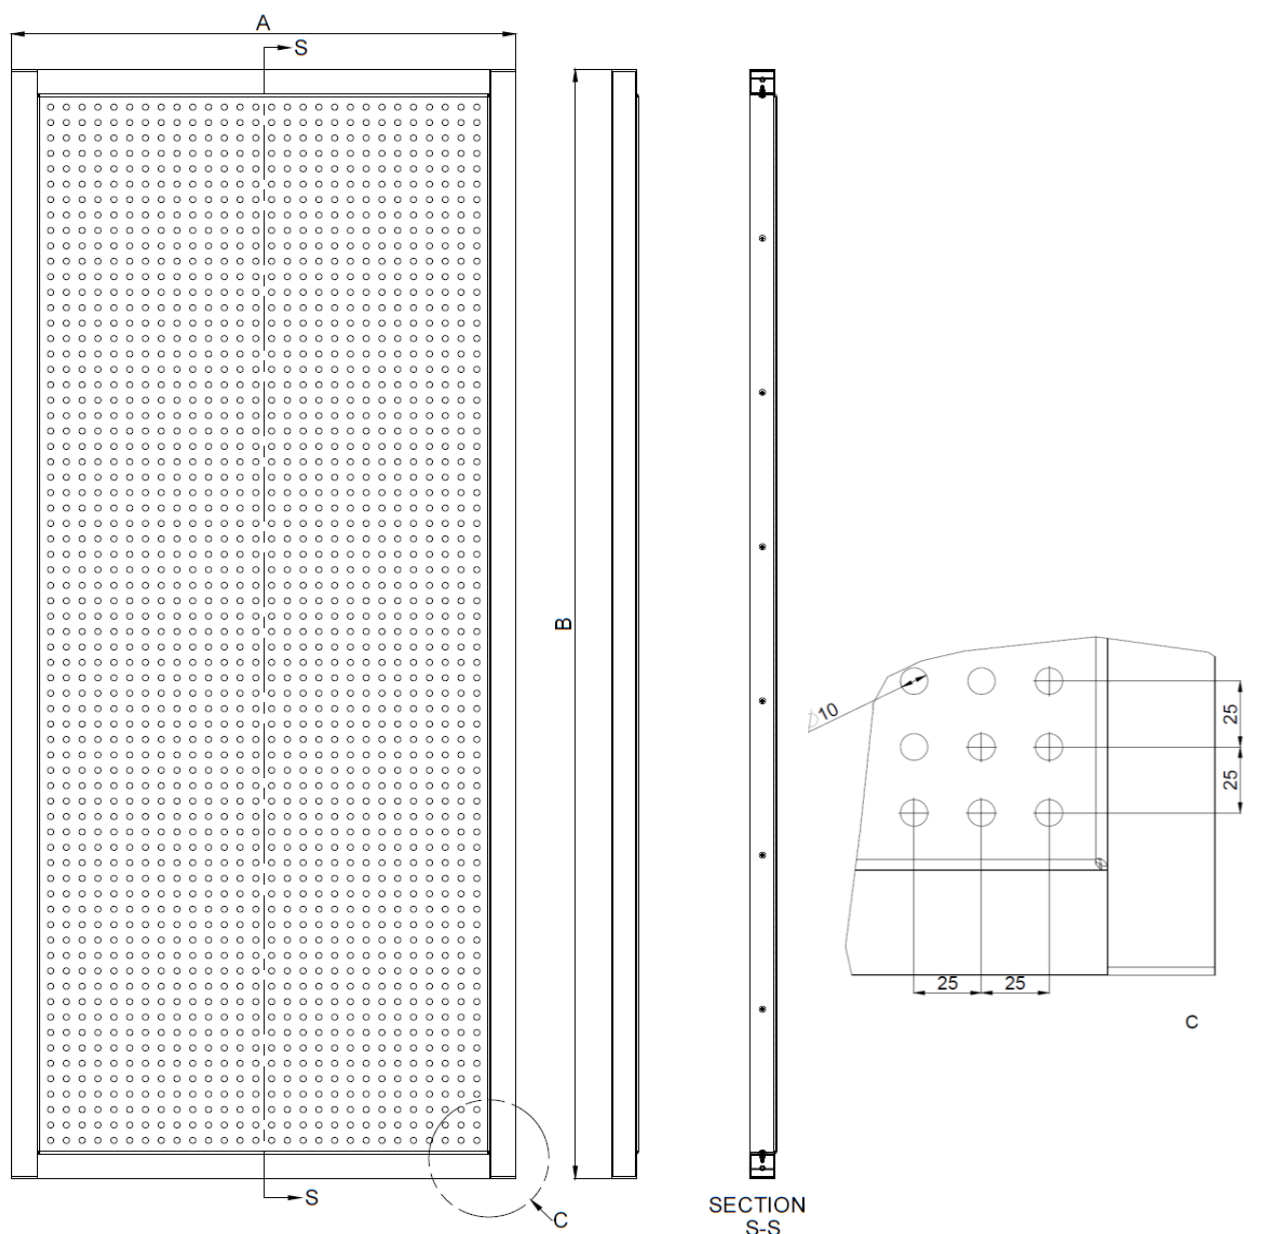

**A: Breedte kader**  
**B: Kaderhoogte**