


TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	DUCOSLIDE SLIMFRAME 5/80 100D Schritt 165
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem bestehend aus Schiebepaneelen mit festem Rahmen
LAMELLENTYP	100D
MATERIAL	Aluminium
LAMELLENHÖHE	76mm
LAMELENSCHRITT	165 mm
LAMELLENNEIGUNG	45°
RAHMENTYP (BxH)	5mm x 80mm
MAX. SLIDE BREITE (800 Pa)	A = 2200mm ↔ B = 3700mm
MAX. SLIDE HÖHE (800 Pa)	A = 500mm ↔ B = 4500mm
RAHMENMATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66
OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG	standard natur eloxiert (15- 20µm) polyester Pulverbeschichtet (60-80µm)
BRANDVERHALTENS	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
FARBEN	Alle RAL Farben

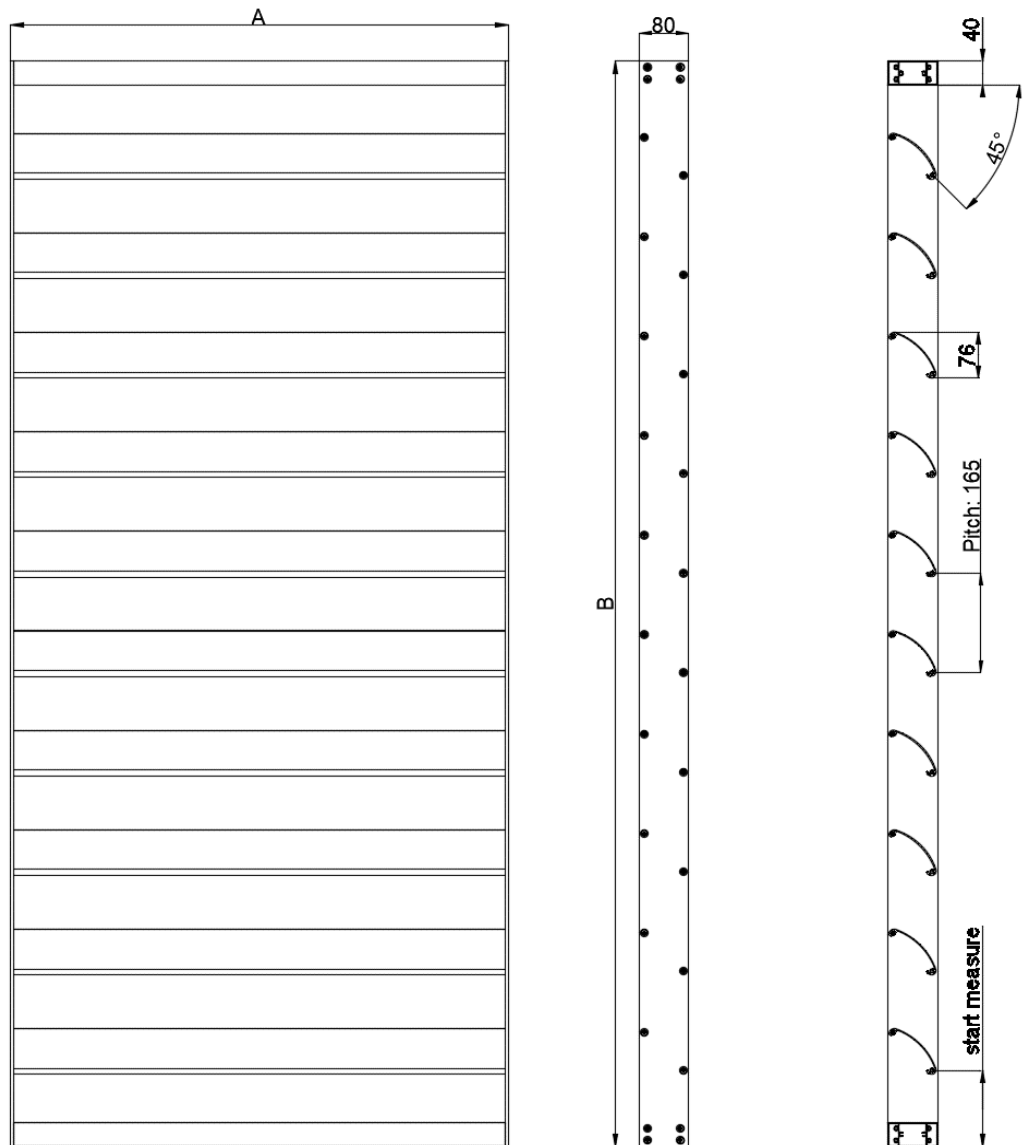

B: Rahmenhöhe
A: Rahmenbreite

SECTION