

# TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoWall Classic W 60C/3	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Lamellenwandsystem	
<b>LAMELLENFORM</b>	60C	
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	50 mm	
<b>LAMELLENHÖHE</b>	54 mm	
<b>LAMELLENTIEFE</b>	77 mm	
<b>Einbautiefe</b>	mit Halteprofil 50/125	202 mm
	mit Halteprofil 50/50	127 mm
<b>MAX. LÄNGE LAMELLE</b>	6000 mm	
<b>MAX. SPANNWEITE</b>	1270 mm @ 800Pa	
<b>STARTMASS</b>	34,5 mm	
<b>SCHUTZ</b>	Im Regelfall ohne Insektenschutzrahmen	
<b>MATERIAL</b>	Aluminium :	3005 H18 Profilstärke : 0,8mm
	Kunststoffbestandteile :	Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod</li> <li>- Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A</li> <li>- spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage</li> </ul>	
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	84%	
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	36%	
<b>LUFTVOLUMEN</b>	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,179
	K-Faktor Zuluft	31,21
	Cd	0,153
	K-Faktor Abluft	42,72
<b>WASSERABWEISUNG</b>	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

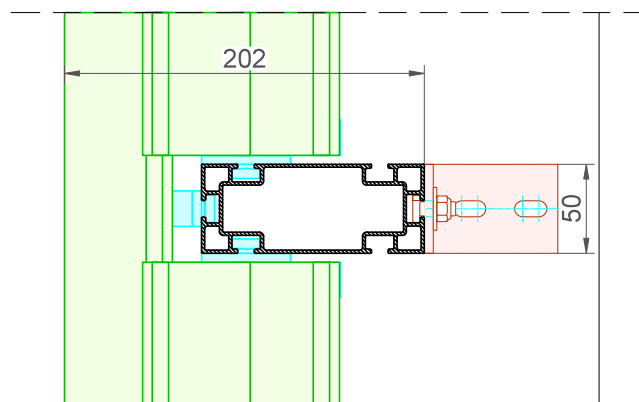
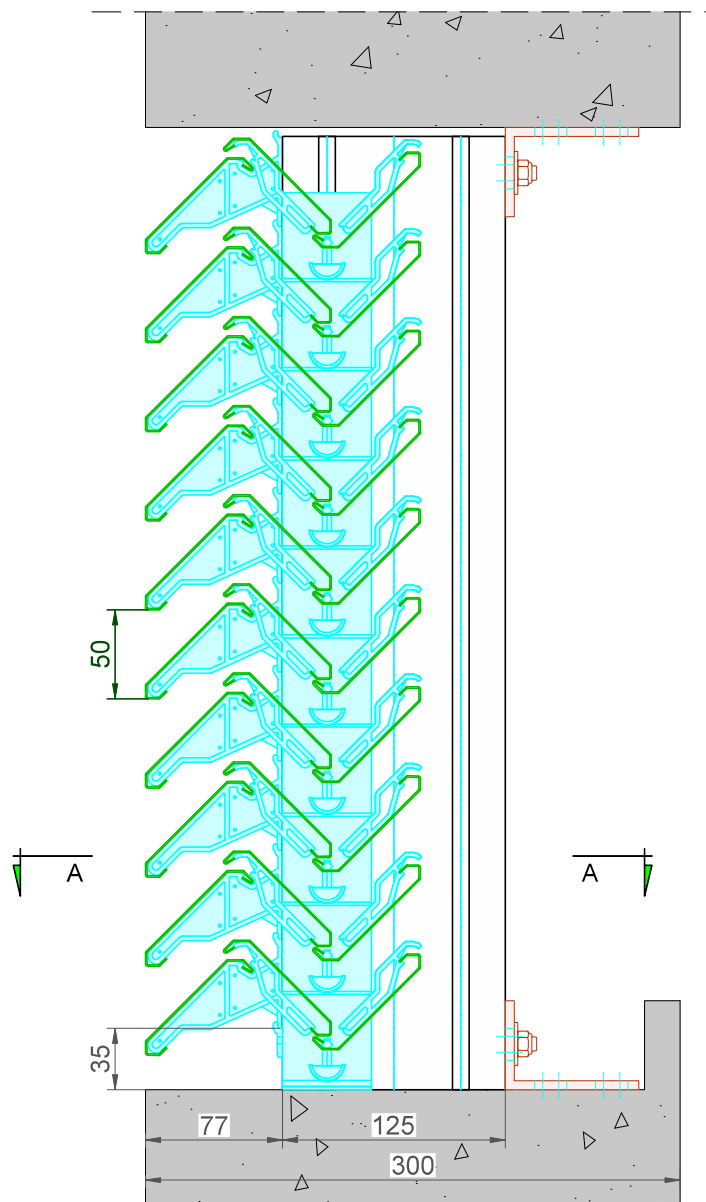
C

B

B

A

A

DucoWall Classic **60C/3** Draagprofiel 50/125

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWClassic-60C/3 DP 50/125

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1