




| TYPE | DUCOWALL BASIC 35Z |
|-------------------------|--|
| BESCHRIJVING | Lamellenwand |
| VORM LAMEL | 35Z |
| VISUELE VRIJE DOORLAAT | 69% |
| FYSISCHE VRIJE DOORLAAT | 27% |
| LAMELHOOGTE | 90 mm |
| LAMELSTAP | 75 mm |
| MAX. LENGTE LAMEL | 6000 mm |
| TYPE DRAAGPROFIEL | 40/47 geponst, 21/73 geponst of 40/102 geponst |
| MATERIAAL | Aluminium : Al Mg Si 0,5 Profieldikte : min. 1,1mm Oppervlakte-standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) behandeling : gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) |
| KLEUREN | Alle Ral kleuren |

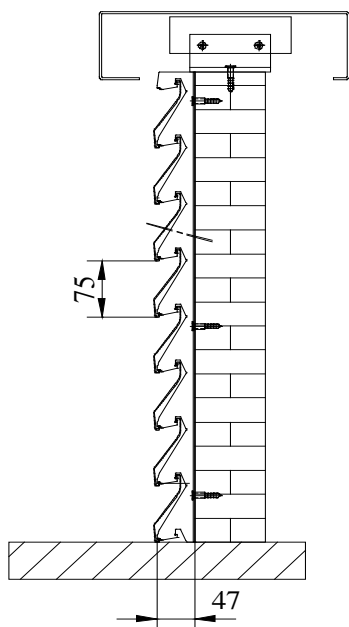

40/47

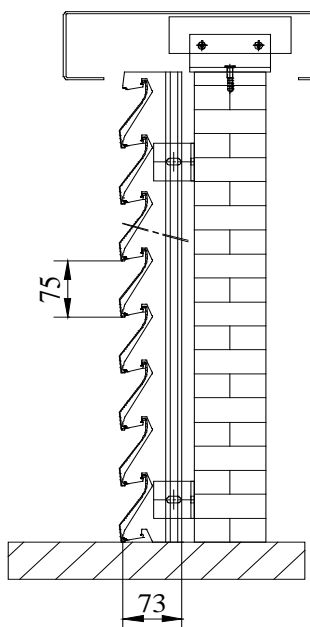

21/73

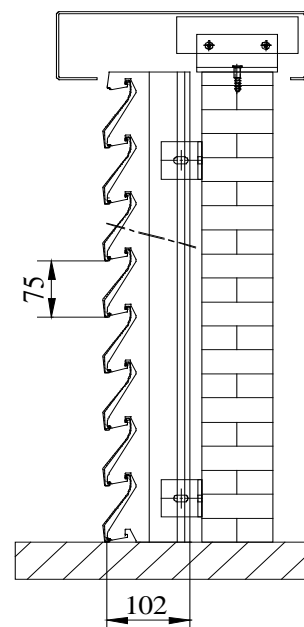

40/102